


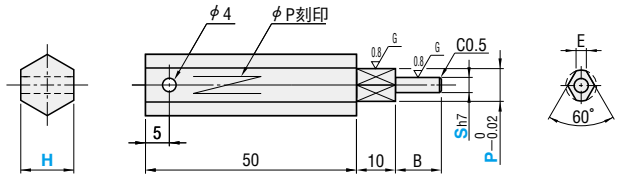
REFERENCE PINS FOR CHECKING FIXTURES
チェックフィクスチャ用基準ピン

※本製品には品質保証書は添付されておりません。



RoHS10


BGTDSH (焼入れタイプ)



①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)


②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。



RoHS10


BGTA (丸タイプ)
BGTAH (丸・焼入れタイプ)

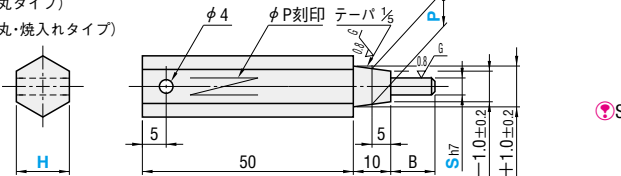

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)


②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC (焼入れタイプ)

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。



RoHS10

BGTD (ダイヤタイプ)
BGTDH (ダイヤ・焼入れタイプ)

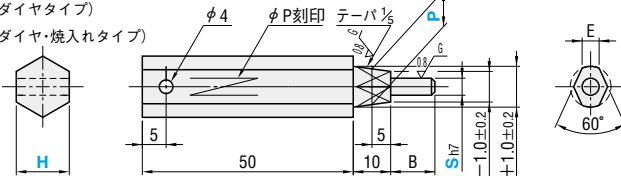

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC (焼入れタイプ)

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

| B | E | 型式 | | P | | S |
|----|----|---------------------------|----|---------------|------------|---|
| | | Type | H | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | |
| 15 | 3 | BGTDSH (焼入れタイプ) | 13 | 6.00 ~ 9.00 | 3.0 ~ 6.0 | |
| 17 | 4 | | 16 | 9.01 ~ 12.00 | 5.0 ~ 8.0 | |
| 19 | 6 | | 21 | 12.01 ~ 16.00 | 9.0 ~ 12.0 | |
| 24 | 8 | | 26 | 16.01 ~ 20.00 | 9.0 ~ 15.0 | |
| 30 | 10 | | 32 | 20.01 ~ 27.00 | 9.0 ~ 20.0 | |

| B | E (BGTD・BGTDHのみ) | 型式 | | P | | S |
|----|---------------------|-------------------------|----|---------------|---------|---|
| | | Type | H | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | |
| 15 | 3 | BGTA (丸タイプ) | 13 | 6.00 ~ 9.00 | 3 ~ 6 | |
| 17 | 4 | BGTAH (丸・焼入れタイプ) | 16 | 9.01 ~ 12.00 | 5 ~ 8 | |
| 19 | 6 | BGTD (ダイヤタイプ) | 21 | 12.01 ~ 16.00 | 9 ~ 12 | |
| 24 | 8 | | 26 | 16.01 ~ 20.00 | 9 ~ 15 | |
| 30 | 10 | | 32 | 20.01 ~ 27.00 | 9 ~ 20 | |



Order
注文例

型式


-

P

-


S

BGTDSH 16 - **P10.00** - **S5.0**
BGTD 16 - **P12.00** - **S5.1**




Delivery
出荷日

3 日目出荷



Example
使用例

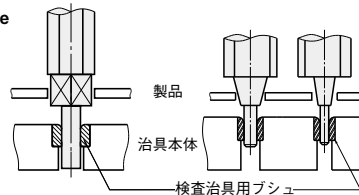

製品
治具本体
検査治具用プッシュ
P.1703・1704



Alterations
追加工

型式

-

P



-

S

-


(CH・MH)

BGTDSH 16 - **P12.00** - **S6.0** - **CH**
BGTA 16 - **P12.00** - **S5.2** - **CH**

| 追加工 | 記号 | 詳細 |
|---|-----------|-----------------------------------|
|  | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 |
|  | MH | タップ加工(M5)をします。 |


TAPERED REFERENCE PINS FOR CHECKING FIXTURES - THREADED TYPE -
チェックフィクスチャ用テーパ基準ピン
-ねじ付タイプ-

※本製品には品質保証書は添付されておりません。



RoHS10


BGMA (丸・焼入れタイプ)

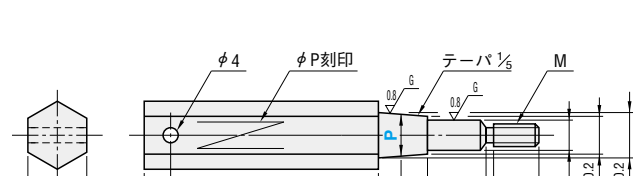

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)


②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。



RoHS10

BGMD (ダイヤ・焼入れタイプ)

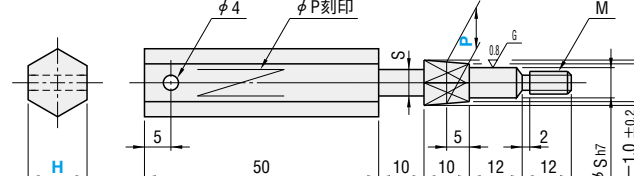

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

| S | E (BGMDのみ) | M×P | 型式 | | P 指定0.01mm単位 |
|----|---------------|--------|--------------------------------------|----|-----------------|
| | | | Type | H | |
| 6 | 3 | 5×0.8 | BGMA (丸・焼入れタイプ) BGMD (ダイヤ・焼入れタイプ) | 13 | 7.20 ~ 9.00 |
| 8 | 4 | 6×1.0 | | 16 | 9.01 ~ 12.00 |
| 10 | 6 | 8×1.25 | | 21 | 12.01 ~ 16.00 |
| | 8 | | | 26 | 16.01 ~ 20.00 |
| | 10 | | | 32 | 20.01 ~ 27.00 |



Order
注文例

型式

-

P

BGMD 16 - **P10.00**



Alterations
追加工

型式


-

P

-


(CH・MH)

BGMD 13 - **P8.00** - **CHT**




Delivery
出荷日



3 日目出荷




Example
使用例

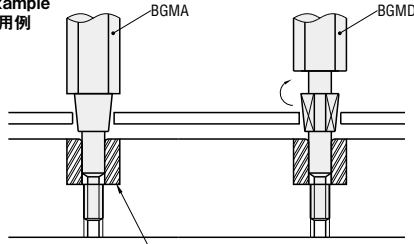

※ダイヤ部は回転します。
検査治具用プッシュ
P.1703・1704

| 追加工 | 記号 | 詳細 |
|---|------------|---|
|  | CHT | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。チェーンのねじれを防止するための回転機能付です。 |
|  | MH | タップ加工(M5)をします。 |

■BGMDの構造



ダイヤ部は回転します。