2023 年 3 月 30 日

お客様各位

株式会社ミスミ
IE 事業グループハーネス事業チーム

FCN コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

部材変更についてのお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、FCN コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプにて、製品の安定供給のため、部材を変更させていただくことをお知らせ致します。生産につきましては、2023 年 5 月以降、旧部材なくなり次第、順次部材変更をさせていただきます。切替状況については商品ページにて情報更新致します。また、一部ケーブルタイプにて廃盤となりますので、同時にご案内の変更型番リストより、廃止対象・推奨代替品型番をご確認ください。

部材の仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。誠に勝手ではございますが、変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 変更対象シリーズ
   FCN コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ　30 型番（別紙参照）

２. 部材変更内容
   現行ケーブル　：沖電線製フラットケーブル
   変更後ケーブル；ミスミ製フラットケーブル

3．外観・部材比較

(1)ケーブルスペック比較：基本スペックに差異はございません。

仕様変更前			仕様変更後		
メーカー	沖電線		メーカー	ミスミ	
Aケーブル：標準色　ブリッジ型			Aケーブル：標準色　ブリッジ型		
	型番	FLEX-B-□		型番	MAST-SFL-BGR-□
	定格電圧	300V		定格電圧	300V
	許容電流(30°C)	1A		許容電流(30°C)	1A
	使用温度範囲	0～105°C		使用温度範囲	0～105°C
	取得規格	UL		取得規格	UL
	難燃性	VW-1		難燃性	VW-1
Bケーブル：標準色　スダレ型			Bケーブル：標準色　スダレ型		
	型番	FLEX-S-□		型番	MAST-SFKK-SGR-□
	定格電圧	300V		定格電圧	300V
	許容電流(30°C)	1A		許容電流(30°C)	1A
	使用温度範囲	0～105°C		使用温度範囲	0～105°C
	取得規格	UL		取得規格	UL
	難燃性	VW-1		難燃性	VW-1
Cケーブル：カラー　スダレ型			Cケーブル：カラー　スダレ型		
	型番	FLEX-S4-□		型番	MAST-SFKK-SCL☒□
	定格電圧	300V		定格電圧	300V
	許容電流(30°C)	1A		許容電流(30°C)	1A
	使用温度範囲	0～105°C		使用温度範囲	0～105°C
	取得規格	UL		取得規格	UL
	難燃性	VW-1		難燃性	VW-1

※□は芯数

(2)スダレケーブル融着部：カラーは非融着部の間隔が異なります。標準色は変更ございません。

仕様変更前	仕様変更後
メーカー：沖電線	メーカー：ミスミ
Bケーブル：標準色　スダレ型	Bケーブル：標準色　スダレ型
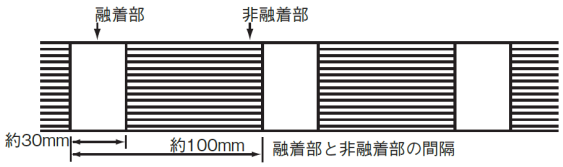 赤ー灰ー灰ー灰ー緑ー灰ー灰ー灰ー灰ー緑　以下繰り返し	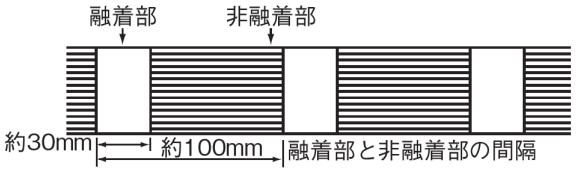 赤ー灰ー灰ー灰ー緑ー灰ー灰ー灰ー灰ー緑　11芯以上6番より繰り返し
Cケーブル：カラー　スダレ型	Cケーブル：カラー　スダレ型
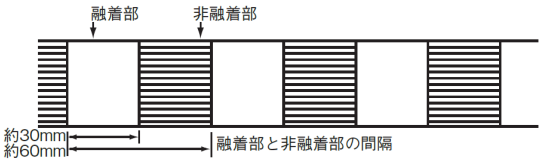 茶ー赤ー燈ー黄ー緑ー青ー紫ー灰ー白ー黒　10色繰り返し	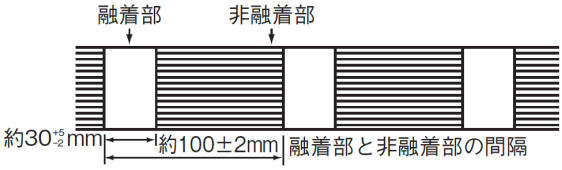 茶ー赤ー橙ー黄ー緑ー青ー紫ー灰ー白ー黒　11芯以上6番より繰り返し

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。

4．部材変更時期

2023 年 5 月製作・出荷分より、旧部材なくなり次第順次変更

（商品詳細ページにて変更対象を事前告知）。

5．型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上

本件に関するお問い合わせ先

（株）ミスミ IE 事業グループ

ハーネス事業チーム

e-mail：wir-harness@misumi.co.jp

※2023 年 1 月 5 日　更新内容：部材変更時期・一部型番の廃止について

※2023 年 3 月 30 日　更新内容：部材変更時期・一部型番の廃止、変更時期について