

【iCAD SX版】


# Version4.8.0 アップデートのご案内

---

- 1 新機能
- 2 アップデート方法のご案内


# Ver.4.8.0新機能

# RAPiD Design以外で取り込んだCADモデルも編集が可能に

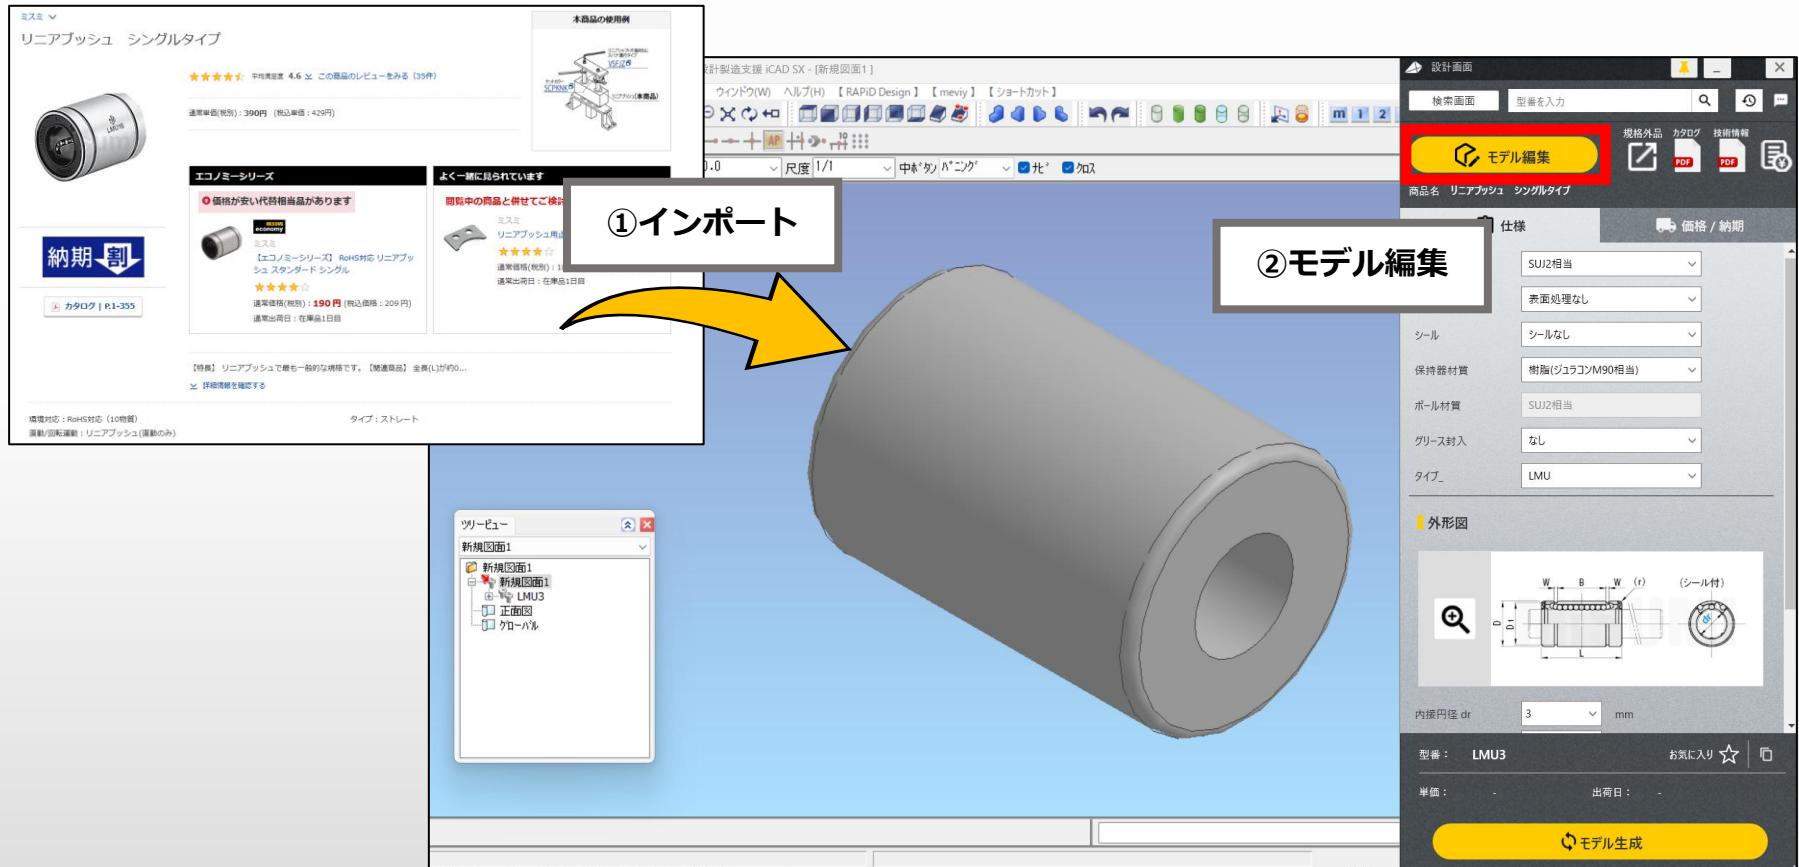

「モデル編集」ボタンにて、RAPiD Design以外で取り込まれた部品も編集が可能(※1)となりました。  
 ※1ツリービューに表記されているパート名が、RAPiD Designにて取り扱いのある型番であれば編集が可能

# inCAD Library(※2)のCADモデルも編集に対応

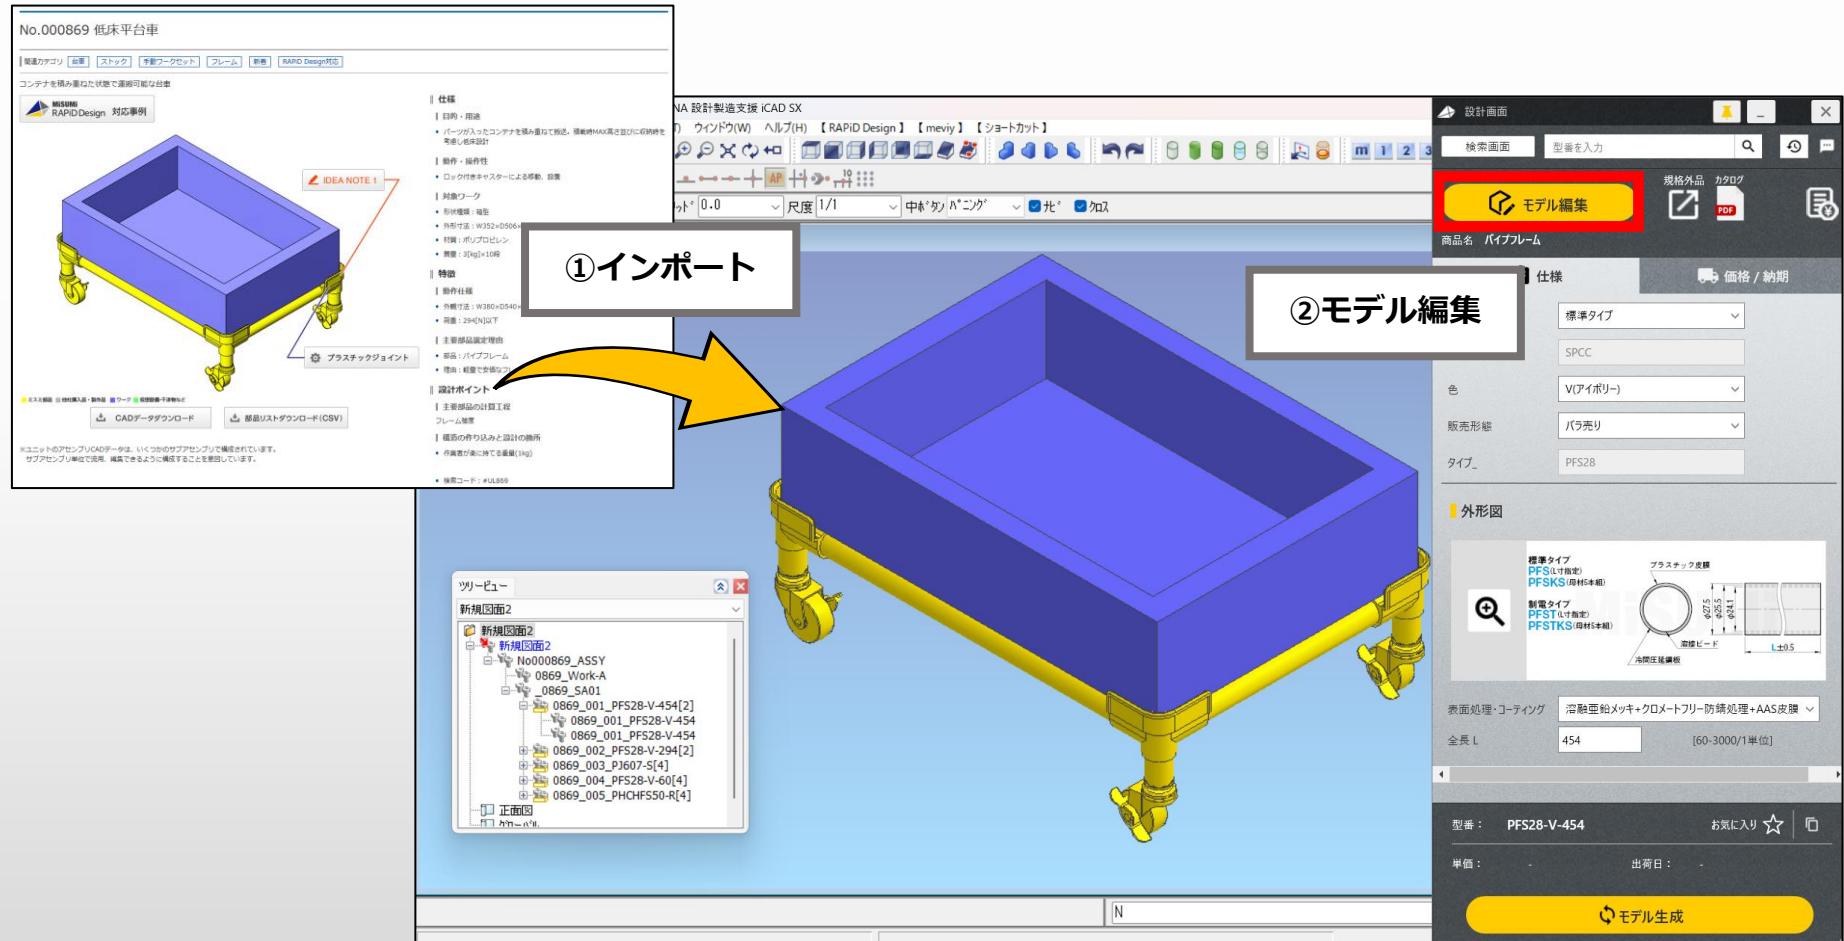

inCAD Libraryから入手したCADモデルも、モデル取り込み後にRAPID Designにて編集が可能となりました。  
 ※2 メカ設計に役立つ事例を多数掲載、事例ごとのCADモデルも完備

## お問い合わせにAIチャットを追加



こんちは。私は、お客様の商品選定をサポートするMiSUMI AIチャット「アシスタント研修生」です。※試験運用中  
以下をご確認頂いた上でご使用ください。

○注意事項  
生成される回答が不正解または不適切な場合がございます。生成された回答の評価・採否につきましては、お客様のご判断にてご利用いただけます。なお、回答利用により生じた一切の結果について当社は責任を負いません。  
[AIチャットボット利用規定](#)

○対応範囲  
商品選定に伴うお問い合わせ（価格、納期、設計相談等は対応範囲外）  
画像・図面送付による、お問い合わせは対応できません。

○推奨するご質問方法  
・商品型番、メーカー、選定条件など具体的な情報を入力  
・一つに絞って質問  
・期待する回答が得られない場合、工夫しながら質問を繰り返す  
・前と異なる内容の質問をする場合「新しい質問をする」をクリック  
[質問入力のコツ](#)

改善に活かしていきますので、是非AI回答の評価にご協力ください！

インストール方法を教えてください サポートしているOSを教えてください

RAPiD Design AIサポートチャット(iCAD版)にメッセージを送信する


Enterで送信

AIチャット機能を追加し、24時間の問い合わせが可能となりました。

# Ver.4.8.0アップデート方法のご案内

ご利用中のRAPiD Designのバージョンによってアップデート方法が異なりますので、以下画像を参考にバージョンをご確認ください。

RAPiD Design検索画面

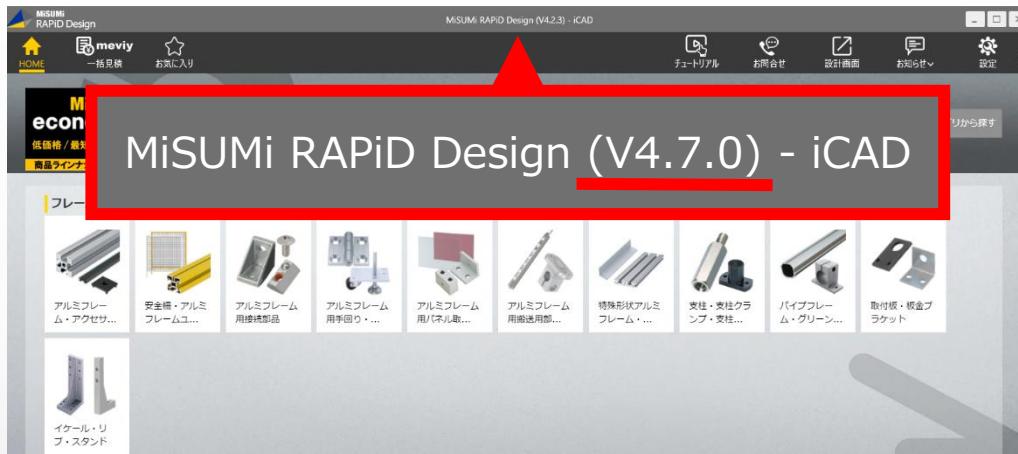


V4.2.4以下

P.11以降の説明を  
ご覧いただきご対応を  
お願いします。

V4.5.0以上

ログインすると  
左のお知らせが表示されますので、  
指示に従いご対応をお願いします。

※端末の管理者権限は不要です

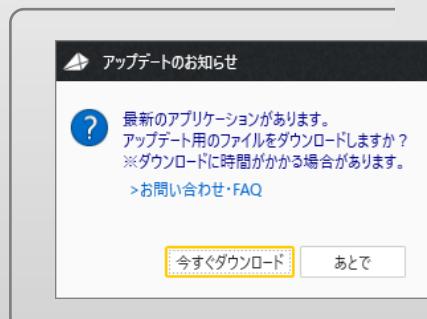

## 注意

プロキシ設定/パート付加情報名称カスタマイズなどをしている方は、**インストール前にこちらの確認を行ってください。**

\*特に設定をしていない方は、P.12へお進みください。

### 【事前準備①】プロキシ設定の確認

RAPiD Designトップページ右上の  設定 から設定ページを開きます。

プロキシサーバーをご使用の場合は、「システム設定」タブ内の  
入力値をメモに書き留めてください。



システム設定タブ



\*パスワードが不明な場合は  
貴社の情報担当者にご確認ください。



## 【事前準備②】 パーツ付加情報名称カスタマイズなどの確認

1. RAPiD Designトップページ右上の  設定 から設定ページを開きます。
2. パーツ付加情報名称カスタマイズなどの設定をしている場合は、「設定をエクスポート」で設定ファイルをエクスポートします。
3. Ver.4.8.0のインストール完了後、設定画面を再度開き「設定をインポート」から上記手順2.のファイルを取り込みます。



インストール前に

**設定をエクスポート**

インストール後に

**設定をインポート**

## 1 ご利用中のRAPiD Designをアンインストール

最新版をインストールする前に、現在お使いのRAPiD Designをアンインストールします。

- 1 : コントロールパネルを開き、プログラムのアンインストールを選択。  
管理者権限が必要な場合があるのでご用意をお願いします。



- 2 . MiSUMi RAPiD Design for iCADを選択し、  
アンインストールを実施。



## 2 最新インストーラーをダウンロード

以下URLをコピーしウェブブラウザからアクセスして、最新インストーラーをダウンロードします（ZIPファイル）


[https://jp.misumi-ec.com/r/rd\\_setup\\_icad/](https://jp.misumi-ec.com/r/rd_setup_icad/)

## 3 RAPiD Design ver4.8.0をインストール


ファイル解凍後に  MisumiRD\_iCAD\_setup\_dl.exe をクリックして、インストールを実施します。  
完了後は、これまで同様にログインが可能です。

**プロキシサーバーをご使用の場合は、ログイン画面、またはRAPiD Designのトップページから事前準備で書き留めたプロキシ設定をお願いいたします。**

◆ログイン画面から

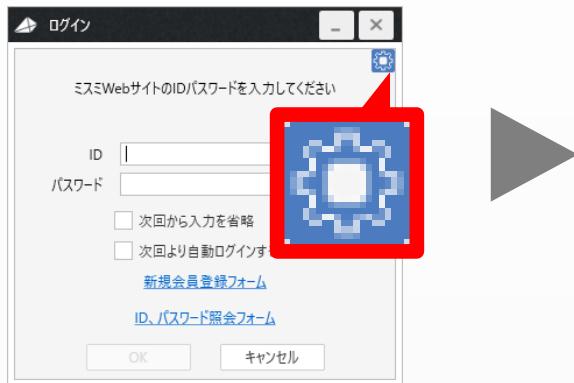

プロキシ設定画面

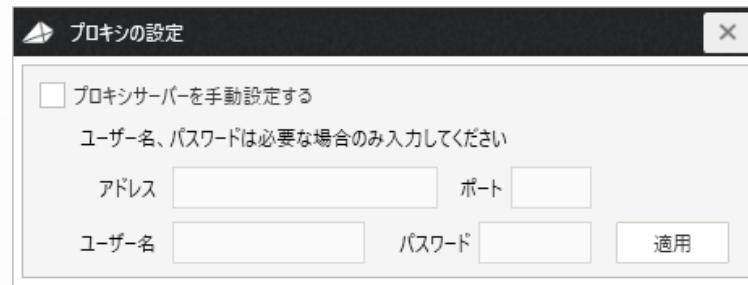

◆RAPiD Designトップページから



システム設定タブ



【通信設定】 外部との通信に制限をかけている場合は、以下、2つのドメインにアクセスできるように設定してください。  
[https://\\*.misumi-ec.com](https://*.misumi-ec.com)  
[http://\\*.misumi-ec.com](http://*.misumi-ec.com)