


# Dsubコネクタハーネス

DSDJ,DSDU,PDDJ,PDDU,NDDJ,NDDU,NSDJ,NSDU,NEDJ,NEDJL,NEDU,NEDUL シリーズ

商品ページ [Q2207~2216](#)

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB			Eケーブル			KS,RSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	—	1
2		橙	赤1		橙	赤1		黒	白	2
3	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	—	3
4		灰	赤1		黄	赤1		赤	白	4
5	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	—	5
6		白	赤1		若草	赤1		緑	白	6
7	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	—	7
8		黄	赤1		灰	赤1		黄	白	8
9	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	—	9
10		桃	赤1		白	赤1		茶	白	10
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	—	11
12		橙	赤2		橙	赤2		青	白	12
13	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	—	13
14		灰	赤2		黄	赤2		灰	白	14
15	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	—	15
16		白	赤2		若草	赤2		橙	白	16
17	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	—	17
18		黄	赤2		灰	赤2		紫	白	18
19	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	—	19
20		桃	赤2		白	赤2		若葉色	白	20
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	—	21
22		橙	赤3		橙	赤3		桃	白	22
23	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	—	23
24		灰	赤3		黄	赤3		空色	白	24
25	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	—	25
26		白	赤3		若草	赤3		白	黒	26
27	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	—	27
28		黄	赤3		灰	赤3		緑	赤	28
29	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	—	29
30		桃	赤3		白	赤3		黄	黒	30
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	—	31
32		橙	赤4		橙	赤4		茶	赤	32
33	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	—	33
34		灰	赤4		黄	赤4		青	黒	34
35	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	—	35
36		白	赤4		若草	赤4		灰	赤	36
37	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	—	37
38		黄	赤4		灰	赤4		橙	赤	38
39	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	—	39
40		桃	赤4		白	赤4		紫	赤	40
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	—	—	41
42		橙	赤連続		橙	赤連続		—	—	42
43	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	—	—	43
44		灰	赤連続		黄	赤連続		—	—	44
45	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	—	—	45
46		白	赤連続		若草	赤連続		—	—	46
47	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	—	—	47
48		黄	赤連続		灰	赤連続		—	—	48
49	25対	桃	黒連続	25対	白	黒連続	25対	—	—	49
50		桃	赤連続		白	赤連続		—	—	50
51	26対	橙	長黒1	26対	橙	長黒1	26対	—	—	51
52		橙	長赤1		橙	長赤1		—	—	52
53	27対	灰	長黒1	27対	黄	長黒1	27対	—	—	53
54		灰	長赤1		黄	長赤1		—	—	54
55	28対	白	長黒1	28対	若草	長黒1	28対	—	—	55
56		白	長赤1		若草	長赤1		—	—	56
57	29対	黄	長黒1	29対	灰	長黒1	29対	—	—	57
58		黄	長赤1		灰	長赤1		—	—	58
59	30対	桃	長黒1	30対	白	長黒1	30対	—	—	59
60		桃	長赤1		白	長赤1		—	—	60
61	31対	橙	長黒2	31対	橙	長黒2	31対	—	—	61
62		橙	長赤2		橙	長赤2		—	—	62
フード	シールド									フード・端子

Dsubオスコネクタ コンタクト配列図



Dsubメスコネクタ コンタクト配列図



2011.9  
▼  
2012.8

2507

# ハーネス結線図 角型コネクタハーネス

**NDDJ, NDDU H,Jケーブル**  
商品ページ 02209~2212

CN1		線芯識別				CN2	
ピンNo.		Hケーブル		Jケーブル		ピンNo.	
ピンNo.	対数	電線色	対数	電線色	ピンNo.	対数	電線色
1	1対	白	1対	青	1	1	黒
2		黒		白	2	2	白
3		赤		黄	3	3	赤
4	2対	黒	2対	茶	4	4	黄
5		緑		黒	5	5	緑
6	3対	黒	3対	灰	6	6	黒
7		黄		赤	7	7	紫
8	4対	黒	4対	灰	8	8	青
9		茶		紫	9	9	茶
10	5対	黒	5対	橙	10	10	緑
11		青		青	11	11	桃
12	6対	黒	6対	茶	12	12	黒
13		灰		黄	13	13	紫
14	7対	黒	7対	黒	14	14	白
15		橙		緑	15	15	青
16	8対	黒	8対	灰	16	16	茶
17		桃		赤	17	17	黒
18	9対	黒	9対	橙	18	18	白
19		紫		紫	19	19	黒
20	10対	黒	10対	白	20	20	青
21		赤		黒	21	21	黄
22	11対	白	11対	黒	22	22	灰
23		緑		黄	23	23	緑
24	12対	白	12対	灰	24	24	橙
25		黄		緑	25	25	赤
26	13対	白	13対	橙	26	26	白
27		茶		赤	27	27	紫
28	14対	白	14対	白	28	28	茶
29		青		紫	29	29	青
30	15対	白	15対	茶	30	30	灰
31		灰		青	31	31	黄
32	16対	白	16対	灰	32	32	黒
33		橙		黄	33	33	緑
34	17対	白	17対	橙	34	34	白
35		桃		緑	35	35	黒
36	18対	白	18対	緑	36	36	白
37		白		赤	37	37	茶
フード		シールド		シールド	フード		フード・端子

**NSDJ・NSDUシリーズ**  
商品ページ 02213~2214

**NSD\*-PMD6-F-9-(長さ)  
NSD\*-SMD6-F-9-(長さ)  
(Dsub9芯オス/メス・miniDIN6芯オス)**

CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
フード	シールド	フード

**NSD\*-PMD8-F-25-(長さ)  
NSD\*-SMD8-F-25-(長さ)  
(Dsub25芯オス/メス・miniDIN8芯オス)**






CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
7	茶	7
8	緑	8
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
フード	シールド	フード

**NSD\*-PMD8-F-9-(長さ)  
NSD\*-SMD8-F-9-(長さ)  
(Dsub9芯オス/メス・miniDIN8芯オス)**

CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
7	茶	7
8	緑	8
9		
フード	シールド	フード

**SPEDJ, SPEDJL, SPEDU, SPEDULシリーズ**  
商品ページ 02217~2218

CN1		線芯識別				CN2	
ピンNo.		A, Bケーブル				ピンNo.	
ピンNo.	対数	電線色	ライン色	対数	電線色	ライン色	ピンNo.
1	1対	黒	なし	1	黒	なし	1
2		黒	白	2	黒	白	2
3		赤	なし	3	赤	なし	3
4	2対	赤	白	4	赤	白	4
5		緑	なし	5	緑	なし	5
6	3対	緑	白	6	緑	白	6
7		黄	なし	7	黄	なし	7
8	4対	黄	白	8	黄	白	8
9		茶	なし	9	茶	なし	9
10	5対	茶	白	10	茶	白	10
11		青	なし	11	青	なし	11
12	6対	青	白	12	青	白	12
13		灰	なし	13	灰	なし	13
14	7対	灰	白	14	灰	白	14
15		橙	なし	15	橙	なし	15
16	8対	橙	白	16	橙	白	16
17		紫	なし	17	紫	なし	17
18	9対	紫	白	18	紫	白	18
19		若草	なし	19	若草	なし	19
20	10対	若草	白	20	若草	白	20
21		桃	なし	21	桃	なし	21
22	11対	桃	白	22	桃	白	22
23		空	なし	23	空	なし	23
24	12対	空	白	24	空	白	24
25		白	なし	25	白	なし	25
フード		白	黒	フード		フード・端子	

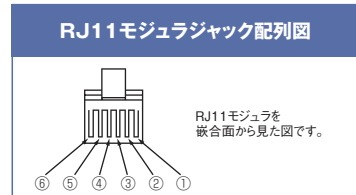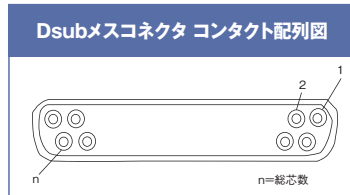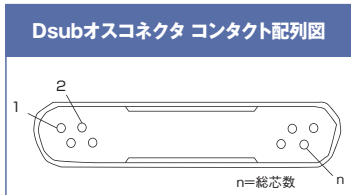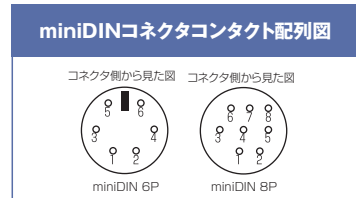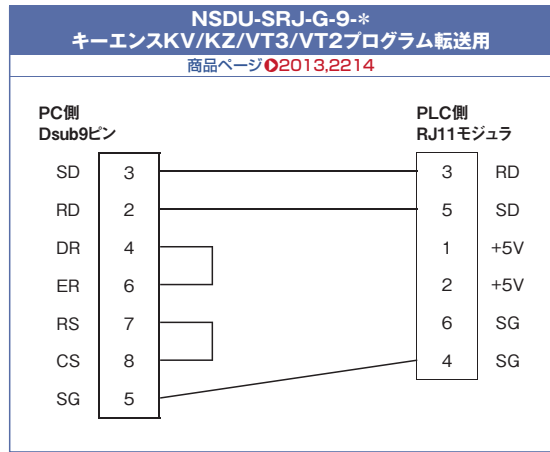

2011.9  
2012.8

2508

# MILソケットコネクタハーネス

▼ MIL,HIFS,CHIFSシリーズ 商品ページ▶2229~2234,2239


## 全シリーズ共通

CN1 ピンNo.	電線識別												CN2 ピンNo.	
	SBケーブル 例)ピンNo.12 橙・赤2			Eケーブル 例)ピンNo.17 灰・黒2			JNケーブル 例)ピンNo.20 黒・青			KS, RSケーブル 例)ピンNo.12 青・白				
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	芯No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色
1	橙	黒1	1	橙	黒1	1	黒	-	1	黒	-	1	黒	-
2	橙	赤1	1	橙	赤1	2	白	-	2	黒	白	2	黒	白
3	灰	黒1	2	黄	黒1	3	赤	-	3	赤	-	3	赤	-
4	灰	赤1	2	黄	赤1	4	緑	-	4	緑	-	4	赤	白
5	白	黒1	3	若草	黒1	5	黄	-	5	黄	-	5	緑	-
6	白	赤1	3	若草	赤1	6	茶	-	6	茶	-	6	緑	白
7	黄	黒1	4	灰	黒1	7	青	-	7	黄	-	7	黄	-
8	黄	赤1	4	灰	赤1	8	灰	-	8	黄	白	8	黄	白
9	桃	黒1	5	白	黒1	9	橙	-	9	茶	-	9	茶	-
10	桃	赤1	5	白	赤1	10	桃	-	10	茶	白	10	茶	白
11	橙	黒2	6	橙	黒2	11	空色	-	11	青	-	11	青	-
12	橙	赤2	6	橙	赤2	12	紫	-	12	青	白	12	青	白
13	灰	黒2	7	黄	黒2	13	白	黒	7	灰	-	7	灰	-
14	灰	赤2	7	黄	赤2	14	白	赤	7	灰	白	7	灰	白
15	白	黒2	8	若草	黒2	15	白	緑	8	橙	-	8	橙	-
16	白	赤2	8	若草	赤2	16	白	青	8	橙	白	8	橙	白
17	黄	黒2	9	灰	黒2	17	黒	白	9	紫	-	9	紫	-
18	黄	赤2	9	灰	赤2	18	黒	赤	9	紫	白	9	紫	白
19	桃	黒2	10	白	黒2	19	黒	緑	10	若葉色	-	10	若葉色	-
20	桃	赤2	10	白	赤2	20	黒	青	10	若葉色	白	10	若葉色	白
21	橙	黒3	11	橙	黒3	21	赤	白	11	桃	-	11	桃	-
22	橙	赤3	11	橙	赤3	22	赤	黒	11	桃	白	11	桃	白
23	灰	黒3	12	黄	黒3	23	赤	緑	12	空色	-	12	空色	-
24	灰	赤3	12	黄	赤3	24	赤	青	12	空色	白	12	空色	白
25	白	黒3	13	若草	黒3	25	緑	白	13	白	-	13	白	-
26	白	赤3	13	若草	赤3	26	緑	黒	13	白	黒	13	白	黒
27	黄	黒3	14	灰	黒3	27	緑	赤	14	白	黒	14	緑	黒
28	黄	赤3	14	灰	赤3	28	緑	青	14	緑	黒	14	緑	黒
29	桃	黒3	15	白	黒3	29	黄	白	15	黄	黒	15	黄	黒
30	桃	赤3	15	白	赤3	30	黄	黒	15	黄	赤	15	黄	赤
31	橙	黒4	16	橙	黒4	31	黄	赤	16	茶	黒	16	茶	黒
32	橙	赤4	16	橙	赤4	32	黄	緑	16	茶	赤	16	茶	赤
33	灰	黒4	17	黄	黒4	33	黄	青	17	青	黒	17	青	黒
34	灰	赤4	17	黄	赤4	34	茶	白	17	青	赤	17	青	赤
35	白	黒4	18	若草	黒4	35	茶	黒	18	灰	黒	18	灰	黒
36	白	赤4	18	若草	赤4	36	茶	赤	18	灰	赤	18	灰	赤
37	黄	黒4	19	灰	黒4	37	茶	緑	19	橙	黒	19	橙	黒
38	黄	赤4	19	灰	赤4	38	茶	青	19	橙	赤	19	橙	赤
39	桃	黒4	20	白	黒4	39	青	白	20	紫	黒	20	紫	黒
40	桃	赤4	20	白	赤4	40	青	黒	20	紫	赤	20	紫	赤
41	橙	黒連続	21	橙	黒連続	-	-	-	21	-	-	21	-	-
42	橙	赤連続	21	橙	赤連続	-	-	-	21	-	-	21	-	-
43	灰	黒連続	22	黄	黒連続	-	-	-	22	-	-	22	-	-
44	灰	赤連続	22	黄	赤連続	-	-	-	22	-	-	22	-	-
45	白	黒連続	23	若草	黒連続	-	-	-	23	-	-	23	-	-
46	白	赤連続	23	若草	赤連続	-	-	-	23	-	-	23	-	-
47	黄	黒連続	24	灰	黒連続	-	-	-	24	-	-	24	-	-
48	黄	赤連続	24	灰	赤連続	-	-	-	24	-	-	24	-	-
49	桃	黒連続	25	白	黒連続	-	-	-	25	-	-	25	-	-
50	桃	赤連続	25	白	赤連続	-	-	-	25	-	-	25	-	-
51	橙	長黒1	26	橙	長黒1	-	-	-	26	-	-	26	-	-
52	橙	長赤1	26	橙	長赤1	-	-	-	26	-	-	26	-	-
53	灰	長黒1	27	黄	長黒1	-	-	-	27	-	-	27	-	-
54	灰	長赤1	27	黄	長赤1	-	-	-	27	-	-	27	-	-
55	白	長黒1	28	若草	長黒1	-	-	-	28	-	-	28	-	-
56	白	長赤1	28	若草	長赤1	-	-	-	28	-	-	28	-	-
57	黄	長黒1	29	灰	長黒1	-	-	-	29	-	-	29	-	-
58	黄	長赤1	29	灰	長赤1	-	-	-	29	-	-	29	-	-
59	桃	長黒1	30	白	長黒1	-	-	-	30	-	-	30	-	-
60	桃	長赤1	30	白	長赤1	-	-	-	30	-	-	30	-	-
61	橙	長黒2	31	橙	長黒2	-	-	-	31	-	-	31	-	-
62	橙	長赤2	31	橙	長赤2	-	-	-	31	-	-	31	-	-
63	灰	長黒2	32	黄	長黒2	-	-	-	32	-	-	32	-	-
64	灰	長赤2	32	黄	長赤2	-	-	-	32	-	-	32	-	-


シールド

注)BLHIFS、ZHIFSシリーズ結線図は▶2546

MILメスコネクタ コンタクト配列図



MILオスコネクタ コンタクト配列図



2011.9  
▼  
2012.8



2509

# FCNコネクタハーネス

▼ NFCNシリーズ 商品ページ▶2247~2252

## 全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別						CN2 ピンNo.		
	SBケーブル			Fケーブル					
	例)ピンNo.B6 橙・赤2 			例)ピンNo.B6 橙・赤2 			例)ピンNo.B6 青・白 		
対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
A1	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	-	
B1	橙	赤1	1対	橙	赤1	1対	黒	白	
A2	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	-	
B2	灰	赤1	2対	黄	赤1	2対	赤	白	
A3	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	-	
B3	白	赤1	3対	若草	赤1	3対	緑	白	
A4	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	-	
B4	黄	赤1	4対	灰	赤1	4対	黄	白	
A5	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	-	
B5	桃	赤1	5対	白	赤1	5対	茶	白	
A6	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	-	
B6	橙	赤2	6対	橙	赤2	6対	青	白	
A7	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	-	
B7	灰	赤2	7対	黄	赤2	7対	灰	白	
A8	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	-	
B8	白	赤2	8対	若草	赤2	8対	橙	白	
A9	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	-	
B9	黄	赤2	9対	灰	赤2	9対	紫	白	
A10	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	-	
B10	桃	赤2	10対	白	赤2	10対	若葉色	白	
A11	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	-	
B11	橙	赤3	11対	橙	赤3	11対	桃	白	
A12	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	-	
B12	灰	赤3	12対	黄	赤3	12対	空色	白	
A13	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	-	
B13	白	赤3	13対	若草	赤3	13対	白	黒	
A14	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	黒	
B14	黄	赤3	14対	灰	赤3	14対	緑	赤	
A15	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	黒	
B15	桃	赤3	15対	白	赤3	15対	黄	赤	
A16	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	
B16	橙	赤4	16対	橙	赤4	16対	茶	赤	
A17	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	黒	
B17	灰	赤4	17対	黄	赤4	17対	青	赤	
A18	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	黒	
B18	白	赤4	18対	若草	赤4	18対	灰	赤	
A19	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	黒	
B19	黄	赤4	19対	灰	赤4	19対	橙	赤	
A20	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	黒	
B20	桃	赤4	20対	白	赤4	20対	紫	赤	
A21	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	-	-	
B21	橙	赤連続	21対	橙	赤連続	21対	-	-	
A22	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	-	-	
B22	灰	赤連続	22対	黄	赤連続	22対	-	-	
A23	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	-	-	
B23	白	赤連続	23対	若草	赤連続	23対	-	-	
A24	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	-	-	
B24	黄	赤連続	24対	灰	赤連続	24対	-	-	
端子	シールド						端子		

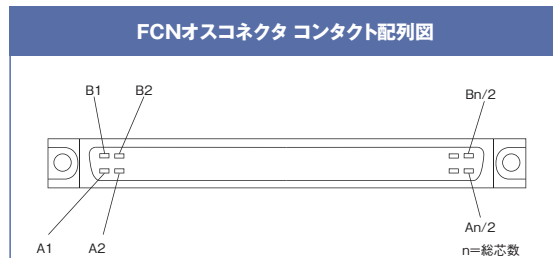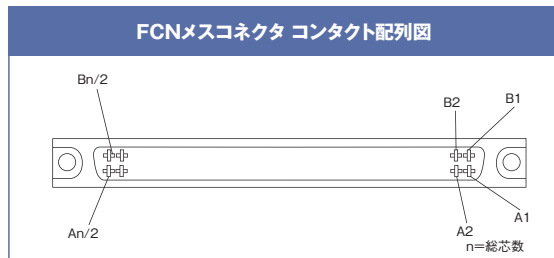

注) BLFCN, ZFCNAシリーズ結線図は▶2546

2011.9  
▼  
2012.8

設計変更でお探しの部品を見つけるなら **MISUMI VONA** <http://jp.misumi-vona.com/vona/el/>

2510

仮1555 旧1564