


Heat Shrinkable Tubings 熱収縮チューブ

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

熱収縮チューブ(カラー・難燃)

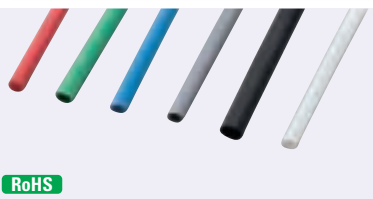

RoHS

難燃

UL



Delivery
納期

ココが
特長

カラータイプの熱収縮チューブ

- 赤、緑、青、灰、黒、白の6色からお選びいただけます。
- 難燃規格UL・VV-1取得(E314714)

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	ポリオレフィン樹脂
収縮温度	100℃以上
収縮率	2:1
使用温度範囲	-55℃~+125℃

性能

項目	特性値
引張強さ	14Mpa
伸び率	400%
体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω/cm
絶縁耐圧値	20kV/mm


規格表

型式	パック内容	収縮前内径 (mm)	収縮後内径 (mm)	収縮後肉厚 (mm)	重量 (g/本)
SZF2C-1.5-10P	1m × 10本	2.0±0.2	0.75	0.33	1.8
SZF2C-2.5-10P		3.1±0.2	1.25	0.5	3.5
SZF2C-3.5-10P		4.0±0.3	1.75		4.6
SZF2C-5-10P		5.6±0.3	2.5		7.5
SZF2C-7-10P		7.7±0.3	3.5	0.56	8.7
SZF2C-10-10P		10.7±0.4	5		14.2
SZF2C-20-10P		21.4±0.5	10		38.5
SZF2C-30-10P		31.5±0.8	15	0.95	54.2

¥

1パック 10本入

型式	色	基準単価		
		1~19/パック	20~29/パック	30~49/パック
SZF2C-1.5-10P	R(赤)	¥437	¥410	¥390
SZF2C-2.5-10P		¥517	¥490	¥460
SZF2C-3.5-10P		¥627	¥590	¥560
SZF2C-5-10P	G(緑)	¥757	¥710	¥680
SZF2C-7-10P	BL(青)	¥917	¥870	¥820
SZF2C-10-10P	GY(灰)	¥1,247	¥1,180	¥1,120
SZF2C-20-10P	BK(黒)	¥3,680	¥3,500	¥3,330
SZF2C-30-10P	W(白)	¥6,720	¥6,390	¥6,070



熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)

RoHS



難燃

UL

CSA



Delivery
納期

ココが
特長

152mmカット・7色のチューブセット

- 各種の色、各種のサイズをそれぞれ一袋にした手軽なエコノミーパックです。
- 機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
- UL(FILENo:E122770)、CSA(FIL.No:073665)認定品です。
- 120℃の加熱で50%収縮します。

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	ポリオレフィン	
収縮温度	120℃以上	
収縮率	2:1	
使用温度範囲	-55℃~+135℃	
認定規格	UL	E122770
	CSA	073665



Order
注文例



¥

1パック 7~26本入

型式	指定長	呼称径サイズ (インチ)	内径		収縮後肉厚 (mm)	パック内容			重量 (g/本)	基準単価	スライド単価	
			収縮前 (mm)	収縮後 (mm)		1/パックり数(本)	黒(本)	カラ-色注2			1~9/パック	10~29/パック
HSTT06-YK1	152mm	1/16	1.6	0.8	0.4	26	8	各3	0.4	¥1,250	¥1,125	¥1,000
HSTT09-YK1		3/32	2.4	1.2		24	6	各3	0.6			
HSTT12-YK1		1/8	3.2	1.6		20	2	各3	0.7			
HSTT19-YK1		3/16	4.8	2.4	18	6	各2	0.8				
HSTT25-YK1		1/4	6.4	3.2	14	2	各2	1.5				
HSTT38-YK1		3/8	9.5	4.8	12	6	各1	1.9				
HSTT50-YK1		1/2	12.7	6.4	10	4	各1	2.8				
HSTT75-YK1		3/4	19.0	9.5	8	2	各1	4.6				
HSTT100-YK1		1	25.4	12.7	7	1	各1	6.5				

(注1): 1/パック入り数の内訳は規格表を参照ください。(注2): 赤・黄・緑・青・白・透明の各色組み合わせとなります。

保護管
ダクト

チューブ

保護管

チューブ

ダクト

2012.9
2013.8

6071