




ソケットハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

ココが特長

- 高さ15mm・厚さ6.4mmの2.5mmピッチタイプ
- 専用コンタクト(BHF-001T-0.8BSS)用のハウジングです。ピンヘッダーとの結合に使用します。
- コネクタの厚みは6.4mmです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。



- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。☎3455ページ



Delivery 納期

出荷日


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

1. 指定外公差: ±0.3 (単位: mm)

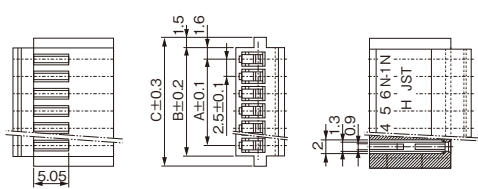

芯数	寸法				重量 (g)
	A	B	C	H	
2	2.5	5.7	8.7	0.50	0.33
3	5.0	8.2	11.2	0.50	0.43
4	7.5	10.7	13.7	0.50	0.54
5	10.0	13.2	16.2	0.50	0.64
6	12.5	15.7	18.7	0.40	0.72
7	15.0	18.2	21.2	0.30	0.83
8	17.5	20.7	23.7	0.30	0.89
9	20.0	23.2	26.2	0.30	1.01
10	22.5	25.7	28.7	0.30	1.09
12	27.5	30.7	33.7	0.30	1.29



1パック 50個入



Order 注文例

型式	H2P-SHF-AA-50P
----	----------------

型式	芯数	¥パラチャージ		
		1~3/パック	4~9/パック	10/パック
H2P-SHF-AA-50P	2	+¥150/パック	¥475	¥457
H3P-SHF-AA-50P	3		¥660	¥634
H4P-SHF-AA-50P	4		¥829	¥798
H5P-SHF-AA-50P	5		¥899	¥862
H6P-SHF-AA-50P	6		¥1,006	¥964
H7P-SHF-AA-50P	7		¥1,153	¥1,106
H8P-SHF-AA-50P	8		¥1,367	¥1,315
H9P-SHF-AA-50P	9		¥1,525	¥1,468
H10P-SHF-AA-50P	10		¥1,561	¥1,500
H12P-SHF-AA-50P	12		¥1,820	¥1,751

■部 1~3/パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 H2P-SHF-AA-50P を2/パックご注文の場合
(基準単価360円+パラチャージ150円)×2/パック=1020円

パラチャージに関しては ☎0101ページ




新価格

適用開始時期に関しては ☎0101ページ

コンタクト

RoHS



圧着 スズメッキ



Delivery 納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長


- 内包構造のため安定した接触信頼性を発揮
- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。



- ・引抜は専用引抜工具(☎3471ページ)で行なってください。
- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・NHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認ください。ご使用ください。
- ・圧着は推奨の専用工具YC-122R(☎3471ページ)で行なってください。

外形図

(単位: mm)



重量: 0.086g

仕様

適用電線範囲	AWG28~22 (0.08~0.33mm ²)
被覆外形	1.2~1.7mm



1パック 100個入

メーカー型式: BHF-001T-0.8BSS

型式	基準単価		スライド単価
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック
BHF-001T-0.8BSS	¥588	¥559	¥503




Order 注文例

型式	BHF-001T-0.8BSS
----	-----------------

コンタクト引抜方法 ・NHコネクタ専用引抜工具はございません。下記方法をご参照下さい。

コンタクトの引抜方法

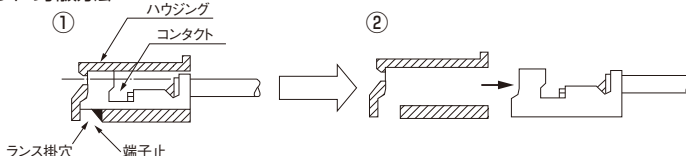

- ①ハウジングのランス掛穴にドライバーを差し込み、端子止を押し下げます。
- ②電線を引抜きます。



- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・キズ等がついたハウジングは使用しないで下さい。

コネクタ

ナイロンコネクタ

セクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

2012.9
2013.8

3455