



日本航空電子工業

EMI対策 樹脂フード

●EMI対策樹脂フード

ロングスクロタイプ
DB-C8-J10-F4-1Rショートスクロタイプ
DB-C8-J10-F1-1R

●汎用樹脂フード

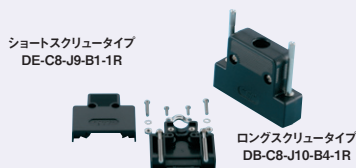ショートスクロタイプ
DE-C8-J9-B1-1Rロングスクロタイプ
DB-C8-J10-B4-1REMI
対策2D
CAD

在庫品

RoHS

ココが
特長

ネジタイプやメッキ有無など用途に合わせた選択が可能

- 表面にニッケルメッキ処理が施してあるEMI(電磁障害)対策タイプと汎用タイプを揃えました。
- 固定ネジはドライバで固定するショートスクロタイプと、手で固定作業が行えるロングスクロタイプがあります。また、それぞれM2.6ミリネジと#4-40インチネジより用途に合わせてお選びください。



ご注意

- ・このフードは次のコネクタには使用できません。
EMI圧接Dsub(●23ページ)
高電流Dsub(●26ページ)
- ・メーカー型番、ミスミ型番どちらでも購入可能です。(同製品となります)

Order
注文例

型番

DE-C8-J9-F1-1R



材料・仕上

項目	材料	仕上
フード	EMI対策品	ABS樹脂
	汎用品	ABS樹脂
結合固定ネジ	鋼	ニッケルメッキ


外形図

(単位: mm)

◆ショートスクロタイプ



◆ロングスクロタイプ



芯数	A±0.5	B±0.5	C±0.5	D±0.5	φE	F±0.3	G±1	H約
9(15)	38.0	26	19.5	36.8	9	24.99	16	14
15(26)	38.0	18	26.0	45.1	10	33.32	16	14
25(44)	41.5	18	40.0	58.8	10	47.04	16	10
37(62)	47.0	18	52.0	75.3	13	63.50	16	5
50(78)	47.0	18	50.0	72.9	13	61.10	19	5



1個単位

芯数 ()は高密度型	スクロタイプ	EMI対策樹脂フード(ニッケルメッキ)		重量 g	汎用樹脂フード(黒)		重量 g
		メーカー型番	¥通常単価 1~9個		メーカー型番	¥通常単価 1~9個	
9(15)	M2.6 ショート	DE-C8-J9-F1-1R	304	15.8	DE-C8-J9-B1-1R	346	13.7
15(26)		DA-C8-J10-F1-1R	327	15.4	DA-C8-J10-B1-1R	366	17
25(44)		DB-C8-J10-F1-1R	319	21.7	DB-C8-J10-B1-1R	344	22.9
37(62)		DC-C8-J13-F1-1R	395	22.7	DC-C8-J13-B1-1R	397	28.2
50(78)		DD-C8-J13-F1-1R	528	29.2	DD-C8-J13-B1-1R	498	28.9
9(15)	#4-40 ショート	DE-C8-J9-F2-1R	365	14.6	DE-C8-J9-B2-1R	346	14.9
15(26)		DA-C8-J10-F2-1R	410	15.6	DA-C8-J10-B2-1R	366	17.4
25(44)		DB-C8-J10-F2-1R	380	21.6	DB-C8-J10-B2-1R	356	22.9
37(62)		DC-C8-J13-F2-1R	448	22.9	DC-C8-J13-B2-1R	445	33
50(78)		DD-C8-J13-F2-1R	613	28.7	DD-C8-J13-B2-1R	482	34
9(15)	M2.6 ロング	DE-C8-J9-F4-1R	521	18.9	DE-C8-J9-B4-1R	489	19.4
15(26)		DA-C8-J10-F4-1R	479	21.4	DA-C8-J10-B4-1R	463	23
25(44)		DB-C8-J10-F4-1R	471	28	DB-C8-J10-B4-1R	505	28.8
37(62)		DC-C8-J13-F4-1R	547	33.2	DC-C8-J13-B4-1R	630	33.8
50(78)		DD-C8-J13-F4-1R	684	34.8	DD-C8-J13-B4-1R	542	34.9
9(15)	#4-40 ロング	DE-C8-J9-F5-1R	471	15.5	DE-C8-J9-B5-1R	534	19.6
15(26)		DA-C8-J10-F5-1R	471	21.7	DA-C8-J10-B5-1R	534	19.7
25(44)		DB-C8-J10-F5-1R	494	28.1	DB-C8-J10-B5-1R	554	28.8
37(62)		DC-C8-J13-F5-1R	562	24.1	DC-C8-J13-B5-1R	633	37
50(78)		DD-C8-J13-F5-1R	732	35.2	DD-C8-J13-B5-1R	643	34.7