

ミスミ

自由長 IEEE1284(MDR)コネクタ付ケーブル(日本・中国共通型番)

自由長



結線・線色ページ

1040~

部材ページ

780

ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスダウンを実現しました。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 無料追加工・カスタムNO.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。

指定方法▶958ページ



ご注意

- ・カスタムNo.の指定が無い場合、マークチューブにはコネクタピン番号が印字されます。
- ・シールドはフード内接続になります。
- ・ケーブルは定格30V対応です。
- ・外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

基本単価





+ ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数)

= 通常単価

Order
注文例コネクタタイプ
GLIE形状仕様タイプ
Hケーブルタイプ
WA芯数
50指定長(m)
1.5無料追加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	¥通常単価		
						基本単価	ケーブル 単価/m	
GLIE プラスチックフード ワンタッチロックタイプ ミスミオリジナル	H (オス)		WA UL20276 AWG28 1重シールド 30V 黒色	14	0.2 ↓ 50 0.1m毎に 指定可	939	149	
				20		992	167	
				26		1,038	203	
				36		1,122	300	
				50		1,267	367	
	HH (オス・オス)			14		1,878	149	
				20		1,984	167	
				26		2,075	203	
				36		2,243	300	
				50		2,532	367	
	HY (オス・Y端子) ピン番号入り マークチューブ付			14		1,577	149	
				20		1,776	167	
				26		1,976	203	
				36		2,375	300	
				50		2,774	367	
	HT (オス・バラ線) ピン番号入り マークチューブ付			14		1,377	149	
				20		1,587	167	
				26		1,776	203	
				36		1,976	300	
				50		2,474	367	
	HUC (オス・融着) チドリ結線 HUU (オス・融着) 順列結線			14		1.0 ↓ 50 0.1m毎に 指定可	1,557	149
				20			1,756	167
				26			1,956	203
				36			2,126	300
				50			2,255	367

使用部材情報

コネクタ・フード

SHPT・SHPK・SHPF・SHPFJS・WSHPT・WSHPK・WSHF・BHHPT・ESHPT・IHSK

コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
詳しくはこちら	083ページ

パネルマウント型コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	102***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
詳しくはこちら	084ページ

アングルフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-3540-0*0
更に詳しく	カタログ未掲載品

EMI対策プラスチックフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-3210-000
更に詳しく	086ページ

EMI対策ダイキャストフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-C200-00
更に詳しく	086ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し)
ジャックスクリュー固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52A0-008
更に詳しく	085ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し)
ワンタッチロック固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52F0-008
更に詳しく	085ページ

BHHPT・BHHPTJS

コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-3000PE
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
更に詳しく	083ページ

プラスチックフード

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52F0-008
更に詳しく	085ページ

プラスチックフード(40芯・68芯は取り扱い無し)
ジャックスクリュー固定

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-52A0-008
更に詳しく	085ページ

SHPM・SHPMJS

コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	10***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
更に詳しく	083ページ

フード(ストレート)

メーカー	ミスミ
型番	MDR-***S
更に詳しく	087ページ

フード(アングル)

メーカー	ミスミ
型番	MDR-***L
更に詳しく	087ページ

GLIE



MDRコネクタ(ピン)

型番	FMCIE***MA**
定格電流	1A
定格電圧	500V
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売


GLIE

MDRシェル

型番	MPL***NK**ALS
規格	EMI対策
材料	ニッケルメッキ鋼
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図IEEE1284メスコネクタ
コンタクト配列図

パネルマウント型コネクタ推奨パネルカット寸法図



芯数	B	F
20	27.45	23.8
26	31.26	27.6
36	37.61	33.9
40	40.15	36.5
50	46.50	42.8
68	57.93	54.2

寸法	.0	.00	.000
公差	±.3	±.15	±.150

単位:mm

圧着端子

Y型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	F0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0468ページ

Y型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	F0.08-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0468ページ

丸型圧着端子

メーカー	大同端子製造
型番	0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0464ページ

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けを使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

Dsub
コネクタ付
ケーブル
MILソケット
コネクタ付
ケーブル
FCN
コネクタ付
ケーブル
コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル

使用部材情報

多芯ケーブル

SBケーブル



メーカー	ミスミ
型番	SS30WS
取得規格	AWM20276
定格温度	0℃～80℃
難燃性	VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	▶1339ページ

Aケーブル



メーカー	ミスミ
型番	NA20276
取得規格	AWM20276
定格温度	0℃～80℃
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	▶1335ページ

Bケーブル、WSHP*選択時



メーカー	ミスミ
型番	NA28WSH
取得規格	AWM20276
定格温度	－10℃～80℃
難燃性	VW-1SL
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	▶1338ページ

単芯電線



A,B,C,D,E,BA,BBケーブル	
メーカー	—
型番	UL1007 相当品
取得規格	AWM1007
定格温度	0℃～80℃
難燃性	VW-1SL
曲げ半径mm(固定部)	—
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく(参考)	▶1375ページ(類似仕様)

WAケーブル



メーカー	ミスミ
型番	MAST-UL20276SB-28
取得規格	ULAWM20276
定格温度	0～80℃
難燃性	VW-1
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	▶1334ページ

アース線・アース端子



アース用単芯電線(全型番共通)	
型番	UL1007-16-GN 相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍



アース用圧着端子	
型番	RBA1.25-3.5RE 相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	▶472ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

			芯数						
			14	20	26	36	40	50	68
ケーブルタイプ	SB	仕上外径(mm)	5.5	6.1	6.5	7.6	7.6	8.1	9.0
		許容電流(A)	1.00	1.00	1.00	1.23	1.23	1.14	0.93
	A	仕上外径(mm)	5.5	6.7	6.7	7.6	7.6	8.1	9.0
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.23	1.23	1.14	1.04
	B	仕上外径(mm)		6.1	6.9	7.3	8.2	8.2	10.5
		許容電流(A)		1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8
	WA	仕上外径(mm)	5.5	6.0	6.7	7.6		8.1	
		許容電流(A)	0.9	0.9	0.7	0.6		0.5	
	単芯	仕上外径(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		許容電流(A)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル


▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

コネクタ付
ケーブル資料

14芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2 			ピンNo.	
		対No.	電線色	ライン色		
1	1	1	橙	黒1	1	1
8	8	1	橙	赤1	8	8
2	2	2	灰	黒1	2	2
9	9	2	灰	赤1	9	9
3	3	3	白	黒1	3	3
10	10	3	白	赤1	10	10
4	4	4	黄	黒1	4	4
11	11	4	黄	赤1	11	11
5	5	5	桃	黒1	5	5
12	12	5	桃	赤1	12	12
6	6	6	橙	黒2	6	6
13	13	6	橙	赤2	13	13
7	7	7	灰	黒2	7	7
14	14	7	灰	赤2	14	14
フード			シールド		フード・端子	

20芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2 			ピンNo.	
		対No.	電線色	ライン色		
1	1	1	橙	黒1	1	1
11	11	1	橙	赤1	11	11
2	2	2	灰	黒1	2	2
12	12	2	灰	赤1	12	12
3	3	3	白	黒1	3	3
13	13	3	白	赤1	13	13
4	4	4	黄	黒1	4	4
14	14	4	黄	赤1	14	14
5	5	5	桃	黒1	5	5
15	15	5	桃	赤1	15	15
6	6	6	橙	黒2	6	6
16	16	6	橙	赤2	16	16
7	7	7	灰	黒2	7	7
17	17	7	灰	赤2	17	17
8	8	8	白	黒2	8	8
18	18	8	白	赤2	18	18
9	9	9	黄	黒2	9	9
19	19	9	黄	赤2	19	19
10	10	10	桃	黒2	10	10
20	20	10	桃	赤2	20	20
フード			シールド		フード・端子	

26芯選択時

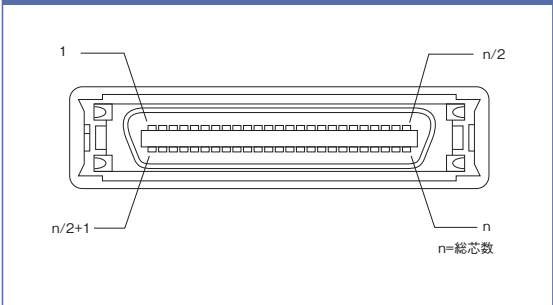
CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2 			ピンNo.	
		対No.	電線色	ライン色		
1	1	1	橙	黒1	1	1
14	14	1	橙	赤1	14	14
2	2	2	灰	黒1	2	2
15	15	2	灰	赤1	15	15
3	3	3	白	黒1	3	3
16	16	3	白	赤1	16	16
4	4	4	黄	黒1	4	4
17	17	4	黄	赤1	17	17
5	5	5	桃	黒1	5	5
18	18	5	桃	赤1	18	18
6	6	6	橙	黒2	6	6
19	19	6	橙	赤2	19	19
7	7	7	灰	黒2	7	7
20	20	7	灰	赤2	20	20
8	8	8	白	黒2	8	8
21	21	8	白	赤2	21	21
9	9	9	黄	黒2	9	9
22	22	9	黄	赤2	22	22
10	10	10	桃	黒2	10	10
23	23	10	桃	赤2	23	23
11	11	11	橙	黒3	11	11
24	24	11	橙	赤3	24	24
12	12	12	灰	黒3	12	12
25	25	12	灰	赤3	25	25
13	13	13	白	黒3	13	13
26	26	13	白	赤3	26	26
フード			シールド		フード・端子	

36芯選択時

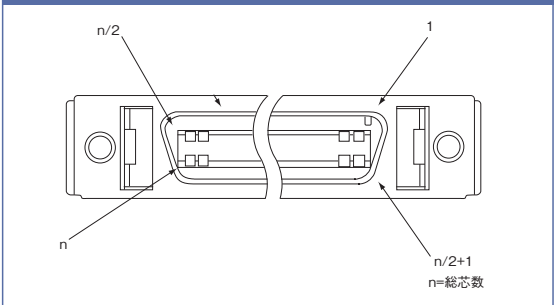
CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2 			ピンNo.	
		対No.	電線色	ライン色		
1	1	1	橙	黒1	1	1
19	19	1	橙	赤1	19	19
2	2	2	灰	黒1	2	2
20	20	2	灰	赤1	20	20
3	3	3	白	黒1	3	3
21	21	3	白	赤1	21	21
4	4	4	黄	黒1	4	4
22	22	4	黄	赤1	22	22
5	5	5	桃	黒1	5	5
23	23	5	桃	赤1	23	23
6	6	6	橙	黒2	6	6
24	24	6	橙	赤2	24	24
7	7	7	灰	黒2	7	7
25	25	7	灰	赤2	25	25
8	8	8	白	黒2	8	8
26	26	8	白	赤2	26	26
9	9	9	黄	黒2	9	9
27	27	9	黄	赤2	27	27
10	10	10	桃	黒2	10	10
28	28	10	桃	赤2	28	28
11	11	11	橙	黒3	11	11
29	29	11	橙	赤3	29	29
12	12	12	灰	黒3	12	12
30	30	12	灰	赤3	30	30
13	13	13	白	黒3	13	13
31	31	13	白	赤3	31	31
14	14	14	黄	黒3	14	14
32	32	14	黄	赤3	32	32
15	15	15	桃	黒3	15	15
33	33	15	桃	赤3	33	33
16	16	16	橙	黒4	16	16
34	34	16	橙	赤4	34	34
17	17	17	灰	黒4	17	17
35	35	17	灰	赤4	35	35
18	18	18	白	黒4	18	18
36	36	18	白	赤4	36	36
フード			シールド		フード・端子	

注) IHSKシリーズ結線図は 1049

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図



IEEE1284メスコネクタ
コンタクト配列図



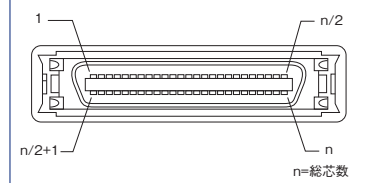
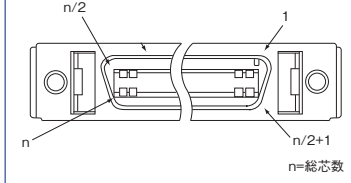
IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

40芯選択時			
CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2	CN2	
ピンNo.		ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
21		橙 赤1	21
2	2対	灰 黒1	2
22		灰 赤1	22
3	3対	白 黒1	3
23		白 赤1	23
4	4対	黄 黒1	4
24		黄 赤1	24
5	5対	桃 黒1	5
25		桃 赤1	25
6	6対	橙 黒2	6
26		橙 赤2	26
7	7対	灰 黒2	7
27		灰 赤2	27
8	8対	白 黒2	8
28		白 赤2	28
9	9対	黄 黒2	9
29		黄 赤2	29
10	10対	桃 黒2	10
30		桃 赤2	30
11	11対	橙 黒3	11
31		橙 赤3	31
12	12対	灰 黒3	12
32		灰 赤3	32
13	13対	白 黒3	13
33		白 赤3	33
14	14対	黄 黒3	14
34		黄 赤3	34
15	15対	桃 黒3	15
35		桃 赤3	35
16	16対	橙 黒4	16
36		橙 赤4	36
17	17対	灰 黒4	17
37		灰 赤4	37
18	18対	白 黒4	18
38		白 赤4	38
19	19対	黄 黒4	19
39		黄 赤4	39
20	20対	桃 黒4	20
40		桃 赤4	40
フード	シールド	フード・端子	

50芯選択時			
CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2	CN2	
ピンNo.		ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
26		橙 赤1	26
2	2対	灰 黒1	2
27		灰 赤1	27
3	3対	白 黒1	3
28		白 赤1	28
4	4対	黄 黒1	4
29		黄 赤1	29
5	5対	桃 黒1	5
30		桃 赤1	30
6	6対	橙 黒2	6
31		橙 赤2	31
7	7対	灰 黒2	7
32		灰 赤2	32
8	8対	白 黒2	8
33		白 赤2	33
9	9対	黄 黒2	9
34		黄 赤2	34
10	10対	桃 黒2	10
35		桃 赤2	35
11	11対	橙 黒3	11
36		橙 赤3	36
12	12対	灰 黒3	12
37		灰 赤3	37
13	13対	白 黒3	13
38		白 赤3	38
14	14対	黄 黒3	14
39		黄 赤3	39
15	15対	桃 黒3	15
40		桃 赤3	40
16	16対	橙 黒4	16
41		橙 赤4	41
17	17対	灰 黒4	17
42		灰 赤4	42
18	18対	白 黒4	18
43		白 赤4	43
19	19対	黄 黒4	19
44		黄 赤4	44
20	20対	桃 黒4	20
45		桃 赤4	45
21	21対	橙 黒連続	21
46		橙 赤連続	46
22	22対	灰 黒連続	22
47		灰 赤連続	47
23	23対	白 黒連続	23
48		白 赤連続	48
24	24対	黄 黒連続	24
49		黄 赤連続	49
25	25対	桃 黒連続	25
50		桃 赤連続	50
フード	シールド	フード・端子	

68芯選択時			
CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2	CN2	
ピンNo.		ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
35		橙 赤1	35
2	2対	灰 黒1	2
36		灰 赤1	36
3	3対	白 黒1	3
37		白 赤1	37
4	4対	黄 黒1	4
38		黄 赤1	38
5	5対	桃 黒1	5
39		桃 赤1	39
6	6対	橙 黒2	6
40		橙 赤2	40
7	7対	灰 黒2	7
41		灰 赤2	41
8	8対	白 黒2	8
42		白 赤2	42
9	9対	黄 黒2	9
43		黄 赤2	43
10	10対	桃 黒2	10
44		桃 赤2	44
11	11対	橙 黒3	11
45		橙 赤3	45
12	12対	灰 黒3	12
46		灰 赤3	46
13	13対	白 黒3	13
47		白 赤3	47
14	14対	黄 黒3	14
48		黄 赤3	48
15	15対	桃 黒3	15
49		桃 赤3	49
16	16対	橙 黒4	16
50		橙 赤4	50
17	17対	灰 黒4	17
51		灰 赤4	51
18	18対	白 黒4	18
52		白 赤4	52
19	19対	黄 黒4	19
53		黄 赤4	53
20	20対	桃 黒4	20
54		桃 赤4	54
21	21対	橙 黒連続	21
55		橙 赤連続	55
22	22対	灰 黒連続	22
56		灰 赤連続	56
23	23対	白 黒連続	23
57		白 赤連続	57
24	24対	黄 黒連続	24
58		黄 赤連続	58
25	25対	桃 黒連続	25
59		桃 赤連続	59
26	26対	橙 長黒1	26
60		橙 長赤1	60
27	27対	灰 長黒1	27
61		灰 長赤1	61
28	28対	白 長黒1	28
62		白 長赤1	62
29	29対	黄 長黒1	29
63		黄 長赤1	63
30	30対	桃 長黒1	30
64		桃 長赤1	64
31	31対	橙 長黒2	31
65		橙 長赤2	65
32	32対	灰 長黒2	32
66		灰 長赤2	66
33	33対	白 長黒2	33
67		白 長赤2	67
34	34対	黄 長黒2	34
68		黄 長赤2	68
フード	シールド	フード・端子	

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図IEEE1284メスコネクタ
コンタクト配列図

IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~774

14芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	8	8	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	9	9	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	10	10	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	11	11	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	12	12	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	13	13	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	14	14	○
シールド		ブード	アース端子処理	

20芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	11	11	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	12	12	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	13	13	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	14	14	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	15	15	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	16	16	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	17	17	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	18	18	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	19	19	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	20	20	○
シールド		ブード	アース端子処理	

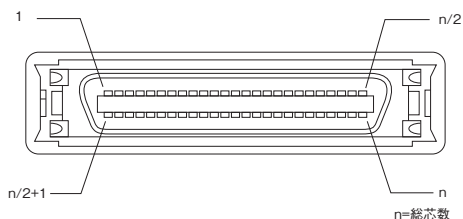
26芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	14	14	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	15	15	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	16	16	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	17	17	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	18	18	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	19	19	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	20	20	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	21	21	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	22	22	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	23	23	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	24	24	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	25	25	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	26	26	○
シールド		ブード	アース端子処理	

50芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	26	26	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	27	27	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	28	28	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	29	29	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	30	30	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	31	31	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	32	32	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	33	33	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	34	34	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	35	35	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	36	36	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	37	37	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	38	38	○
黄	黒3	14	14	○
黄	赤3	39	39	○
桃	黒3	15	15	○
桃	赤3	40	40	○
橙	黒4	16	16	○
橙	赤4	41	41	○
灰	黒4	17	17	○
灰	赤4	42	42	○
白	黒4	18	18	○
白	赤4	43	43	○
黄	黒4	19	19	○
黄	赤4	44	44	○
桃	黒4	20	20	○
桃	赤4	45	45	○
橙	黒連続	21	21	○
橙	赤連続	46	46	○
灰	黒連続	22	22	○
灰	赤連続	47	47	○
白	黒連続	23	23	○
白	赤連続	48	48	○
黄	黒連続	24	24	○
黄	赤連続	49	49	○
桃	黒連続	25	25	○
桃	赤連続	50	50	○
シールド		ブード	アース端子処理	

IEEE1284オスコネクタ コンタクト配列図



IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~774

36芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

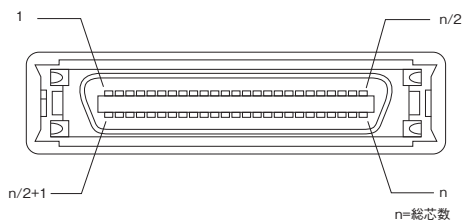
線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	19	19	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	20	20	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	21	21	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	22	22	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	23	23	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	24	24	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	25	25	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	26	26	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	27	27	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	28	28	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	29	29	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	30	30	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	31	31	○
黄	黒3	14	14	○
黄	赤3	32	32	○
桃	黒3	15	15	○
桃	赤3	33	33	○
橙	黒4	16	16	○
橙	赤4	34	34	○
灰	黒4	17	17	○
灰	赤4	35	35	○
白	黒4	18	18	○
白	赤4	36	36	○
シールド		フード	アース端子処理	

68芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時

線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	35	35	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	36	36	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	37	37	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	38	38	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	39	39	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	40	40	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	41	41	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	42	42	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	43	43	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	44	44	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	45	45	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	46	46	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	47	47	○
黄	黒3	14	14	○
黄	赤3	48	48	○
桃	黒3	15	15	○
桃	赤3	49	49	○
橙	黒4	16	16	○
橙	赤4	50	50	○
灰	黒4	17	17	○
灰	赤4	51	51	○
白	黒4	18	18	○
白	赤4	52	52	○
黄	黒4	19	19	○
黄	赤4	53	53	○
桃	黒4	20	20	○
桃	赤4	54	54	○
橙	黒連続	21	21	○
橙	赤連続	55	55	○
灰	黒連続	22	22	○
灰	赤連続	56	56	○
白	黒連続	23	23	○
白	赤連続	57	57	○
黄	黒連続	24	24	○
黄	赤連続	58	58	○
桃	黒連続	25	25	○
桃	赤連続	59	59	○
橙	長黒1	26	26	○
橙	長赤1	60	60	○
灰	長黒1	27	27	○
灰	長赤1	61	61	○
白	長黒1	28	28	○
白	長赤1	62	62	○
黄	長黒1	29	29	○
黄	長赤1	63	63	○
桃	長黒1	30	30	○
桃	長赤1	64	64	○
橙	長黒2	31	31	○
橙	長赤2	65	65	○
灰	長黒2	32	32	○
灰	長赤2	66	66	○
白	長黒2	33	33	○
白	長赤2	67	67	○
黄	長黒2	34	34	○
黄	長赤2	68	68	○
シールド		フード	アース端子処理	

40芯融着 (HUC・HAUC・HBUC) 選択時


線芯識別			外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2				
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側	
橙	黒1	1	1	○
橙	赤1	21	21	○
灰	黒1	2	2	○
灰	赤1	22	22	○
白	黒1	3	3	○
白	赤1	23	23	○
黄	黒1	4	4	○
黄	赤1	24	24	○
桃	黒1	5	5	○
桃	赤1	25	25	○
橙	黒2	6	6	○
橙	赤2	26	26	○
灰	黒2	7	7	○
灰	赤2	27	27	○
白	黒2	8	8	○
白	赤2	28	28	○
黄	黒2	9	9	○
黄	赤2	29	29	○
桃	黒2	10	10	○
桃	赤2	30	30	○
橙	黒3	11	11	○
橙	赤3	31	31	○
灰	黒3	12	12	○
灰	赤3	32	32	○
白	黒3	13	13	○
白	赤3	33	33	○
黄	黒3	14	14	○
黄	赤3	34	34	○
桃	黒3	15	15	○
桃	赤3	35	35	○
橙	黒4	16	16	○
橙	赤4	36	36	○
灰	黒4	17	17	○
灰	赤4	37	37	○
白	黒4	18	18	○
白	赤4	38	38	○
黄	黒4	19	19	○
黄	赤4	39	39	○
桃	黒4	20	20	○
桃	赤4	40	40	○
シールド		フード	アース端子処理	

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図


IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ 全シリーズ共通 商品ページ 769~774


14芯融着 (HU) 選択時

線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2			
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
橙	赤1	8	8
灰	赤1	9	9
白	赤1	10	10
黄	赤1	11	11
桃	赤1	12	12
橙	赤2	13	13
灰	赤2	14	14
シールド		ブード	端子


50芯融着 (HU) 選択時

線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2			
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
桃	黒3	15	15
橙	黒4	16	16
灰	黒4	17	17
白	黒4	18	18
黄	黒4	19	19
桃	黒4	20	20
橙	黒連続	21	21
灰	黒連続	22	22
白	黒連続	23	23
黄	黒連続	24	24
桃	黒連続	25	25
橙	赤1	26	26
灰	赤1	27	27
白	赤1	28	28
黄	赤1	29	29
桃	赤1	30	30
橙	赤2	31	31
灰	赤2	32	32
白	赤2	33	33
黄	赤2	34	34
桃	赤2	35	35
橙	赤3	36	36
灰	赤3	37	37
白	赤3	38	38
黄	赤3	39	39
桃	赤3	40	40
橙	赤4	41	41
灰	赤4	42	42
白	赤4	43	43
黄	赤4	44	44
桃	赤4	45	45
橙	赤連続	46	46
灰	赤連続	47	47
白	赤連続	48	48
黄	赤連続	49	49
桃	赤連続	50	50
シールド		ブード	端子

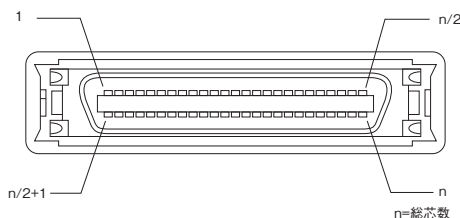
20芯融着 (HU) 選択時

線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2			
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	赤1	11	11
灰	赤1	12	12
白	赤1	13	13
黄	赤1	14	14
桃	赤1	15	15
橙	赤2	16	16
灰	赤2	17	17
白	赤2	18	18
黄	赤2	19	19
桃	赤2	20	20
シールド		ブード	端子

26芯融着 (HU) 選択時

線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2			
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
橙	赤1	14	14
灰	赤1	15	15
白	赤1	16	16
黄	赤1	17	17
桃	赤1	18	18
橙	赤2	19	19
灰	赤2	20	20
白	赤2	21	21
黄	赤2	22	22
桃	赤2	23	23
橙	赤3	24	24
灰	赤3	25	25
白	赤3	26	26
シールド		ブード	端子

IEEE1284オスコネクタ コンタクト配列図



IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ 全シリーズ共通 商品ページ 769~774

36芯融着 (HU) 選択時


線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.
橙	黒1	1
灰	黒1	2
白	黒1	3
黄	黒1	4
桃	黒1	5
橙	黒2	6
灰	黒2	7
白	黒2	8
黄	黒2	9
桃	黒2	10
橙	黒3	11
灰	黒3	12
白	黒3	13
黄	黒3	14
桃	黒3	15
橙	黒4	16
灰	黒4	17
白	黒4	18
黄	赤1	19
桃	赤1	20
橙	赤1	21
灰	赤1	22
白	赤1	23
黄	赤2	24
桃	赤2	25
橙	赤2	26
灰	赤2	27
白	赤2	28
黄	赤3	29
桃	赤3	30
橙	赤3	31
灰	赤3	32
白	赤3	33
黄	赤4	34
桃	赤4	35
橙	赤4	36
白	赤4	36

シールド

ブード


外形イメージ図



融着処理側

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
端子

68芯融着 (HU) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.
橙	黒1	1
灰	黒1	2
白	黒1	3
黄	黒1	4
桃	黒1	5
橙	黒2	6
灰	黒2	7
白	黒2	8
黄	黒2	9
桃	黒2	10
橙	黒3	11
灰	黒3	12
白	黒3	13
黄	黒3	14
桃	黒3	15
橙	黒4	16
灰	黒4	17
白	黒4	18
黄	黒4	19
桃	黒4	20
橙	黒連続	21
灰	黒連続	22
白	黒連続	23
黄	黒連続	24
桃	黒連続	25
橙	長黒1	26
灰	長黒1	27
白	長黒1	28
黄	長黒1	29
桃	長黒1	30
橙	長黒2	31
灰	長黒2	32
白	長黒2	33
黄	長黒2	34
桃	長黒2	35
橙	赤1	36
灰	赤1	37
白	赤1	38
黄	赤1	39
桃	赤1	40
橙	赤2	41
灰	赤2	42
白	赤2	43
黄	赤2	44
桃	赤2	45
橙	赤3	46
灰	赤3	47
白	赤3	48
黄	赤3	49
桃	赤3	50
橙	赤4	51
灰	赤4	52
白	赤4	53
黄	赤4	54
桃	赤4	55
橙	赤連続	56
灰	赤連続	57
白	赤連続	58
黄	赤連続	59
桃	赤連続	60
橙	長赤1	61
灰	長赤1	62
白	長赤1	63
黄	長赤1	64
桃	長赤1	65
橙	長赤2	66
灰	長赤2	67
白	長赤2	68
黄	長赤2	68

シールド

ブード

融着処理側

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
端子

40芯融着 (HU) 選択時


線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.
橙	黒1	1
灰	黒1	2
白	黒1	3
黄	黒1	4
桃	黒1	5
橙	黒2	6
灰	黒2	7
白	黒2	8
黄	黒2	9
桃	黒2	10
橙	黒3	11
灰	黒3	12
白	黒3	13
黄	黒3	14
桃	黒3	15
橙	黒4	16
灰	黒4	17
白	黒4	18
黄	黒4	19
桃	黒4	20
橙	黒1	21
灰	黒1	22
白	黒1	23
黄	黒1	24
桃	黒1	25
橙	黒2	26
灰	黒2	27
白	黒2	28
黄	黒2	29
桃	黒2	30
橙	黒3	31
灰	黒3	32
白	黒3	33
黄	黒3	34
桃	黒3	35
橙	黒4	36
灰	黒4	37
白	黒4	38
黄	黒4	39
桃	黒4	40

シールド

ブード

外形イメージ図



融着処理側

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
端子

IEEE1284オスコネクタ
コンタクト配列図