

▼ 結線図 IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル(変換ケーブル用)

HPF (T) ML-20-20用  
GRNTF (T) -E20-M20  
GRPTF-E20-M20

商品ページ **0643, 644**

CN1 ピンNo.	ケーブル 対番	ケーブル		CN2 ピンNo.
		電線色	マーク	
1	1対	橙	黒1	1
11		橙	赤1	2
2	2対	灰	黒1	3
12		灰	赤1	4
3	3対	白	黒1	5
13		白	赤1	6
4	4対	黄	黒1	7
14		黄	赤1	8
5	5対	桃	黒1	9
15		桃	赤1	10
6	6対	橙	黒2	11
16		橙	赤2	12
7	7対	灰	黒2	13
17		灰	赤2	14
8	8対	白	黒2	15
18		白	赤2	16
9	9対	黄	黒2	17
19		黄	赤2	18
10	10対	桃	黒2	19
20		桃	赤2	20
フード		シールド		リード線

HPF (T) ML-36-40用  
MXTML-36-40  
GRNTR (T) -E36-M40  
GRPTF-E36-M40

商品ページ **0643, 644**

CN1 ピンNo.	ケーブル 対番	ケーブル		CN2 ピンNo.
		電線色	マーク	
1	1対	橙	黒1	1
19		橙	赤1	2
2	2対	灰	黒1	3
20		灰	赤1	4
3	3対	白	黒1	5
21		白	赤1	6
4	4対	黄	黒1	7
22		黄	赤1	8
5	5対	桃	黒1	9
23		桃	赤1	10
6	6対	橙	黒2	11
24		橙	赤2	12
7	7対	灰	黒2	13
25		灰	赤2	14
8	8対	白	黒2	15
26		白	赤2	16
9	9対	黄	黒2	17
27		黄	赤2	18
10	10対	桃	黒2	19
28		桃	赤2	20
11	11対	橙	黒3	21
29		橙	赤3	22
12	12対	灰	黒3	23
30		灰	赤3	24
13	13対	白	黒3	25
31		白	赤3	26
14	14対	黄	黒3	27
32		黄	赤3	28
15	15対	桃	黒3	29
33		桃	赤3	30
16	16対	橙	黒4	31
34		橙	赤4	32
17	17対	灰	黒4	33
35		灰	赤4	34
18	18対	白	黒4	35
36		白	赤4	36
				37
				38
				39
				40
フード		シールド		リード線

HPF (T) ML-50-50/  
MXTML50-50用  
GRNTF (T) -E50-M50  
GRPTF-E50-M50

商品ページ **0643, 644**

CN1 ピンNo.	ケーブル 対番	ケーブル		CN2 ピンNo.
		電線色	マーク	
1	1対	橙	黒1	1
26		橙	赤1	2
2	2対	灰	黒1	3
27		灰	赤1	4
3	3対	白	黒1	5
28		白	赤1	6
4	4対	黄	黒1	7
29		黄	赤1	8
5	5対	桃	黒1	9
30		桃	赤1	10
6	6対	橙	黒2	11
31		橙	赤2	12
7	7対	灰	黒2	13
32		灰	赤2	14
8	8対	白	黒2	15
33		白	赤2	16
9	9対	黄	黒2	17
34		黄	赤2	18
10	10対	桃	黒2	19
35		桃	赤2	20
11	11対	橙	黒3	21
36		橙	赤3	22
12	12対	灰	黒3	23
37		灰	赤3	24
13	13対	白	黒3	25
38		白	赤3	26
14	14対	黄	黒3	27
39		黄	赤3	28
15	15対	桃	黒3	29
40		桃	赤3	30
16	16対	橙	黒4	31
41		橙	赤4	32
17	17対	灰	黒4	33
42		灰	赤4	34
18	18対	白	黒4	35
43		白	赤4	36
19	19対	黄	黒4	37
44		黄	赤4	38
20	20対	桃	黒4	39
45		桃	赤4	40
21	21対	橙	黒連続	41
46		橙	赤連続	42
22	22対	灰	黒連続	43
47		灰	赤連続	44
23	23対	白	黒連続	45
48		白	赤連続	46
24	24対	黄	黒連続	47
49		黄	赤連続	48
25	25対	桃	黒連続	49
50		桃	赤連続	50
フード		シールド		リード線


HPF (T) ML-26-26/  
HPF (T) ML-26-34用  
GRNTF (T) -E26-M34  
GRPTF-E26-M34

商品ページ **0643, 644**

CN1 ピンNo.	ケーブル 対番	ケーブル		CN2 ピンNo.
		電線色	マーク	
1	1対	橙	黒1	1
14		橙	赤1	2
2	2対	灰	黒1	3
15		灰	赤1	4
3	3対	白	黒1	5
16		白	赤1	6
4	4対	黄	黒1	7
17		黄	赤1	8
5	5対	桃	黒1	9
18		桃	赤1	10
6	6対	橙	黒2	11
19		橙	赤2	12
7	7対	灰	黒2	13
20		灰	赤2	14
8	8対	白	黒2	15
21		白	赤2	16
9	9対	黄	黒2	17
22		黄	赤2	18
10	10対	桃	黒2	19
23		桃	赤2	20
11	11対	橙	黒3	21
24		橙	赤3	22
12	12対	灰	黒3	23
25		灰	赤3	24
13	13対	白	黒3	25
26		白	赤3	26
フード		シールド		リード線

※HPF (F) ML26-34はCN側の27~34は結線されておられません

CN1 : IEEE1284/54306/ハーフピッチコネクタピン配列  
(オスコネクタ結合面から見た図)

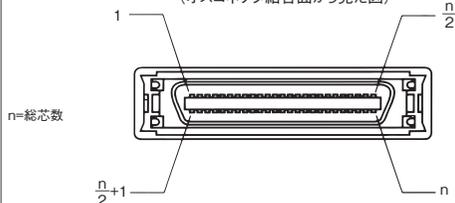

CN2 : MILソケットコネクタピン配列  
(メスコネクタ結合面から見た図)

