

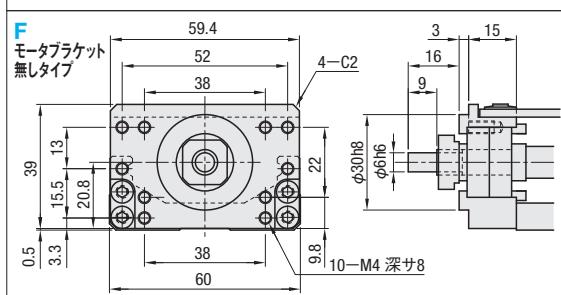
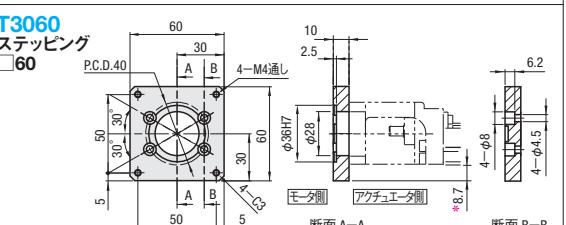
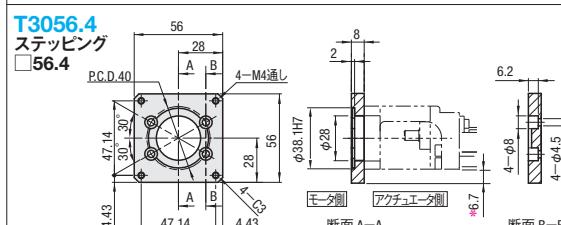
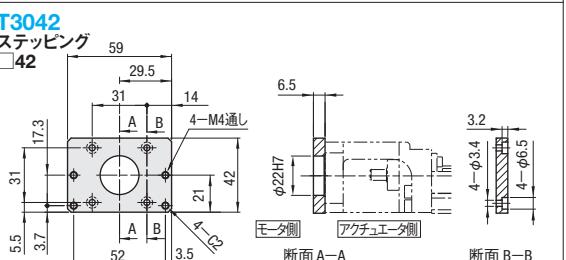
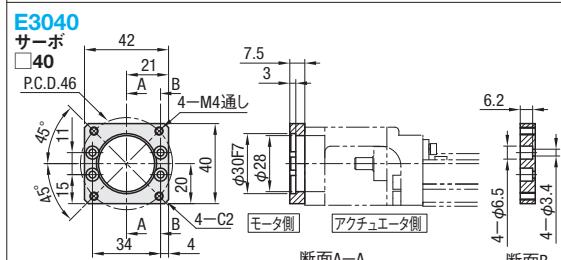


一軸アクチュエータ LX30 モータアタッチメント/アタッチメント取付治具

一軸アクチュエータ LX30 センサセット品(追加工)

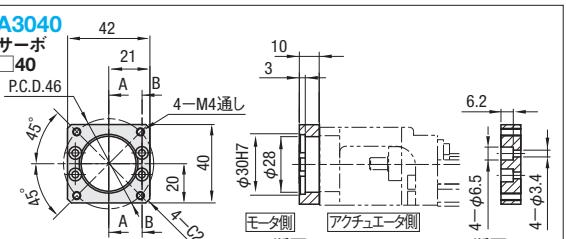



注: *印部分はアタッチメントがレール部より突出するのでご注意ください。

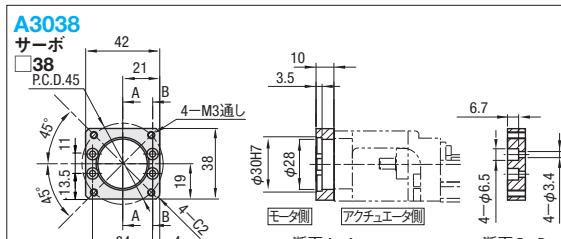

■サーボモータ適用表					
モータアタッチメント型式	フランジサイズ	メーカー名	モータ型番	ワット数	推奨カップリング
A3038	□38	Panasonic	MSMD5A	50W	
			MSME5A		
			MSMD01*	100W	
			MSME01*		
			SGMVJ-A5	50W	
		安川電機	SGM7A-A5A		
			SGMVAV-A5		
			SGM7A-01A	100W	
			SGMVJ-01		
			SGMVAV-01		
A3040	□40	三菱電機	HG-MR053	50W	
			HF-MP053		
			HF-KP053		
			HG-MR13	100W	
			HF-MP13		
		山洋電気	HF-KP13		
			Q1AA04003D	30W	
			Q1AA04005D	50W	
			Q1AA04010D	100W	
			R8BM-K05030	50W	
E3040	□40	オムロン	R8BM-K10030	100W	
			MV-M05	50W	
			SV-M005		
			MV-M10	100W	
			SV-M010		
		キーエンス	1FK7011-5	50W	
			1FK7015-5	100W	CPDW25 (P.1103)
			1FK7011-5		
			1FK7015-5		

モータアタッチメント型式	フランジサイズ	メーカー名	モータ型番	種類	推奨カップリング
T3042	□42	オリエンタルモーター	PK24*	2相	
			RKS54*	5相	
			PK54		
			A546	aステップ	
			ASC46		
			AR46		
			PK26*	2相	
			RKS56*	5相	
			PK56*		
			A56*	aステップ	
T3056.4	□56.4		ASC66		
			AR66		
T3060	□60				

※NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業会によって標準化された規格です。

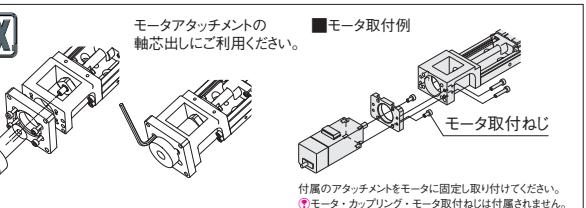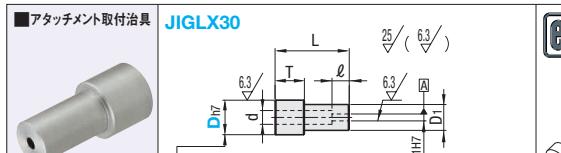

型式	D	対応アタッチメント	d	D1	d1	L	T	ℓ	¥基準単価1~52
JIGLX30	30	A3038/A3040	10	20	6	52.5	13		
JIGLX30	38.1	T3056.4	51	53	12	10		1,800	
JIGLX30	36	T3060							

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■近接センサタイプ(サンクス製) - セット部品仕様

LX型式	Code (□はセンサ個数) *L≤150は2個まで L≥200は3個まで	センサ種類・個数	センサレール部 (*数量はセンサ付属1個の場合)	ドグ		¥基準単価 (L≤300)		¥基準単価 (L≤350)	
				ドグ (1個)	ドグ (1個)	センサ個数	センサ個数	1個	2個
LX30□□-B	XA□	□個	—					5,400	8,700
	XB□	—	□個			SENCS3□H	SCB3-5	12,000	5,800
LX30□□-S	XAS□	□個	—					9,200	12,500
	XBS□	—	□個						
LX30□□C-B	FA□	□個	—						
	FB□	—	□個			SENAT3□H	SCB3-6	12,600	10,400
LX30□□C-S	FAS□	□個	—					10,400	13,800
	FBS□	—	□個						
XW1	XW1	1個						8,700	—
XW2	XW2	2個						—	12,000
XW3	XW3	1個				SENCS3□H	SCB3-5	9,200	—
LX30□□-S	XWS1	1個						—	12,500
	XWS2	2個							
	XWS3	1個							
LX30□□C-B	FW1	1個						9,200	—
	FW2	2個						—	10,400
	FW3	2個				SENAT3□H	SCB3-6	12,600	13,800
LX30□□C-S	FWS1	1個						9,200	—
	FWS2	2個						—	10,400
	FWS3	1個							—

■フォトセンサタイプ(サンクス製) - セット部品仕様

LX型式	code (□は個数) *L≤150は2個まで L≥200は3個まで	フォトセンサ (NPN出力)	センサレール部	センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)		ドグ		¥基準単価 (L≤300)		¥基準単価 (L≤350)	
				レール (1個)	取付けねじ (ピッチ+1個)	センサ フラケット	プラケット 取付けねじ ナット	センサ 取付けねじ ナット	センサ 取付ワッシャ	ドグ (1個)	ドグ 取付けねじ
LX30□□-B	SP□						SCB3-5 (2個)	SCB3-6 (2個)	M3小形丸平 座金(2個)	4,800	7,400
LX30□□-S	SPS□						SENAT3□H	SCB3-6		5,300	7,900
LX30□□C-B	MP□						EE-SX951-R1M				
LX30□□C-S	MPS□						SENAT3□H	SCB3-6			

※フォトセンサPM-L24は製造メーカーの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となります。

■フォトセンサタイプ(オムロン製) - セット部品仕様

LX型式	code (□は個数) *L≤150は2個まで L≥200は3個まで	フォトセンサ (NPN出力)	センサレール部	センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)		ドグ		¥基準単価 (L≤300)		¥基準単価 (L≤350)	