



ロケートリング組み合せ例 P.671

RoHS10 **LRBS** ボルトタイプ用-2つ穴-

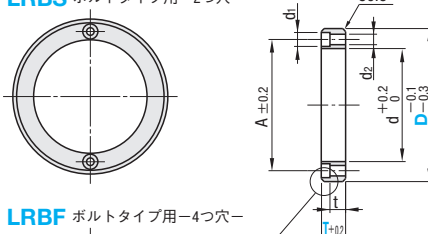


LRBF ボルトタイプ用-4つ穴-

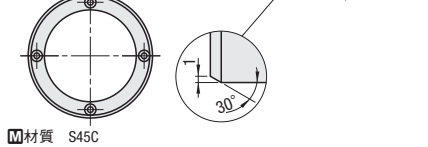


材質 S45C

RoHS10 **LRBD** ボルトタイプ用

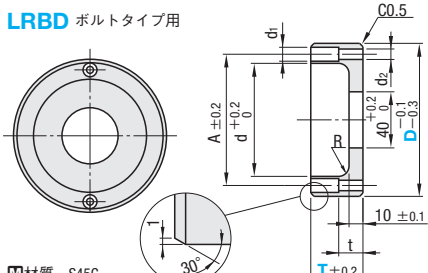


材質 S45C

RoHS10 **LRJS** JISタイプ用

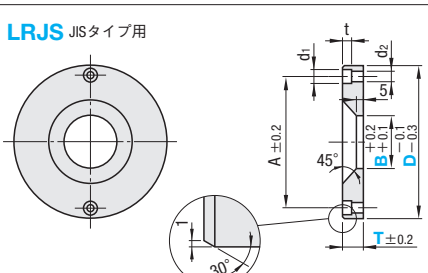


材質 S45C

RoHS10 **LRJST** ランナーロックピン押さえタイプ

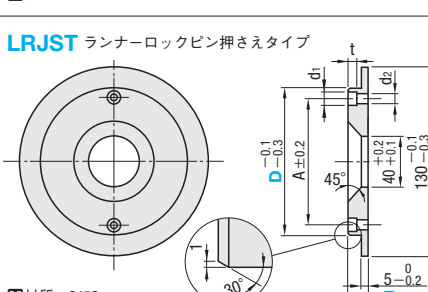

材質 S45C

RoHS10 **LRK** 大口径タイプ

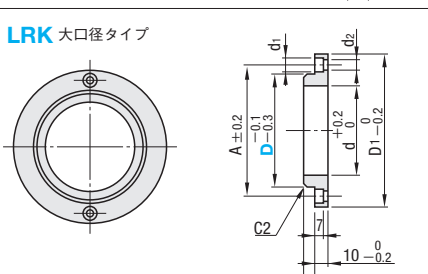

材質 S45C

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	d	A	型 式 Type	D	T
M5	5.5 9	5	40	50	LRBS -2つ穴-	60	10 15 20 25 30
M6	6.5 11	3	70	85		100	15 20 25 30
		8	80	95		110	10 15 20 25
		3	90	105		120	10 15 20 25
		8	110	130		150	15 20 25

*はLRBSのみに適用されます。


適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	R	d	A	型 式 Type	D	T
M6	6.5 11	9	5	70	85	LRBD	100	15 20 35 40 45
		20	10	80	95		110	15 20 35 40 45
		9	5	90	105		120	15 20 35 40 45
		20	10	110	130		150	15 20 35 40 45
		8	5	130	150		180	15 20 35 40 45

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	A	型 式 Type	D	T	B
M6	6.5 11	6.5	85	LRJS	100	15 20 25	35 40 50
M8	9 14	8.6	100		120	15 20	40 50
		8.6	100		150	15 20	50

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	A	型 式 Type	D	T
M6	6.5 11	6.5	85	LRJST	100	15 20


適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	D ₁	d	A	型 式 Type	D
M6	6.5 11	130	85	115	LRK	100
		150	105	135		120

RoHS10 **LRBW** リバーシブルロケートリング-ボルトタイプ用-

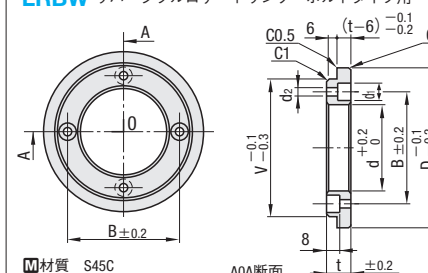


材質 S45C

RoHS10 **LRSS** ショルダータイプ用

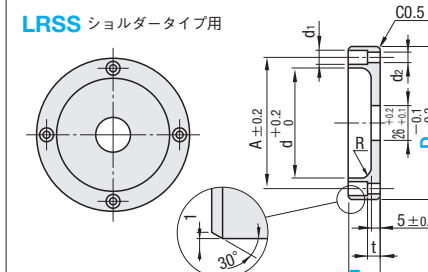


材質 S45C

RoHS10 **LRSD** ショルダータイプ用

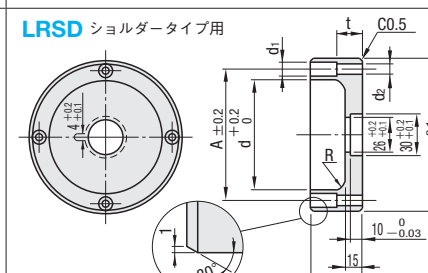

材質 S45C

RoHS10 **LAR** ロケート用アダプタリング

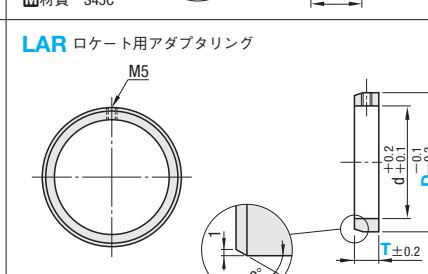

材質 S45C

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	d	B	V	D	t	型 式 Type	No.
M5	5.5 9	40	50	60	100	14	LRBW	100
M6	6.5 11	70	85	100	120	16		100-16
					140	14		120
					160	16		120-16
					180	14		130
					200	16		130-16

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	R	d	A	型 式 Type	D	T
M5	5.5 9	4.5	5	40	50	LRSS	60	10 15 20 25
M6	6.5 11	3.5	5	70	85		100	10 15 20 25 30 35
		5	5	80	95		110	15 20 25
		10	10	90	105		120	25
		10	10	110	130		150	15 20

適用ボルト	ボルト穴 d ₂ d ₁	t	R	d	A	型 式 Type	D	T
M6	6.5 11	20	10	70	85	LRSD	100	35 40 45
M8	9 14	20	10	90	105		120	35 40 45

d	型 式 Type	D	T
60	LAR	100	10 15 20
100		120	10 15 20

Order 注文例

型式 - T - B

LRBS 120 - 15

LRBW100

LRJS 100 - 15 - 35


Delivery 出荷日

在庫品

ex Example 使用例

LRBW リバーシブルロケートリング-ボルトタイプ用-

LAR ロケート用アダプタリング LRJST ランナーロックピン押さえタイプ

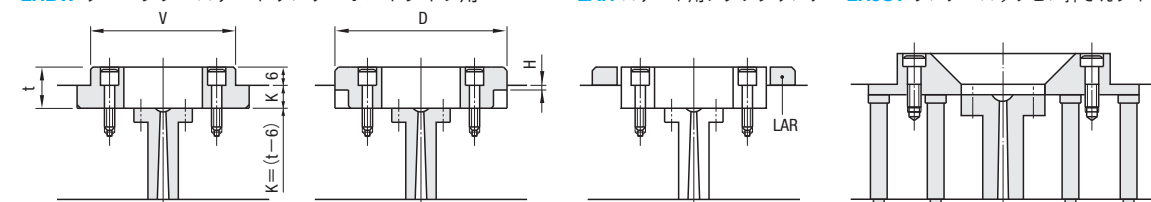

- 表裏どちらの方向から取り付けができます。
- 成形機に合わせてロケートリングの外径を選択できます。
No.=100・120・130の時K=8、H=2
No.=100-16・120-16・130-16の時K=10、H=4

- ロケートリングの外側にLARをはめることによりロケートリングを交換せず、1サイズ上のロケートリングの径に簡単に変更できます。
- ロケートリングのツバで広範囲のランナーロックピンを押さえることができます。