
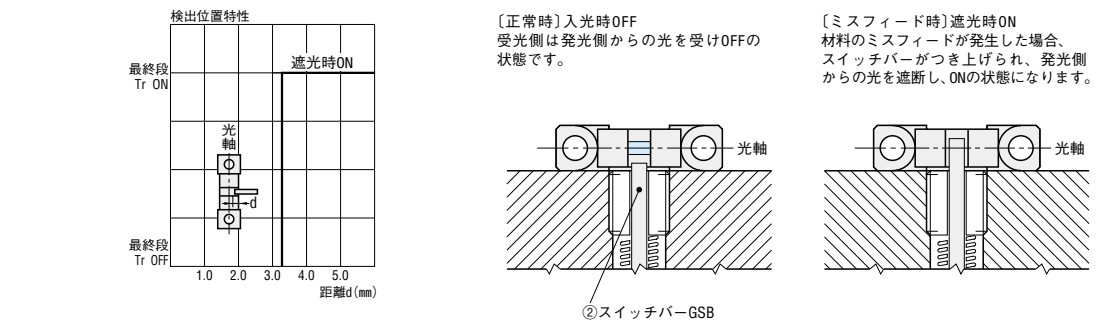


PHOTOELECTRIC MISFEED SENSOR UNITS
光電式ミスフィード検出ユニット

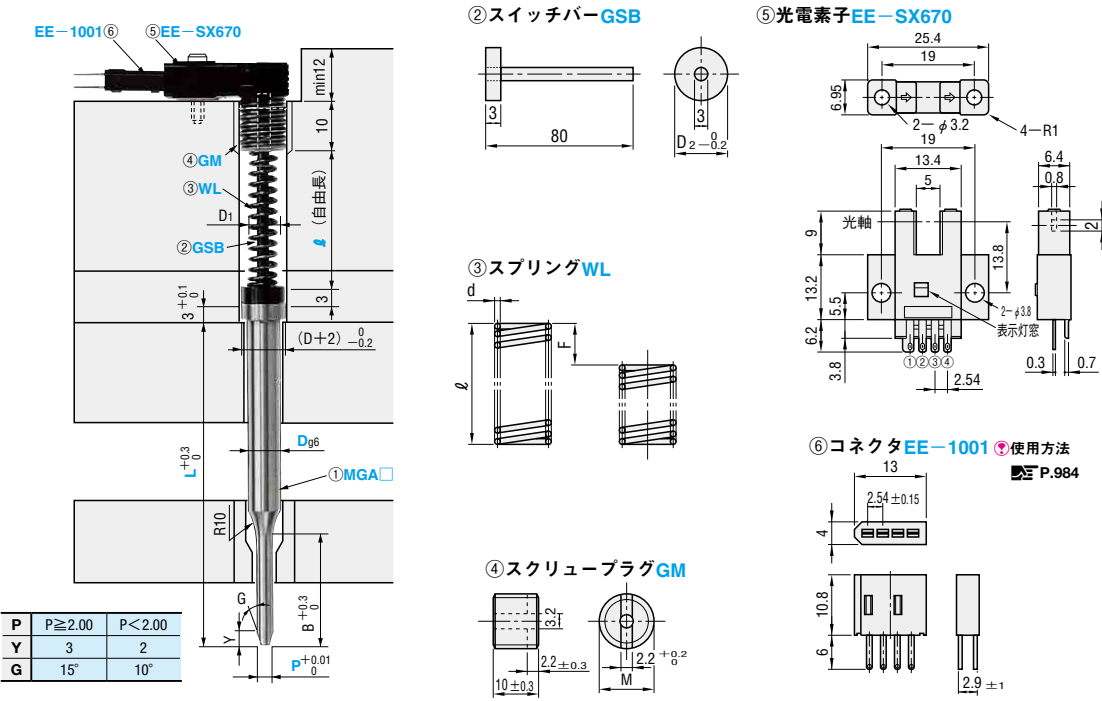

部品No.	名称	型式	材質	硬度	部品No.	名称	型式	材質	硬度
①	ミスフィードピン	MGAS MGAL MGAX	材質 SKD11相当 硬度 60~63HRC		④	スクリュープラグ	GM	材質 S45C 硬度 34~43HRC	
②	スイッチバー	GSB	材質 SK4 表面 四三酸化鉄皮膜		⑤	光電素子	EE-SX670	オムロン製 出力形態 入光時オフ	
③	ミスフィードピン用 スプリング	WL		P.1537	⑥	コネクタ	EE-1001	オムロン製	

②③④⑤⑥ 検出ユニット			
型式		③	
Type	D	Type	ℓ
MFG	5	WL	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
	6		
	8		
	10		

構成部品 (単体)			
部品No.	名称	型式	掲載ページ
③	ミスフィードピン用スプリング	WL	P.1537

① 部品の詳細は掲載ページをご覧ください。

部品No.	名称	型式
②	スイッチバー	GSB
④	スクリュープラグ	GM
⑤	光電素子	EE-SX670
⑥	コネクタ	EE-1001


■①ミスフィードピン											
B	型式		L							P	
	Type	D								指定0.01mm単位	
10	MGAS	5	50	60	70	80	90	100	2.00～4.97		
		6	50	60	70	80	90	100	2.00～5.97		
15		8	50	60	70	80	90	100	3.00～7.97		
15	MGAL	5	60	70	80	90	100	2.00～4.97			
		6	60	70	80	90	100	2.00～5.97			
		8	60	70	80	90	100	3.00～7.97			
21		10	60	70	80	90	100	110	3.00～9.97		
27	MGAX	5	60	70	80	90	100	2.00～4.97			
		6	60	70	80	90	100	2.00～5.97			
		8	70	80	90	100	3.00～7.97				
32		10	70	80	90	100	110	3.00～9.97			

型式 - L(C) - P(C) - (BC・HC・NTC・PKC)
MGAS 6 - LC65.0 - P4.97

追加工	記号	詳細
PC	先端径変更 PC $\geq \frac{Pmin.}{2}$ 指定0.01mm単位	PC指定時、B寸が短くなる場合があります。 P(PC) Bmax 1.00~1.99 20 2.00~3.99 35 4.00~5.99 45 6.00~ 60
BC	先端長さ変更 Y+2 $\leq$ BC $\leq$ Bmax. BC $\leq$ L(C)-30 指定0.1mm単位	
LC	L寸法変更 指定0.1mm単位 L寸-先端長さが30以内の場合、先端長さはL寸-30です。	(B)+30 $\leq$ LC<L

■②スイッチバー / ③ミスフィードピン用スプリング / ④スクリュープラグ									
ばね定数		WL 1N/mm {0.1kgf/mm}							
①ミスフィードピン	D5・D6			D8					
②スイッチバー	GSB7・GSB8			GSB10					
③ミスフィードピン用 スプリング	Type	D1-ℓ	d	Fmax.	Type	D1-ℓ	d	Fmax.	
		WL6-25	0.65	10		WL6-25	0.65	10	
		-30	0.7	12		-30	0.7	12	
		-35	0.7	14		-35	0.7	14	
		-40	0.7	16		-40	0.7	16	
		-45	0.75	18		-45	0.75	18	
		-50	0.75	20		-50	0.75	20	
		-55	0.75	22		-55	0.75	22	
		-60	0.8	24		-60	0.8	24	
		-65	0.8	26		-65	0.8	26	
		-70	0.85	28		-70	0.85	28	
④スクリュープラグ	GM10			GM12					

① スクリュープラグGMのP寸は1.5になります。 ばね荷重(N)=ばね定数(N/mm)×タワミ量F(mm) (N)=kgf×9.80665

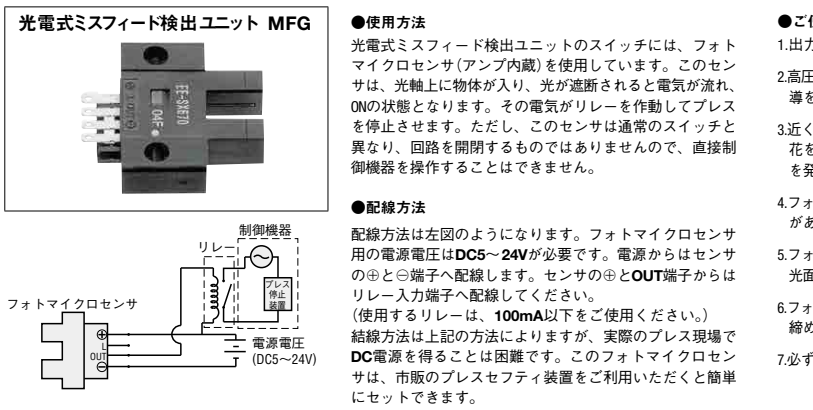

Order 注文例
型式 - L - P
MGAS 6 - 70 - P4.97

Delivery 出荷日
3 日日出荷

ストーク T
ストーク A 早割
ストーク A

④ ストークA早割対象はミスフィードピンのみとなります。