

PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR,EPCR,GRNRシリーズ 商品ページ▶796~798,800

96芯選択時 (HUC・HUJ除く)

線芯識別 例)ピンNo.9 黄・黒2				線芯識別 例)ピンNo.31 橙・長黒2			
CN1 コネクタ		CN2 コネクタ		CN1 コネクタ		CN2 コネクタ	
ピンNo.は ▶1052 ページ		ピンNo.は ▶1052 ページ		ピンNo.は ▶1052 ページ		ピンNo.は ▶1052 ページ	
ピンNo.	対No.	絶縁体色	マークと点	ピンNo.	対No.	絶縁体色	マークと点
1	1対	橙	黒1	25	25対	桃	黒連続
49	2対	赤	黒1	73	26対	桃	赤連続
2	3対	灰	黒1	26	27対	桃	長黒1
50	4対	白	黒1	74	28対	桃	長赤1
3	5対	白	赤1	27	29対	灰	長黒1
51	6対	黄	黒1	75	30対	灰	長赤1
4	7対	黄	赤1	28	31対	白	長黒1
52	8対	桃	黒1	76	32対	白	長赤1
5	9対	桃	赤1	29	33対	黄	長黒1
53	10対	桃	黒2	77	34対	黄	長赤1
6	11対	橙	黒2	30	35対	桃	長黒1
54	12対	橙	赤2	78	36対	桃	長赤1
7	13対	灰	黒2	31	37対	桃	長黒2
55	14対	灰	赤2	79	38対	橙	長赤2
8	15対	白	黒2	32	39対	橙	長黒2
56	16対	白	赤2	80	40対	灰	長赤2
9	17対	黄	黒2	33	41対	灰	長黒2
57	18対	黄	赤2	81	42対	白	長黒2
10	19対	桃	黒2	34	43対	白	長赤2
58	20対	桃	赤2	82	44対	黄	長黒2
11	21対	橙	黒3	35	45対	黄	長赤2
59	22対	橙	赤3	83	46対	桃	長黒2
12	23対	灰	黒3	36	47対	桃	長赤2
60	24対	灰	赤3	84	48対	橙	長黒3
13		白	黒3	37		灰	長赤3
61		白	赤3	85		灰	長黒3
14		黄	黒3	38		白	長赤3
62		黄	赤3	86		白	長黒3
15		桃	黒3	39		黄	長赤3
63		桃	赤3	87		黄	長黒3
16		橙	黒4	40		桃	長赤3
64		橙	赤4	88		桃	長黒3
17		灰	黒4	41		橙	長赤3
65		灰	赤4	89		橙	長黒4
18		白	黒4	42		灰	長赤4
66		白	赤4	90		灰	長黒4
19		黄	黒4	43		白	長赤4
67		黄	赤4	91		白	長黒4
20		桃	黒4	44		黄	長赤4
68		桃	赤4	92		黄	長黒4
21		橙	黒連続	45		桃	長赤4
69		橙	赤連続	93		桃	長黒4
22		灰	黒連続	46		橙	黒ライン
70		灰	赤連続	94		橙	赤ライン
23		白	黒連続	47		灰	黒ライン
71		白	赤連続	95		灰	赤ライン
24		黄	黒連続	48		白	黒ライン
72		黄	赤連続	96		白	赤ライン
フード		シールド		フード		シールド	
		フード・端子		フード		フード・端子	

(注)ZPCRシリーズは▶1063

(注)HUC・HUJ・HUIは▶1055~をご参照下さい。

▼ SPCR-HBU-A-96/SPCR-HBU-B-96 (メス・融着2分岐)

96芯


商品ページ▶796

線芯識別 例)ピンNo.9 黄・黒2			
CN1 ピンNo. 記列は 右図参照		CN3 ピンNo. 記列は 右図参照	
対No.	絶縁体色	マークと点	対No.
1対	橙	黒1	2
2	赤	黒1	3
3	灰	黒1	4
4	白	黒1	5
5	白	赤1	6
6	黄	黒1	7
7	黄	赤1	8
8	桃	黒1	9
9	桃	赤1	10
10	桃	黒2	11
11	桃	赤2	12
12	灰	黒2	13
13	灰	赤2	14
14	白	黒2	15
15	白	赤2	16
16	黄	黒2	17
17	黄	赤2	18
18	桃	黒2	19
19	桃	赤2	20
20	桃	黒3	21
21	桃	赤3	22
22	灰	黒3	23
23	灰	赤3	24
24	白	黒3	25
25	白	赤3	26
26	黄	黒3	27
27	黄	赤3	28
28	桃	黒3	29
29	桃	赤3	30
30	橙	黒4	31
31	橙	赤4	32
32	灰	黒4	33
33	灰	赤4	34
34	白	黒4	35
35	白	赤4	36
36	黄	黒4	37
37	黄	赤4	38
38	桃	黒4	39
39	桃	赤4	40
40	桃	黒連続	41
41	桃	赤連続	42
42	灰	黒連続	43
43	灰	赤連続	44
44	白	黒連続	45
45	白	赤連続	46
46	黄	黒連続	47
47	黄	赤連続	48
48	桃	黒連続	

線芯識別 例)ピンNo.9 黄・黒2			
CN1 ピンNo. 記列は 右図参照		CN2 ピンNo. 記列は 右図参照	
対No.	絶縁体色	マークと点	対No.
25対	桃	黒連続	25
26対	桃	赤連続	26
27対	灰	黒1	27
28対	灰	赤1	28
29対	白	黒1	29
30対	白	赤1	30
31対	黄	黒1	31
32対	黄	赤1	32
33対	桃	黒1	33
34対	桃	赤1	34
35対	桃	黒2	35
36対	桃	赤2	36
37対	灰	黒2	37
38対	灰	赤2	38
39対	白	黒2	39
40対	白	赤2	40
41対	黄	黒2	41
42対	黄	赤2	42
43対	桃	黒2	43
44対	桃	赤2	44
45対	桃	黒3	45
46対	桃	赤3	46
47対	灰	黒3	47
48対	灰	赤3	48


コンタクト配列図

メスコネクタを結合面からみた図です。



(注)コネクタ記載のピン番号と異なります。

外形イメージ図

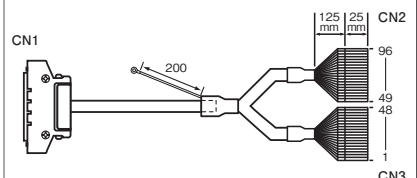

PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR,EPCRシリーズ 商品ページ▶796~798,800

コネクタ付ケーブル



コネクタ付ケーブル資料

68芯選択時 (HUC・HUJ除く)				
CN1	線芯識別			CN2
ピンNo.	対番	電線色	ライン色	ピンNo.
例)ピンNo.6 橙・黒2				
1	1対	橙	黒1	1
35		橙	赤1	35
2	2対	灰	黒1	2
36		灰	赤1	36
3	3対	白	黒1	3
37		白	赤1	37
4	4対	黄	黒1	4
38		黄	赤1	38
5	5対	桃	黒1	5
39		桃	赤1	39
6	6対	橙	黒2	6
40		橙	赤2	40
7	7対	灰	黒2	7
41		灰	赤2	41
8	8対	白	黒2	8
42		白	赤2	42
9	9対	黄	黒2	9
43		黄	赤2	43
10	10対	桃	黒2	10
44		桃	赤2	44
11	11対	橙	黒3	11
45		橙	赤3	45
12	12対	灰	黒3	12
46		灰	赤3	46
13	13対	白	黒3	13
47		白	赤3	47
14	14対	黄	黒3	14
48		黄	赤3	48
15	15対	桃	黒3	15
49		桃	赤3	49
16	16対	橙	黒4	16
50		橙	赤4	50
17	17対	灰	黒4	17
51		灰	赤4	51
18	18対	白	黒4	18
52		白	赤4	52
19	19対	黄	黒4	19
53		黄	赤4	53
20	20対	桃	黒4	20
54		桃	赤4	54
21	21対	橙	黒連続	21
55		橙	赤連続	55
22	22対	灰	黒連続	22
56		灰	赤連続	56
23	23対	白	黒連続	23
57		白	赤連続	57
24	24対	黄	黒連続	24
58		黄	赤連続	58
25	25対	桃	黒連続	25
59		桃	赤連続	59
26	26対	橙	長黒1	26
60		橙	長赤1	60
27	27対	灰	長黒1	27
61		灰	長赤1	61
28	28対	白	長黒1	28
62		白	長赤1	62
29	29対	黄	長黒1	29
63		黄	長赤1	63
30	30対	桃	長黒1	30
64		桃	長赤1	64
31	31対	橙	長黒2	31
65		橙	長赤2	65
32	32対	灰	長黒2	32
66		灰	長赤2	66
33	33対	白	長黒2	33
67		白	長赤2	67
34	34対	黄	長黒2	34
68		黄	長赤2	68
フード		シールド		フード・端子

50芯選択時 (HUC・HUJ除く)				
CN1	線芯識別			CN2
ピンNo.	対番	電線色	ライン色	ピンNo.
例)ピンNo.6 橙・黒2				
1	1対	橙	黒1	1
26		橙	赤1	26
2	2対	灰	黒1	2
27		灰	赤1	27
3	3対	白	黒1	3
28		白	赤1	28
4	4対	黄	黒1	4
29		黄	赤1	29
5	5対	桃	黒1	5
30		桃	赤1	30
6	6対	橙	黒2	6
31		橙	赤2	31
7	7対	灰	黒2	7
32		灰	赤2	32
8	8対	白	黒2	8
33		白	赤2	33
9	9対	黄	黒2	9
34		黄	赤2	34
10	10対	桃	黒2	10
35		桃	赤2	35
11	11対	橙	黒3	11
36		橙	赤3	36
12	12対	灰	黒3	12
37		灰	赤3	37
13	13対	白	黒3	13
38		白	赤3	38
14	14対	黄	黒3	14
39		黄	赤3	39
15	15対	桃	黒3	15
40		桃	赤3	40
16	16対	橙	黒4	16
41		橙	赤4	41
17	17対	灰	黒4	17
42		灰	赤4	42
18	18対	白	黒4	18
43		白	赤4	43
19	19対	黄	黒4	19
44		黄	赤4	44
20	20対	桃	黒4	20
45		桃	赤4	45
21	21対	橙	黒連続	21
46		橙	赤連続	46
22	22対	灰	黒連続	22
47		灰	赤連続	47
23	23対	白	黒連続	23
48		白	赤連続	48
24	24対	黄	黒連続	24
49		黄	赤連続	49
25	25対	桃	黒連続	25
50		桃	赤連続	50
フード		シールド		フード・端子

36芯選択時 (HUC・HUJ除く)				
CN1	線芯識別			CN2
ピンNo.	対番	電線色	ライン色	ピンNo.
例)ピンNo.6 橙・黒2				
1	1対	橙	黒1	1
19		橙	赤1	19
2	2対	灰	黒1	2
20		灰	赤1	20
3	3対	白	黒1	3
21		白	赤1	21
4	4対	黄	黒1	4
22		黄	赤1	22
5	5対	桃	黒1	5
23		桃	赤1	23
6	6対	橙	黒2	6
24		橙	赤2	24
7	7対	灰	黒2	7
25		灰	赤2	25
8	8対	白	黒2	8
26		白	赤2	26
9	9対	黄	黒2	9
27		黄	赤2	27
10	10対	桃	黒2	10
28		桃	赤2	28
11	11対	橙	黒3	11
29		橙	赤3	29
12	12対	灰	黒3	12
30		灰	赤3	30
13	13対	白	黒3	13
31		白	赤3	31
14	14対	黄	黒3	14
32		黄	赤3	32
15	15対	桃	黒3	15
33		桃	赤3	33
16	16対	橙	黒4	16
34		橙	赤4	34
17	17対	灰	黒4	17
35		灰	赤4	35
18	18対	白	黒4	18
36		白	赤4	36
フード		シールド		フード・端子

(注)HUC・HUJは1057~1060ページをご参照下さい。

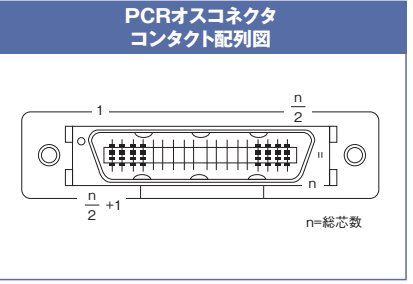

PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR,EPCRシリーズ 商品ページ 796~798,800

28芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個	CN2
ピンNo.	対番 電線色 ライン色	ピンNo.
1	1対 橙 黒1	1
15	1対 橙 赤1	15
2	2対 灰 黒1	2
16	2対 灰 赤1	16
3	3対 白 黒1	3
17	3対 白 赤1	17
4	4対 黄 黒1	4
18	4対 黄 赤1	18
5	5対 桃 黒1	5
19	5対 桃 赤1	19
6	6対 橙 黒2	6
20	6対 橙 赤2	20
7	7対 灰 黒2	7
21	7対 灰 赤2	21
8	8対 白 黒2	8
22	8対 白 赤2	22
9	9対 黄 黒2	9
23	9対 黄 赤2	23
10	10対 桃 黒2	10
24	10対 桃 赤2	24
11	11対 橙 黒3	11
25	11対 橙 赤3	25
12	12対 灰 黒3	12
26	12対 灰 赤3	26
13	13対 白 黒3	13
27	13対 白 赤3	27
14	14対 黄 黒3	14
28	14対 黄 赤3	28
フード	シールド	フード・端子

20芯選択時 (HUC・HUJ除く)


CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個	CN2
ピンNo.	対番 電線色 ライン色	ピンNo.
1	1対 橙 黒1	1
11	1対 橙 赤1	11
2	2対 灰 黒1	2
12	2対 灰 赤1	12
3	3対 白 黒1	3
13	3対 白 赤1	13
4	4対 黄 黒1	4
14	4対 黄 赤1	14
5	5対 桃 黒1	5
15	5対 桃 赤1	15
6	6対 橙 黒2	6
16	6対 橙 赤2	16
7	7対 灰 黒2	7
17	7対 灰 赤2	17
8	8対 白 黒2	8
18	8対 白 赤2	18
9	9対 黄 黒2	9
19	9対 黄 赤2	19
10	10対 桃 黒2	10
20	10対 桃 赤2	20
フード	シールド	フード・端子

(注)HUC・HUJは1057~1060ページをご参照下さい。

▼ SPCR(コネクタ変換タイプ) 商品ページ 797


形状仕様タイプ

HM40S




※MILソケット37~40芯は空き

HM50S, HM50WS








HM50SB, HM50WSB



※MILソケット49~50芯は空き

HC50PB

PCRメスコネクタ
コンタクト配列図PCRオスコネクタ
コンタクト配列図MILメスコネクタ
コンタクト配列図セントロニクスオスコネクタ
コンタクト配列図


PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HCP (芯数36芯・50芯) 商品ページ 796


コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル資料


36芯



嵌合面から見た図(注1)

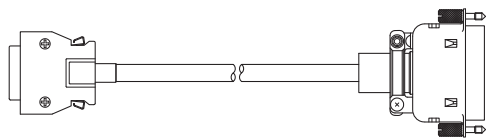

(注1)コネクタ記載のピン番号は無視して下さい
(注2)余り線は絶縁処理のこと



嵌合面から見た図(注1)


緑色	Pin
橙/黒短ドット1	1
橙/赤短ドット1	19
灰/黒短ドット1	2
灰/赤短ドット1	20
白/黒短ドット1	3
白/赤短ドット1	21
黄/黒短ドット1	4
黄/赤短ドット1	22
桃/黒短ドット1	5
桃/赤短ドット1	23
橙/黒短ドット2	6
橙/赤短ドット2	24
灰/黒短ドット2	7
灰/赤短ドット2	25
白/黒短ドット2	8
白/赤短ドット2	26
黄/黒短ドット2	9
黄/赤短ドット2	27

Pin	緑色
1	橙/黒短ドット1
19	橙/赤短ドット1
2	灰/黒短ドット1
20	灰/赤短ドット1
3	白/黒短ドット1
21	白/赤短ドット1
4	黄/黒短ドット1
22	黄/赤短ドット1
5	桃/黒短ドット1
23	桃/赤短ドット1
6	橙/黒短ドット2
24	橙/赤短ドット2
7	灰/黒短ドット2
25	灰/赤短ドット2
8	白/黒短ドット2
26	白/赤短ドット2
9	黄/黒短ドット2
27	黄/赤短ドット2


緑色	Pin
桃/黒短ドット2	10
桃/赤短ドット2	28
橙/黒短ドット3	11
橙/赤短ドット3	29
灰/黒短ドット3	12
灰/赤短ドット3	30
白/黒短ドット3	13
白/赤短ドット3	31
黄/黒短ドット3	14
黄/赤短ドット3	32
桃/黒短ドット3	15
桃/赤短ドット3	33
橙/黒短ドット4	16
橙/赤短ドット4	34
灰/黒短ドット4	17
灰/赤短ドット4	35
白/黒短ドット4	18
白/赤短ドット4	36
シールド	フード

Pin	緑色
10	桃/黒短ドット2
28	桃/赤短ドット2
11	橙/黒短ドット3
29	橙/赤短ドット3
12	灰/黒短ドット3
30	灰/赤短ドット3
13	白/黒短ドット3
31	白/赤短ドット3
14	黄/黒短ドット3
32	黄/赤短ドット3
15	桃/黒短ドット3
33	桃/赤短ドット3
16	橙/黒短ドット4
34	橙/赤短ドット4
17	灰/黒短ドット4
35	灰/赤短ドット4
18	白/黒短ドット4
36	白/赤短ドット4
フード	シールド


50芯



嵌合面から見た図(注1)

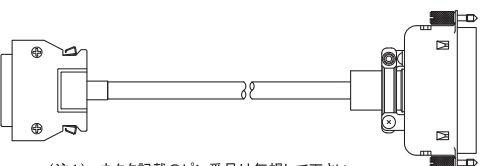

(注1)コネクタ記載のピン番号は無視して下さい



嵌合面から見た図(注1)

緑色	Pin
橙/黒短ドット1	1
橙/赤短ドット1	26
灰/黒短ドット1	2
灰/赤短ドット1	27
白/黒短ドット1	3
白/赤短ドット1	28
黄/黒短ドット1	4
黄/赤短ドット1	29
桃/黒短ドット1	5
桃/赤短ドット1	30
橙/黒短ドット2	6
橙/赤短ドット2	31
灰/黒短ドット2	7
灰/赤短ドット2	32
白/黒短ドット2	8
白/赤短ドット2	33
黄/黒短ドット2	9
黄/赤短ドット2	34
桃/黒短ドット2	10
桃/赤短ドット2	35
橙/黒短ドット3	11
橙/赤短ドット3	36
灰/黒短ドット3	12
灰/赤短ドット3	37
白/黒短ドット3	13
白/赤短ドット3	38

Pin	緑色
1	橙/黒短ドット1
26	橙/赤短ドット1
2	灰/黒短ドット1
27	灰/赤短ドット1
3	白/黒短ドット1
28	白/赤短ドット1
4	黄/黒短ドット1
29	黄/赤短ドット1
5	桃/黒短ドット1
30	桃/赤短ドット1
6	橙/黒短ドット2
31	橙/赤短ドット2
7	灰/黒短ドット2
32	灰/赤短ドット2
8	白/黒短ドット2
33	白/赤短ドット2
9	黄/黒短ドット2
34	黄/赤短ドット2
10	桃/黒短ドット2
35	桃/赤短ドット2
11	橙/黒短ドット3
36	橙/赤短ドット3
12	灰/黒短ドット3
37	灰/赤短ドット3
13	白/黒短ドット3
38	白/赤短ドット3


緑色	Pin
黄/黒短ドット3	14
黄/赤短ドット3	39
桃/黒短ドット3	15
桃/赤短ドット3	40
橙/黒短ドット4	16
橙/赤短ドット4	41
灰/黒短ドット4	17
灰/赤短ドット4	42
白/黒短ドット4	18
白/赤短ドット4	43
黄/黒短ドット4	19
黄/赤短ドット4	44
桃/黒短ドット4	20
桃/赤短ドット4	45
橙/黒短ドット5	21
橙/赤短ドット5	46
灰/黒短ドット5	22
灰/赤短ドット5	47
白/黒短ドット5	23
白/赤短ドット5	48
黄/黒短ドット5	24
黄/赤短ドット5	49
桃/黒短ドット5	25
桃/赤短ドット5	50
シールド	フード

Pin	緑色
14	黄/黒短ドット3
39	黄/赤短ドット3
15	桃/黒短ドット3
40	桃/赤短ドット3
16	橙/黒短ドット4
41	橙/赤短ドット4
17	灰/黒短ドット4
42	灰/赤短ドット4
18	白/黒短ドット4
43	白/赤短ドット4
19	黄/黒短ドット4
44	黄/赤短ドット4
20	桃/黒短ドット4
45	桃/赤短ドット4
21	橙/黒短ドット5
46	橙/赤短ドット5
22	灰/黒短ドット5
47	灰/赤短ドット5
23	白/黒短ドット5
48	白/赤短ドット5
24	黄/黒短ドット5
49	黄/赤短ドット5
25	桃/黒短ドット5
50	桃/赤短ドット5
フード	シールド


PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HU (芯数36芯・50芯・96芯) 商品ページ▶796


36芯

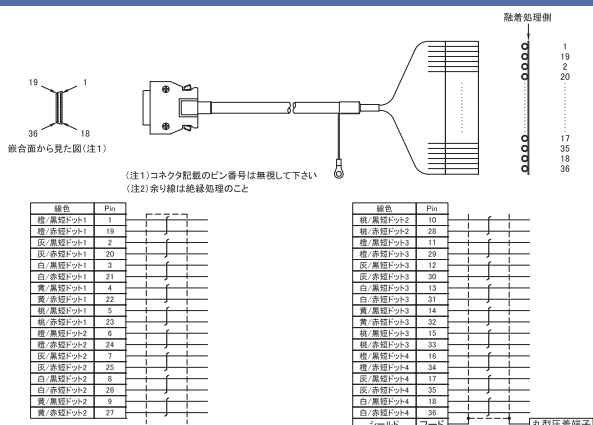

50芯

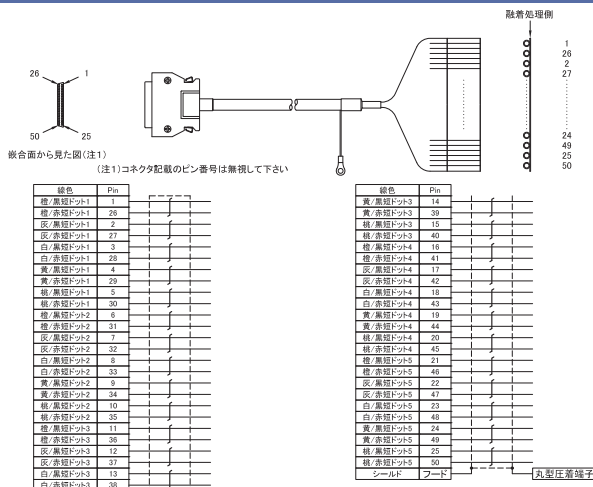

96芯

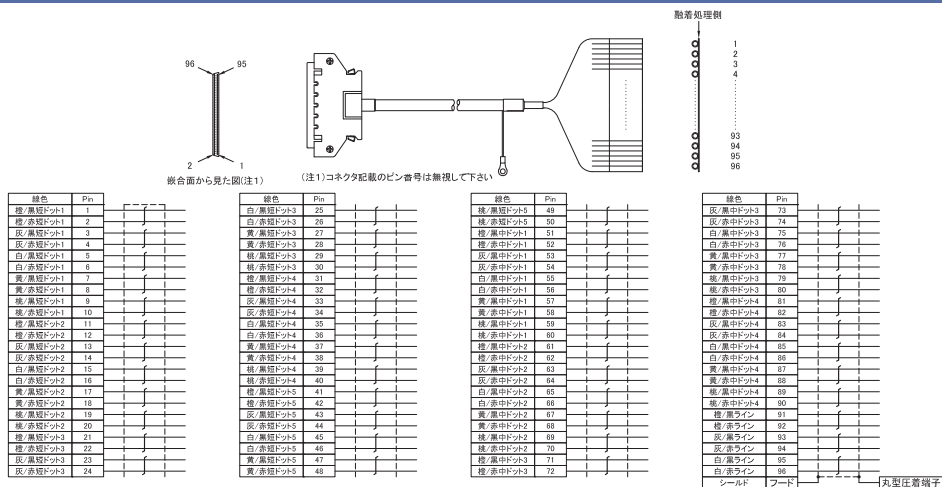

PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HU (芯数20芯・28芯・68芯) 商品ページ▶796

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル資料

20芯融着 (HU) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	赤1	11	11
灰	赤1	12	12
白	赤1	13	13
黄	赤1	14	14
桃	赤1	15	15
橙	赤2	16	16
灰	赤2	17	17
白	赤2	18	18
黄	赤2	19	19
桃	赤2	20	20
シールド	ブード		端子

28芯融着 (HU) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
桃	黒3	15	15
橙	赤1	16	16
灰	赤1	17	17
白	赤1	18	18
黄	赤1	19	19
桃	赤1	20	20
橙	赤2	21	21
灰	赤2	22	22
白	赤2	23	23
黄	赤2	24	24
桃	赤2	25	25
橙	赤3	26	26
灰	赤3	27	27
白	赤3	28	28
黄	赤3		
シールド	ブード		端子


68芯融着 (HU) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

外形イメージ図

線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
桃	黒3	15	15
橙	黒4	16	16
灰	黒4	17	17
白	黒4	18	18
黄	黒4	19	19
桃	黒4	20	20
橙	黒連続	21	21
灰	黒連続	22	22
白	黒連続	23	23
黄	黒連続	24	24
桃	黒連続	25	25
橙	長黒1	26	26
灰	長黒1	27	27
白	長黒1	28	28
黄	長黒1	29	29
桃	長黒1	30	30
橙	長黒2	31	31
灰	長黒2	32	32
白	長黒2	33	33
黄	長黒2	34	34
桃	長黒2	35	35
橙	赤1	36	36
灰	赤1	37	37
白	赤1	38	38
黄	赤1	39	39
桃	赤1	40	40
橙	赤2	41	41
灰	赤2	42	42
白	赤2	43	43
黄	赤2	44	44
桃	赤2	45	45
橙	赤3	46	46
灰	赤3	47	47
白	赤3	48	48
黄	赤3	49	49
桃	赤3	50	50
橙	赤4	51	51
灰	赤4	52	52
白	赤4	53	53
黄	赤4	54	54
桃	赤4	55	55
橙	赤連続	56	56
灰	赤連続	57	57
白	赤連続	58	58
黄	赤連続	59	59
桃	赤連続	60	60
橙	長赤1	61	61
灰	長赤1	62	62
白	長赤1	63	63
黄	長赤1	64	64
桃	長赤1	65	65
橙	長赤2	66	66
灰	長赤2	67	67
白	長赤2	68	68
黄	長赤2		
シールド	ブード		端子



PCRメスコネクタ
コンタクト配列図




PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HUJ(芯数20芯・28芯・68芯) 商品ページ▶796



20芯融着(HUJ)選択時


線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2		CN1 メス	
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	赤1	11	11
灰	赤1	12	12
白	赤1	13	13
黄	赤1	14	14
桃	赤1	15	15
橙	赤2	16	16
灰	赤2	17	17
白	赤2	18	18
黄	赤2	19	19
桃	赤2	20	20
シールド		フード	端子

68芯融着(HUJ)選択時

線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2		CN1 メス	
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
桃	黒3	15	15
橙	黒4	16	16
灰	黒4	17	17
白	黒4	18	18
黄	黒4	19	19
桃	黒4	20	20
橙	黒連続	21	21
灰	黒連続	22	22
白	黒連続	23	23
黄	黒連続	24	24
桃	黒連続	25	25
橙	長黒1	26	26
灰	長黒1	27	27
白	長黒1	28	28
黄	長黒1	29	29
桃	長黒1	30	30
橙	長黒2	31	31
灰	長黒2	32	32
白	長黒2	33	33
黄	長黒2	34	34
桃	長黒2	35	35
橙	赤1	36	36
灰	赤1	37	37
白	赤1	38	38
黄	赤1	39	39
桃	赤1	40	40
橙	赤2	41	41
灰	赤2	42	42
白	赤2	43	43
黄	赤2	44	44
桃	赤2	45	45
橙	赤3	46	46
灰	赤3	47	47
白	赤3	48	48
黄	赤3	49	49
桃	赤3	50	50
橙	赤4	51	51
灰	赤4	52	52
白	赤4	53	53
黄	赤4	54	54
桃	赤4	55	55
橙	赤連続	56	56
灰	赤連続	57	57
白	赤連続	58	58
黄	赤連続	59	59
桃	赤連続	60	60
橙	長赤1	61	61
灰	長赤1	62	62
白	長赤1	63	63
黄	長赤1	64	64
桃	長赤1	65	65
橙	長赤2	66	66
灰	長赤2	67	67
白	長赤2	68	68
黄	長赤2		
シールド		フード	端子

28芯融着(HUJ)選択時


線芯識別		外形イメージ図	
例)ピンNo.6 橙・黒2		CN1 メス	
			
線色	ライン色	IEEE側 CN1 ピンNo.	融着処理側
橙	黒1	1	1
灰	黒1	2	2
白	黒1	3	3
黄	黒1	4	4
桃	黒1	5	5
橙	黒2	6	6
灰	黒2	7	7
白	黒2	8	8
黄	黒2	9	9
桃	黒2	10	10
橙	黒3	11	11
灰	黒3	12	12
白	黒3	13	13
黄	黒3	14	14
桃	黒3	15	15
橙	赤1	16	16
灰	赤1	17	17
白	赤1	18	18
黄	赤1	19	19
桃	赤1	20	20
橙	赤2	21	21
灰	赤2	22	22
白	赤2	23	23
黄	赤2	24	24
桃	赤2	25	25
橙	赤3	26	26
灰	赤3	27	27
白	赤3	28	28
シールド		フード	端子

PCRメスコネクタ
コンタクト配列図


PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HUJ(芯数36芯・50芯・96芯) 商品ページ▶796


36芯

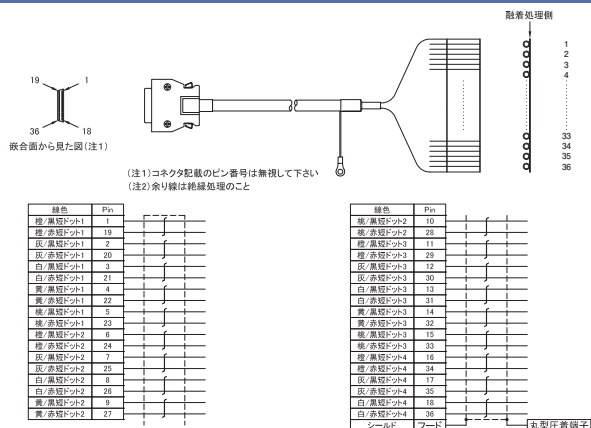

50芯

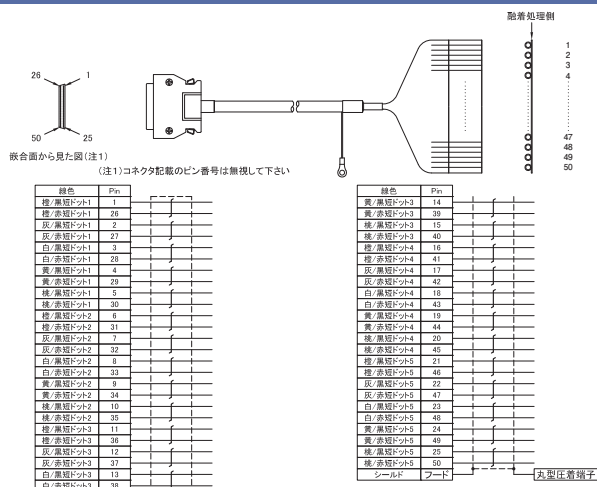

96芯

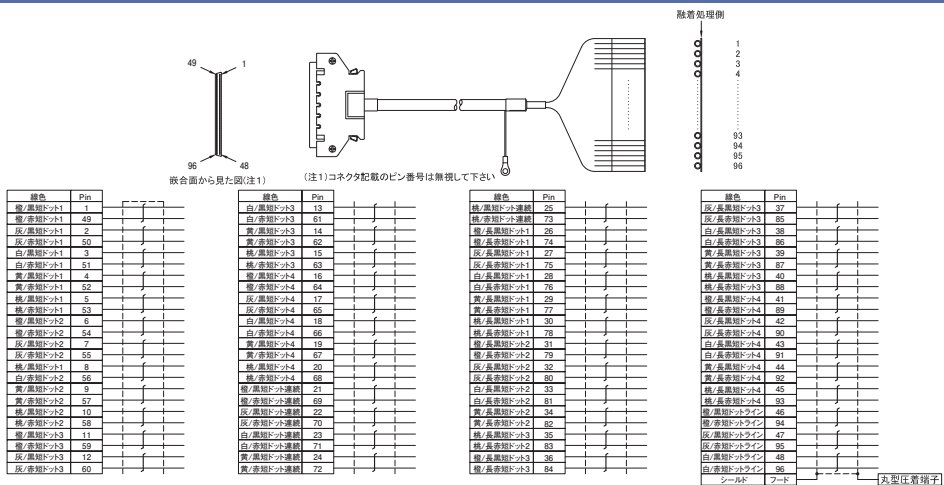

PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HUC (芯数20芯・28芯・68芯) 商品ページ▶796

20芯融着 (HUC) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

橙 黒点2個

外形イメージ図

融着処理側

IEEE側		CN1	ピンNo.
緑色	ライン色	黒1	1
橙	赤1	黒1	11
灰	黒1	黒1	2
灰	赤1	黒1	12
白	黒1	黒1	3
白	赤1	黒1	13
黄	黒1	黒1	4
黄	赤1	黒1	14
桃	黒1	黒1	5
桃	赤1	黒1	15
橙	黒2	黒2	6
橙	赤2	黒2	16
灰	黒2	黒2	7
灰	赤2	黒2	17
白	黒2	黒2	8
白	赤2	黒2	18
黄	黒2	黒2	9
黄	赤2	黒2	19
桃	黒2	黒2	10
桃	赤2	黒2	20
シールド		ブード	

68芯融着 (HUC) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2

橙 黒点2個

外形イメージ図

融着処理側

IEEE側		CN1	ピンNo.
緑色	ライン色	黒1	1
橙	赤1	黒1	35
灰	黒1	黒1	2
灰	赤1	黒1	36
白	黒1	黒1	3
白	赤1	黒1	37
黄	黒1	黒1	4
黄	赤1	黒1	38
桃	黒1	黒1	5
桃	赤1	黒1	39
橙	黒2	黒2	6
橙	赤2	黒2	40
灰	黒2	黒2	7
灰	赤2	黒2	41
白	黒2	黒2	8
白	赤2	黒2	42
黄	黒2	黒2	9
黄	赤2	黒2	43
桃	黒2	黒2	10
桃	赤2	黒2	44
橙	黒3	黒3	11
橙	赤3	黒3	45
灰	黒3	黒3	12
灰	赤3	黒3	46
白	黒3	黒3	13
白	赤3	黒3	47
黄	黒3	黒3	14
黄	赤3	黒3	48
桃	黒3	黒3	15
桃	赤3	黒3	49
橙	黒4	黒4	16
橙	赤4	黒4	50
灰	黒4	黒4	17
灰	赤4	黒4	51
白	黒4	黒4	18
白	赤4	黒4	52
黄	黒4	黒4	19
黄	赤4	黒4	53
桃	黒4	黒4	20
桃	赤4	黒4	54
橙	黒連続	黒連続	21
橙	赤連続	黒連続	55
灰	黒連続	黒連続	22
灰	赤連続	黒連続	56
白	黒連続	黒連続	23
白	赤連続	黒連続	57
黄	黒連続	黒連続	24
黄	赤連続	黒連続	58
桃	黒連続	黒連続	25
桃	赤連続	黒連続	59
橙	長黒1	黒1	26
橙	長赤1	黒1	60
灰	長黒1	黒1	27
灰	長赤1	黒1	61
白	長黒1	黒1	28
白	長赤1	黒1	62
黄	長黒1	黒1	29
黄	長赤1	黒1	63
桃	長黒1	黒1	30
桃	長赤1	黒1	64
橙	長黒2	黒2	31
橙	長赤2	黒2	65
灰	長黒2	黒2	32
灰	長赤2	黒2	66
白	長黒2	黒2	33
白	長赤2	黒2	67
黄	長黒2	黒2	34
黄	長赤2	黒2	68
シールド		ブード	

28芯融着 (HUC) 選択時

線芯識別
例)ピンNo.6 橙・黒2


橙 黒点2個

外形イメージ図

融着処理側

IEEE側		CN1	ピンNo.
緑色	ライン色	黒1	1
橙	赤1	黒1	15
灰	黒1	黒1	2
灰	赤1	黒1	16
白	黒1	黒1	3
白	赤1	黒1	17
黄	黒1	黒1	4
黄	赤1	黒1	18
桃	黒1	黒1	5
桃	赤1	黒1	19
橙	黒2	黒2	6
橙	赤2	黒2	20
灰	黒2	黒2	7
灰	赤2	黒2	21
白	黒2	黒2	8
白	赤2	黒2	22
黄	黒2	黒2	9
黄	赤2	黒2	23
桃	黒2	黒2	10
桃	赤2	黒2	24
橙	黒3	黒3	11
橙	赤3	黒3	25
灰	黒3	黒3	12
灰	赤3	黒3	26
白	黒3	黒3	13
白	赤3	黒3	27
黄	黒3	黒3	14
黄	赤3	黒3	28
シールド		ブード	


PCRメスコネクタ コンタクト配列図




PCRハーフピッチコネクタケーブル

▼ SPCR-HUC (芯数36芯・50芯・96芯) 商品ページ 796

36芯

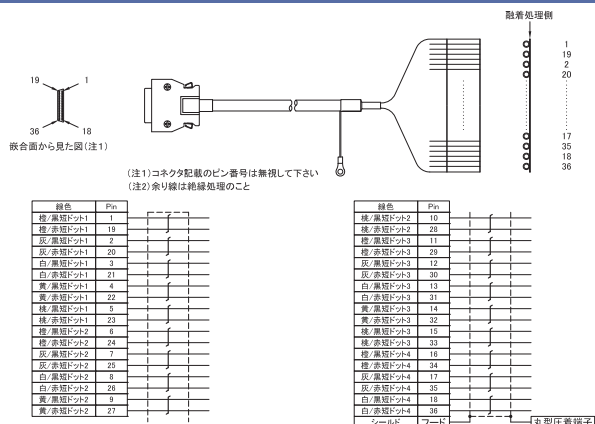

50芯

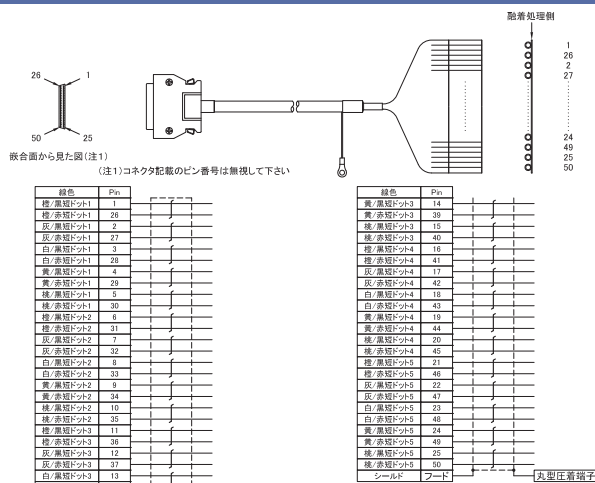

96芯

