

# 箱販売 低頭/極低頭六角穴付ボルト

CADデータフォルダ名: 35\_Screws

# 箱販売 カバーボルト


CADデータフォルダ名: 35\_Screws



RoHS

## 低頭六角穴付ボルト

Type	材質	強度区分
BOX-CBSST	SUS304相当	A2-50



MxP (並目)	A	E	B	t	(e) max.	r
3x0.5	5.5	2	2	1.5	1	0.1 以上
4x0.7	7	2.8	2.5	2.3	1.4	0.2 以上
5x0.8	8.5	3.5	3	2.7	1.6	0.2 以上
6x1.0	10	4	4	3	2	0.25以上
8x1.25	13	5	5	3.8	2.5	0.4 以上


単品販売もごさいます。P.185



RoHS

## 極低頭六角穴付ボルト

Type	材質	引張強さ
BOX-CBSTS	SUS304相当	400N/mm <sup>2</sup>

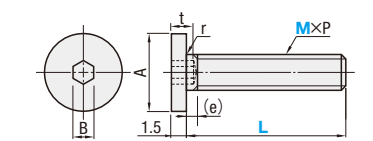

MxP (並目)	A	B	t max.	(e) max.	r
3x0.5	6	1.5	2	1.6	0.1 以上
4x0.7	8	2	2.5	1.6	0.2 以上
5x0.8	9	3	3	2	0.2 以上
6x1.0	10	3	4	2.5	0.25以上
8x1.25	13	4	5	3	0.4 以上
10x1.5	15	5	5	3.5	0.4 以上

単品販売もごさいます。P.186

ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例  
型式  
BOX-CBSST5-10  
BOX-CBSTS5-10

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。


型式 Type	M-L	¥基準単価		箱入数		
		1本あたりの価格	1箱			
BOX-CBSST (ステンレス)	3-6	7	7,000	1,000本/箱		
	8					
	10					
	12					
	16	8	8,000			
	20					
	4-6				8	8,000
	8					
	10					
	12					
16	9	9,000				
20						
5-8			12	6,000		
10						
12						
16						
20	10	10,000				
6-8			14	7,000		
10						
12						
16	15	7,500				
20						
8-10			27	8,100		
12						
16						
20						
25	18	5,400				
30						
33			7,500	250本/箱		
34						
20	34	6,800				
25						
20			38	5,700		
25						
30						

型式 Type	M-L	¥基準単価		箱入数		
		1本あたりの価格	1箱			
BOX-CBSTS (ステンレス)	3-5	60	30,000	500本/箱		
	6					
	8					
	10					
	12	61	30,500			
	4-5				50	25,000
	6					
	8					
	10	51	25,500			
	12					
16	52			26,000		
16						
5-6		53	26,500			
8						
10						
12						
16	54	27,000				
20						
6-8			54	27,000		
10						
12						
16						
20	55	27,500				
25						
8-10			90	18,000		
12						
16						
20						
25	91	18,200				
10-16			100	20,000		
20						
25						
109	16,350	150本/箱				




RoHS

Type	材質	強度区分
BOX-GUTB	SUS304相当	A2-70相当

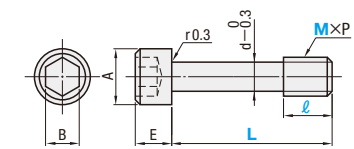

MxP (並目)	A	E	B	d
3x0.5	5.5	3	2.5	2.2
4x0.7	7	4	3	3
5x0.8	8.5	5	4	3.9
6x1.0	10	6	5	4.5
8x1.25	13	8	6	6.3

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)



単品販売もごさいます。P.191

※強度区分とは、ネジの引張強さです。  
(例) A2-70  
引張強さの最小値が700N/mm<sup>2</sup>であることを示します。  
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例  
型式  
BOX-GUTB5-6-20

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.89  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式 Type	M	ℓ	L	¥基準単価		箱入数
				1本あたりの価格	1箱	
BOX-GUTB (ステンレス)	3	4	10	51	10,200	200本/箱
			12			
			15			
			20			
	4	3	8	44	8,800	
			10			
			12			
			15			
			20			
			5			
15						
20						
25						
6	8	20	49	9,800		
		25				
		30				
		40				
8	10	25	60	12,000		
		30				
		30				
		40				

35  
ナット・座金