

取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

RoHS

c-UL VDE TÜV CE対応 CCC

Delivery 納期



ココが特長  
お得な価格のセレクトタスイッチです  
●海外規格No.は①1152ページ参照

⚠ ご注意  
・丸端子は対応不可  
・Y端子(3.5)の対応

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

スイッチ  
スイッチボックス  
表示灯・プザー  
スイッチ



Order 注文例

型式

MSB1R2116

型式	取付穴Φ	形状	動作機能	接点		保護構造	取得規格					端子	仕様グループ	基準単価				
				構成	構造		cUL	VDE	TUV	CE	CCC			1~4個	5~9個	10~19個		
MSB1R2116	16	長角	手動90度 2ノッチ	1c	一体	IP65	●	●	-	●	●	ハンダ 兼タブ	A	¥837	¥795	¥753		
MSB1R2114			1a1b	分離	IP40	●	-	-	●	●	B		¥902	¥856	¥811			
MSB1R3226			手動45度 3ノッチ	2c	一体	IP65	●	●	-	●	●		A	¥912	¥866	¥820		
MSB1S2116			手動90度 2ノッチ	1c	一体	IP65	●	●	-	●	●		A	¥811	¥770	¥729		
MSB1S2114			1a1b	分離	IP40	●	-	-	●	●	B		¥902	¥856	¥811			
MSB1S3226		手動45度 3ノッチ	2c			●	●	-	●	●			¥912	¥866	¥820			
MSB1C2116		直角	手動90度 2ノッチ	1c	一体		●	●	-	●	●		A	¥811	¥770	¥729		
MSB1C3226			手動45度 3ノッチ	2c			●	●	-	●	●			¥912	¥866	¥820		
MSB2BC210			丸	手動90度 2ノッチ	1a	一体	IP65	-	-	●	●		●	M3.5 ねじ 端子	C	¥425	¥403	¥382
MSB2BC211				1a1b	-			-	●	●	●		¥613			¥582	¥551	
MSB2BC320	2a			-	-			●	●	●	¥613	¥582	¥551					
MSB2BC340	1a	-		-	●			●	●	¥839	¥797	¥755						
MSB3BC210	3ノッチ	4a		-	-			●	●	●	¥478	¥454	¥430					
MSB3BC211	30	手動90度 2ノッチ	1a1b	一体	IP40	-	-	-	●	●	D		¥604	¥573	¥543			
MSB3BC320		2a	-			-	-	●	●	¥604			¥573	¥543				
MSB3BC340		3ノッチ	4a			-	-	-	●	●			¥760	¥722	¥684			


詳細仕様

仕様グループ	定格絶縁電圧 (Ui)	定格通電電流 (Ith)	定格使用電圧 (Ue)	定格使用電流				使用温度範囲	絶縁抵抗	耐電圧			AC 1分間 V			耐久性(万回以上)			質量約g
				交流		直流				同極端子間	異極端子間	-	電氣的						
				P.F=0.7	P.F=1	AC-15	-						DC-13	機械的	-	AC-15	DC-13		
A	250V	5A	24V	-	-	-	1A	-	100 MΩ 以上	1000	2000	-	50	5	-	-	7~10		
			125V	3A	5A	-	0.2A	-											
			250V	2A	3A	-	0.1A	-											
B	250V	5A	24V	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13~16		
			125V	3A	5A	-	0.2A	-											
			250V	2A	3A	-	0.1A	-											
C	600V	10A	110V	-	-	-	1A	-	-	-	-	2500	30	-	60	25	29~44		
			220V	-	-	6A	-	0.6A										-	
			380V	-	-	4A	-	-										-	
D	660V	10A	24V	-	-	-	10A	-	100 MΩ 以上	-	-	3000	50	5	-	-	48~58		
			48V	-	-	-	5A	-											
			110V	10A	-	-	2.2A	-											
			220V	6A	-	-	1.1A	-											
			380V	4A	-	-	-	-											
			500V	2A	-	-	-	-											


- セレクトタ
- 非常停止
- 押しボタン
- 表示灯
- トグル
- ロッカ
- スライドロータリー
- 技術資料
- プザー
- プザー外形図
- フットスイッチ
- インターロックプラグ

外形図


MSB1\*\*\*\*6

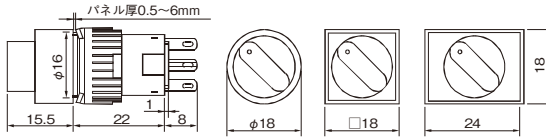


MSB1\*\*\*\*4



MSB2BC\*\*\*



MSB3BC\*\*\*

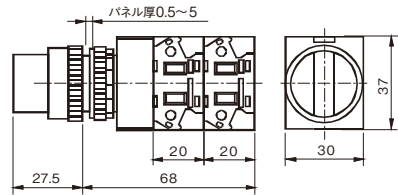


スイッチ

FAスイッチ  
ボックス  
(箱単体)


FAスイッチ  
ボックス組立  
配線加工品

端子配列図


MSB1\*\*\*\*4

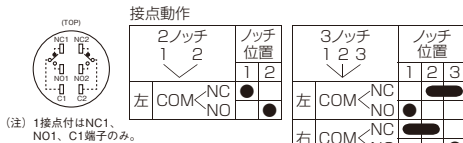


MSB1\*\*\*\*6

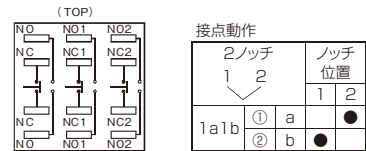

MSB2BC\*\*\*

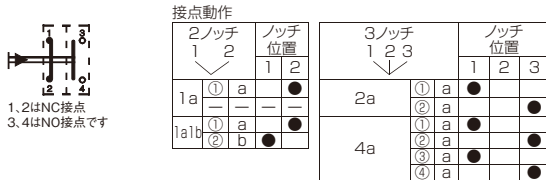

MSB3BC\*\*\*

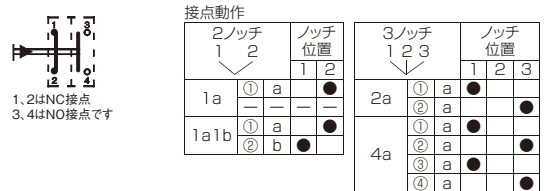

パネルカット寸法

