

CLEAN BEARINGS WITH HOUSINGS -T SHAPED TYPE- 低発塵グリース封入ベアリングホルダセット -T型タイプ-



◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ●CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■低発塵グリースを封入したベアリングをセットしています。クリーンルーム等の環境での使用に適しています。

Type	M材質	S表面処理	A付属品
高さh選択タイプ S-BGHKSA S-BGHFSA S-BGHKS S-BGHFS	ベアリングホルダ ステンレス	2000系アルミ合金 白アルマイト処理	止め輪 SUS304相当


軸受け精度 JIS B 1514 0級

63/(1.6/)

◎ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。



RoHS10

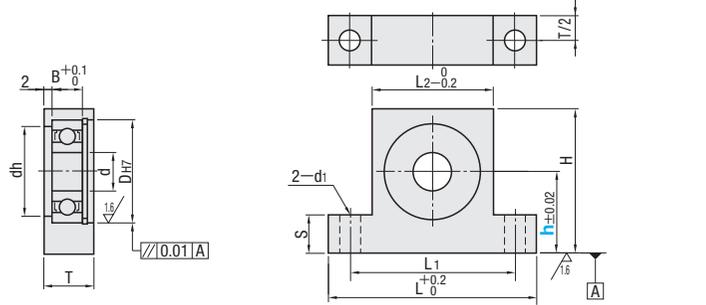

型式 Type	ベアリング品番	h		d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	L2	T	S	d1	¥基準単価					
		高さ選択タイプ	高さ指定タイプ 1mm単位													高さh選択タイプ	高さ指定タイプ				
高さh選択タイプ S-BGHKSA S-BGHKS	606ZZ	20 25 30	15~40	6	17	+0.018	13	6	h+13	47	35	23	12	10	5.5	S-BGHKSA	S-BGHKS	S-BGHFSA	S-BGHFS		
	626ZZ								h+14	49	37	25				2,420	3,650	3,450	6,050		
	608ZZ								h+15	53	41	29				2,560	3,750	3,620	6,120		
	628ZZ								h+16	56	44	32				2,600	3,790	3,700	6,180		
	高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS	6900ZZ	20 30 40	20~50	8	22	+0.021	19	6	h+15	53	41	29	15	6.5	10	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS	
		6000ZZ								h+16	56	44	32				2,650	3,820	3,740	6,370	
		6200ZZ								h+17	58	46	34				2,720	3,830	3,780	6,420	
		6901ZZ								h+18	60	48	36				2,830	3,650	3,960	6,020	
		高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS	6902ZZ	30 40 50	25~60	10	26	+0.025	24	8	h+17	58	46	34	15	6.5	9	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS
			6002ZZ								h+18	60	48	36				2,950	3,730	4,080	6,150
			6202ZZ								h+19	62	50	38				2,760	3,940	3,850	6,520
			6903ZZ								h+20	64	52	40				2,970	3,840	4,160	6,340
高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS			6003ZZ	40 50 60	30~80	12	28	+0.025	26	10	h+18	60	48	36	15	6.5	9	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS
			6203ZZ								h+19	62	50	38				3,110	3,990	4,310	6,590
			6904ZZ								h+20	64	52	40				2,900	4,230	4,110	6,990
			6004ZZ								h+21	66	54	42				3,180	4,190	4,430	6,910
	高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS		6204ZZ	40 50 60	30~80	15	32	+0.021	27	11	h+22	72	58	44	15	6.5	9	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS
			6903ZZ								h+23	73	59	45				3,270	4,380	4,870	7,230
			6003ZZ								h+24	76	62	49				3,420	4,650	4,900	8,000
			6203ZZ								h+25	78	64	51				3,680	5,150	4,930	8,270
		高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS	6904ZZ	40 50 60	30~80	17	35	+0.025	29	12	h+22	72	58	44	15	6.5	9	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS
			6003ZZ								h+23	73	59	45				3,740	5,190	5,000	8,450
			6203ZZ								h+24	76	62	49				3,700	5,170	4,960	8,400
			6904ZZ								h+25	78	64	51				3,740	5,190	5,000	8,450
高さh指定タイプ S-BGHFSA S-BGHFS			6204ZZ	40 50 60	30~80	20	42	+0.025	34	14	h+24	76	62	49	15	6.5	9	S-BGHFSA	S-BGHFS	S-BGHKSA	S-BGHKS
			6904ZZ								h+25	78	64	51				3,790	4,920	5,140	8,100
			6004ZZ								h+26	80	66	53				3,990	5,310	5,350	8,750
			6204ZZ								h+28	88	72	56							

●低発塵ベアリング **P.1045**

Order 注文例
型式 - h
S-BGHKSA6200ZZ - 30
S-BGHFSA6902ZZ - 37

Delivery 出荷日
●2000系アルミ合金品
3 日日出荷
●注文締切
ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **P.134**
◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●SUS304相当品
3 日日出荷
●注文締切
ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **P.134**
◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円
大口出荷日 +5 日日出荷 数量 20~50
◎ストック対応なし

Alteration 追加
型式 - h - (NA・KCC・KCC)
S-BGHFS6000ZZ - 30 - KCC
KCC・KCCのみ 5 日日出荷

Alterations Code	ベアリング・止め輪組付なし	C2面取り追加	C面取り追加
NA		KCC	KCC
Spec.	ベアリング・止め輪をホルダに組み込まず、付属品として出荷します。	上端面をC2面取りします。	上端両側の角をC面取り(45°)追加加工します。 指定方法 KCC d KCC 6・8 5 10~20 10 ◎高さ指定タイプのみ適用
¥/1Code	無料	200	600

Price 価格
●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51以上
値引率	5%	10%	18%	出荷日・価格	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	+5日	共にお見積り	共にお見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CLEAN BEARINGS WITH HOUSINGS -T SHAPED DOUBLE BEARING TYPE- 低発塵グリース封入ベアリングホルダセット -T型ダブルタイプ-



◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ●CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder




RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品
高さh選択タイプ S-BGHWSA S-BGHWFA S-BGHWS	ベアリングホルダ ステンレス	2000系アルミ合金 白アルマイト処理	止め輪 SUS304相当

軸受け精度 JIS B 1514 0級

63/(1.6/)

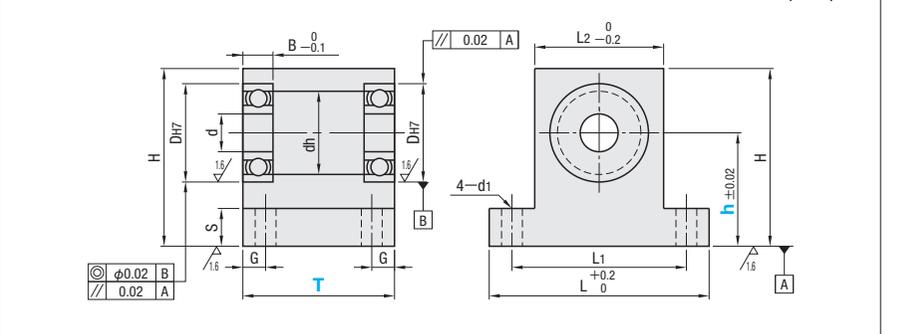

型式 Type	ベアリング品番	h		d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	d1	¥基準単価					
		高さ選択タイプ	高さ指定タイプ 1mm単位													高さh選択タイプ	高さ指定タイプ				
高さh選択タイプ S-BGHWSA S-BGHWS	606ZZ	25 35	15~40	6	17	+0.018	13	6	h+13	47	35	23	10	5.5	6	S-BGHWSA	S-BGHWFA	S-BGHWS			
	626ZZ								h+14	49	37	25				4,900	9,000	8,390			
	608ZZ								h+15	53	41	29				5,990	9,710	8,750			
	628ZZ								h+16	56	44	32				6,070	9,910	8,870			
	高さh指定タイプ S-BGHWFA	6900ZZ	20 30 40	20~50	8	22	+0.021	19	6	h+15	53	41	29	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA		
		6000ZZ								h+16	56	44	32				6,290	10,060	9,200		
		6200ZZ								h+17	58	46	34				6,330	10,130	9,290		
		6901ZZ								h+18	60	48	36				6,700	10,000	9,520		
		高さh指定タイプ S-BGHWFA	6902ZZ	30 40 50	25~60	10	26	+0.025	24	8	h+17	58	46	34	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA	
			6002ZZ								h+18	60	48	36				6,870	10,100	9,690	
			6202ZZ								h+19	62	50	38				6,390	10,280	9,370	
			6903ZZ								h+20	64	52	40				7,000	10,580	9,990	
高さh指定タイプ S-BGHWFA			6003ZZ	40 50 60	30~80	12	28	+0.025	26	10	h+18	60	48	36	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA	
			6203ZZ								h+19	62	50	38				7,250	11,020	10,240	
			6904ZZ								h+20	64	52	40				7,200	12,490	10,460	
			6004ZZ								h+21	66	54	42				7,640	11,900	10,850	
	高さh指定タイプ S-BGHWFA		6204ZZ	40 50 60	30~80	15	32	+0.021	27	11	h+22	72	58	44	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA	
			6903ZZ								h+23	73	59	45				7,840	12,260	11,100	
			6003ZZ								h+24	76	62	49				8,500	12,120	12,000	
			6203ZZ								h+25	78	64	51				8,580	12,830	12,050	
		高さh指定タイプ S-BGHWFA	6904ZZ	40 50 60	30~80	17	35	+0.025	29	12	h+22	72	58	44	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA	
			6003ZZ								h+23	73	59	45				8,650	14,380	12,240	
			6203ZZ								h+24	76	62	49				8,740	14,540	12,330	
			6904ZZ								h+25	78	64	51				9,020	13,970	12,510	
高さh指定タイプ S-BGHWFA			6204ZZ	40 50 60	30~80	20	42	+0.025	34	14	h+24	76	62	49	15	6.5	9	S-BGHWFA	S-BGHWFS	S-BGHWSA	
			6904ZZ								h+25	78	64	51				9,440	15,230	12,980	
			6004ZZ								h+26	80	66	53							
			6204ZZ								h+28	88	72	56							

●低発塵ベアリング **P.1045**

Order 注文例
型式 - T - h
S-BGHWWS6901ZZ - 40 - 30
S-BGHWWSA - 600ZZ - 25 - 35

Alteration 追加
型式 - T - h - (NA・KCC・KCC)
S-BGHWWSA - 690ZZ - 50 - 30 - KCC
KCC・KCCのみ 5 日日出荷

Delivery 出荷日
●2000系アルミ合金品
3 日日出荷
●注文締切
ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **P.134**
◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●SUS304相当品
3 日日出荷
●注文締切
ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **P.134**
◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円
大口出荷日 +5 日日出荷 数量 20~50
◎ストック対応なし

Alterations Code	ベアリングなし	C2面取り追加	C面取り追加
NA		KCC	KCC
Spec.	ベアリングをホルダに組み込まず、付属品として出荷します。	上端面をC2面取りします。	上端両側の角をC面取り(45°)追加加工します。 指定方法 KCC d KCC 6・8 5 10~20 10 ◎高さ指定タイプのみ適用
¥/1Code	無料	200	1,500

Price 価格
●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51以上
値引率	5%	10%	18%	出荷日・価格	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	+5日	共にお見積り	共にお見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ