


EJECTOR BALL GUIDE WITH SNAPRINGS


スナップリング付ボールガイド

ーボールタイプー

RoHS

EGBT



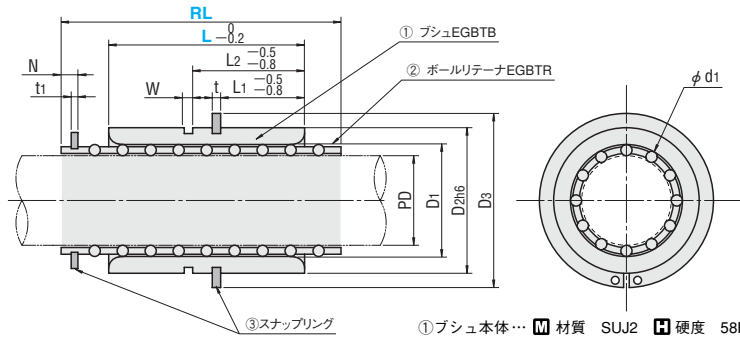

① プッシュEGBTB  
② ボールリテーナEGBTR  
③ スナップリング

① プッシュ本体… **M** 材質 SUJ2 **H** 硬度 58HRC～  
② リテーナ… **M** 材質 C3604  
銅球… **M** 材質 SUJ2  
③ スナップリング… **M** 材質 ばね用鋼

PD	① プッシュ (EGBTB)							② リテーナ (EGBTR)			最大ストローク S	型 式		L	RL	¥ 単価 1～9本						
	D1	D2h6		D3	L1	L2	t	W	N	t1		d1	Type				No.					
10	14	19	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$	23.6	13	—	1.2	1.3	2.5	1	2	38	EGBT	10	25	35	1,720					
																				48	40	1,750
13	17	23		28.5										60		13	28	40	1,800			
														32				50	1,930			
16	20	28		34.2	15	20	1.5	1.6		1.2		52			16	32	40	2,050				
																50			50	2,270		
20	26	32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	38.4	20	25					3	42			20	38	50	2,610				
																	62				60	2,880
25	31	40					47.1			1.8		1.9		3	1.5		29		25	45	50	3,100
																					49	60
												69					70	3,800				

Order  
注文例

型 式 — L — RL  
**EGBT16 — 32 — RL50**

Delivery  
出荷日

**3** 日目発送

ストックA 500円/1本

**P.48**

☑同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price  
価格

■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) **P.47**


数 量	1～9	10～19	20～29	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	価格・出荷日お見積り

- 特長
- エジェクタガイド用に開発したボールガイドプッシュです。プレーンガイド方式とは違い、焼きつきの心配がありません。
  - リニアタイプのEGBL・EGBLT・EGBLS (P.1253) に比べ、銅球数が多いため、高い動定格荷重が得られます。  
また、プリロード(予圧)がかかっていますのでエジェクタプレートをスムーズに作動させることができます。
  - 外径D2がEGBLと同一のため、スぺーサ方式の場合はスぺーサリングEGBW(P.1254)をご利用ください。
  - ピンは精級品(EGH・EGHC・EGHN・EGHA **P.1243・1244・1248**) をご使用ください。
  - ボールリテーナはスナップリング付きのため、作動中にスリップなどによって外れる心配がありません。
  - スナップリングの位置を変えることによって、プレートの組付位置を変更できます。(EGBT10・13を除く)

■スナップリング付 ボールガイド用プッシュ

EGBTB

RoHS

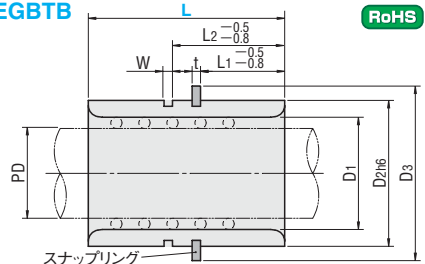


スナップリング

・プッシュ本体… **M** 材質 SUJ2 **H** 硬度 58HRC～  
・スナップリング… **M** 材質 ばね用鋼

■スナップリング付 ボールガイド用ボールリテーナ

EGBTR

RoHS

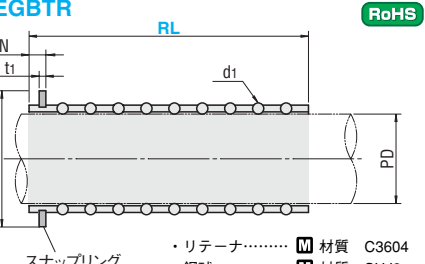

スナップリング

・リテーナ… **M** 材質 C3604  
・銅球… **M** 材質 SUJ2  
・スナップリング… **M** 材質 ばね用鋼

PD	D1	D2h6	D3	L1	L2	t	W	型 式		L	¥単価
								Type	No.		1～9本
10	14	19	23.6	13	—	1.2	1.3	EGBTB	10	25	650
13	17	23	28.5						13	28	680
16	20	28	34.2	15	20	1.5	1.6		16	32	780
20	26	32	38.4						20	38	860
25	31	40	47.1	20	25	1.8	1.9		25	45	980

PD	D4	N	t1	d1	型 式		RL	¥単価
					Type	No.		1～9本
10	20	2.5	1	2	EGBTR	10	35	1,100
							40	1,130
13	24		1.2			13	40	1,150
							50	1,280
16	27					16	40	1,300
							50	1,520
20	34	20	50	1,780				
			60	2,050				
25	40	3	1.5	3		25	50	2,150
							60	2,500
							70	2,850

Order  
注文例

型 式 — L・RL  
**EGBTB13 — 28**  
**EGBTR13 — RL50**

Delivery  
出荷日

**3** 日目発送

ストックA 500円/1本

**P.48**

☑同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price  
価格


■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) **P.47**

数 量	1～9	10～19	20～29	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	価格・出荷日お見積り

- 使用例
- プッシュ(プレート)の移動量Sに対してボールリテーナはS/2移動します。(Ⅰ)
  - 突き出し時において、ガイドピン、ボールリテーナ、プッシュの割合長さαを1.2×D以上になるように設定してください。  
1.2未満の場合、寿命や作動が不安定になります。(Ⅱ)

- 注意事項
- ボールリテーナのスナップリングがエジェクタプレートと接触すると、曲げモーメントによって変形する可能性があるため、エジェクタプレートに逃がし加工をしてください。

Example  
使用例

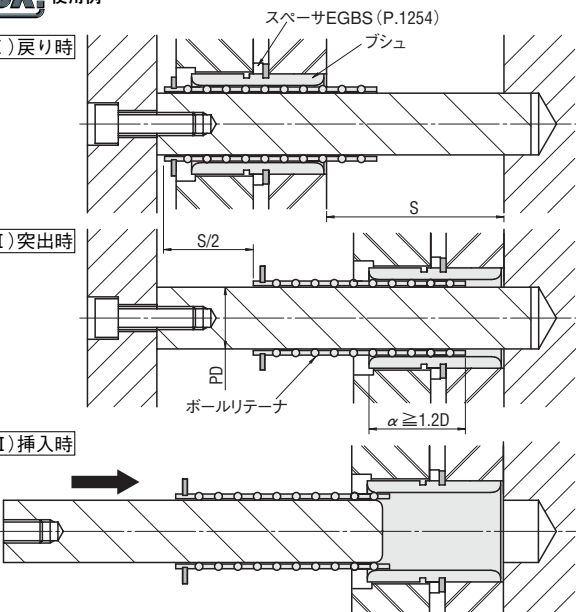

(Ⅰ) 戻り時  
(Ⅱ) 突出時  
(Ⅲ) 挿入時

スぺーサEGBS (P.1254)  
プッシュ  
S  
S/2  
D1  
ボールリテーナ  
α ≧ 1.2D

エジェクタ  
関連部品