


# URETHANE STRIPPERS ウレタンストリッパ

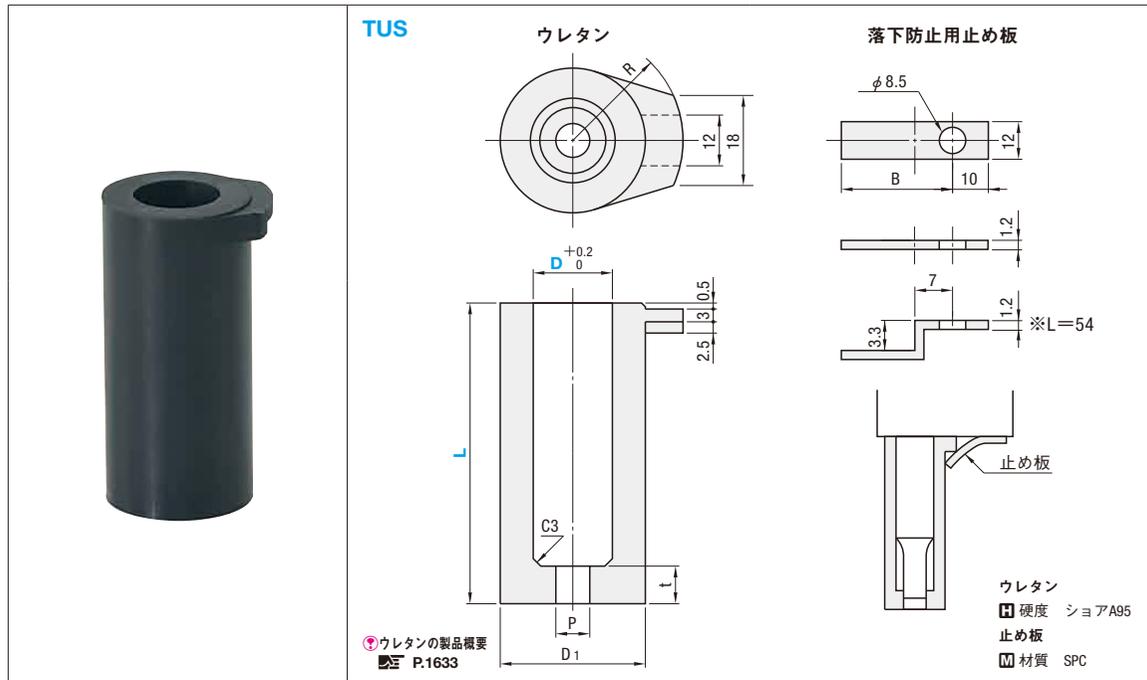


D	D <sub>1</sub>	R	P	t	B	適用リテーナ タイプ※	N(kgf)荷重		型式	
							F=L×10%	F=L×15%	Type	D-L
10	18	13	3.5	6	16	適用なし	981{100}	1373{140}	TUS	10-54
					17.5	②				10-59
					24.5	①				10-61
					17.5	②				10-66A
					24.5	①				10-66B
					17.5	②				13-59
13	23	15.5	6	22.0	①	1569{160}	1961{200}	13-61		
				17.5	②			13-66A		
				22.0	①			13-66B		
15	25	16.5	4	7	12.5	適用なし	1863{190}	2256{230}	15-54	
					17.5	②			16-59	
16	28	18	4	7	17.5	②	2452{250}	2942{300}	16-66	
					17.5	②			20-54	
20	33	20.5	4	7	17.5	②	3040{310}	3727{380}	20-59	
					17.5	②			20-66	
25	40	24	4	7	20.5	②	4119{420}	5099{520}	25-59	
					20.5	②			25-66	

荷重(kgf)=荷重N×0.101972


### ※TUS適用リテーナ

タイプ	適用リテーナ
① ボルト一体締めタイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP-APS SPARS</li> <li>SP-FPS SPFRS</li> <li>TP-APS TPARS</li> <li>TP-FPS TPFRS</li> </ul>
② トライアングルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>25CRN-AP 25CRNAR</li> <li>25CRN-FP 25CRNFR</li> <li>CRN-AP CRNAR</li> <li>CRN-FP CRNFR</li> </ul>

Order 注文例 **型式 TUS 10-59** Delivery 出荷日 **在庫品**

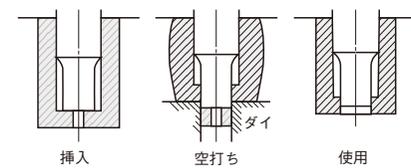

ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)

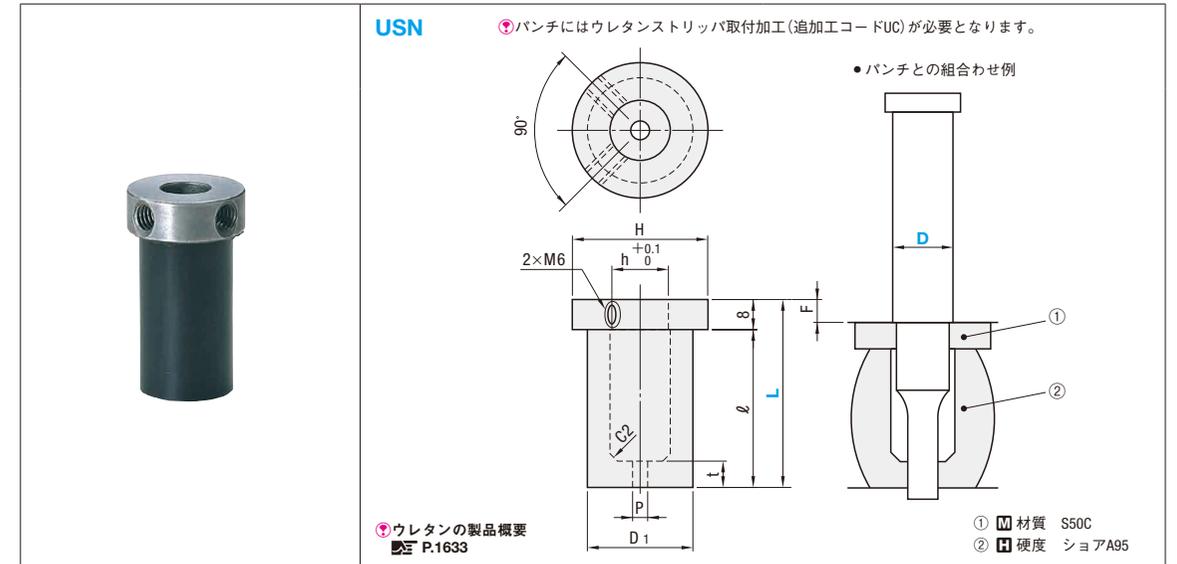


F=ℓ×10%		F=ℓ×15%		F=ℓ×20%		適用パンチ径 D	D <sub>1</sub>	P	t	h	H	L	型式			
Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重								Type	呼び	L	
3.2	1226	4.8	1569	6.4	1863	10	18	3.5	6	9.2	23	40	USN	10		
4.2	{125}	6.3	{160}	8.4	{190}											
3.2	1961	4.8	2452	6.4	2942	13	23	12.2		28	23				50	13
4.2	{200}	6.3	{250}	8.4	{300}											
3.2	2746	4.8	3530	6.4	4217	16	28	15.2		28	28				50	16
4.2	{280}	6.3	{360}	8.4	{430}											
3.2	3334	4.8	4217	6.4	5001	20	33	19.2	33	33	50	20				
4.2	{340}	6.3	{430}	8.4	{510}											
3.2	5099	4.8	6472	6.4	7453	25	40	24.2	40	40	50	25				
4.2	{520}	6.3	{660}	8.4	{760}											
3.2	7845	4.8	9807	6.4	11278	32	50	31.2	50	50	50	32				
4.2	{800}	6.3	{1000}	8.4	{1150}											

●荷重(kgf)=荷重N×0.101972

Order 注文例 **型式 USN 16 - 50**

Delivery 出荷日 **在庫品**

Example 使用例

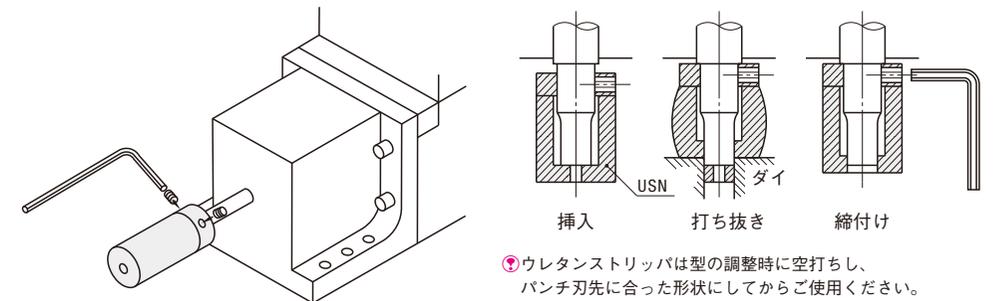

ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)  
パンチにはウレタンストリッパ取付加工(追加コードUC)が必要となります。