

ガラス管ヒューズ



納期 **在庫品**


定格	125V
出荷日	
1~4パック	翌日(当日)
5パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



納期 **非在庫品**

定格	250V
出荷日	
1~4パック	3日目
5パック~	都度見積

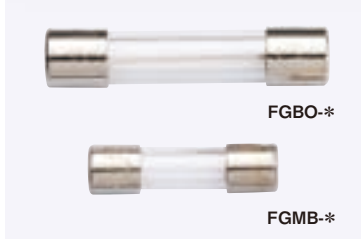

FGBO-*

FGMB-*



定格電流範囲1A~10Aまでのガラス管ヒューズ

- 国内で実績のあるガラス管ヒューズ
- PSE規格対応品
- 組合せ相手は①1322ページ



ご注意

- ・PSEの規定により直流回路(DC)では十分な性能は得られません。
- ・ヒューズホルダーはガラス管ヒューズのサイズに合わせ選定して下さい。
- ・定常デレーティング、ジュール積分値は製造元により値が異なります。




Order
注文例


型式	FGBO-125V1A-100P
----	------------------

溶断特性表

FGBOシリーズ

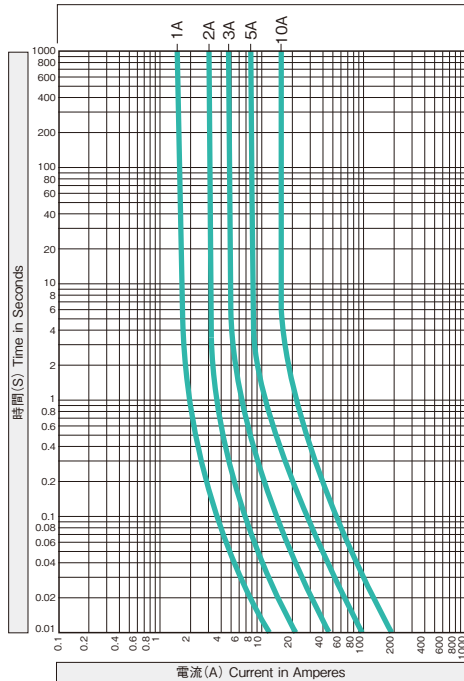

FGMBシリーズ

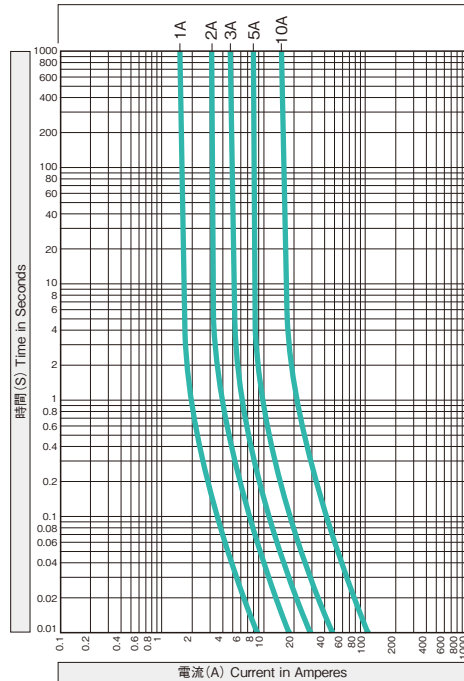


技術資料

ガラス管ヒューズ

ヒューズホルダー



1パック 100個入 1パック 200個入

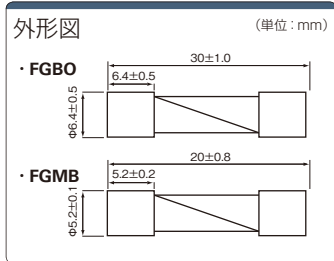

仕様

電気的特性	電安B種	
通電	130%	60分以上
溶断	160%	60分以内
	200%	2分以内
定常デレーティング	0.5	

型式	定格電流(A)	定格電圧(AC)	ヒューズサイズ	遮断定格(A)	ジュール積分値(A ² ・S)	販売個数	基準単価	スライド単価	1本あたり	出荷日				
FGBO-125V1A-100P	1	125V	φ6.4 × 30mm	500	1.5	100個入	¥1,800	¥1,530	¥18 (¥15)	翌日(当日)				
FGBO-125V2A-100P	2										5.2	¥1,800	¥1,530	¥18 (¥15)
FGBO-125V3A-100P	3										21	¥1,800	¥1,530	¥18 (¥15)
FGBO-125V5A-100P	5										79	¥2,000	¥1,790	¥21 (¥17)
FGBO-125V10A-100P	10										300	¥2,100	¥1,790	¥21 (¥18)
FGBO-250V1A-100P	1	250V	φ6.4 × 30mm	500	1.5	100個入	¥2,100	¥1,790	¥21 (¥18)	3日目				
FGBO-250V2A-100P	2										5.2	¥2,100	¥1,790	¥21 (¥18)
FGBO-250V3A-100P	3										21	¥2,100	¥1,790	¥21 (¥18)
FGBO-250V5A-100P	5										79	¥2,200	¥1,870	¥22 (¥19)
FGBO-250V10A-100P	10										300	¥2,600	¥2,350	¥26 (¥24)
FGMB-125V1A-200P	1	125V	φ5.2 × 20mm	500	1.2	200個入	¥3,000	¥2,550	¥15 (¥13)	翌日(当日)				
FGMB-125V2A-200P	2										5.2	¥3,000	¥2,550	¥15 (¥13)
FGMB-125V3A-200P	3										13	¥3,000	¥2,550	¥15 (¥13)
FGMB-125V5A-200P	5										32	¥3,100	¥2,640	¥16 (¥13)
FGMB-125V10A-200P	10										180	¥3,800	¥3,400	¥19 (¥17)
FGMB-250V1A-200P	1	250V	φ5.2 × 20mm	500	1.2	200個入	¥4,900	¥4,170	¥25 (¥21)	3日目				
FGMB-250V2A-200P	2										5.2	¥4,900	¥4,170	¥25 (¥21)
FGMB-250V3A-200P	3										13	¥4,900	¥4,170	¥25 (¥21)
FGMB-250V5A-200P	5										32	¥5,300	¥4,490	¥27 (¥22)
FGMB-250V10A-200P	10										180	¥5,900	¥5,090	¥30 (¥25)

2012.9
▼
2013.8