17"
# デスクトップディスプレイ

## 17インチ SXGA 1280×1024 DVI-D対応 白色/黒色

RoHS

PCMTL-PLE-17W1-R

PCMTL-PLE-17B1-R

無料貸出 A023 | 17インチ | SXGA | VESA 100 | DVI-D | CE対応 | TÜV

Delivery 納期

| 出荷日 | |
|---|---|
| 1～5台 | 翌日（当日） |
| 6台～ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長

### 色が選択可能な17インチデスクトップモデル

- エコノミーモード（経済的・省電力設定）で使用することで、バックライトの寿命アップが可能。
- 水平周波数24.8kHz（640×400）をサポート（VGA端子のみ）。
- 1W+1W出力のステレオスピーカ内蔵。
- HDCP対応デジタル（DVI-D）&アナログ（VGA）入力対応。

ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

| 型式 | 本体色 | 単価 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1～9台 | 10～19台 | 20台以上 |
| PCMTL-PLE-17W1-R | 白 | ¥16,900 | ¥16,000 | ¥15,500 |
| PCMTL-PLE-17B1-R | 黒 | ¥16,900 | ¥16,000 | ¥15,500 |

## 仕様

| 型式 | | PCMTL-PLE-17W1-R | PCMTL-PLE-17B1-R |
|---|---|---|---|
| 本体色 | | 白 | 黒 |
| LCD | サイズ | 17インチ | |
| | 方式 | ノンインターレス | |
| | 表示エリア | 337.9mm (H)×270.3 (V)mm | |
| | タイプ | a-Si TFTアクティブマトリックス | |
| | 最大解像度 | 1280×1024　SXGA（最大） | |
| | ピクセルピッチ | 0.264mm | |
| | 表示色 | 1670万色（最大） | |
| 視野角（最大） | | 左：85°　右：85°　上：75°　下：80° | |
| 表面輝度 | | 250cd/m²（標準） | |
| コントラスト比 | | 800：1（標準）10000：1（ACR機能） | |
| 入力信号 | 信号方式 | アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性　デジタル:DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 | |
| | 周期 | H/Vセパレート（TTLレベル） | |
| | 走査周波数 | アナログ：水平24～80.0kHz　垂直55～75Hz | |
| | | デジタル：水平31.0～80.0kHz　垂直55～75Hz | |
| 入力端子 | VGA | HD-15pinメス | |
| | DVI | DVI-D24pinメス | |
| 電源 | 入力電圧 | AC100～240V | |
| | 消費電力 | 20W | |
| 動作環境 | 動作 | 温度5～35℃　湿度10～80% RH（結露なきこと） | |
| | 保存 | 温度−20～60℃　湿度5～85% RH（結露なきこと） | |
| 調整機能 | | 自動調整、輝度、コントラスト、クロック、フェーズ、垂直水平ポジション、カラー調整、シャープネス、ガンマ補正、エコノミーモード、音量調整、言語設定 | |
| パワーマネジメント機能 | | ENERGY STAR、VESA DPMS　準拠 | |
| 重量・外形寸法（mm） | | 448×387×131　4.8kg | |
| 規格 | | Energystar、TCO'03、CE<br>TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法 | |

## 設定可能なディスプレイモード

| 表示モード | 水平周波数（kHz） | 垂直周波数（Hz） |
|---|---|---|
| 640×480（VGA） | 31.5 | 59.9 |
| | 37.5 | 75.0 |
| | 37.9 | 72.8 |
| 800×600（SVGA） | 35.2 | 56.3 |
| | 37.9 | 60.3 |
| | 46.9 | 75.0 |
| | 48.1 | 72.2 |
| 1024×768（XGA） | 48.4 | 60.0 |
| | 56.5 | 70.1 |
| | 60.0 | 75.0 |
| 1152×864 | 67.5 | 75.0 |
| 1280×1024（SXGA） | 64.0 | 60.0 |
| | 80.0 | 75.0 |
| 720×400 | 31.5 | 70.1 |
| 640×480（Mac） | 35.0 | 66.7 |
| 832×624（Mac） | 49.7 | 74.5 |
| 1024×768 | 60.2 | 74.7 |
| 640×400（PC9801） | 24.8 | 56.4 |

## コネクタ部

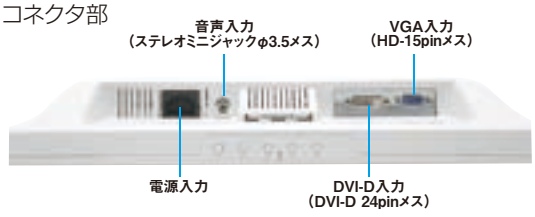


## コネクタ部




## 外形寸法図

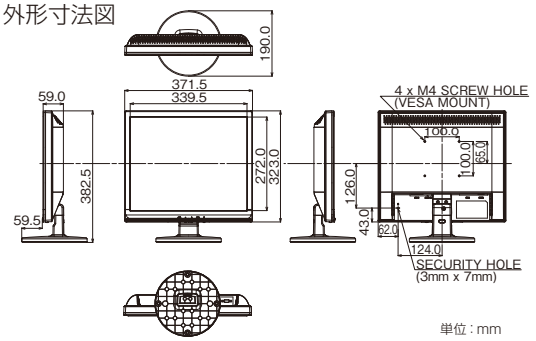


単位：mm

## 付属品

※写真はPCML-PLE-17W-Rの付属品です。
PCMTL-PLE-17B-Rの付属品はケーブルなどが黒色となります。

| | | |
|---|---|---|
| ① | ACケーブル（1.8m） | 1本 |
| ② | VGAケーブル（HD-15pin オス⇔オス 1.8m） | 1本 |
| ③ | DVI-Dケーブル（DVI-D24pin オス⇔オス 1.8m） | 1本 |
| ④ | スタンド | 1個 |
| ⑤ | オーディオケーブル（φ3.5 オス⇔φ3.5 オス 1.8m） | 1本 |
| ⑥ | ケーブルホルダー | 1本 |
| ⑦ | 取扱説明書／保証書 | 1部 |