


ミニチュアリアガイド -ワイドレール-

-ワイド標準ブロック/軽予圧・微すきま-

●特長：ミスマオリジナル規格、ワイドブロックタイプ。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。


ミスマオリジナル

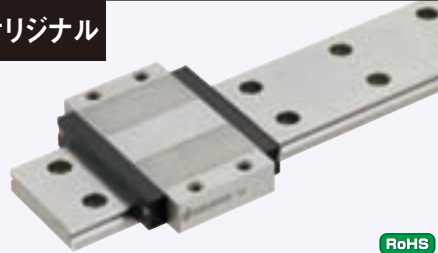

材質	Type		L寸法	ブロック数
	軽予圧 上級	微すきま 並級		
標準 材質 ステンレス鋼 (SUS440C相当材) 56HRC~	SSEBWM	SSEBWMZ	定寸	1
	SSE2BWM	SSE2BWMZ	指定	2
	SSEBWML	SSEBWM LZ	指定	1
	SSE2BWML	SSE2BWM LZ	指定	2
炭素鋼 (SCM等合金鋼) 58HRC~	SEBWM	SEBWMZ	定寸	1
	SE2BWM	SE2BWMZ	指定	2
	SEBWML	SEBWM LZ	指定	1
	SE2BWML	SE2BWM LZ	指定	2

耐熱温度：-20~80℃

●ブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしていません。

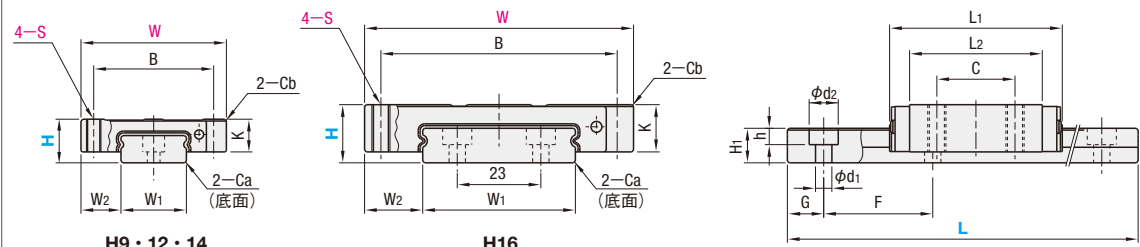

●L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はP.475参照。

- 使用上の注意
 - ①ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いはP.469を参照ください。
 - ②ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
 - ③基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
 - ④レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
 - ⑤走り平行度はレール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)
- その他
 - ・リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マテンプグリースPS2) 封入済み。
 - ・寿命計算はP.471参照
 - ・寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。

型式	Type	H	L	ブロック寸法							ガイドレール寸法							
				W	L1	B	C	S	L2	K	Cb	W1	W2	H1	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G
ステンレス鋼 標準仕様 SSEBWM SSE2BWM SSEBWML SSE2BWML	SSEBWMZ SSE2BWMZ SSEBWM LZ SSE2BWM LZ	9	50~290	36	31.1	29	12	M4	20.1	7	0.3	14	11	5.2	0.5	3.5×6×3.2	30	10
		12	50~290	40	38	33	12	M4	27	9	0.3	18	11	7.5	0.5	3.5×6×4.5	30	10
		14	70~470	51	44.3	44	15	M4	30.1	11	0.5	24	13.5	8	0.5	4.5×8×4.5	40	15
炭素鋼 SEBWM SE2BWM SEBWML SE2BWML	SEBWMZ SE2BWMZ SEBWM LZ SE2BWM LZ	16	70~670	74	55	65	20	M5	40	13	0.5	42	16	9.5	0.5	4.5×8×4.5	40	15


kgf=N×0.101972

H	基本定格荷重 C(動) kN	静的許容モーメント Co(静) kN	質量 kg
9	1.4	2.2	7.8
12	2.3	3.7	13.7
14	3.5	5.3	20.6
16	5.8	8.5	40.2

予圧と精度基準

仕様	軽予圧 上級	微すきま 並級
ラジアルすきま	-3~0	0~+15
高さHの寸法許容差	±20	±20
高さHのペア相互差	15	40
幅W2の寸法許容差	±25	±25
幅W2のペア相互差	20	40
A面に対するC面の走り平行度	P.469参照	
A面に対するD面の走り平行度	P.469参照	

●微すきまタイプはレールとブロックの間にすきま(方タ)がございます。精度・剛性を必要とする場合は軽予圧タイプをご選ください。

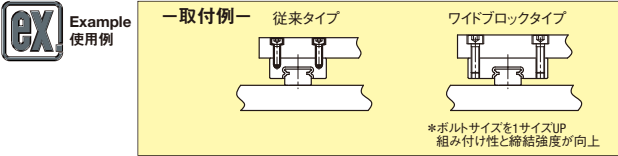

＝ミスマオリジナル規格をご選定のお客へ＝
 □枠部は、標準仕様(ステンレス材、軽予圧、上級タイプ)です。
 選定の際はこちらの仕様からご検討ください。



●CADデータフォルダ名：08_Linear_Guides



■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~10	11~15	16以上
値引率	標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	+3日	お見積	

H	定寸 L	ステンレス鋼								炭素鋼			
		SSEBWM	SSE2BWM	SSEBWMZ	SSE2BWMZ	SEBWM	SE2BWM	SEBWMLZ	SE2BWMLZ	SEBWMZ	SE2BWMZ	SEBWMLZ	SE2BWMLZ
9	50	5,230	—	4,570	—	4,350	—	3,800	—	—	—	—	—
	80	5,230	—	4,570	—	4,350	—	3,800	—	—	—	—	
	110	5,670	8,650	4,960	7,570	4,710	7,200	4,120	6,300	—	—	—	
	140	6,060	9,060	5,310	7,920	5,040	7,540	4,410	6,590	—	—	—	
	170	6,620	9,610	5,780	8,400	5,500	7,990	4,810	6,980	—	—	—	
12	200	7,660	10,660	6,690	9,310	6,370	8,870	5,570	7,750	—	—	—	
	230	9,300	12,300	8,130	10,750	7,740	10,230	6,760	8,940	—	—	—	
	260	10,940	13,930	9,560	12,170	9,110	11,590	7,950	10,130	—	—	—	
	290	12,950	15,940	11,310	13,930	10,770	13,260	9,410	11,590	—	—	—	
	320	14,960	17,930	13,050	15,920	12,510	15,240	10,550	13,720	—	—	—	
14	350	16,970	19,960	14,790	17,780	13,900	17,000	12,690	15,810	—	—	—	
	380	18,980	21,970	16,530	19,520	15,630	19,000	14,680	18,000	—	—	—	
	410	20,990	23,980	18,270	21,070	17,470	21,000	16,570	20,000	—	—	—	
	440	22,990	25,990	20,010	22,870	19,270	23,000	18,460	22,000	—	—	—	
	470	24,990	27,990	21,750	24,730	20,670	25,000	20,350	24,000	—	—	—	
16	500	26,990	29,980	23,490	26,630	22,070	27,000	22,240	26,000	—	—	—	
	530	28,990	31,980	25,230	28,470	23,870	29,000	24,130	28,000	—	—	—	
	560	30,990	33,980	26,970	30,310	25,670	31,000	25,920	30,000	—	—	—	
	590	32,990	35,980	28,710	32,150	27,470	33,000	27,810	32,000	—	—	—	
	620	34,990	37,980	30,450	34,000	29,270	35,000	29,700	34,000	—	—	—	

●L寸指定(1mm単位)タイプ

H	ステンレス鋼								炭素鋼			
	SSEBWML	SSE2BWML	SSEBWM LZ	SSE2BWM LZ	SEBWML	SE2BWM	SEBWM LZ	SE2BWMLZ	SEBWMZ	SE2BWMZ	SEBWMLZ	SE2BWMLZ
9	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12	1,300	1,300	1,300	1,300	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
14	1,500	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
16	1,700	1,700	1,700	1,700	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

●L寸指定(1mm単位)タイプの価格は、指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの標準単価に上記金額を加算してください。
 (例) SEBWML14-234のとき SEBWM14-270(定寸タイプ) 8,040+1,200=9,240円



Order
注文例
型式 - L
SSEBWM12 - 200
SSEBWM12L - 200 (Lタイプグリース入り)
SSEBWM12G - 200 (Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.475



●定寸品
5 日目発送

ストーク B 800円/1本 P.90

●同一サイズ3本以上は一律2,160円
●ストーク適用数量1~4本

●L寸指定品
5 日目発送

大口 出荷日 +3 日目出荷 数量 5~15
●ストーク対応なし



Alteration
追加加工
型式 - L - (MC・RLC・LLC)
SSE2BWML16 - 450 - MC
5 日目発送 ●ストーク対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
タップ穴変更	MC	ガイドレール 固定用ザグ リ穴をタッ プ穴に変更	無料
端面レールカット	LLC	レールの端面を切断します。 指定方法 LLC	500
刻印側を手前(基準面を裏)として切断します。	RLC	●定寸タイプのみ適用 ●全長は切断短くなります。 ●寸70以下は適用不可	500

リニアガイド用オプション部品

位置保持用部品	ブロック・レール固定部品
リニアガイド 固定ユニット	P542
リニアロック	P537
ブロック脱落防止用部品	P543
ストッパボルト	P544
リニアガイド押さえユニット	P542

8 リニアガイド