RESIN COVER PLATES

樹脂カバープレート

ーL型タイプー

規格追加 赤文字表示

類似寸法は加工部品Cナビ　http://cp.misumi.jp/10-013/



RoHS

特性　P.895

型式	M材質	グレード	色	全光透過率	使用雰囲気温度
ACAL	アクリル	スタンダード	透明	93%	ー30〜80℃
ACBL			ブラウンスモーク	25%	
ACTAL		制電グレード	透明	79%	
ACBTAL			ブラウンスモーク	32%	
PYAL	PET	スタンダード	透明	87%	ー15〜55℃
PYBL			ブラウンスモーク	28%	
PYTAL		制電グレード	透明	77%	
PYBTAL			ブラウンスモーク	30%	

標準タイプ（穴なし）



穴加工付タイプ

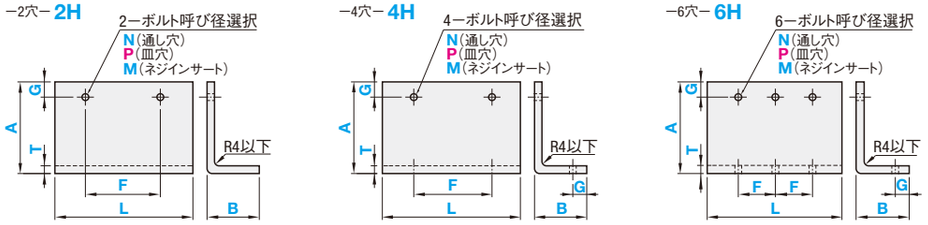

穴加工詳細

N（通し穴）	P（皿穴）	M（ネジインサート）
		

指定方法（例）M4ーL6
- L≦Tー1
- ネジインサートHLTSの詳細は P.255参照
- L+5<Tの場合は止り穴になります。

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	7.5	9.5	11.5	13.5	19	ー
h	2	2.5	3	3.5	5	ー

■表1

ボルト呼び径	3	4	5	6
d	3.5	4.5	5.5	6.5
L	3 4.5 6	4 6	5 7.5	6

■標準タイプ

型式 Type	指定1mm単位 B	A	L	T選択 ACAL ACBL	PYAL PYBL	ACTAL ACBTAL PYTAL PYBTAL
ACAL（アクリル・スタンダード・透明）	30〜200	30〜200	30〜500	3	3	3
ACBL（アクリル・スタンダード・ブラウンスモーク）				4	4	
ACTAL（アクリル・制電・透明）				5		5
ACBTAL（アクリル・制電・ブラウンスモーク）				6		
PYAL（PET・スタンダード・透明）				8	5	
PYBL（PET・スタンダード・ブラウンスモーク）	100〜200	201〜360	L≦A×3 L≦B×3			
PYTAL（PET・制電・透明）						
PYBTAL（PET・制電・ブラウンスモーク）						

制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。

■穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	指定1mm単位 B	A	L	T選択 ACAL ACBL	PYAL PYBL	ACTAL ACBTAL PYTAL PYBTAL	指定1mm単位 F	G	ボルト呼び選択 通し穴 N	皿穴 P	ネジインサート M	L
ACAL（アクリル・スタンダード・透明）	2H	30〜200	30〜200	30〜500	3	3	3	6〜491（2H・4Hタイプ） 6〜245（6Hタイプ）	5〜355	3	3	ー	ー
ACBL（アクリル・スタンダード・ブラウンスモーク）					4	4	ー			4	3 4 5	3	表1より選択
ACTAL（アクリル・制電・透明）					5	5	5			5	3 4 5 6	3 4	
ACBTAL（アクリル・制電・ブラウンスモーク）					6	ー	ー			6	4 5 6	3 4 5	
PYAL（PET・スタンダード・透明）	4H				8	ー	ー			8	4 5 6 8	3 4 5 6	
PYBL（PET・スタンダード・ブラウンスモーク）	6H	100〜200	201〜360	L≦A×3 L≦B×3	3	3	3			10	3	ー	ー
PYTAL（PET・制電・透明）					4	4	ー				3 4 5	3	表1より選択
PYBTAL（PET・制電・ブラウンスモーク）					5	5	5				3 4 5 6	3 4	
					6	ー	ー				4 5 6	3 4 5	
					8	ー	ー				4 5 6 8	3 4 5 6	

制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。
F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプの場合：d+2.5≦F≦L−d−5、6Hタイプの場合：d+2.5≦F≦L/2−d/2−2.5が必要です。
G寸の指定範囲は、d/2+2.5≦G≦A(B)−T−d/2−2.5が必要です（4・6Hタイプはa、Bのうち小サイズの方を適用）。

Order 注文例

■標準タイプ

型式	B	A	L	T
ACAL	40	50	55	3

■穴加工付タイプ

型式	Type	穴数	B	A	L	T	F	G	ボルト呼び径	L
PYAL	4H		50	80	100	5	F76	G15	N5	
PYAL	4H		100	120	200	5	F160	G20	M4	L4

Delivery 出荷日

■標準タイプ　3 日目発送　ストーク A　800円/1枚　P.90
同一サイズ3枚以上は一律2,160円

■穴加工付タイプ　5 日目発送　ストーク B　500円/1枚　P.90
同一サイズ3枚以上は一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.89

数量	1〜10	11〜20	21〜50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			

表示数量超えはお見積り

■標準タイプ単価

B	L	¥基準単価 ACAL・ACBL T3・T4	T5・T6	T8	ACTAL・ACBTAL T3	T5	PYAL・PYBL T3	T4	T5	PYTAL・PYBTAL T3	T5
30〜39	30〜60	680	820	950	1,080	1,310	550	600	680	2,750	3,400
	61〜90	1,370	1,660	1,920	2,190	2,650	1,110	1,210	1,370	5,550	6,850
	91〜117	2,040	2,460	2,850	3,260	3,930	1,650	1,800	2,040	8,250	10,200
40〜49	30〜60	710	840	980	1,130	1,340	570	630	710	2,850	3,550
	61〜90	1,430	1,710	1,980	2,280	2,730	1,160	1,270	1,430	5,800	7,150
	91〜120	2,130	2,550	2,960	3,400	4,080	1,720	1,900	2,130	8,600	10,650
	121〜147	2,840	3,360	3,920	4,540	5,370	2,280	2,520	2,840	11,400	14,200
50〜59	30〜60	740	870	1,000	1,180	1,390	600	650	740	3,000	3,700
	61〜90	1,490	1,760	2,040	2,380	2,810	1,210	1,330	1,490	6,050	7,450
	91〜120	2,220	2,630	3,040	3,550	4,200	1,810	1,970	2,220	9,050	11,100
	121〜150	2,950	3,500	4,040	4,720	5,600	2,410	2,630	2,950	12,050	14,750
	151〜177	3,700	4,350	5,000	5,920	6,960	3,000	3,250	3,700	15,000	18,500
60〜79	30〜60	760	900	1,030	1,210	1,440	630	680	760	3,150	3,800
	61〜90	1,540	1,820	2,090	2,460	2,910	1,270	1,370	1,540	6,350	7,700
	91〜120	2,290	2,710	3,120	3,660	4,330	1,900	2,060	2,290	9,500	11,450
	121〜150	3,050	3,610	4,150	4,880	5,770	2,510	2,730	3,050	12,550	15,250
	151〜180	3,810	4,500	5,170	6,090	7,200	3,140	3,410	3,810	15,700	19,050
	181〜237	4,560	5,400	6,180	7,290	8,640	3,780	4,080	4,560	18,900	22,800
80〜99	30〜60	790	930	1,060	1,260	1,480	650	710	790	3,250	3,950
	61〜90	1,590	1,880	2,140	2,540	3,000	1,330	1,430	1,590	6,650	7,950
	91〜120	2,380	2,800	3,200	3,800	4,480	1,970	2,130	2,380	9,850	11,900
	121〜150	3,170	3,710	4,250	5,070	5,930	2,630	2,840	3,170	13,150	15,850
	151〜180	3,950	4,630	5,320	6,320	7,400	3,270	3,540	3,950	16,350	19,750
	181〜210	4,490	5,260	5,720	7,180	8,410	3,710	4,030	4,490	18,550	22,450
	211〜240	4,930	5,490	6,290	7,880	8,780	4,090	4,430	4,930	20,450	24,650
	241〜270	5,330	5,940	6,820	8,520	9,500	4,430	4,790	5,330	22,150	26,650
	271〜297	5,840	6,500	7,460	9,340	10,400	4,840	5,250	5,830	24,200	29,150
100〜119	30〜60	840	980	1,120	1,340	1,560	710	760	840	3,550	4,200
	61〜90	1,710	1,980	2,270	2,730	3,160	1,430	1,540	1,710	7,150	8,550
	91〜120	2,550	2,960	3,370	4,080	4,730	2,130	2,290	2,550	10,650	12,750
	121〜150	3,390	3,930	4,480	5,420	6,280	2,840	3,050	3,390	14,200	16,950
	151〜180	4,230	4,910	5,590	6,760	7,850	3,540	3,990	4,230	17,700	21,150
	181〜210	4,800	5,570	6,020	7,680	8,910	4,030	4,330	4,800	20,150	24,000
	211〜240	5,280	5,810	6,630	8,440	9,290	4,430	4,770	5,280	22,150	26,400
	241〜270	5,720	6,630	7,560	9,150	10,600	5,060	5,440	5,720	25,300	28,600
	271〜300	6,430	7,470	8,500	10,280	11,950	5,390	5,800	6,430	26,950	32,150
	301〜350	7,390	8,400	9,560	11,820	13,440	6,230	6,660	7,390	31,150	36,950
	351〜400	8,110	9,130	10,280	12,970	14,600	6,950	7,390	8,110	34,750	40,550
120〜149	30〜60	870	1,000	1,140	1,390	1,600	740	790	870	3,700	4,350
	61〜90	1,760	2,040	2,310	2,810	3,260	1,490	1,590	1,760	7,450	8,800
	91〜120	2,630	3,040	3,450	4,200	4,860	2,220	2,380	2,630	11,100	13,150
	121〜150	3,500	4,040	4,590	5,600	6,460	2,950	3,170	3,500	14,750	17,500
	151〜180	4,370	5,040	5,720	6,990	8,060	3,680	3,950	4,370	18,400	21,850
	181〜210	4,950	5,730	6,160	7,920	9,160	4,180	4,490	4,950	20,900	24,750
	211〜240	5,450	5,970	6,780	8,720	9,550	4,600	4,930	5,450	23,000	27,250
	241〜270	5,900	6,820	7,750	9,440	10,910	5,260	5,340	5,900	26,300	29,500
	271〜300	6,630	7,670	8,710	10,600	12,270	5,600	6,010	6,630	28,000	33,150
	301〜350	7,820	8,840	10,000	12,510	14,140	6,660	7,100	7,820	33,300	39,100
	351〜400	8,550	9,560	10,720	13,680	15,290	7,390	7,820	8,550	36,950	42,750
	401〜500	9,270	10,280	11,440	14,830	16,440	8,110	8,550	9,270	40,550	46,350
150〜200	30〜60	930	1,060	1,190	1,480	1,690	790	840	930	3,950	4,650
	61〜90	1,880	2,140	2,430	3,000	3,420	1,590	1,710	1,880	7,950	9,400
	91〜120	2,800	3,200	3,610	4,480	5,120	2,380	2,550	2,800	11,900	14,000
	121〜150	3,710	4,250	4,800	5,930	6,800	3,170	3,390	3,710	15,850	18,550
	151〜180	4,630	5,320	6,000	7,400	8,510	3,950	4,230	4,630	19,750	23,150
	181〜210	5,260	5,720	6,450	8,410	9,150	4,490	4,800	5,260	22,450	26,300
	211〜240	5,490	6,290	7,100	8,780	10,060	4,930	5,280	5,490	24,650	27,450
	241〜270	6,270	7,190	8,110	10,030	11,500	5,340	5,720	6,270	26,700	31,350
	271〜300	7,050	8,080	9,130	11,280	12,920	6,010	6,430	7,050	30,050	35,250
	301〜350	8,260	9,270	10,430	13,210	14,830	7,100	7,530	8,260	35,500	41,300
	351〜400	8,980	10,000	11,150	14,360	16,000	7,820	8,260	8,980	39,100	44,900
	401〜450	9,710	10,720	11,880	15,530	17,150	8,550	8,980	9,710	42,750	48,550
	451〜500	10,430	11,440	12,600	16,680	18,300	9,270	9,710	10,430	46,350	52,150

■穴加工賃

穴加工付タイプ	¥穴加工賃 N（通し穴）	P（皿穴）	M（ネジインサート）
2H	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1200	1,540

穴加工付タイプは、標準タイプ単価に穴加工賃を加えた金額になります。

（例）

型式	Type	穴数	B	A	L	T	F	G	ボルト呼び径	L	
ACBL	2H		65	150	80	5	F50	G20	N6		のとき

（標準タイプ単価）1,820 ＋（穴加工賃）300 ＝ 穴加工タイプ単価 2,120円

Alteration 追加工

型式	B	A	L	T	F	G	ボルト呼び径	L	（XC）
Type 穴数									
ACBL 2H	65	150	80	5	F50	G20	N6		XC10

Alteration	穴位置を左端面より指定 
Code	XC
Spec.	XC＝指定1mm単位 5≦XC≦486 （2H・4Hタイプ） d/2+2.5≦XC≦L−F−d/2−2.5 （6Hタイプ） d/2+2.5≦XC≦L−2F−d/2−2.5
¥/1Code	400