


ダイセット用ローラガイドポストセット

追加工価格も数量スライド適用 P.43

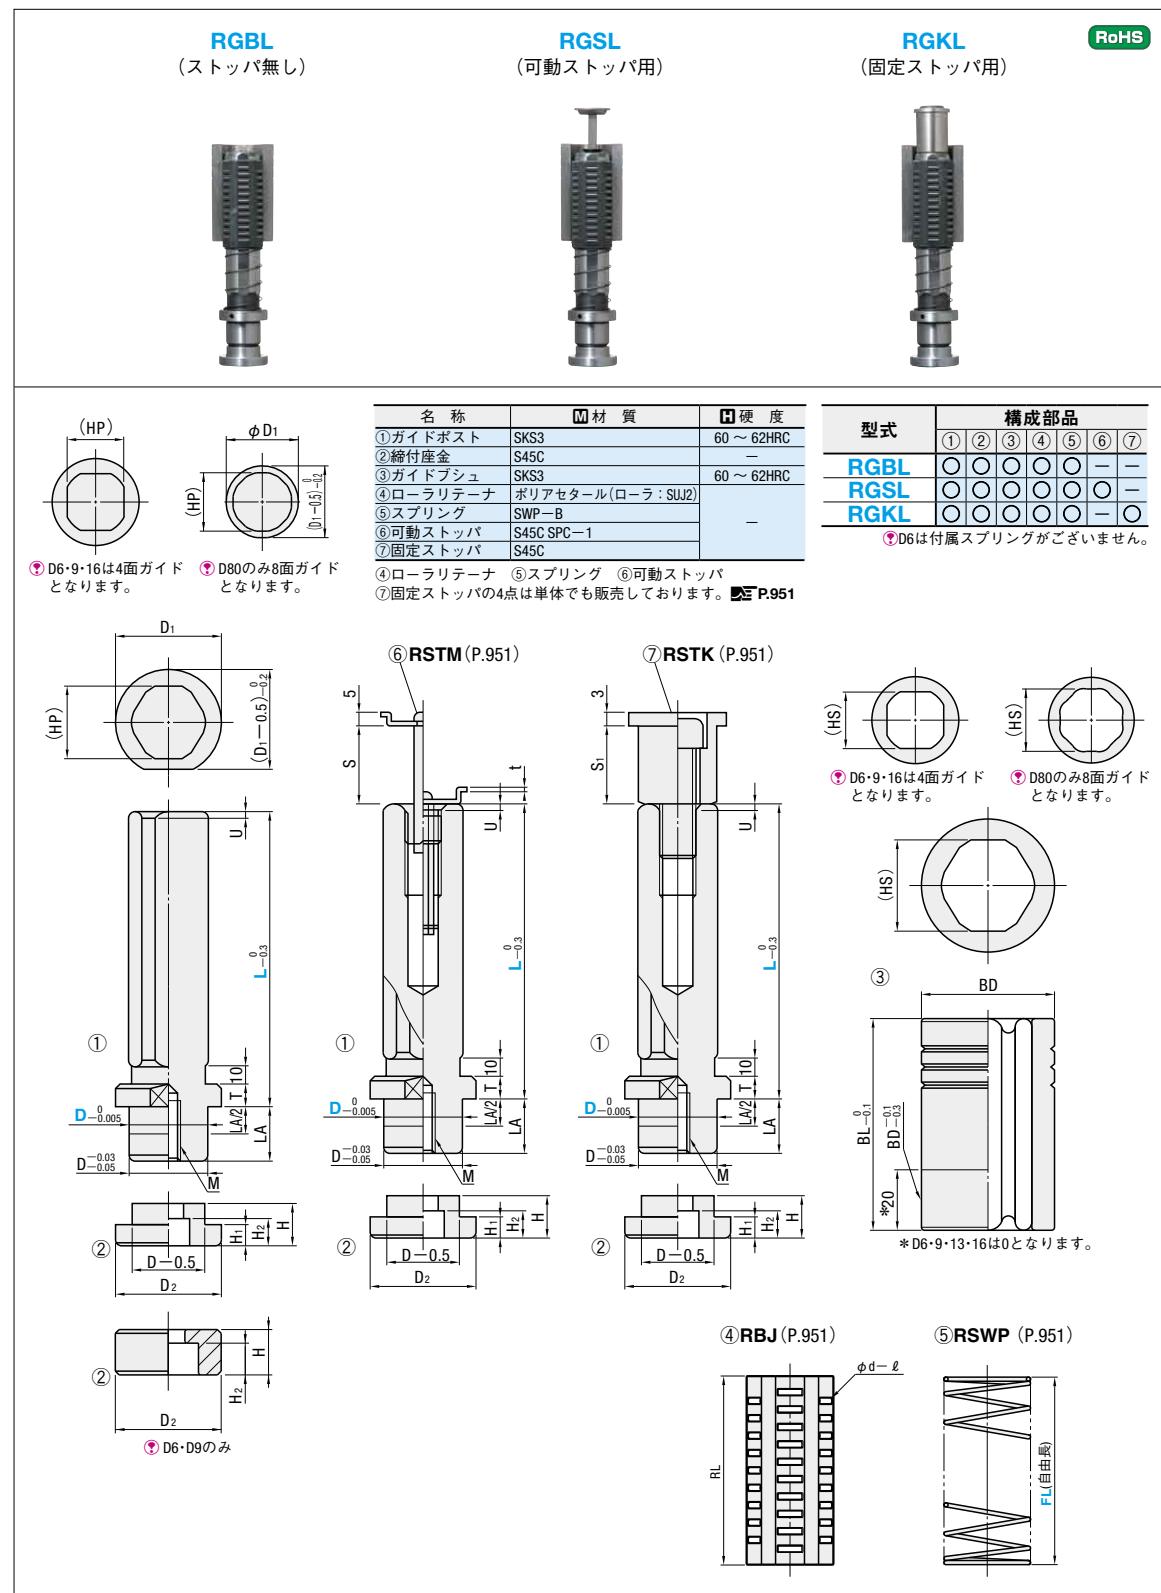

組立ての際には、P.948の「ローラガイド・ダイセットの精度基準」に準拠した精度で組立ててください。

ガイドポスト、ガイドブッシュの材質がSUS440Cのダイセット用ローラガイドポストセットも取扱いございます。
技術サポート窓口までお問合せください。

D	ポスト											ブシュ							
	D ₁	D ₂	LA	H	H ₁	H ₂	(HP)	T	M	付属ボルト	U	t	S	S ₁	BD	BL	(HS)	溝数	
6	9	9	6	5	—	3.4	4.7	2.5	M3×6	CB3×6	2.8	—	—	—	13	0	25	7.7	3
9	14	14	9	6	—	4.2	7.9	3.5	M4×8	CB4×8	3.5	—	—	—	17	-0.005	30	10.9	
13	19	17	12	7	3	5.5	11.2	5	M5×8	CB5×10	2.5	—	—	—	23	0	40	15.2	
16	24	22	16	10	4	6.5	14.6	6	M6×10	CB6×10	4.3	1.2	11	14	30	-0.006	40	18.6	
20	29	28	16	14	7	8.5	18.8	8	M8×20	CB8×15	3.0	20	23	37	60	22.8	70	27.8	
25	35	35	18	14	7	23.8	26.6	10	M10×20	CB10×20	3.5	25	28	45	75	31.6	35	40	
28	37	36	20	16	8	10.5	31.2	10	M10×25	CB10×25	4.0	27	30	47	78	36.2	80	45.1	4
32	42	40	23	18	9	12.5	39.1	12	M12×30	CB12×25	5.0	28	31	55	92	45.1	80	54.9	5
40	54	50	35	18	9	12.5	48.9	12	M14×30	CB14×30	5.0	33	36	68	120	67.1	95	120	6
50	64	60	35	18	9	12.5	59.1	15	M16×35	CB16×40	5.5	35	38	80	145	87.4	120	100	
60	74	72	42	20	12	14.5	79.4	15	M16×40	CB16×40	5.5	51	54	95	120	-0.010	120	145	
80	98	105	45	26	13	17.5	79.4	15	M16×40	CB16×40	5.5	—	—	62	120	—	120	145	

Type	指定5mm単位			¥基準単価 1~9セット		Type	指定10mm単位			¥基準単価 1~9セット	
	D	L	FL	RGBL	RGSL-RGKL		D	L	FL	RGBL	RGSL-RGKL
RGBL (ストッパ無し)	6	30 ~ 60	—	30,600	—	RGBL (ストッパ無し)	120 ~ 140	—	120 ~ 140	58,500	63,100
	9	50 ~ 80	30 ~ 60	31,000	—		150 ~ 170	—	150 ~ 170	59,000	64,600
	13	70 ~ 100	30 ~ 100	31,400	—		180 ~ 200	—	180 ~ 200	59,400	64,400
	16	105 ~ 120	30 ~ 110	31,600	—		210 ~ 220	—	210 ~ 220	59,800	64,400
	20	105 ~ 120	40 ~ 120	32,300	36,100		150 ~ 170	—	150 ~ 170	69,900	74,600
	25	125 ~ 140	40 ~ 120	32,500	36,300		180 ~ 200	—	180 ~ 200	70,400	75,100
	28	125 ~ 140	50 ~ 140	32,800	36,600		210 ~ 230	—	210 ~ 230	70,800	75,500
	32	145 ~ 160	70 ~ 155	33,200	37,200		240 ~ 250	—	240 ~ 250	71,200	75,900
	40	145 ~ 160	70 ~ 155	33,400	37,400		150 ~ 170	—	150 ~ 170	86,500	91,300
	50	145 ~ 160	70 ~ 155	33,700	37,700		180 ~ 200	—	180 ~ 200	87,000	91,800
	60	145 ~ 160	60 ~ 140	35,500	39,800		210 ~ 230	—	210 ~ 230	87,500	92,300
	80	145 ~ 160	115 ~ 140	35,700	40,000		240 ~ 250	—	240 ~ 250	88,000	92,800
			165 ~ 180	43,800	48,300		180 ~ 200	—	180 ~ 200	119,000	124,200
				44,000	48,500		210 ~ 230	—	210 ~ 230	119,800	125,000
				44,300	48,800		240 ~ 260	—	240 ~ 260	120,600	125,800
							270 ~ 280	—	270 ~ 280	121,400	126,600

Order 注文例	型式 — L — FL	RGBL 25 — 120 — FL80	● φD6 ~ 32
Price 価格	■ 数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.39	● 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。	● 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。
Alterations 追加工	型式 — L(LC) — FL — (LAC)	RGBL 20 — LC78 — FL40	● φD40 ~ 60
	Alteration	Code	Spec.
	LC	BL 0.1	ホース長L変更
		LA/2	D指定1mm単位
		LA	30 < LC < 60
		LA/2	50 < LC < 80
		LA	70 < LC < 120
		LA/2	75 < LC < 135
		LA	120 < LC < 140
		LA/2	95 < LC < 160
		LA	95 < LC < 160
		LA/2	115 < LC < 180
		LA	120 < LC < 220
		LA/2	150 < LC < 250
		LA	150 < LC < 250
		LA/2	180 < LC < 280
		LA	LA寸法変更
		LAC	LA/2+1≤LAC<LA
			指定1mm単位
			タップ長さは短くなります。
			D=80 2,000円

Order 注文例	型式 — LC — FL	RGBL 25 — LC200 — FL160	● 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。
Delivery 出荷日	5	日目出荷	● 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。 納期詳細はWOSにてご確認ください。
Price 価格	■ 数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.39	標準対応 数量区分 1~9 10~20 21~ 基準単価 5% 見積り	● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
			● 基準単価は追加工後のポスト本体価格です。

ダイセット用
ガイドポスト・ブッシュ