ANGLES / CHANELS
アングル・形鋼材

アングル
形鋼材
ANGLES
CHANELS

製　品　名	材料屋24　アングル・形鋼材サイト	L型アングルー素材切断Rあり2辺等辺タイプー 製	ー素材切断Rあり不等辺タイプー 製
ページ	1815	1816	1816

製	在 製	製	製
ーアルミ製RなしL型アングルー	ー面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプー	ー面切削直角度外側基準不等辺タイプー	ー角材切削直角度外側基準寸法固定タイプー
1817	1818	1819	1820

製	製	製	製
ー面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプー	ー面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプー	ー面切削外側基準フリー指定タイプー	ー面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプー
1821	1822	1823	1826

 製	製	製
L型表面処理アングル	L型溶接アングル	C型鋼
1827	1829	1830

在	在
金属ボックス	ボックス用ステー
1830	1830

ANGLES GUIDE
L型アングル　概要

	形状図	スペック			商品タイプ	掲載ページ
		外側直角度	寸法指定	材質		
素材切断Rありタイプ		ー	2辺選択・長さフリー	SS400 A6063 SUS304	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P.1816
素材切断Rなしタイプ		ー	3辺フリー	A6063	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P.1817
面切削タイプ（標準）		0.05 〜 0.5	3辺フリー 3辺選択 2辺選択・長さフリー（ロング） 板厚フリー	SS400 S50C A6063 SUS304	全面を切削し外側直角度を保証した精密アングル。 全辺を1mm単位指定。	P.1818 〜 P.1821
面切削タイプ（内側末仕上）	 SS400の時、✓部はショットブラスト処理	0.05 〜 0.15	3辺フリー	SS400 A6063	外側のみを切削し外側直角度を保証下精密アングルのエコノミー版。 全辺を1mm単位指定。	P.1822
溶接タイプ		0.05 〜 0.15	3辺フリー	A5052 SUS304	板を溶接接合したアングル。 全辺1mm単位指定。	P.1829

59 アングル 形鋼材

『材料屋24　アングル・形鋼材サイト』

ミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!　　そのままご発注ができるWEBサイトです。

黒皮素材品から面削仕上品まで
ご希望のサイズで注文可能!

豊富なバリエーション!
ーアングル・チャンネルー



登録は無料!
今すぐお試しください。

材料屋24　検索
http://misumi.jp/fa24

材料屋24　アングル・形鋼材サイト画面イメージ

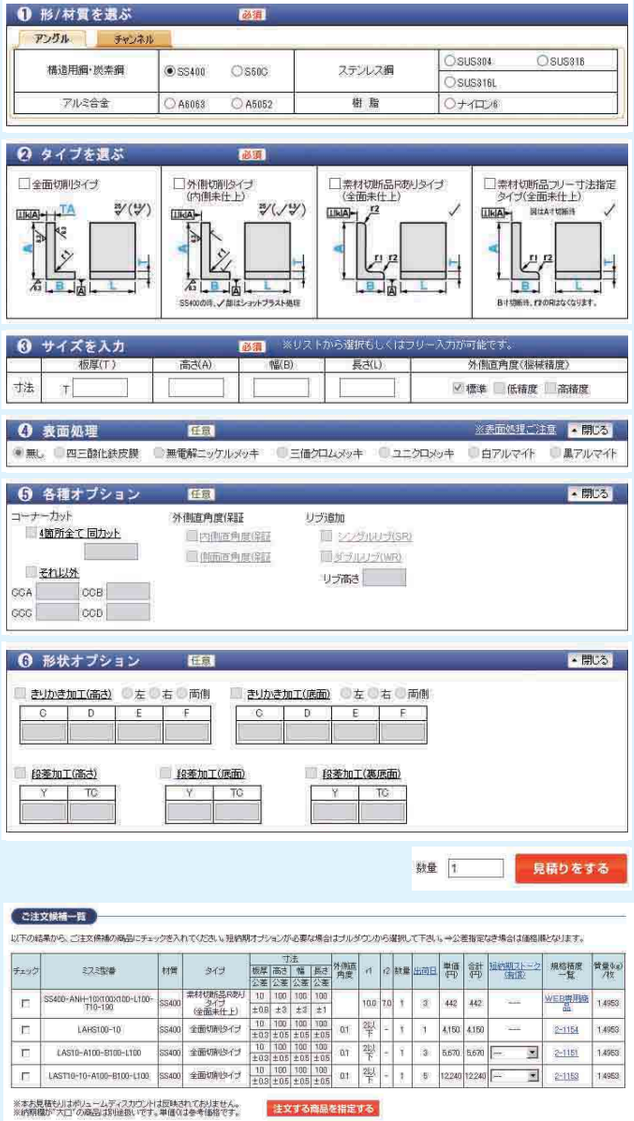

【選定手順】

1　形／材質を選ぶ
アングル・チャンネルをタブで選択可能です。

2　タイプを選ぶ
黒皮素材切断から面削仕上まで最大4タイプご用意。
タイプの複数選択が可能です。
＊全てのタイプが見積り結果に表示されるとは限りません。

3　サイズを入力
フリーと記載がある場合は全て1mm単位で指定可能です。

オプション(任意)
便利なオプションを多数ご用意。
・表面処理
・コーナーカット
・内側直角度保証
・側面直角度保証
・リブ追加(溶接のみ)
・きりかき加工
・段差加工

貴社の設備稼働状況やトータルコストから是非ご検討ください!

数量を入力して見積りボタンをクリック!

見積り結果が表示されます。
選択した商品の仕様・精度をこちらで確認。
問題なければ左のチェックボックスにチェックを入れて注文ボタンをクリック!

＊WEB限定の定尺素材切断品をアングル219規格・チャンネル54規格取り揃えています!

L型アングル

ー素材切断Rあり2辺等辺タイプ・不等辺タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

■素材切断Rあり2辺等辺タイプ

RoHS

Type	M材質
LACS	SS400
LACA	A6063
LACU	SUS304



＊LACA12(アルミ)のみr_2は右記形状になります。



SS400はショットブラスト処理済(LACS3のみ、素材の地肌のままとなります。)
A6063・SUS304は素材の地肌のままです。

T 公差

Type	No.	直角度k	A	L
LACS	3・5・6・8・9・9A・13	±2.0	±2.0	+1.0 0
LACS	9B・15・15A・15B	±3.0	±3.0	+3.0 0
LACA	3・3A・3B・3C・4・4A・4B・5・5A・5B・5C・6・6A・6B・6C・8・9・9A・10・10A・12	±2.0	±0.9	+1.0 0
LACA	14・18	±3.0	±0.8	+2.0 0
LACU	6・8・8A・9・10			

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	T	T寸公差	A	r_1	r_2	¥基準単価 L30～49	L50～99	L100～149	L150～199	L200～249	L250～300
LACS (SS400)	3	30～300	3	±0.5	30	3.0	1.5	350	460	570	740	850	950
	5		5		30	5.0	2.5	440	560	690	880	1,010	1,130
	6		6		50	6.0	3.0	530	680	830	1,050	1,210	1,360
	8		8	±0.7	65	9.0	4.0	610	810	1,030	1,310	1,510	1,720
	9		9		75		4.5	720	950	1,320	1,550	1,910	2,130
	9A				90			920	1,190	1,570	1,850	2,240	2,500
	9B			±0.8	130			—	—	2,440	3,160	3,950	4,670
	13		13		90	13.0	6.5	1,250	1,650	2,160	2,580	3,100	3,510
	15	100～300	15		130	15.0	7.5	—	—	2,990	3,930	4,920	5,890
	15A				150			—	—	3,650	4,760	5,870	7,000
	15B				175			—	—	5,300	6,830	8,360	9,890
LACA (A6063)	3	30～300	3	±0.25	20	—	—	230	270	330	460	510	570
	3A				30	—	—	290	370	450	610	690	770
	3B				40	—	—	360	460	570	760	860	970
	3C				50	—	—	400	560	700	930	1,080	1,230
	4		4		30	—	—	390	520	660	870	1,010	1,150
	4A				40	—	—	400	550	690	920	1,070	1,220
	4B				50	—	—	440	590	750	1,000	1,150	1,320
	5		5		30	—	—	420	560	690	920	1,060	1,200
	5A				40	—	—	430	580	740	980	1,140	1,290
	5B				50	—	—	450	610	770	1,010	1,160	1,330
	5C				60	—	—	470	670	850	1,120	1,300	1,490
	6		6	±0.3	40	—	—	470	620	750	960	1,100	1,230
	6A				50	—	—	510	660	810	1,040	1,180	1,340
	6B				60	—	—	530	690	860	1,110	1,270	1,440
	6C				75	6.0	3.0	600	830	1,060	1,380	1,610	1,840
	8		8		80	8.0	5.0	780	1,070	1,500	1,780	2,210	2,500
	9A		9		75	9.0	4.5	940	1,280	1,770	2,130	2,600	2,960
	9				90	9.0	4.5	790	1,080	1,380	1,750	2,060	2,370
	10A		10		50	—	—	—	1,900	2,500	2,990	3,600	4,100
	10	50～300			100	10.0	5.0	660	950	1,250	1,610	1,930	2,230
	12		12		130	12.0	＊	—	3,260	4,310	5,470	6,630	7,710
	14		14	±0.5	130	0.5	0.5	—	3,960	5,280	6,670	8,060	9,460
	18		18		155	1.0	1.0	—	5,800	7,790	9,780	11,760	13,750
LACU (SUS304)	6	30～300	6	±0.6	65	6.0	3.0	1,190	1,720	2,220	2,830	3,380	3,910
	8		8	±0.7	65	8.0	4.0	1,580	2,210	2,850	3,550	4,170	4,800
	8A				100			—	2,870	3,690	4,520	5,420	6,260
	9	50～300	9		75	8.5	6.0	—	2,150	2,850	3,470	4,170	4,780
	10		10	±0.8	100	10.0	7.0	—	3,370	4,370	5,290	6,300	7,210

＊LACA12はr_2なしです。

型式 LACA8 － L 100

●LACS
3 日目出荷

●LACA・LACU
3 日目出荷 | 急 ストークA 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			大口	個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～49	50～80	81～
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常			+7日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●LACU

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■素材切断Rあり不等辺タイプ

RoHS

Type	M材質
LAFS	SS400
LAFA	A6063



SS400はショットブラスト処理済
A6063は素材の地肌のままです。

T 公差

型式	直角度k	A	L
LAFS9	±2.0	±3.0	+1.0 0
LAFS9A			
LAFS12	±3.0		+2.0 0
LAFS15			+3.0 0
LAFA5	±2.0	±0.7	+1.0 0
LAFA6			
LAFA10			+2.0 0
LAFA12			

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	T	T寸公差	A	B	r_1	r_2	¥基準単価 L30～49	L50～99	L100～149	L150～199	L200～249	L250～300
LAFS (SS400)	9	30～300	9	±0.6	90	75	8.5	6	1,050	1,440	1,930	2,310	2,820	3,190
	9A	50～300		±0.7	125	75	10	7	—	1,740	2,350	2,880	3,510	4,020
	12		12	±0.8	125	75	10	7	—	2,420	3,210	3,870	4,670	5,340
	15	100～300	15		150	100	12	8.5	—	—	4,080	5,350	6,600	7,860
LAFA (A6063)	5	30～300	5	±0.27	75	50	5	2.5	660	810	1,140	1,350	1,680	1,890
	6		6		90	60	9	4.5	750	1,020	1,390	1,660	2,040	2,310
	10		10		75	50	—	—	1,210	1,610	2,180	2,830	3,370	3,880
	12	50～300	12	±0.3	125	75	10	7	—	2,220	2,940	3,540	4,270	4,870

型式 LAFS12 － L 200

●LAFS
3 日目出荷

●LAFA
3 日目出荷 | 急 ストークA 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ALUMINUM ANGLES -EXTRUSION CUTTING SPECIFIED TYPE-

アルミ製L型アングル

ー素材切断Rなしフリー指定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

■アルミ製RなしL型アングル

RoHS

Type	M材質
LRA	A6063

L最大長の端面形状はメタルソー切断のままです。

LRA6の場合、A・B寸法のいずれかが61mm以上の時、R=6になり、LRA12の場合、いずれかが101mm以上の時、R=12となります。

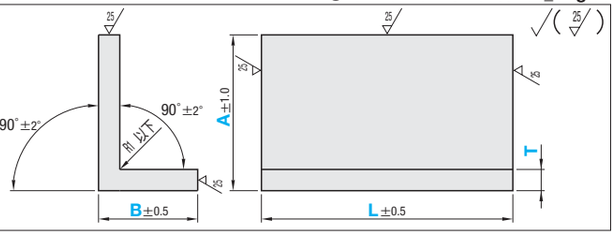

型式 Type	T	T公差	指定1mm単位 A	B	L
LRA	3	±0.6	20～40	20～40	20～300
	5		20～50	20～50	
	6	±0.7	20～70	20～70	
	8		20～75	20～75	
	10	±0.8	20～95	20～95	
	12		50～125	50～125	50～300
	14		50～130	50～130	
	18		100～155	100～155	

Order 注文例

型式		A		B		L
LRA10	ー	A85	ー	B60	ー	L130

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.99

数量区分	標準対応 小口			大口	個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～49	50～80	81～
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常			+7日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	T	A	B	¥基準単価 L20～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LRA	3	20～30	20～40	400	720	1,050	1,570	1,970	2,360
		31～40		450	820	1,200	1,780	2,210	2,630
	5	20～30	20～30	480	890	1,310	1,760	2,460	2,940
		31～50		620	1,110	1,660	2,220	3,050	3,650
		20～30	31～50	620	1,110	1,660	2,220	3,050	3,650
		31～50		720	1,300	1,940	2,580	3,600	4,310
	6	20～30	20～30	550	990	1,480	1,970	2,750	3,300
		31～50		690	1,220	1,830	2,440	3,390	4,070
		51～70		790	1,570	2,340	3,120	4,340	5,200
		20～30	31～50	690	1,220	1,830	2,440	3,390	4,070
		31～50		740	1,350	2,000	2,660	3,700	4,440
		51～70		850	1,680	2,510	3,330	4,630	5,570
		20～30	51～70	790	1,570	2,340	3,120	4,340	5,200
		31～50		850	1,680	2,510	3,330	4,630	5,570
		51～70		980	1,940	2,880	3,850	5,340	6,410
	8	20～30	20～30	690	1,340	2,000	2,660	3,310	3,970
		31～50		740	1,440	2,160	2,860	3,570	4,270
		51～75		790	1,540	2,300	3,060	3,810	4,570
		20～30	31～50	740	1,440	2,160	2,860	3,570	4,270
		31～50		770	1,510	2,260	3,000	3,730	4,470
		51～75		810	1,610	2,400	3,200	3,990	4,770
		20～30	51～75	790	1,540	2,300	3,060	3,810	4,570
		31～50		810	1,610	2,400	3,200	3,990	4,770
		51～75		870	1,710	2,560	3,400	4,240	5,090
	10	20～30	20～30	870	1,700	2,520	3,340	4,190	5,020
		31～50		870	1,700	2,520	3,340	4,190	5,020
		51～75		910	1,800	2,690	3,580	4,460	5,330
		20～30	31～50	980	1,910	2,860	3,790	4,740	5,670
		31～50		910	1,800	2,690	3,580	4,460	5,330
		51～75		900	1,770	2,620	3,500	4,370	5,220
		76～95		960	1,880	2,790	3,710	4,650	5,570
		20～30	51～75	1,000	1,980	2,970	3,950	4,920	5,890
		31～50		980	1,910	2,860	3,790	4,740	5,670
		51～75		960	1,880	2,790	3,710	4,650	5,570
		76～95		1,000	1,980	2,970	3,950	4,920	5,890
		20～30	76～95	1,070	2,090	3,140	4,150	5,200	6,220
		31～50		1,000	1,980	2,970	3,950	4,920	5,890
		51～75		1,070	2,090	3,140	4,150	5,200	6,220
		76～95		1,160	2,270	3,410	4,520	5,660	6,770
	12	50～75	50～75	—	4,440	5,260	6,070	6,900	7,700
		76～100		—	4,860	5,800	6,710	7,660	8,560
		101～125		—	5,360	6,530	7,690	8,860	10,010
		50～75	76～100	—	4,860	5,800	6,710	7,660	8,560
		76～100		—	4,910	5,840	6,760	7,700	8,610
		101～125		—	5,410	6,570	7,740	8,910	10,060
		50～75	101～125	—	5,360	6,530	7,690	8,860	10,010
		76～100		—	5,410	6,570	7,740	8,910	10,060
		101～125		—	5,460	6,630	7,790	8,960	10,110
	14	50～75	50～75	—	6,760	8,540	10,330	12,160	13,930
		76～100		—	6,990	8,790	10,570	12,400	14,170
		101～130		—	7,210	9,000	10,790	12,610	14,390
		50～75	76～100	—	6,990	8,790	10,570	12,400	14,170
		76～100		—	7,130	8,910	10,700	12,530	14,300
		101～130		—	7,260	9,040	10,840	12,670	14,440
		50～75	101～130	—	7,210	9,000	10,790	12,610	14,390
		76～100		—	7,260	9,040	10,840	12,670	14,440
		101～130		—	7,310	9,100	10,890	12,710	14,490
	18	100～125	100～125	—	8,780	11,100	13,430	15,760	18,090
		126～155		—	8,880	11,200	13,530	15,860	18,190
		100～125	126～155	—	8,880	11,200	13,530	15,860	18,190
		126～155		—	9,000	11,330	13,660	15,990	18,320

Alteration 追加工

型式		A		B		L	(CCA…etc.)
LRA10	ー	A85	ー	B60	ー	L130	ー CCA5・CCD5

	コーナーカット
Alterations	
Code	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30　1mm単位指定 指定1mm ¥/1Code 1～ 3　80 4～10　240 11～20　400 21～30　560 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5

ANGLES -FACE MILLING PERPENDICULARITY OUTER SIDE BASIS THREE SIDES EQUILATERAL / TWO SIDES EQUILATERAL-

L型アングル

ー面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプー

価格改訂

：新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

RoHS

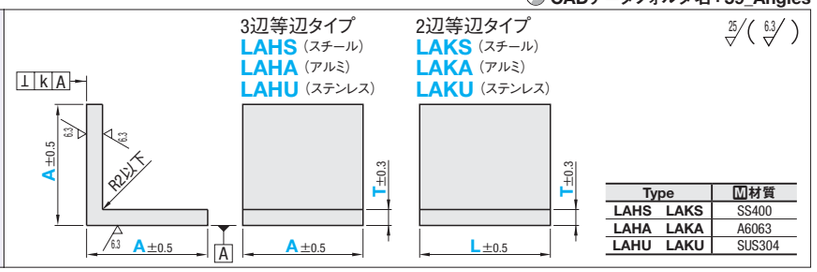

Type		M材質
LAHS	LAKS	SS400
LAHA	LAKA	A6063
LAHU	LAKU	SUS304

■3辺等辺タイプ

型式 Type	A	T 選択	k 直角度	LAHS ¥基準単価 1～14コ	LAHS ¥スライド単価 15～	LAHA ¥基準単価 1～14コ	LAHA ¥スライド単価 15～	LAHU ¥基準単価 1～14コ	LAHU ¥スライド単価 15～
LAHS LAHA LAHU	25	5 6	0.05	730	660	600	540	1,770	1,590
	30	5 6		840	760	710	640	1,850	1,660
	50	5 6		1,250	1,120	1,130	1,020	2,710	2,450
		*8 **10		1,570	1,410	1,380	1,250	3,030	2,720
	75	5 6		2,140	1,920	1,720	1,550	4,400	3,960
		*8 **10		2,860	2,570	2,800	2,520	4,480	4,030
LAHS LAHA	100	10	0.1	4,150	3,740	3,980	3,590	—	—
LAHS	125	10		5,470	4,920	—	—	—	—

*はLAHUに適用されます。**はLAHS、LAHAに適用されます。

Order 注文例

型式		T
LAHS50	ー	10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.99

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■2辺等辺タイプ

型式 Type	A	L 選択	T 選択	k 直角度
LAKS LAKA LAKU	25	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6	0.05
	30	40 50 60 70 80 100 150	5 6	
	40	30 50 60 70 80 100 150	5 6 *8 **10	
	50	30 40 60 70 80 100 150	5 6 *8 **10	
	60	30 40 50 70 80 100 150	5 6 *8 **10	
	75	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6 *8 **10	
LAKS LAKA	100	40 50 60 70 80 150	10	0.1
LAKS	125	50 60 70 80 100 150	10	

*はLAKUに適用されます。**はLAKS、LAKAに適用されます。

Order 注文ご

型式		L		T
LAKS50	ー	80	ー	5

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	A	T 選択	¥基準単価 LAKS L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150	LAKA L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150
LAKS LAKA	25	5 6	960	1,130	1,320	1,510	1,690	1,870	2,280	3,280	810	990	1,150	1,310	1,480	1,670	1,980	2,780
	30	5 6	—	1,190	1,380	1,560	1,760	1,940	2,320	3,290	—	1,050	1,200	1,360	1,550	1,740	2,100	2,950
	40	5 6	1,050	—	1,440	1,620	1,830	2,010	2,420	3,490	970	—	1,310	1,500	1,690	1,890	2,290	3,200
		10	1,290	—	1,770	2,010	2,260	2,490	2,990	4,240	1,260	—	1,760	1,980	2,250	2,510	3,020	4,290
	50	5 6	1,090	1,270	—	1,670	1,860	2,040	2,440	3,500	990	1,170	—	1,510	1,720	1,910	2,320	3,210
		10	1,320	1,560	—	2,040	2,290	2,530	3,020	4,270	1,270	1,530	—	1,990	2,250	2,520	3,060	4,320
	60	5 6	1,330	1,570	1,810	—	2,320	2,560	3,060	4,310	1,190	1,410	1,620	—	2,050	2,270	2,700	3,810
		10	1,790	2,150	2,510	—	3,230	3,590	4,320	6,090	1,740	2,100	2,440	—	3,150	3,510	4,230	5,990
	75	5 6	1,360	1,610	1,850	2,100	2,340	2,590	3,070	4,290	1,220	1,440	1,650	1,870	2,080	2,300	2,730	3,840
		10	1,820	2,180	2,540	2,900	3,270	3,620	4,360	6,120	1,790	2,130	2,470	2,830	3,180	3,540	4,260	6,020
	100	10	—	2,440	2,820	3,250	3,670	4,070	—	6,810	—	2,480	2,850	3,290	3,710	4,150	—	7,050
LAKS	125	10	—	—	3,310	3,580	4,140	4,550	5,560	7,960	—	—	—	—	—	—	—	—

型式 Type	A	T 選択	¥基準単価 LAKU L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150
LAKU	25	5 6	2,020	2,480	2,930	3,390	3,860	4,320	5,250	7,560
	30	5 6	—	2,560	3,020	3,480	3,930	4,400	5,330	7,630
	40	5 6	2,160	—	3,070	3,530	4,000	4,450	5,380	7,690
		8	2,330	—	3,320	3,800	4,300	4,810	5,800	8,300
	50	5 6	2,280	2,730	—	3,640	4,120	4,590	5,500	7,820
		8	2,440	2,930	—	3,900	4,410	4,910	5,920	8,400
	60	5 6	2,340	2,810	3,260	—	4,170	4,640	5,590	7,900
		8	2,480	2,970	3,460	—	4,450	4,960	5,990	8,450
	75	5 6	2,650	3,180	3,700	4,230	4,750	5,280	6,390	9,010
		8	2,840	3,340	3,860	4,380	4,910	5,430	6,510	9,090

Alteration 追加工

型式		L		T	(CKC・CCA・CCB…etc.)
LAKS50	ー	60	ー	10	ー CKC

	コーナーカット	内側直角度保証	側面直角度保証
Alterations			
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	FC	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30　1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5 ⊗LAH□は適用不可です。 指定1mm ¥/1Code 1～ 3　80 4～10　240 11～20　400 21～30　560	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。 指定方法 FC ⊗LAH□、LAKUは適用不可です。 ⊗Aストークは適用不可です。 A寸法　直角度k　価格出荷日 L30～100　L150 25～75　0.05　1,000 +2日　2,000 +2日 100　0.1 125　0.15	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC ⊗LAH□は適用不可です。
¥/1Code	Spec.参照	Spec.参照	800

ANGLES -FACE MILLING PERPENDICULARITY OUTER SIDE BASIS INEQUILATERAL-

L型アングル

ー面切削直角度外側基準不等辺タイプー

価格改訂

：新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles　CADファイル名例：LASS→ass10051

RoHS

Type	M材質
LASS	SS400
LASA	A6063
LASU	SUS304

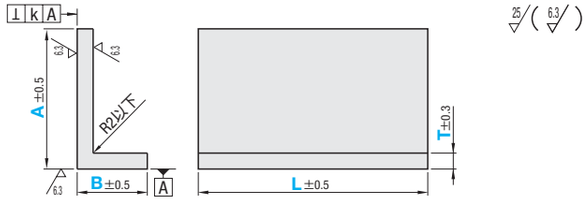

型式 Type	A	B	L 選択	T 選択	k 直角度
LASS LASA LASU	30	25	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	0.05
	40	25	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
		30	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
	50	25	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
		30	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
		40	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
	60	30	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
		40	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
		50	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
	75	50	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 *8 **10	
LASS LASA	80	40	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6 10	
	100	50	30 40 50 60 70 80 90 100 150	6 10	
		60	30 40 50 60 70 80 90 100 150	6 10	
LASS	125	60	30 40 50 60 70 80 90 100 150	10	0.1
	150	70	30 40 50 60 70 80 90 100 150	10	

*はLASUに適用されます。**はLASS、LASAに適用されます。

型式 LASS8040 － L 70 － T 6

3 日目出荷

急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.99

●LASS ●LASA

数量区分	標準対応 小口			標準対応 大口	個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～49	50～80	81～
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常			+7日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●LASU

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	A	B	T 選択	¥基準単価 LASS L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	LASA L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150
LASS LASA	30	25	5 6	1,050	1,140	1,360	1,580	1,830	2,060	2,290	2,540	2,770	3,840	980	1,060	1,260	1,460	1,710	1,920	2,130	2,370	2,580	3,600
	40	25	5 6	1,070	1,150	1,380	1,600	1,850	2,080	2,300	2,560	2,800	3,880	990	1,080	1,280	1,470	1,730	1,950	2,170	2,400	2,620	3,630
			10	1,230	1,330	1,580	1,830	2,100	2,350	2,620	2,900	3,170	4,400	1,200	1,290	1,530	1,790	2,060	2,300	2,560	2,860	3,100	4,350
		30	5 6	1,090	1,160	1,390	1,620	1,870	2,090	2,320	2,580	2,820	3,890	1,010	1,090	1,290	1,490	1,750	1,980	2,200	2,430	2,650	3,670
			10	1,270	1,350	1,600	1,850	2,120	2,390	2,640	2,920	3,180	4,420	1,220	1,310	1,540	1,790	2,080	2,320	2,580	2,870	3,120	4,370
	50	25	5 6	1,080	1,160	1,370	1,590	1,860	2,090	2,310	2,560	2,800	3,880	1,020	1,110	1,320	1,520	1,760	1,990	2,210	2,440	2,650	3,720
			10	1,280	1,360	1,620	1,870	2,150	2,400	2,660	2,950	3,200	4,440	1,300	1,380	1,640	1,900	2,200	2,470	2,720	3,030	3,290	4,570
		30	5 6	1,150	1,240	1,470	1,710	1,960	2,220	2,450	2,720	2,970	4,120	1,050	1,140	1,330	1,540	1,790	2,020	2,250	2,480	2,720	3,770
			10	1,300	1,380	1,620	1,880	2,170	2,410	2,670	2,970	3,220	4,460	1,230	1,320	1,560	1,810	2,090	2,350	2,620	2,900	3,170	4,420
		40	5 6	1,190	1,280	1,510	1,730	2,000	2,230	2,470	2,750	3,000	4,140	1,090	1,160	1,360	1,580	1,830	2,050	2,280	2,520	2,750	3,800
			10	1,330	1,430	1,700	1,950	2,250	2,500	2,770	3,070	3,350	4,630	1,300	1,380	1,640	1,900	2,200	2,470	2,720	3,030	3,290	4,570
	60	30	5 6	1,170	1,260	1,490	1,710	1,970	2,220	2,460	2,730	2,980	4,150	1,090	1,190	1,410	1,640	1,880	2,110	2,340	2,630	2,850	3,980
			10	1,380	1,460	1,710	1,960	2,280	2,540	2,800	3,090	3,370	4,660	1,330	1,410	1,680	1,920	2,222	2,480	2,730	3,040	3,310	4,580
		40	5 6	—	1,350	1,600	1,850	2,120	2,370	2,620	2,900	3,160	4,370	—	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010
			10	—	1,530	1,810	2,080	2,390	2,660	2,940	3,240	3,540	4,880	—	1,450	1,710	1,960	2,260	2,520	2,790	3,070	3,350	4,630
		50	5 6	—	1,380	1,620	1,880	2,170	2,400	2,650	2,940	3,180	4,400	—	1,280	1,510	1,730	1,980	2,220	2,430	2,710	2,940	4,040
			10	—	1,560	1,830	2,120	2,430	2,690	2,970	3,270	3,560	4,910	—	1,470	1,730	2,000	2,290	2,560	2,820	3,100	3,370	4,660
	75	50	5 6	—	1,530	1,790	2,090	2,400	2,670	2,950	3,270	3,580	4,950	—	1,380	1,620	1,890	2,170	2,410	2,660	2,950	3,200	4,430
			10	—	1,680	1,920	2,280	2,620	2,900	3,200	3,540	3,840	5,320	—	1,540	1,810	2,090	2,400	2,670	2,940	3,240	3,540	4,880
LASS LASA	80	40	5 6	—	1,470	1,740	2,030	2,330	2,630	2,900	3,230	3,510	4,900	—	1,360	1,620	1,880	2,180	2,440	2,700	3,010	3,280	4,570
			10	—	1,680	1,920	2,280	2,470	2,750	3,030	3,350	3,630	5,040	—	1,530	1,810	2,090	2,400	2,660	2,920	3,240	3,500	4,890
	100	50	6	—	1,590	1,880	2,180	2,490	2,810	3,110	3,450	3,760	5,360	—	1,560	1,880	2,160	2,490	2,810	3,110	3,470	3,780	5,380
			10	—	1,740	2,070	2,410	2,760	3,100	3,430	3,800	4,130	5,860	—	1,640	1,960	2,270	2,630	2,950	3,250	3,610	3,920	5,550
		60	6	—	1,810	2,130	2,470	2,820	3,140	3,460	3,830	4,140	5,850	—	1,750	2,080	2,390	2,730	3,040	3,370	3,730	4,030	5,720
			10	—	1,950	2,300	2,650	3,070	3,420	3,770	4,190	4,540	6,360	—	1,870	2,180	2,520	2,940	3,250	3,590	4,010	4,350	6,060
LASS	125	60	10	—	2,450	2,830	3,190	3,760	4,340	4,880	5,470	6,030	8,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	70	10	—	3,160	3,660	4,180	4,870	5,570	6,270	6,920	7,580	10,550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

型式 Type	A	B	T 選択	¥基準単価 LASU L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150
LASU	30	25	5 6	1,900	2,140	2,600	3,070	3,540	4,010	4,500	4,980	5,180	7,410
	40	25	5 6	1,950	2,190	2,660	3,130	3,600	4,070	4,560	5,040	5,240	7,450
			8	2,110	2,360	2,890	3,370	3,900	4,400	4,920	5,420	5,640	8,040
		30	5 6	1,950	2,200	2,670	3,150	3,610	4,100	4,580	5,070	5,250	7,470
			8	2,140	2,370	2,900	3,390	3,900	4,420	4,930	5,450	5,640	8,080
	50	25	5 6	2,020	2,280	2,750	3,220	3,690	4,170	4,660	5,120	5,300	7,530
			8	2,190	2,460	2,950	3,490	3,980	4,500	5,010	5,530	5,720	8,140
		30	5 6	2,060	2,310	2,800	3,250	3,710	4,190	4,670	5,130	5,330	7,580
			8	2,220	2,490	2,980	3,490	4,010	4,510	5,020	5,540	5,740	8,160
		40	5 6	2,080	2,310	2,800	3,260	3,720	4,220	4,690	4,910	5,360	7,590
			8	2,230	2,490	2,990	3,510	4,010	4,520	5,040	5,260	5,740	8,190
	60	30	5 6	2,190	2,360	2,840	3,310	3,780	4,250	4,730	4,940	5,400	7,620
			8	2,250	2,520	3,010	3,520	4,040	4,540	5,070	5,280	5,750	8,200
		40	5 6	—	2,410	2,890	3,340	3,820	4,300	4,770	4,970	5,420	7,660
			8	—	2,540	3,060	3,550	4,070	4,580	5,080	5,300	5,800	8,250
		50	5 6	—	2,430	2,900	3,360	3,840	4,300	4,770	4,990	5,440	7,680
			8	—	2,550	3,070	3,590	4,080	4,600	5,090	5,320	5,800	8,250
	75	50	5 6	—	2,710	3,250	3,790	4,330	4,880	5,420	5,650	6,160	8,740
			8	—	2,850	3,370	3,920	4,450	4,980	5,510	5,740	6,250	8,780

Alteration 追加工　型式 LASS8040 － L 70 － T 6 － (CKC・CCA・CCB…etc.) CKC

Alterations	コーナーカット	側面直角度保証
		
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30　1mm単位指定　指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。　指定方法 CKC
¥/1Code	Spec.参照	800

指定1mm	¥/1Code
1～3	80
4～10	240
11～20	400
21～30	560

Alterations	内側直角度保証
	
Code	FC
Spec.	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。　指定方法 FC
¥/1Code	1,000

A寸法	直角度k
30～75	0.05
80・100	0.1
125	0.15
150	0.2

価格・出荷日

LASS・LASA L25～100	LASS・LASA L150	LASU L25～100	LASU L150
1,000 +2日	2,000 +2日	2,500 +3日	3,600 +3日

Aストークは適用不可となります。

ANGLES -BLOCK CUTTING DIMENSION FIXED TYPE-

L型アングル

ー角材切削直角度外側基準寸法固定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

RoHS

Type	M材質
LAJS	SS400
LAJC	S50C

A・B寸法の長手	直角度k
50～70	0.05以内
75～125	0.10以内

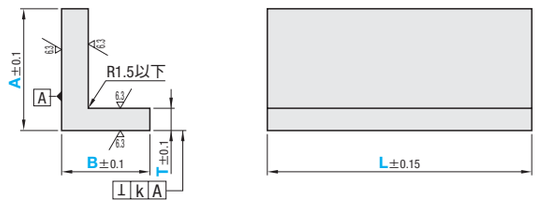

型式 Type	T	A	B	L	¥基準単価 L20～50	L51～75	L76～100	L101～200	L201～400	L401～600	L601～800	L801～1000	L1001～1200
LAJS (SS400)	5	50	50	20～1200	1,790	2,300	2,810	4,580	9,070	13,450	—	—	—
		75	50		1,960	2,540	2,860	5,360	10,250	15,220	—	—	—
			70		2,770	3,710	4,640	8,390	16,040	23,840	—	—	—
	6	50	50		1,930	2,360	2,930	4,580	9,090	13,400	—	—	—
		75	50		2,120	2,700	2,920	5,290	10,410	15,370	—	—	—
			70		2,930	3,860	4,800	8,540	16,190	24,000	—	—	—
	10	50	50		2,090	2,590	3,090	5,290	9,240	13,560	17,560	21,560	25,710
		75	70		3,080	4,020	4,460	8,000	16,350	24,160	31,650	39,140	46,790
		100			3,410	4,490	5,570	9,890	18,690	27,640	36,280	44,920	53,720
		125			3,780	5,020	6,260	11,220	21,300	31,540	41,470	51,390	61,480
	12	50	50		2,240	2,740	3,240	5,240	9,400	13,710	17,710	21,710	25,870
		75	70		3,240	4,180	5,110	8,860	16,510	24,310	31,800	39,300	46,940
		100			3,540	4,600	5,670	9,930	18,620	27,460	35,980	44,510	53,200
		125			3,930	5,170	6,420	11,380	21,460	31,700	41,630	51,550	61,630
	15	50	50		2,400	2,900	3,400	5,400	9,560	13,870	17,870	21,870	26,030
		75	70		3,400	4,330	5,270	9,020	16,660	24,470	31,960	39,450	47,100
		100			3,690	4,760	5,820	10,090	18,770	27,610	36,140	44,670	53,350
		125			4,090	5,330	6,570	11,530	21,620	31,860	41,780	51,710	61,790

型式 Type	T	A	B	L	¥基準単価 L20～50	L51～75	L76～100	L101～200	L201～400	L401～600	L601～800	L801～1000	L1001～1200
LAJC (S50C)	5	50	50	20～1200	1,930	2,500	3,070	5,350	10,060	14,930	—	—	—
		75	50		2,120	2,770	3,420	6,020	11,390	16,910	—	—	—
			70		3,020	4,070	5,120	9,320	17,860	26,570	—	—	—
	6	50	50		2,070	2,630	3,190	5,430	10,060	14,860	—	—	—
		75	50		2,270	2,930	3,580	6,180	11,540	17,070	—	—	—
			70		3,180	4,230	5,280	9,470	18,020	26,730	—	—	—
	10	50	50		2,220	2,780	3,340	5,580	10,220	15,010	19,490	23,970	28,610
		75	70		3,340	4,390	5,440	9,630	18,180	26,880	35,270	43,660	52,210
		100			3,710	4,910	6,120	10,960	20,800	30,790	40,470	50,150	59,980
		125			4,120	5,500	6,890	12,450	23,730	35,160	46,270	57,390	68,660
	12	50	50		2,380	2,940	3,500	5,740	10,380	15,170	19,650	24,130	28,760
		75	70		3,500	4,540	5,590	9,790	18,340	27,040	35,430	43,820	52,370
		100			3,830	5,020	6,210	10,990	20,700	30,560	40,110	49,660	59,370
		125			4,270	5,660	7,050	12,610	23,880	35,310	46,430	57,550	68,820
	15	50	50		2,540	3,100	3,660	5,900	10,530	15,330	19,810	24,280	28,920
		75	70		3,650	4,700	5,750	9,950	18,490	27,200	35,590	43,980	52,530
		100			3,980	5,180	6,370	11,150	20,850	30,720	40,270	49,820	59,530
		125			4,430	5,820	7,210	12,770	24,040	35,470	46,590	57,700	68,980

Order 注文例　型式 LAJS10 － A A50 － B B50 － L L1000

Price 価格

Delivery 出荷日　3 日目出荷

急 ストーク T 当日出荷 800円/1本　ご注文締切 正午迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本　PM 6:00迄 P.100

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ANGLES –FACE MILLING OUTER SIDE BASIS ROUGH PERPENDICULARITY CONFIGURABLE

L型アングル

ー面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

Type	M材質
LASR	SS400
LAAR	A6063
LAUR	SUS304

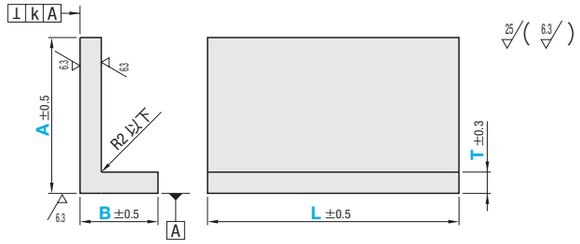

T寸法	A・B寸法の長手	直角度k
5・6	20～75	0.2
8	50～75	0.35
10	25～75	0.2
	76～100	0.3
	101～125	0.35

型式 Type	T	A	B	L	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LASR (SS400)	5	25～50	25～50	25～300	1,150	2,070	3,070	3,990	4,970	5,890
	6	51～75			1,490	2,650	3,620	4,640	6,020	7,100
	10	25～50	30～50		1,550	2,710	3,880	5,030	6,190	7,360
		51～75			1,910	3,220	4,500	5,810	7,110	8,400
		76～100			2,150	3,840	5,390	6,930	8,490	10,030
		51～75	51～75		2,280	3,790	5,290	6,800	8,310	9,830
		76～100			2,540	4,260	5,980	7,690	9,400	11,110
		101～125			2,760	4,540	6,330	8,110	9,890	11,660
		76～100	76～100		2,930	4,870	6,830	8,770	10,710	12,650
		101～125			3,150	5,170	7,190	9,200	11,210	13,230
		101～125	101～125		3,360	5,450	7,530	9,610	11,700	13,780

型式 Type	T	A	B	L	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAAR (A6063)	5	20～50	20～50	25～300	1,060	1,910	2,760	3,620	4,470	5,320
		51～75			1,380	2,410	3,450	4,480	5,520	6,560
		51～75	51～75		1,620	2,760	3,890	5,030	6,150	7,290
	6	30～50	30～50		1,060	1,910	2,760	3,620	4,470	5,320
		51～75			1,380	2,410	3,450	4,480	5,520	6,560
	10	50	30～50		1,410	2,420	3,420	4,430	5,420	6,440
		51～75			1,880	3,120	4,350	5,590	6,830	8,050
		76～100			2,070	3,300	4,550	5,810	7,060	8,290
		51～75	51～75		2,190	3,570	4,960	6,390	7,720	9,100
		76～100			2,480	4,010	5,520	7,030	8,520	10,060
		76～100	76～100		2,700	4,270	5,850	7,400	8,970	10,550

型式 Type	T	A	B	L	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAUR (SUS304)	5	20～60	25～50	25～300	2,880	5,260	7,650	10,020	12,420	14,800
	6	60～75	25～50		3,070	5,580	8,080	10,580	13,090	15,590
			51～75		3,330	5,920	8,520	11,110	13,700	16,300
	8	50	50		3,400	6,150	8,900	11,640	14,400	17,150
		51～75	51～75		4,120	7,030	9,960	12,880	15,780	18,700

Order 注文例

型式	A	B	L
LASR10	A100	B100	L300

Delivery 出荷日 3 日目出荷 急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数 量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工 型式 LASR10 – A A100 – B B50 – L L200 – (CKC・CCA・CCB…etc.) CKC

Alterations	コーナーカット	側面直角度保証
		
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC
¥/1Code	Spec.参照	800

指定1mm	¥/1Code
1～3	80
4～10	240
11～20	400
21～30	560

ANGLES –FACE MILLING INSIDE UNFINISHED OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE–

L型アングル

ー面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

Type	M材質
LSS	SS400
LSA	A6063

✓部、SS400はショットブラスト処理

A6063は引抜素材の地肌のままです。

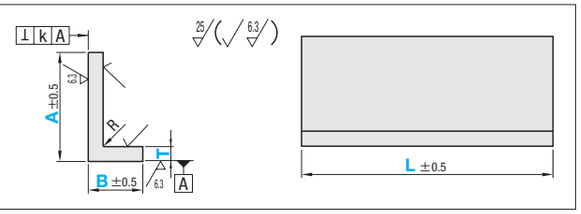

型式 Type	T	T公差	指定1mm単位 A	B	L
LSS	5	±0.5	25～ 75	25～ 75	25～300
	6				
	10	±1.0	25～125	25～125	
	12	±1.5	101～150	101～150	
	15		151～175	151～175	50～300
LSA	5	±0.5	25～ 75	25～ 75	25～300
	6				
	10	±1.0	25～125	25～125	
	12		101～125	101～125	51～300

A・B寸法の長手	直角度k
25～ 80	0.05以内
81～150	0.10以内
151～175	0.15以内

A・B寸法の長手	T	R LSS	R LSA
25～ 60	5	8.5～10	1以下
61～ 75			6～8
25～ 50	6		
51～ 75			8～9
25～ 60	10～12	10～14	12
61～150			
151～175	15	16～18	ー

型式	A	B	¥基準単価 LSS5・LSS6 L25～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	LSS10 L25～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	LSS12 L25～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	LSS15 L50～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25～ 50	25～ 50	1,180	2,080	2,990	3,930	4,840	5,770	1,580	2,730	3,930	5,130	6,340	7,550	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,400	4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	25～ 50	51～ 75	1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		1,760	3,020	4,340	5,640	6,940	8,170	1,960	3,470	4,980	6,490	8,010	9,510	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,630	4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	25～ 50	76～100	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,510	4,530	6,460	8,400	10,350	12,280	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,740	4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	25～ 50	101～125	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,400	4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,630	4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,740	4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,900	5,130	7,380	9,610	11,860	14,100	5,700	9,590	13,420	16,750	21,190	25,020	ー	ー	ー	ー	ー
	126～150		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,800	9,690	13,510	17,350	21,290	25,130	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125	126～150	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,960	9,880	13,710	17,840	21,540	25,390	ー	ー	ー	ー	ー
	126～150		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,130	10,050	13,890	17,740	21,710	25,650	ー	ー	ー	ー	ー
	151～175	151～175	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,830	21,810	19,310	31,810	36,730

型式	A	B	¥基準単価 LSA5・LSA6 L25～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	LSA10 L25～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	LSA12 L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25～ 50	25～ 50	1,150	2,030	2,960	3,890	4,780	5,720	1,490	2,680	3,900	5,130	6,320	7,560	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		1,490	2,560	3,840	4,950	6,070	7,260	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,880	3,330	4,780	6,240	7,690	9,140	ー	ー	ー	ー	ー
	25～ 50	51～ 75	1,490	2,560	3,840	4,950	6,070	7,260	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		1,670	2,820	4,240	5,380	6,700	7,900	2,300	4,180	6,150	8,030	9,910	11,790	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,530	4,580	6,660	8,720	10,770	12,730	ー	ー	ー	ー	ー
	25～ 50	76～100	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,880	3,330	4,780	6,240	7,690	9,140	ー	ー	ー	ー	ー
	51～ 75		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,530	4,580	6,660	8,720	10,770	12,730	ー	ー	ー	ー	ー
	76～100		ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,660	4,870	7,090	9,740	11,370	13,500	ー	ー	ー	ー	ー
	101～125	101～125	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,730	6,630	8,410	10,430	12,330	14,210	8,540	10,870	13,200	15,530	17,860

Order 注文例

型式	A	B	L
LSS5	A25	B25	L100

Delivery 出荷日 ●LSS・LSA 3 日目出荷 急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数 量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工 型式 LSS10 – A A100 – B B50 – L L200 – (CKC・CCA・CCB…etc.) CKC

Alterations	コーナーカット	側面直角度保証
		
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5	A面に対する寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC
¥/1Code	Spec.参照	800

指定1mm	¥/1Code
1～3	80
4～10	240
11～20	400
21～30	560

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-

L型アングル

ー面切削外側基準フリー指定タイプー

価格改訂

：新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

RoHS

Type	M材質
LAS	SS400
LASC	S50C
LAA	A6063
LAU	SUS304

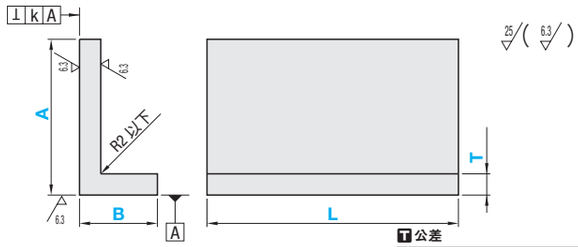

T公差

	T	A	B	L
L ～300	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
L 301～	±0.5	±0.7	±0.7	±0.5

型式 Type	T	指定1mm単位 A	B	L
LAS	5	20～75	20～75	25～300
	6			
	10	25～125	25～125	25～500
	12	50～125	50～125	50～500
	15	50～150	50～150	
LASC	5	20～75	20～70	25～300
	6			
	10	25～125	25～70	25～500
	12	50～125	50～70	
	15			
LAA	5	20～75	20～75	25～300
	6			
	10	25～100	25～100	25～500
	12	50～125	50～125	
	15	100～150	100～150	
LAU	5	25～90	25～90	25～300
	6			
	8			
	10	50～100	50～100	25～300

T寸法	A・B寸法の長手	直角度k LAS・LASC・LAA L～300	L301～400	L401～500	LAU L～300
5・6	最小～75	0.05	—		0.05
8	25～75	—			0.1
10	最小～50	0.05	0.2	0.25	—
	51～80		0.25	0.35	0.15
	81～125	0.1	0.3	0.4	0.2
12・15	最小～80	0.05	0.3	0.35	—
	81～125	0.1	0.35	0.4	
15	50～150	0.35	0.4	0.5	

型式	—	A	—	B	—	L
LAS5	—	A25	—	B25	—	L100

●L～300mm

3 日目出荷 | ストーク A 翌日出荷 500円/1本 | ご注文締切 PM 6:00迄 P.100

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●301mm～

3 日目出荷

Alteration 追加工

型式	—	A	—	B	—	L	—	(CKC・CCA・CCB…etc.)
LAS10	—	A100	—	B50	—	L200	—	CKC

	コーナーカット	内側直角度保証	側面直角度保障
Alterations			
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	FC	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30　1mm単位指定 指定1mm ¥/1Code 1～3 80 4～10 240 11～20 400 21～30 560 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。 A寸法 直角度k 20～75 0.05 76～100 0.1 101～125 0.15 126～150 0.2 指定方法 FC 価格・出荷日 LAS・LAA L25～100 / L101～500 LASC L25～500 LAU L25～100 / L101～200 1,000 +2日 / 2,500 +3日 / 1,000 +0日 / 2,500 +5日 / 4,000 +5日 ⊗Aストークは適用不可です。	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC
¥/1Code	Spec.参照	1,000	800

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■L寸最短～300 (SS400)

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAS (SS400)	5	20～50	20～50	1,410	2,520	3,620	4,720	5,810	6,840
		51～75		1,970	3,470	4,950	6,430	7,910	9,300
	6	20～50	51～75	1,810	3,210	4,600	5,980	7,370	8,680
		51～75		2,140	3,730	5,300	6,870	8,450	9,920
	10	25～50	25～50	1,820	3,230	4,640	6,050	7,450	8,770
		51～75		2,300	4,060	5,850	8,040	9,410	11,040
		76～100		2,390	4,220	6,050	7,870	9,710	11,410
		101～125		2,780	4,950	7,110	9,280	11,420	13,450
		25～50	51～75	2,280	4,040	5,800	7,570	9,320	10,950
		51～75		2,630	4,680	6,710	8,770	10,820	12,720
		76～100		2,850	5,070	7,300	9,530	11,750	13,800
		101～125		3,150	5,620	8,080	10,100	13,030	15,320
		25～50	76～100	2,390	4,220	6,050	7,870	9,710	11,410
		51～75		2,850	5,070	7,300	9,530	11,750	13,800
		76～100		2,940	5,220	7,500	9,780	12,060	14,160
		101～125		3,240	5,760	8,280	10,810	13,340	15,670
		25～50	101～125	2,780	4,950	7,110	9,280	11,420	13,450
		51～75		3,150	5,620	8,080	10,100	13,030	15,320
		76～100		3,240	5,760	8,280	10,810	13,340	15,670
		101～125		3,340	5,910	8,480	11,060	13,650	16,030
	12	50	50	5,170	7,930	11,150	13,440	15,950	18,630
		51～75		5,930	9,090	12,000	14,940	17,850	20,770
		76～100		6,500	9,970	13,150	16,340	19,520	22,700
		101～125		7,240	11,100	14,670	18,220	21,800	25,360
		50	51～75	5,820	8,930	11,860	14,780	17,700	20,620
		51～75		6,270	9,610	12,700	15,800	18,890	21,980
		76～100		6,820	10,460	13,800	17,130	20,470	23,810
		101～125		7,750	11,880	15,280	18,930	22,600	26,260
		50	76～100	6,500	9,970	13,150	16,340	19,520	22,700
		51～75		6,820	10,460	13,800	17,130	20,470	23,810
		76～100		7,440	11,400	15,040	18,690	22,320	25,980
		101～125		7,930	12,160	16,010	19,870	23,710	27,570
		50	101～125	7,240	11,100	14,670	18,220	21,800	25,360
		51～75		7,750	11,880	15,280	18,930	22,600	26,260
		76～100		7,930	12,160	16,010	19,870	23,710	27,570
		101～125		8,460	12,970	17,030	21,110	25,190	29,260
	15	50	50	6,420	9,850	13,220	16,560	19,940	23,290
		51～75		7,140	10,940	14,600	18,230	21,730	25,390
		76～100		7,810	11,970	15,890	19,790	23,710	27,630
		101～125		8,540	13,100	17,310	21,520	24,420	29,940
		50	51～75	7,140	10,940	14,600	18,230	21,730	25,390
		51～75		7,500	11,500	15,280	19,020	22,650	26,410
		76～100		8,120	12,450	16,530	20,330	24,660	28,720
		101～125		9,240	14,160	18,670	23,180	27,690	32,200
		50	76～100	12,240	18,770	24,960	31,140	37,320	43,500
		51～75		7,810	11,970	15,890	19,790	23,710	27,630
		76～100		8,120	12,450	16,530	20,330	24,660	28,720
		101～125		8,900	13,650	18,130	22,460	27,110	30,030
		126～150		9,470	14,510	19,240	23,980	28,710	33,440
		50	101～125	12,730	19,520	25,710	31,880	38,070	44,250
		51～75		8,540	13,100	17,310	21,520	25,740	29,940
		76～100		9,030	13,840	18,370	22,860	27,380	31,870
		101～125		9,470	14,510	19,240	23,980	28,710	33,440
		126～150		10,080	15,450	19,780	25,500	30,550	35,570
		51～75	126～150	13,090	20,070	26,250	32,430	38,620	44,800
		76～100		12,730	19,520	25,710	31,880	38,070	44,250
		101～125		13,090	20,070	26,250	32,430	38,620	44,800
		126～150		13,460	20,630	30,490	33,000	39,180	45,360

■L寸301～500 (SS400)

型式	T	A	B	¥基準単価 L301～325	L326～350	L351～375	L376～400	L401～425	L426～450	L451～475	L476～500
LAS (SS400)	10	51～75	51～75	14,930	15,910	17,050	18,040	19,190	20,170	21,310	22,280
		76～100		17,710	18,830	20,120	21,250	22,540	23,680	24,960	26,100
		51～75	76～100	17,710	18,830	20,120	21,250	22,540	23,680	24,960	26,100
		76～100		18,350	19,480	20,780	21,910	23,200	24,330	25,620	26,740
	12	51～75	51～75	23,790	25,300	26,940	28,450	30,110	31,600	33,250	34,760
		76～100		28,340	30,110	32,030	33,800	35,720	37,490	39,430	41,190
		101～125		32,510	34,520	36,680	38,690	40,860	42,860	45,030	47,040
		51～75	76～100	28,340	30,110	32,030	33,800	35,720	37,490	39,430	41,190
		76～100		29,320	31,080	33,010	34,780	36,700	38,470	40,410	42,180
		101～125		33,490	35,500	37,660	39,680	41,850	43,840	46,010	48,030
		51～75	101～125	32,510	34,520	36,680	38,690	40,860	42,860	45,030	47,040
		76～100		33,490	35,500	37,660	39,680	41,850	43,840	46,010	48,030
		101～125		34,470	36,480	38,640	40,650	42,820	44,830	47,000	49,000
	15	101～125	76～100	33,640	35,630	37,770	39,750	41,890	43,870	46,020	48,010
		126～150		42,190	44,700	47,400	49,940	52,630	55,150	57,850	60,380
		50	101～125	49,690	52,680	55,870	58,860	62,020	65,010	68,200	71,190
		101～125		42,190	44,700	47,400	49,940	52,630	55,150	57,850	60,380
		126～150		43,170	45,680	48,380	50,920	53,600	56,130	58,830	61,360
		51～75	126～150	50,680	53,670	56,840	59,840	50,730	66,000	69,170	72,170
		76～100		49,690	52,680	55,870	58,860	62,020	65,010	68,200	71,190
		101～125		50,680	53,670	56,840	59,840	63,010	66,000	69,170	72,170
		126～150		51,650	54,650	57,830	60,820	63,980	66,980	70,150	73,140

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-UNIT PRICE

L型アングル 価格表

ー面切削外側基準フリー指定タイプ 価格ー

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LASC (S50C)	5	20～50	20～50	2,650	3,690	4,740	6,220	7,270	8,610
			51～70	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
		51～75	20～50	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
			51～70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
	6	20～50	20～50	2,630	3,660	4,690	6,150	7,180	8,510
			51～70	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
		51～75	20～50	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
			51～70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
	10	25～50	25～50	2,630	3,660	4,690	6,150	7,180	8,510
			51～70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
		51～75	25～70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
		76～100	25～70	3,990	6,210	8,440	11,100	13,330	15,850
		101～125	25～70	4,370	6,920	9,480	12,470	15,030	17,880
	12	50	50	2,920	3,950	4,980	6,440	7,480	8,790
			51～70	3,940	5,870	7,810	10,170	12,090	14,310
		51～75	50	3,940	5,870	7,810	10,170	12,090	14,310
		76～100	50	4,250	6,440	8,640	11,270	13,460	15,960
		101～125	50	4,660	7,220	9,780	12,770	15,320	18,170
	15	50	50	3,060	4,090	5,120	6,580	7,610	8,940
			51～70	4,090	6,020	7,940	10,310	12,240	14,460
		51～75	50	4,090	6,020	7,940	10,310	12,240	14,460
		76～100	50	4,390	6,590	8,780	11,410	13,610	16,100
		101～125	50	4,810	7,360	9,910	12,900	15,460	18,310

型式	T	A	B	¥基準単価 L301～325	L326～350	L351～375	L376～400	L401～425	L426～450	L451～475	L476～500
LASC (S50C)	10	25～50	25～50	9,020	9,540	10,050	11,140	11,650	12,170	12,680	13,780
			51～70	14,990	15,960	16,920	18,460	19,430	20,390	21,360	22,900
		51～75	25～70	14,990	15,960	16,920	18,460	19,430	20,390	21,360	22,900
		76～100	25～70	16,960	18,070	19,190	20,870	21,980	23,100	24,210	25,900
		101～125	25～70	19,150	20,430	21,710	23,570	24,840	26,120	27,400	29,260
	12	50	50	9,310	9,820	10,340	11,430	11,950	12,460	12,980	14,070
			51～70	15,280	16,240	17,210	18,750	19,720	20,690	21,640	23,190
		51～75	50	15,280	16,240	17,210	18,750	19,720	20,690	21,640	23,190
		76～100	50	17,050	18,150	19,250	20,930	22,020	23,120	24,220	25,890
		101～125	50	19,440	20,720	22,000	23,860	25,140	26,420	27,690	29,550
	15	50	50	9,450	9,970	10,480	11,720	12,230	12,750	13,260	14,360
			51～70	15,420	16,390	17,360	19,040	20,010	20,970	21,940	23,480
		51～75	50	15,420	16,390	17,360	19,040	20,010	20,970	21,940	23,480
		76～100	50	17,200	18,290	19,390	21,210	22,310	23,410	24,510	26,190
		101～125	50	19,590	20,870	22,150	24,150	25,420	26,700	27,980	29,840

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAA (A6063)	5・6	20～50	20～50	1,330	2,340	3,360	4,390	5,410	6,360
		51～75		1,740	3,070	4,370	5,680	7,000	8,230
		20～50	51～75	1,660	2,910	4,170	5,430	6,690	7,870
		51～75		1,940	3,350	4,770	6,190	7,600	8,950
	10	25～50	25～50	1,740	3,100	4,470	5,810	7,180	8,450
		51～75		2,150	3,810	5,480	7,150	8,830	10,370
		76～100		2,200	3,910	5,620	7,330	9,030	10,620
		25～50	51～75	2,060	3,670	5,290	6,900	8,520	10,020
		51～75		2,480	4,440	6,400	8,370	10,340	12,170
		76～100		2,740	4,950	7,130	9,320	11,520	13,560
		25～50	76～100	2,150	3,810	5,480	7,150	8,830	10,377
		51～75		2,740	4,950	7,130	9,320	11,520	13,560
		76～100		2,810	5,040	7,270	9,520	11,740	13,800
	12	50～75	50～75	6,350	9,730	13,170	16,620	20,050	23,490
		76～100		7,110	10,900	14,720	18,580	22,420	26,260
		101～125		7,700	11,810	15,930	20,060	24,190	28,330
		50～75	76～100	7,110	10,900	14,720	18,580	22,440	26,260
		76～100		7,610	11,660	15,650	19,660	23,640	27,610
		101～125		8,160	12,510	16,740	20,980	25,210	29,440
		50～75	101～125	7,760	11,900	16,000	20,100	24,240	28,290
		76～100		8,160	12,510	16,740	20,980	25,210	29,440
		101～125		8,530	13,080	17,420	21,770	26,110	30,460
	15	100～125	100～125	7,480	11,490	15,510	19,510	23,520	27,530
		126～150		7,910	12,150	16,400	20,640	24,900	29,150
		126～150	126～150	8,370	12,870	17,370	21,860	26,370	30,870

型式	T	A	B	¥基準単価 L301～325	L326～350	L351～375	L376～400	L401～425	L426～450	L451～475	L476～500
LAA (A6063)	10	51～75	51～75	13,800	14,720	15,800	16,730	17,820	18,740	19,810	20,730
		76～100		15,980	16,990	18,180	19,200	20,390	21,400	22,600	23,610
		51～75	76～100	15,980	16,990	18,180	19,200	20,390	21,400	22,600	23,610
		76～100		16,620	17,640	18,830	19,850	21,040	22,060	23,240	24,270
	12	50～75	50～75	26,210	27,260	29,920	31,700	33,640	35,420	37,370	39,140
		76～100		30,520	32,570	34,780	36,820	39,030	41,070	43,280	45,320
		101～125		33,500	35,710	38,070	40,280	42,670	44,870	47,240	49,450
		50～75	76～100	30,520	32,570	34,780	36,820	39,030	41,070	43,280	45,320
		76～100		31,340	33,390	35,600	37,630	39,840	41,890	44,100	46,150
		101～125		34,320	36,530	38,900	41,110	43,470	45,680	48,070	50,270
		50～75	101～125	33,500	35,710	38,070	40,280	42,670	44,870	47,240	49,450
		76～100		34,320	36,530	38,900	41,110	43,470	45,680	48,070	50,270
		101～125		35,130	37,340	39,720	41,930	44,290	46,500	48,880	51,080
	15	100～125	100～125	32,590	34,530	36,650	38,600	40,710	42,660	44,770	46,730
		126～150		34,900	36,970	39,200	41,270	43,480	45,540	47,780	49,850
		126～150	126～150	37,410	39,590	41,960	44,150	46,510	48,690	51,050	53,240

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAU (SUS304)	5・6	25～50	25～50	2,970	5,380	7,820	10,230	13,010	15,380
		51～75		3,520	6,360	9,290	12,130	14,730	17,550
		76～90		—	—	—	—	17,880	21,220
		25～50	51～75	3,520	6,360	9,290	12,130	14,730	17,550
		51～75		3,720	6,670	9,600	12,540	15,450	18,370
		76～90		—	—	—	—	18,340	21,710
		25～50	76～90	4,520	7,860	11,200	14,540	17,880	21,220
		51～75		4,850	8,230	11,600	14,960	18,340	21,710
		76～90		5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
	8	25～50	25～50	3,300	5,970	8,630	11,300	16,160	19,230
		51～75		3,690	6,610	9,530	12,430	17,200	20,420
		76～90		—	—	—	—	18,100	21,430
		25～50	51～75	3,690	6,610	9,530	12,430	17,200	20,420
		51～75		3,930	6,940	9,980	13,030	17,760	21,010
		76～90		—	—	—	—	18,670	22,020
		25～50	76～90	4,820	8,100	11,450	14,780	18,100	21,430
		51～75		5,240	8,600	11,960	15,300	18,670	22,020
		76～90		5,670	9,060	12,430	15,830	19,220	22,610
	10	50～75	50～75	6,440	10,820	15,180	19,560	23,920	28,300
		76～100		7,240	11,970	16,740	21,480	26,230	30,980
		50～75	76～100	7,240	11,970	16,740	21,480	26,230	30,980
		76～100		7,710	12,740	17,580	22,420	27,250	32,090

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY THICK CONFIGURABLE TYPE-

L型アングル

ー面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプー

価格改訂

：新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

RoHS

Type	M材質
LAST	SS400
LACT	S50C
LAAT	A6063



TA寸法はアングルの内側を削って加工しますが、刃物のノーズRが残る場合があります。

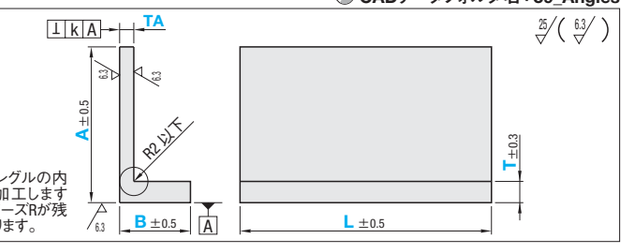

型式 Type	指定0.5mm単位 T・TA	指定1mm単位 A	B	L
LAST	4.0～10.0	20～ 75	20～ 75	25～200
	10.5～15.0	20～150	20～150	25～300
LACT	4.0～10.0	20～100	20～ 70	25～200
	10.5～15.0	20～125	20～ 70	25～300
LAAT	4.0～10.0	20～ 75	20～ 75	25～200
	10.5～12.0	20～125	20～125	25～300
	12.5～15.0	76～150	76～150	50～300

A・B寸法の長手	直角度 k
20～75	0.05以内
76～125	0.1以内
126～150	0.2以内

Price 価格

型式 — TA — A — B — L
LAST10 — 8 — A50 — B55 — L100

3 日目出荷

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口 1～9	10～19	20～50	個別対応 大口 51～
数量値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	A	B	¥基準単価 T・TA4～6 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA6.5～10 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA10.5～12 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	T・TA12.5～15 L50～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAST (SS400)	20～ 50	20～ 50	3,160	5,120	7,060	8,850	3,990	6,330	8,650	11,010	6,290	9,490	12,710	15,920	19,140	22,360	11,100	14,990	18,870	22,790	26,680
	51～ 75		3,900	6,210	8,530	10,850	4,940	7,460	9,950	12,510	7,180	10,650	14,120	17,590	21,050	24,510	12,670	17,050	21,410	25,790	30,150
	76～100		—	—	—	—	—	—	—	—	8,200	11,910	15,640	19,360	23,070	26,790	13,950	18,580	23,190	27,820	32,430
	101～125										9,100	13,060	17,170	21,290	25,410	29,540	15,210	20,310	25,400	30,490	35,580
	126～150										11,050	16,200	21,350	26,470	31,620	36,770	18,970	25,240	31,500	37,760	44,020
	20～ 50	51～ 75	3,900	6,210	8,530	10,850	4,940	7,460	9,950	12,510	7,180	10,650	14,120	17,590	21,050	24,510	12,670	17,050	21,410	25,790	30,150
	51～ 75		4,450	6,990	9,520	12,060	5,370	8,100	10,800	13,560	7,550	11,040	14,540	18,050	21,530	25,030	13,120	17,550	21,970	26,400	30,820
	76～100		—	—	—	—	—	—	—	—	8,780	12,760	16,720	20,680	24,650	28,620	14,370	19,110	23,830	28,550	33,280
	101～125										9,630	14,110	18,590	23,070	27,540	32,020	15,820	20,980	26,140	31,340	36,500
	126～150										11,190	16,370	21,540	26,710	31,890	37,070	18,990	25,310	31,630	37,960	44,280
	20～ 50	76～100	—	—	—	—	—	—	—	—	8,200	11,910	15,640	19,360	23,070	26,790	13,950	18,580	23,190	27,820	32,430
	51～ 75										8,780	12,760	16,720	20,680	24,650	28,620	14,370	19,110	23,830	28,550	33,280
	76～100										9,580	13,580	17,580	21,570	25,580	29,570	15,500	20,400	25,300	30,210	35,110
	101～125										10,410	14,920	19,440	23,950	28,460	32,970	16,910	22,140	27,360	32,600	37,820
	126～150										12,200	17,400	22,610	27,830	33,030	38,240	20,640	27,140	33,620	40,130	46,620
	20～ 50	101～125	—	—	—	—	—	—	—	—	9,100	13,060	17,170	21,290	25,410	29,540	15,210	20,310	25,400	30,490	35,580
	51～ 75										9,630	14,110	18,590	23,070	27,540	32,020	15,820	20,980	26,140	31,340	36,500
	76～100										10,410	14,920	19,440	23,950	28,460	32,970	16,910	22,140	27,360	32,600	37,820
	101～125										11,330	15,870	20,400	24,950	29,500	34,040	17,820	23,220	28,620	34,040	39,420
	126～150										12,790	18,030	23,250	28,500	33,730	38,960	21,130	27,600	34,050	40,520	46,980
	20～ 50	126～150	—	—	—	—	—	—	—	—	11,050	16,200	21,350	26,470	31,620	36,770	18,970	25,240	31,500	37,760	44,020
	51～ 75										11,190	16,370	21,540	26,710	31,890	37,070	18,990	25,310	31,630	37,960	44,280
	76～100										12,200	17,400	22,610	27,830	33,030	38,240	20,640	27,140	33,620	40,130	46,620
	101～125										12,790	18,030	23,250	28,500	33,730	38,960	21,130	27,600	34,050	40,520	46,980
	126～150										13,580	18,860	24,110	29,380	34,650	39,920	22,210	28,860	35,460	42,100	48,710

型式	A	B	¥基準単価 T・TA4～6 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA6.5～10 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA10.5～12 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	T・TA12.5～15 最短L～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LACT (S50C)	20～ 50	20～ 50	4,260	5,330	7,160	8,990	4,260	5,330	7,160	8,990	4,260	5,330	7,160	8,990	10,820	12,650	5,330	7,160	8,990	10,820	12,650
	51～ 75		5,330	7,350	10,120	12,880	5,330	7,350	10,120	12,880	5,330	7,350	10,120	12,880	15,660	18,430	7,350	10,120	12,880	15,660	18,430
	76～100		—	—	—	—	5,680	8,010	11,090	14,160	5,680	8,010	11,090	14,160	17,250	20,330	8,010	11,090	14,160	17,250	20,330
	101～125						—	—	—	—	6,080	8,740	12,180	15,600	19,030	22,450	8,740	12,180	15,600	19,030	22,450
	20～ 50	51～ 70	5,330	7,350	10,120	12,880	5,330	7,350	10,120	12,880	5,330	7,350	10,120	12,880	15,660	18,430	7,350	10,120	12,880	15,660	18,430
	51～ 75		5,600	7,710	10,620	13,530	5,600	7,710	10,620	13,530	5,600	7,710	10,620	13,530	16,440	19,350	7,710	10,620	13,530	16,440	19,350
	76～100		—	—	—	—	5,970	8,400	11,640	14,870	5,970	8,400	11,640	14,870	18,110	21,350	8,400	11,640	14,870	18,110	21,350
	101～125						—	—	—	—	6,380	9,190	12,780	16,380	19,980	23,580	9,190	12,780	16,380	19,980	23,580

型式	A	B	¥基準単価 T・TA4～6 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA6.5～10 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	T・TA10.5～12 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300	T・TA12.5～15 L50～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAAT (A6063)	20～ 50	20～ 50	2,610	4,540	6,470	8,400	3,650	5,740	7,830	9,910	6,450	9,850	13,230	16,620	20,000	23,380	—	—	—	—	—
	51～ 75		3,410	5,520	7,610	9,700	4,460	6,820	9,200	11,570	7,360	10,990	14,630	18,280	21,900	25,540					
	76～100		—	—	—	—	—	—	—	—	8,460	12,770	16,620	20,480	24,360	28,210					
	101～125										9,600	13,920	18,280	22,610	26,950	30,190					
	20～ 50	51～ 75	3,410	5,520	7,610	9,700	4,460	6,820	9,200	11,570	7,360	10,990	14,630	18,280	21,900	25,540	—	—	—	—	—
	51～ 75		4,230	6,180	8,250	10,620	4,890	7,370	9,810	12,360	7,860	11,440	15,030	18,620	22,190	25,770					
	76～100		—	—	—	—	—	—	—	—	9,470	13,800	18,130	22,460	26,790	31,110					
	101～125										10,230	14,660	19,110	23,550	27,970	32,400					
	20～ 50	76～100	—	—	—	—	—	—	—	—	8,460	12,770	16,620	20,480	24,360	28,210	—	—	—	—	—
	51～ 75										9,470	13,800	18,130	22,460	26,790	31,110					
	76～100										10,430	14,840	19,240	23,650	28,060	32,470	16,050	20,940	25,860	30,760	35,650
	101～125										11,630	16,170	20,710	25,250	29,790	34,320	17,200	22,120	27,060	32,010	36,930
	126～150										—	—	—	—	—	—	18,300	23,460	28,620	33,770	38,930
	20～ 50	101～125	—	—	—	—	—	—	—	—	9,600	13,920	18,280	22,610	26,950	30,190	—	—	—	—	—
	51～ 75										10,230	14,660	19,110	23,550	27,970	32,400					
	76～100										11,630	16,170	20,710	25,250	29,790	34,320	17,200	22,120	27,060	32,010	36,930
	101～125										12,650	17,310	21,970	26,630	31,290	35,950	18,130	23,110	28,060	33,030	38,000
	126～150										—	—	—	—	—	—	19,130	24,320	29,510	34,700	39,880
	20～ 50	126～150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～ 75																				
	76～100																18,300	23,460	28,620	33,770	38,930
	101～125																19,130	24,320	29,510	35,160	39,880
	126～150																20,150	25,590	31,020	36,460	41,890

Alteration 追加工

型式 — TA(TAC) — A — B — L — (CKC-etc)
LAST10 — 8 — A50 — B55 — L100 — CKC

	コーナーカット	側面直角度保証	TA寸法変更	内側直角度保証
Alterations				
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC	TAC	FC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5 指定1mm ¥/1Code: 1～3 80; 4～10 240; 11～20 400; 21～30 560	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	板厚TAを下記の範囲で変更することができます。 Type / 指定0.5mm単位 / ¥/1Code: LAST・LACT 9～15 3,000; LAAT 9～15 2,200 加工限界 T=10.5～15 指定方法 LAST11ーTAC9ーA120ーB100ーL150	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。 指定方法 FC Aストークは適用不可となります。 価格・出荷日: LAST・LAAT L25～100 +2日; L101～300 +3日; LACT L150 +0日
¥/1Code	Spec.参照	800	Spec.参照	Spec.参照

ANGLE -SURFACE TREATED FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-

L型表面処理アングル

ー面切削直角度外側基準フリー指定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

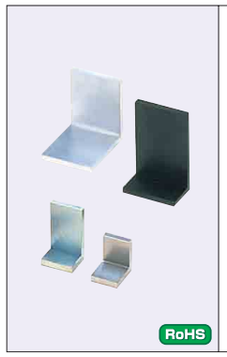

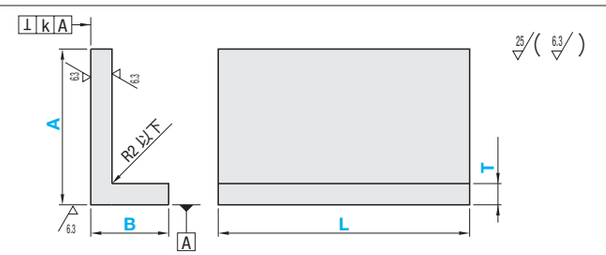

アングルは商品に穴が無いので、SS材は針金で、アルミ材はアルミ針金で商品を縛り、つるしてメッキ処理します。
処理後下記のように針金で縛った箇所のみ変色する場合があります。



T 公差

	T	A	B	L
L ～300	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5

M材質	S表面処理	Code
SS400	四三酸化鉄皮膜	BLAS
	無電解ニッケルメッキ	MLAS
	ユニクロメッキ	YLAS
	三価クロメート	SLAS
A6063	アルマイト(白色)	WLAA
	アルマイト(黒色)	ELAA

T寸法	A・B寸法の長手	直角度k
5・6	最小～ 75	0.05
10	最小～ 80	0.05
	81～ 125	0.1
12・15	最小～ 80	0.05
	81～ 125	0.1
15	126～150	0.35

型式		指定1mm単位		
Type	T	A	B	L
BLAS MLAS YLAS SLAS	5	20～75	20～75	25～300
	6			
	10	25～125	25～125	
	12	50～125	50～125	50～300
	15	50～150	50～150	
WLAA ELAA	5	20～75	20～75	25～300
	6			
	10	25～100	25～100	
	12	50～125	50～125	50～300

Order 注文例

型式 ー A ー B ー L
BLAS10 ー A75 ー B50 ー L100

Delivery 出荷日

●BLAS・MLAS 3 日目出荷

●YLAS・SLAS・WLAA・ELAA 5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数 量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式 ー A ー B ー L ー (CKC・CCA・CCB…etc.)
BLAS10 ー A120 ー B120 ー L150 ー CKC

	コーナーカット	側面直角度保証
Alterations		
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5 指定1mm / ¥/1Code 1～3 / 80 4～10 / 240 11～20 / 400 21～30 / 560	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC
¥/1Code	Spec.参照	800

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
BLAS (SS400四三酸化鉄皮膜)	5	20～50	20～50	1,610	2,830	4,040	5,280	6,500	7,670
		51～75		2,210	3,850	5,460	7,120	8,770	10,330
	6	20～50	51～75	2,030	3,570	5,080	6,620	8,170	9,640
		51～75		2,400	4,130	5,820	7,570	9,330	10,970
	10	25～50	25～50	2,040	3,560	5,090	6,650	8,200	9,670
		51～75		2,540	4,440	6,360	8,770	10,280	12,080
		76～100		2,660	4,600	6,550	8,530	10,540	12,400
		101～125		3,080	5,370	7,650	10,000	12,330	14,540
		25～50	51～75	2,520	4,410	6,310	8,260	10,180	11,980
		51～75		2,920	5,090	7,250	9,500	11,740	13,820
		76～100		3,170	5,510	7,870	10,300	12,730	14,960
		101～125		3,500	6,080	8,680	10,880	14,050	16,540
		25～50	76～100	2,660	4,600	6,550	8,530	10,540	12,400
		51～75		3,170	5,510	7,870	10,300	12,730	14,960
		76～100		3,290	5,680	8,090	10,590	13,080	15,380
		101～125		3,620	6,250	8,900	11,640	14,400	16,940
		25～50	101～125	3,080	5,370	7,650	10,000	12,330	14,540
		51～75		3,500	6,080	8,680	10,880	14,050	16,540
		76～100		3,620	6,250	8,900	11,640	14,400	16,940
		101～125		3,750	6,450	9,130	11,920	14,740	17,340
	12	50	50	8,590	8,370	11,760	14,220	16,910	19,790
		51～75		9,840	9,580	12,630	15,770	18,880	22,000
		76～100		10,830	10,530	13,870	17,290	20,700	24,110
		101～125		12,040	11,710	15,450	19,240	23,070	26,870
		50	51～75	9,660	9,410	12,450	15,600	18,720	21,840
		51～75		10,470	10,180	13,420	16,750	20,070	23,380
		76～100		11,390	11,070	14,570	18,140	21,720	25,300
		101～125		12,900	12,540	16,090	19,980	23,900	27,800
		50	76～100	10,830	10,530	13,870	17,290	20,700	24,110
		51～75		11,390	11,070	14,570	18,140	21,720	25,300
		76～100		12,530	12,150	15,980	19,930	23,860	27,810
		101～125		13,330	12,920	16,970	21,120	25,250	29,400
		50	101～125	12,040	11,710	15,450	19,240	23,070	26,870
		51～75		12,900	12,540	16,090	19,980	23,900	27,800
		76～100		13,330	12,920	16,970	21,120	25,250	29,400
		101～125		14,320	13,880	18,190	22,630	27,080	31,520
	15	50	50	10,560	10,310	13,830	17,360	20,930	24,470
		51～75		11,700	11,420	15,210	19,040	22,720	26,580
		76～100		12,860	12,530	16,610	20,730	24,870	29,010
		101～125		14,060	13,700	18,070	22,510	25,600	31,390
		50	51～75	11,700	11,420	15,210	19,040	22,720	26,580
		51～75		12,360	12,050	15,980	19,930	23,760	27,740
		76～100		13,450	13,080	17,330	21,360	25,940	30,260
		101～125		15,250	14,860	19,540	24,320	29,090	33,870
		50	76～100	19,770	19,660	26,080	32,600	39,120	45,650
		51～75		12,860	12,530	16,610	20,730	24,870	29,010
		76～100		13,450	13,080	17,330	21,360	25,940	30,260
		101～125		14,840	14,410	19,090	23,700	28,660	31,790
		126～150		15,730	15,300	20,240	25,300	30,330	35,390
		50	101～125	20,630	20,520	26,970	33,520	40,080	46,660
		51～75		14,060	13,700	18,070	22,510	26,960	31,390
		76～100		14,910	14,520	19,230	23,980	28,760	33,520
		101～125		15,730	15,300	20,240	25,300	30,330	35,390
		126～150		16,910	16,400	20,950	27,090	32,520	37,940
		51～75	126～150	21,390	21,280	27,770	34,410	41,050	47,710
		76～100		20,630	20,520	26,970	33,520	40,080	46,660
		101～125		21,390	21,280	27,770	34,410	41,050	47,710
		126～150		22,180	22,060	32,530	35,330	42,040	48,770

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
MLAS (SS400無電解ニッケルメッキ)	5	20～50	20～50	2,140	3,700	5,200	6,830	8,430	9,960
		51～75		2,860	4,910	6,880	9,040	11,160	13,190
	6	20～50	51～75	2,630	4,550	6,400	8,410	10,400	12,310
		51～75		3,110	5,230	7,280	9,520	11,780	13,890
	10	25～50	25～50	2,620	4,480	6,340	8,330	10,300	12,160
		51～75		3,210	5,480	7,790	10,790	12,710	14,960
		76～100		3,400	5,660	7,920	10,350	12,860	15,160
		101～125		3,910	6,510	9,130	12,010	14,870	17,580
		25～50	51～75	3,180	5,450	7,720	10,160	12,590	14,840
		51～75		3,700	6,230	8,760	11,540	14,320	16,890
		76～100		4,050	6,720	9,450	12,440	15,450	18,200
		101～125		4,470	7,370	10,340	13,040	16,910	19,960
		25～50	76～100	3,400	5,660	7,920	10,350	12,860	15,160
		51～75		4,050	6,720	9,450	12,440	15,450	18,200
		76～100		4,260	6,960	9,740	12,830	15,920	18,780
		101～125		4,680	7,630	10,600	13,960	17,360	20,460
		25～50	101～125	3,910	6,510	9,130	12,010	14,870	17,580
		51～75		4,470	7,370	10,340	13,040	16,910	19,960
		76～100		4,680	7,630	10,600	13,960	17,360	20,460
		101～125		4,890	7,930	10,930	14,330	17,770	20,980
	12	50	50	10,430	9,570	13,470	16,390	19,600	23,020
		51～75		11,910	10,940	14,370	18,080	21,740	25,430
		76～100		13,230	12,100	15,880	19,930	23,990	28,040
		101～125		14,650	13,400	17,600	22,080	26,590	31,080
		50	51～75	11,700	10,750	14,200	17,800	21,560	25,240
		51～75		12,850	11,750	15,420	19,390	23,340	27,300
		76～100		13,980	12,770	16,720	20,950	25,200	29,450
		101～125		15,750	14,380	18,340	22,920	27,520	32,110
		50	76～100	13,230	12,100	15,880	19,930	23,990	28,040
		51～75		13,980	12,770	16,720	20,950	25,200	29,450
		76～100		15,660	14,220	18,610	23,390	28,140	32,930
		101～125		16,580	15,040	19,630	24,600	29,550	34,520
		50	101～125	14,650	13,400	17,600	22,080	26,590	31,080
		51～75		15,750	14,380	18,340	22,920	27,520	32,110
		76～100		16,580	15,040	19,630	24,600	29,550	34,520
		101～125		18,100	16,410	21,410	26,890	32,360	37,820
	15	50	50	12,540	11,570	15,520	19,570	23,700	27,760
		51～75		13,810	12,750	16,920	21,280	25,490	29,880
		76～100		15,330	14,090	18,590	23,340	28,110	32,870
		101～125		16,720	15,370	20,180	25,270	28,880	35,440
		50	51～75	13,810	12,750	16,920	21,280	25,490	29,880
		51～75		14,770	13,590	17,910	22,450	26,860	31,460
		76～100		16,220	14,850	19,550	24,230	29,520	34,540
		101～125		18,310	16,800	21,980	27,490	33,000	38,540
		50	76～100	22,560	22,150	29,200	36,670	44,140	51,640
		51～75		15,330	14,090	18,590	23,340	28,110	32,870
		76～100		16,220	14,850	19,550	24,230	29,520	34,540
		101～125		18,160	16,530	21,760	27,180	32,970	36,700
		126～150		19,140	17,500	23,040	28,960	34,870	40,820
		50	101～125	23,720	23,320	30,480	38,090	45,710	53,380
		51～75		16,720	15,370	20,180	25,270	30,370	35,440
		76～100		17,890	16,420	21,630	27,110	32,630	38,140
		101～125		19,140	17,500	23,040	28,960	34,870	40,820
		126～150		20,980	19,060	24,220	31,550	38,030	44,560
		51～75	126～150	25,080	24,670	32,020	39,940	47,850	55,840
		76～100		23,720	23,320	30,480	38,090	45,710	53,380
		101～125		25,080	24,670	32,020	39,940	47,850	55,840
		126～150		26,510	26,060	38,220	41,840	50,020	58,310

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
YLAS (SS400ユニクロメッキ) SLAS (SS400三価クロメート)	5	20～ 50	20～50	1,740	3,050	4,330	5,670	6,980	8,240
		51～ 75		2,370	4,120	5,820	7,600	9,370	11,040
	6	20～ 50	51～75	2,180	3,810	5,410	7,070	8,730	10,310
		51～ 75		2,580	4,410	6,190	8,060	9,940	11,700
	10	25～ 50	25～50	2,180	3,790	5,400	7,070	8,730	10,290
		51～ 75		2,710	4,700	6,720	9,270	10,890	12,800
		76～100		2,850	4,870	6,890	8,980	11,120	13,090
		101～125		3,290	5,650	8,020	10,510	12,970	15,300
		25～ 50	51～75	2,680	4,670	6,660	8,730	10,780	12,690
		51～ 75		3,110	5,380	7,630	10,010	12,390	14,590
		76～100		3,390	5,810	8,270	10,830	13,410	15,770
		101～125		3,740	6,400	9,090	11,420	14,770	17,400
		25～ 50	76～100	2,850	4,870	6,890	8,980	11,120	13,090
		51～ 75		3,390	5,810	8,270	10,830	13,410	15,770
		76～100		3,530	6,000	8,510	11,150	13,790	16,230
		101～125		3,880	6,600	9,320	12,220	15,140	17,820
		25～ 50	101～125	3,290	5,650	8,020	10,510	12,970	15,300
		51～ 75		3,740	6,400	9,090	11,420	14,770	17,400
		76～100		3,880	6,600	9,320	12,220	15,140	17,820
		101～125		4,030	6,820	9,580	12,520	15,500	18,250
	12	50	50	9,050	8,670	12,190	14,760	17,590	20,600
		51～ 75		10,350	9,920	13,060	16,350	19,600	22,850
		76～100		11,430	10,920	14,370	17,950	21,520	25,090
		101～125		12,690	12,130	15,980	19,950	23,950	27,920
		50	51～75	10,170	9,740	12,910	16,170	19,430	22,690
		51～ 75		11,060	10,570	13,920	17,410	20,880	24,360
		76～100		12,040	11,500	15,110	18,840	22,590	26,330
		101～125		13,620	13,000	16,650	20,720	24,800	28,880
		50	76～100	11,430	10,920	14,370	17,950	21,520	25,090
		51～ 75		12,040	11,500	15,110	18,840	22,590	26,330
		76～100		13,310	12,660	16,640	20,790	24,930	29,090
		101～125		14,140	13,450	17,630	21,990	26,330	30,680
		50	101～125	12,690	12,130	15,980	19,950	23,950	27,920
		51～ 75		13,620	13,000	16,650	20,720	24,800	28,880
		76～100		14,140	13,450	17,630	21,990	26,330	30,680
		101～125		15,270	14,510	18,990	23,700	28,400	33,090
	15	50	50	11,060	10,620	14,250	17,910	21,630	25,290
		51～ 75		12,230	11,750	15,640	19,600	23,420	27,400
		76～100		13,470	12,920	17,100	21,380	25,680	29,980
		101～125		14,720	14,120	18,600	23,200	26,420	32,400
		50	51～75	12,230	11,750	15,640	19,600	23,420	27,400
		51～ 75		12,960	12,440	16,460	20,560	24,540	28,670
		76～100		14,140	13,530	17,890	22,080	26,840	31,330
		101～125		16,020	15,350	20,150	25,110	30,070	35,040
		50	76～100	20,470	20,280	26,860	33,620	40,370	47,150
		51～ 75		13,470	12,920	17,100	21,380	25,680	29,980
		76～100		14,140	13,530	17,890	22,080	26,840	31,330
		101～125		15,670	14,940	19,760	24,570	29,740	33,020
		126～150		16,580	15,850	20,940	26,210	31,470	36,750
		50	101～125	21,400	21,230	27,850	34,660	41,490	48,340
		51～ 75		14,720	14,120	18,600	23,200	27,810	32,400
		76～100		15,660	15,000	19,830	24,770	29,730	34,680
		101～125		16,580	15,850	20,940	26,210	31,470	36,750
		126～150		17,930	17,070	21,770	28,210	33,900	39,590
		51～ 75	126～150	22,320	22,130	28,830	35,790	42,750	49,740
		76～100		21,400	21,230	27,850	34,660	41,490	48,340
		101～125		22,320	22,130	28,830	35,790	42,750	49,740
		126～150		23,260	23,060	33,950	36,960	44,030	51,160

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
WLAA (A6063白アルマイト)	5	20～ 50	20～50	1,770	3,030	4,300	5,640	6,970	8,210
		51～ 75		2,240	3,840	5,410	7,060	8,730	10,280
	6	20～ 50	51～75	2,140	3,640	5,160	6,750	8,340	9,830
		51～ 75		2,500	4,190	5,880	7,680	9,470	11,180
	10	25～ 50	25～50	2,220	3,880	5,540	7,240	8,980	10,600
		51～ 75		2,670	4,600	6,560	8,620	10,690	12,590
		76～100		2,790	4,740	6,700	8,770	10,840	12,780
		25～ 50	51～75	2,580	4,440	6,340	8,320	10,310	12,160
		51～ 75		3,090	5,430	7,740	10,210	12,680	14,970
		76～100		3,430	6,240	8,450	11,120	13,820	16,320
		25～ 50	76～100	2,740	4,640	6,560	8,580	10,640	12,530
		51～ 75		3,430	5,940	8,450	11,120	13,820	16,320
		76～100		3,580	6,060	8,630	11,400	14,140	16,680
	12	50～ 75	50～75	11,340	10,770	14,570	18,470	22,370	26,280
		76～100		12,850	12,140	16,330	20,720	25,080	29,460
		101～125		13,920	13,180	17,710	22,440	27,170	31,910
		50～ 75	76～100	12,850	12,140	16,330	20,720	25,110	29,460
		76～100		14,180	13,300	17,730	22,420	27,070	31,700
		101～125		15,300	14,330	19,060	24,040	29,020	33,990
		50～ 75	101～125	14,030	13,280	17,790	22,490	27,220	31,860
		76～100		15,300	14,330	19,060	24,040	29,020	33,990
		101～125		16,430	15,270	20,220	25,460	30,690	35,930

型式	T	A	B	¥基準単価 最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
ELAA (A6063黒アルマイト)	5	20～ 50	20～50	1,880	3,210	4,550	5,980	7,390	8,710
		51～ 75		2,370	4,050	5,690	7,440	9,200	10,840
	6	20～ 50	51～75	2,260	3,840	5,430	7,110	8,790	10,360
		51～ 75		2,650	4,420	6,190	8,090	9,970	11,790
	10	25～ 50	25～50	2,350	4,090	5,830	7,630	9,480	11,190
		51～ 75		2,810	4,820	6,860	9,020	11,200	13,190
		76～100		3,170	5,200	7,240	9,490	11,740	13,860
		25～ 50	51～75	2,720	4,640	6,620	8,700	10,800	12,750
		51～ 75		3,260	5,700	8,100	10,700	13,310	15,740
		76～100		3,490	6,400	8,650	11,400	14,190	16,760
		25～ 50	76～100	2,900	4,870	6,860	8,980	11,130	13,120
		51～ 75		3,620	6,210	8,800	11,610	14,450	17,070
		76～100		3,690	6,240	8,880	11,740	14,590	17,210
	12	50～ 75	50～75	11,770	11,050	14,950	18,980	23,000	27,040
		76～100		13,380	12,480	16,760	21,300	25,810	30,330
		101～125		14,500	13,550	18,200	23,090	27,980	32,880
		50～ 75	76～100	13,380	12,480	16,760	21,300	25,830	30,330
		76～100		14,870	13,740	18,300	23,170	28,000	32,820
		101～125		16,060	14,820	19,690	24,880	30,060	35,230
		50～ 75	101～125	14,610	13,650	18,280	23,140	28,040	32,830
		76～100		16,060	14,820	19,690	24,880	30,060	35,230
		101～125		17,350	15,870	20,980	26,460	31,940	37,420

ANGLES -WELDED CONFIGURABLE-

L型溶接アングル

ー寸法フリー指定タイプー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

RoHS

Type	M材質
LSAW	A5052
LSUW	SUS304

T	T公差
10・12	±1.0
15	±1.5

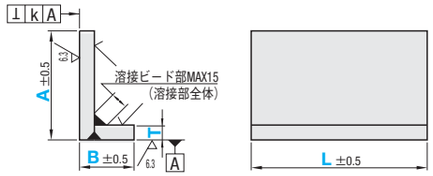

型式	A	B	¥基準単価 LSAW10 L50～100	LSAW10 L101～150	LSAW10 L151～200	LSAW12 L50～100	LSAW12 L101～150	LSAW12 L151～200	LSAW15 L50～100	LSAW15 L101～150	LSAW15 L151～200	LSAW15 L201～250	LSAW15 L251～300
LSAW10 LSAW12 LSAW15	101～125	101～125	8,240	10,440	12,310	9,400	11,840	13,920	9,750	12,310	14,510	17,410	19,960
	126～150		8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	21,010
	151～175		—	—	—	—	—	—	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	176～200		—	—	—	—	—	—	11,950	14,970	17,640	21,010	23,800
	101～125	126～150	8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	20,890
	126～150		8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	151～175		—	—	—	—	—	—	11,720	14,860	17,410	20,780	23,560
	176～200		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	101～125	151～175	—	—	—	—	—	—	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	126～150		—	—	—	—	—	—	11,720	14,860	17,410	20,780	23,560
	151～175		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	176～200		—	—	—	—	—	—	13,460	16,950	19,850	23,560	26,590
	101～125	176～200	—	—	—	—	—	—	11,950	14,970	17,640	21,010	23,800
	126～150		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	151～175		—	—	—	—	—	—	13,460	16,950	19,850	23,560	26,590
	176～200		—	—	—	—	—	—	14,400	18,000	21,120	25,080	28,210

型式	A	B	¥基準単価 LSUW10 L50～100	LSUW10 L101～150	LSUW10 L151～200	LSUW12 L50～100	LSUW12 L101～150	LSUW12 L151～200	LSUW15 L50～100	LSUW15 L101～150	LSUW15 L151～200
LSUW10 LSUW12 LSUW15	76～100	76～100	11,140	14,620	17,520	12,310	16,250	19,390	—	—	—
	101～125		11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
	126～150		12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	—	—	—
	76～100	101～125	11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
	101～125		12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	15,320	20,080	24,150
	126～150		13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890
	151～175		—	—	—	—	—	—	17,060	22,750	27,520
	176～200		—	—	—	—	—	—	18,000	24,150	29,020
	76～100	126～150	12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	—	—	—
	101～125		13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890
	126～150		14,620	19,270	22,990	16,020	21,120	25,200	16,360	22,170	26,820
	151～175		—	—	—	—	—	—	17,520	23,450	28,320
	176～200		—	—	—	—	—	—	18,690	25,080	30,420
	101～125	151～175	—	—	—	—	—	—	17,060	22,750	26,350
	126～150		—	—	—	—	—	—	17,520	23,450	28,320
	151～175		—	—	—	—	—	—	18,460	24,720	30,070
	176～200		—	—	—	—	—	—	19,150	25,770	31,350
	101～125	176～200	—	—	—	—	—	—	18,000	24,150	29,020
	126～150		—	—	—	—	—	—	18,690	25,080	30,420
	151～175		—	—	—	—	—	—	19,150	25,770	31,350
	176～200		—	—	—	—	—	—	19,960	26,710	32,620

A・B寸法の長手	直角度k
76～150	0.10以内
151～200	0.15以内

Alterations	コーナーカット
Code	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30　1mm単位指定



指定1mm	¥/1Code
1～ 3	80
4～10	240
11～20	400
21～30	560

指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5ーCCD5

Order 注文例

型式	A	B	L
LSAW10	A120	B120	L150

Delivery 出荷日　5 日目出荷

Alteration 追加工

型式	A	B	L	(CKC・SR・WR…etc.)
LSAW10	A120	B120	L150	WR60

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	
	CKC	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	LSAW LSUW	1,200
	SR	L寸法のセンターにt6mmのリブを追加溶接します。 SR≧A/2 指定方法 SR80 (リブの高さ=底面より80mm)	LSAW	2,200
			LSUW	4,000
	WR	L寸法両側より2mm内側にt6mmのリブを2コ追加溶接します。 WR≧A/2 指定方法 WR70 (リブの高さ=底面より70mm)	LSAW	4,100
			LSUW	6,200

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

C-SHAPED SECTION STEELS　METAL BOXES　BOX STAYS

軽溝形鋼(C型鋼)/金属ボックス/ボックス用ステー

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名：59_Angles

■C型鋼



RoHS

Type	M材質
CASS	SS400
CASU	SUS304
CASA	A6063

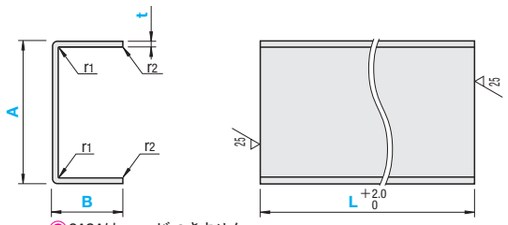

CASAはr_1、r_2がつきません。

型式 Type	t	A−B	L 指定1mm単位	t公差	A	公差	B	公差	(r_1)	(r_2)	¥基準単価 L30～100	L101～200	L201～400	L401～600	L601～800	L801～1000
CASS	2.3	4020	30～1000	±0.25	40	±1.5	20	±1.5	4	2	1,290	1,260	1,550	1,620	2,030	2,020
		8040			80		40		8	2	1,860	1,920	2,400	2,520	3,190	3,210
CASU	3	4020		±0.4	40	±1.5	20	±1.5	4	2	1,820	2,330	3,590	4,590	5,970	6,970
	5	8040			80	±2.0	40		4.5	3	4,340	5,950	9,640	12,080	15,820	18,800
CASA	1.5	1515		±0.23	15	±0.35	15	±0.35	—	—	650	710	910	970	1,240	1,300
	2	2525		±0.23	25	±0.38	25	±0.38	—	—	660	730	950	1,030	1,330	1,400
	2.5	2020		±0.23	20	±0.38	20	±0.38	—	—	680	770	970	1,130	1,450	1,560
		5025			50	±0.54	25				690	790	1,000	1,180	1,530	1,650
	3	4020		±0.23	40	±0.54	20	±0.38	—	—	860	960	1,250	1,440	1,860	1,980
		6030			60	±0.92	30	±0.45			1,050	1,200	1,680	1,980	2,550	2,750
	4	8040		±0.27	80	±0.92	40	±0.54	—	—	1,350	1,620	2,290	2,810	3,640	4,150
	5	7550			75		50				1,450	1,810	2,660	3,350	4,360	5,060

Order 注文例

型式	A−B	L
CASA2	2525	400

Alteration 追加工

型式	A−B	L	(NC)
CASA2	2525	400	NC3ーJ10ーP80ーK3

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付穴追加工 	NC	NC：適用ボルトサイズ J：指定1mm単位 P：ピッチ指定1mm単位　0≦P K：穴数　1≦K≦10　6≦J　6≦X 指定方法 NC3ーJ10ーP80ーK3	CASA 500
		NC / 適用ボルト / N 3 / M3 / φ3.5 4 / M4 / φ4.5 5 / M5 / φ5.5	CASS CASU 800

■金属ボックス

RoHS

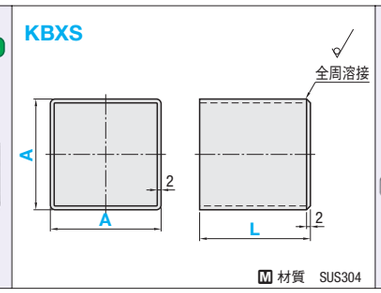

M 材質　SUS304

■ボックス用ステー

RoHS

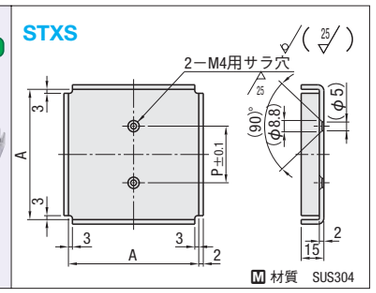

M 材質　SUS304

型式 Type	A	L	¥基準単価
KBXS	50	50	2,000
		75	2,170
	75	75	2,670
		100	3,000
	100	100	3,950
		150	4,500

型式 Type	呼び	A	P	¥基準単価
STXS	50	51	25	1,000
	75	76	35	1,160
	100	101	45	1,340

Order 注文例

型式	L
KBXS75 STXS100	100

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.99

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～49	50～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

異品・不良品の払い出し等に