

2026 年 5 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「接地端子 丸ボス高さ」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「接地端子に使用している丸ボスのボス高さ」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

対象①：追加エオプシオン ET/LE を選択可能なスチールボックス

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500155270/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500155450/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500155360/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500156240/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500148630/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400169810/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500155630/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500155720/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500156060/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500171030/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500171120/>

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500171370/>

対象②：RSAS シリーズ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400265530/>


2. 対象型番

対象①：FSA/FTA/PFSA/FSH/FJSA/SPA/FSB/PFSB/FSD/FSP/RFSB/RFSP

対象②：RSAS

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認くださいませようお願い申し上げます。

3. 仕様変更箇所

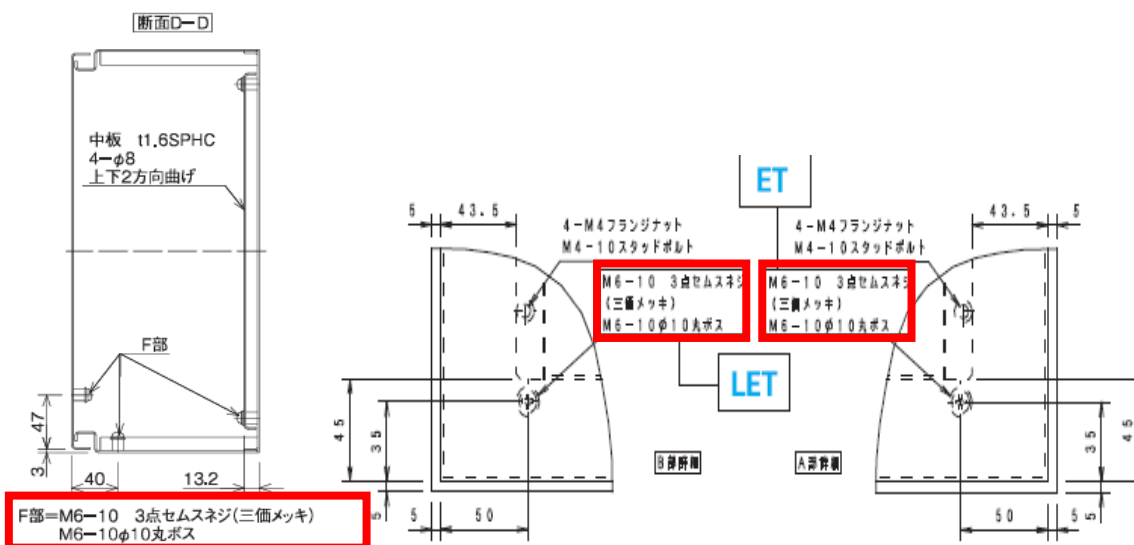

【変更前】M6-10φ10

【変更後】M6-15φ10

4. 仕様変更理由

使用するネジの長さに対して丸ボスの有効ネジ深さが不足しており、端子が確実に固定されない懸念がございました。十分な深さを確保し締結品質の向上を図るため、丸ボスの高さを 10mm から 15mm へ変更する仕様の見直しを行いました。

5. 仕様変更時期

2020 年 11 月より順次切り替えしております。

以上