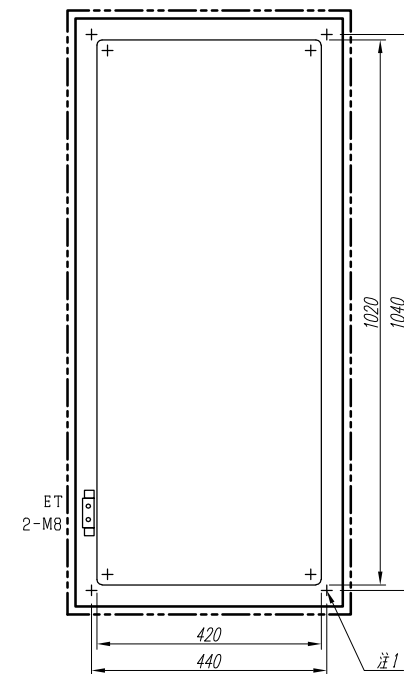
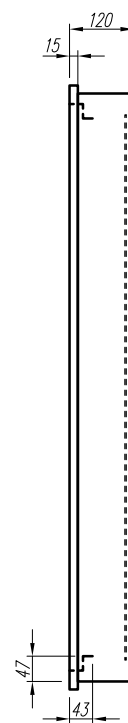
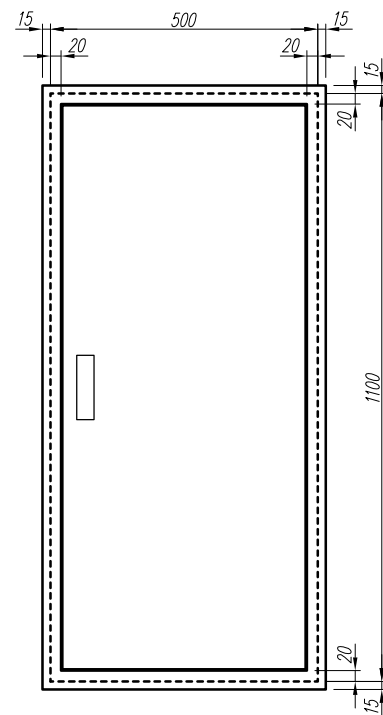


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番     | 検図                   | 設計         | 製図   | 名称                      | 数量  |
|------|--|--|------|--------|----------------------|------------|------|-------------------------|-----|
| △    |  |  |      | キャビネット | CMBZ115012SK         |            |      | (屋内埋込壁掛)                |     |
| △    |  |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)          | 作成日        | 縮尺   | A3基準                    | ページ |
| △    |  |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)          | 2012/09/07 | 1:10 | 整理番号                    |     |
| △    |  |  |      | ハンドル   | スイングハンドル大 (キー200)    |            |      | 内外電機株式会社                | 欠   |
| △    |  |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色) |            |      | 図番                      |     |
|      |  |  |      |        |                      |            |      | Naigai Engineering Inc. |     |