

サポートユニット 固定側・丸型タイプ

-標準タイプ-


◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

●類似品比較ポイント | 高負荷荷重、高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	日系アンキラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラーナット	2
⑦	締付けナット(セットビス付き)	1

① No.6には④オイルシールはつきません。
② No.6L・8S・8には④オイルシールは1ヶです。
③ ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
④ BRWRのベアリングは低発塵グリース封入済。
*BRWR・BRWNの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
⑤ ミスのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

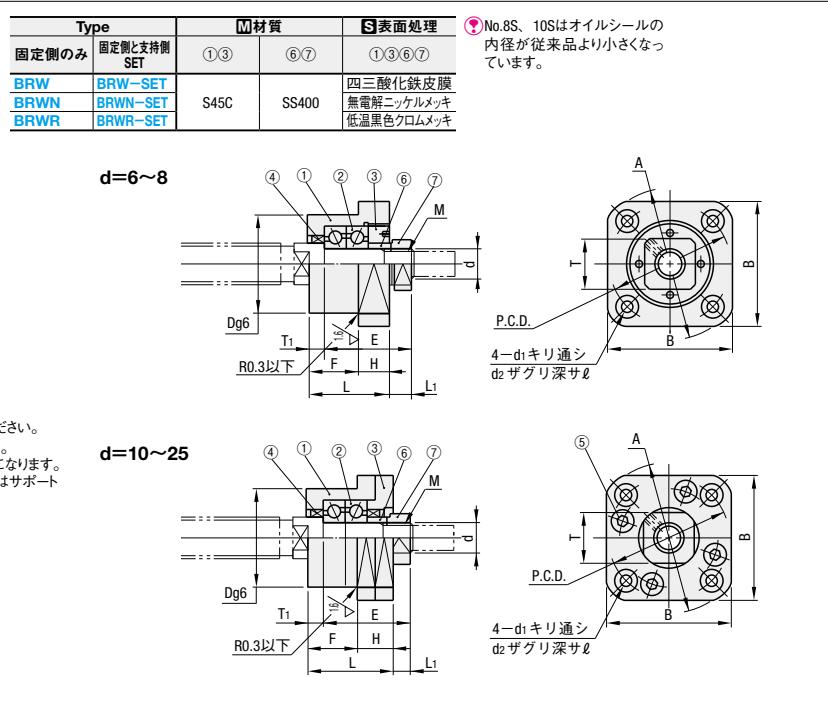

Type	No.	支持側 SET	d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L1	T1	d1	d2	ℓ	M (細目)	T	オイルシール 適応軸径	
BRW BRWN BRWR	6L	-SET (セット購入時のみ)	6	20	7	13	22.5	22	36 35	28	28	6	3.5 2.9	3.4 5.5	4 3.5	M6×0.75	12	10		
	6		8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0	14	—	
	8S		10	29	13	16	29.5	34	52	42	42	5.5	5	4.5	8	6	M10×1.0	17	10	
	8		12	36	54	44	44	36	54	44	44	12	6	5.5	9.5	6	M12×1.0	19	11.5	
	10S		15	32	15	17	38	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	6	M15×1.0	22	14	
	10		20	52	22	30	52	57	85	70	68	10	10	6.6	11	10	M20×1.0	30	15	
	12		25	57	27	30	59	63	98	80	79	12	10	9	15	13	M25×1.5	35	20	
	15																	31		
	20																			
	25																			

Order
注文例
型式
(固定側単品型式)
BRW15

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127

ご希望によりP126:00迄、当日出荷受付致します。
サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、
締付けナット詳細 P777
低温黒色クロムメッキ品は低発塵グリース封入済みでクリーン用です。
付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

Price
価格
Yen

型式		BRW	BRW-SET	BRWN	BRWN-SET	BRWR	BRWR-SET
Type	No.	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ
BRW	6L	7,050	8,310	8,220	9,730	9,130	11,020
BRWN	6						
BRWN	8S						
BRWR	8						
BRWR	10S						
BRW-SET	10	6,170	7,660	7,170	8,990	7,960	10,310
BRWN-SET	12	6,330	7,910	7,290	9,180	8,110	10,900
BRWR-SET	15	7,410	9,310	8,600	10,730	9,560	12,950
BRW-SET	20	9,380	11,280	10,680	13,240	11,870	16,080
BRWN-SET	25	10,940	13,140	13,350	16,230	14,050	18,980

●BRW

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量区分	1~10	11~30
数量	31~	
値引率	5%	
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

サポートユニット 支持側・丸型タイプ<標準>

-標準タイプ-


◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

業界標準



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪(STWN・S)	1

④ BURRのベアリングは低発塵グリース封入済です。
* BURR・BURM・BTRMの④止め輪はステンレスタイプになります。

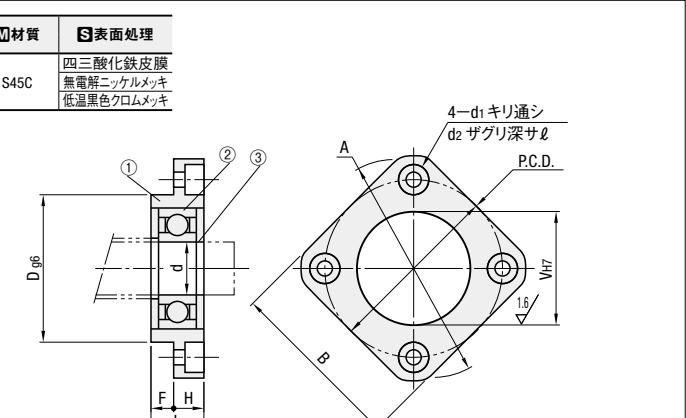

型式	No.	d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	ℓ	ベアリング 形式	使用止め輪	BUR	BURM	BURR
BUR	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	B606ZZ	STWN・S6	1,700	2,030	2,480
BUR	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22	3.4	6.5	4	B608ZZ	STWN・S8	1,900	2,300	2,900
BUR	12	10	15	7	8	34	52	42	42	26	4.5	8	4	B6000ZZ	STWN・S10	2,000	2,380	3,370
BUR	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	B6002ZZ	STWN・S15	2,400	2,700	4,080
BUR	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	B6204ZZ	STWN・S20	2,500	3,260	5,060
BUR	25	25	24	14	10	63	98	80	79	52	9	14	8.5	B6205ZZ	STWN・S25	2,900	3,740	5,930



Order
注文例



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷

P127

ご希望によりP126:00迄、翌日出荷受付致します。

サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、
締付けナット詳細 P777

低温黒色クロムメッキ品は低発塵グリース封入済みでクリーン用です。

付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

ご希望によりP126:00迄、翌日出荷受付致します。

サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、
締付けナット詳細 P777

低温黒色クロムメッキ品は低発塵グリース封入済みでクリーン用です。

付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。