FLUORINE RESIN PLATES

ふっ素樹脂プレート

ースタンダードー


丸のこ切断

大口対応 BIG ORDER

材料屋24 樹脂プレート

カタログ規格外品はこちら P.131

■ふっ素樹脂(テフロンと同等)は耐熱性・耐薬品性に優れています。

＊色見本や特長の詳細はP.979をご覧ください。

特性 P.981

RoHS

Type	Mグレード	色	使用雰囲気温度
PTFE	スタンダード	白色	−40〜250℃

PTFCAはWed掲載となりました。

仕上げ	側面4面		上下面	
	加工方法	仕上記号	加工方法	仕上記号
丸のこ切断	丸のこ切断	✓	素材	～

■標準タイプ

■穴加工付タイプ

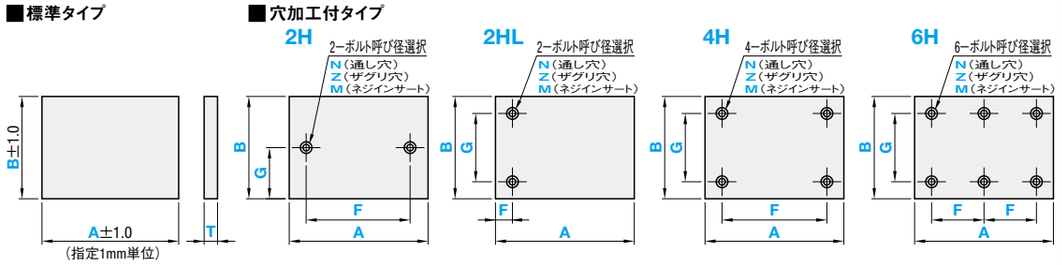

A≧B

穴加工詳細

N(通し穴)

Z(ザグリ穴)

N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	−
h	4	5	6	7	9	−

M(ネジインサート)



指定方法 (例)M4−L6

L≦T−1

L+5<Tの場合は止まり穴になります。

■表1 M(ネジインサート)規格詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

呼び径	b(最小値)
3〜10	2.5



M材質　4フッ化エチレン樹脂

■標準タイプ

型式	A	B	T
Type	指定1mm単位		選択
PTFE (スタンダード)	20〜500	20〜300	1・2・3 5・8・10・15 20・25・30

T寸1〜5までは特にソリが大きいです。

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

T	T寸公差 PTFE	ソリ・ネジレ率 1000mmに対して
1	±0.2	3.0%以下
2		
3	±0.4	
5		
8	0〜+1.0	1.5%以下
10		
15	0〜+2.0	1.0%以下
20		
25		
30		

●A・B寸の寸法公差±1.0

■穴加工付タイプ

型式		A	B	T	F	G	穴加工付ボルト呼び径選択			
							通し穴	ザグリ穴	ネジインサート	
Type	穴数	指定1mm単位		選択	指定0.5mm単位		N	Z	M	L
PTFE (スタンダード)	2H(横) 2HL(縦) 4H 6H	20〜500	20〜300	1・2・3	6〜491.5 (2H・4H) 4.5〜495.5 (2HL) 6〜245.5 (6H)	4.5〜295.5 (2H) 6〜291.5 (2HL・4H・6H)	3	−	−	−
				5			4	−	3 4	表1より選択
				8			5	3 4 5	3 4 5 6	
				10			6	4 5 6	3 4 5 6 8	
				15・20・25・30			8 10	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

F寸の指定範囲　2H・4H選択時：d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時：d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時：d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。

G寸の指定範囲　2H選択時：d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時：d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)

穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。

PTFEは軟らかい素材のため、ソリが生じる場合があります。

Order 注文例

■標準タイプ

型式 − A − B − T

PTFE − 100 − 50 − 5

■穴加工付タイプ

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 − L

PTFE4H − 200 − 200 − 10 − F180 − G180 − Z5

PTFE2H − 230 − 130 − 25 − F80 − G50 − M8 − L12

Delivery 出荷日

■標準タイプ

1 日目出荷 | 急 ストーク T 当日出荷 800円/1本 | ご注文締切 正午迄 P.128 | 大口出荷日 +2 日目出荷 数量 21〜50

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

ストーク対応なし

■穴加工付タイプ

5 日目出荷 | 急 ストーク B 3日目出荷 500円/1本 | ご注文締切 PM 8:00迄 P.128 | 大口出荷日 +2 日目出荷 数量 21〜50

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口			大口	個別対応 大口
数　量	1	2〜10	11〜20	21〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	8%	10%	お見積り
出荷日	通常			+2日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価 B 20〜50	51〜100	101〜150	151〜200	201〜250	251〜300
PTFE	1 2	20〜50	100	−	−	−	−	−
		51〜100	200	380	−	−	−	−
		101〜150	380	590	1,090	−	−	−
		151〜200	680	1,090	1,540	2,190	−	−
		201〜250	910	1,450	1,810	2,570	3,210	−
		251〜300	1,080	1,710	1,980	2,800	3,530	4,410
		301〜350	1,290	2,060	3,160	3,890	4,570	5,290
		351〜400	1,500	2,270	3,690	4,540	5,340	6,170
		401〜450	1,710	2,600	4,220	5,190	6,090	7,050
		451〜500	1,820	2,760	4,480	5,510	6,480	7,420
	3 5	20〜50	200	−	−	−	−	−
		51〜100	330	550	−	−	−	−
		101〜150	640	860	1,630	−	−	−
		151〜200	1,090	1,500	2,090	2,960	−	−
		201〜250	1,450	1,990	2,230	3,340	4,110	−
		251〜300	1,710	2,240	2,350	3,530	4,380	5,480
		301〜350	2,060	2,680	4,380	5,350	5,840	6,570
		351〜400	2,270	3,130	5,110	6,240	6,810	7,660
		401〜450	2,600	3,570	5,840	7,130	7,780	8,750
		451〜500	2,760	3,800	6,200	7,580	8,270	9,300
	8	20〜50	340	−	−	−	−	−
		51〜100	520	870	−	−	−	−
		101〜150	1,000	1,220	2,230	−	−	−
		151〜200	1,900	2,230	3,080	4,620	−	−
		201〜250	2,570	3,080	3,680	5,520	7,020	−
		251〜300	3,050	3,650	4,100	6,120	7,780	9,720
		301〜350	3,650	4,380	6,320	8,270	9,970	11,670
		351〜400	4,260	5,110	7,380	9,640	11,630	13,610
		401〜450	4,860	5,840	8,430	11,020	13,290	15,560
		451〜500	5,170	6,200	8,960	11,710	14,120	16,530
	10	20〜50	430	−	−	−	−	−
		51〜100	630	1,040	−	−	−	−
		101〜150	1,180	1,450	2,570	−	−	−
		151〜200	2,140	2,830	3,420	5,130	−	−
		201〜250	3,080	3,770	4,930	6,500	9,460	−
		251〜300	3,650	4,460	5,230	7,700	9,930	12,400
		301〜350	4,380	5,350	7,290	9,240	13,410	14,870
		351〜400	5,110	6,240	8,510	10,780	15,640	17,340
		401〜450	5,840	7,130	9,720	12,320	17,870	19,810
		451〜500	6,570	8,020	10,940	13,860	18,980	21,050

型式	T	A	¥基準単価 B 20〜50	51〜100	101〜150	151〜200	201〜250	251〜300
PTFE	15	20〜50	550	−	−	−	−	−
		51〜100	820	1,360	−	−	−	−
		101〜150	1,540	2,480	4,880	−	−	−
		151〜200	2,830	3,730	6,720	10,060	−	−
		201〜250	3,940	4,960	8,000	11,970	15,100	−
		251〜300	4,670	5,880	9,320	13,940	17,740	20,930
		301〜350	5,590	7,050	13,770	18,270	20,240	25,100
		351〜400	6,530	8,230	16,200	20,130	23,600	29,260
		401〜450	7,460	9,400	17,820	22,990	26,970	33,440
		451〜500	7,930	9,990	18,430	24,430	28,650	35,520
	20	20〜50	680	−	−	−	−	−
		51〜100	1,120	1,860	−	−	−	−
		101〜150	2,170	3,040	5,870	−	−	−
		151〜200	3,730	5,130	8,350	12,490	−	−
		201〜250	4,960	6,840	11,120	15,960	19,790	−
		251〜300	5,880	8,100	11,670	17,460	21,050	26,280
		301〜350	7,050	9,720	16,570	21,390	28,080	31,520
		351〜400	8,230	11,340	19,330	24,940	32,750	36,760
		401〜450	9,400	12,960	20,850	28,500	37,420	42,010
		451〜500	9,990	13,770	22,150	30,280	39,740	44,620
	25	20〜50	830	−	−	−	−	−
		51〜100	1,360	2,230	−	−	−	−
		101〜150	2,480	3,680	7,060	−	−	−
		151〜200	4,500	6,460	9,840	14,710	−	−
		201〜250	5,990	8,600	13,650	18,730	24,350	−
		251〜300	7,100	10,170	13,980	19,740	25,210	31,490
		301〜350	8,510	12,200	18,860	25,100	34,550	37,760
		351〜400	9,930	14,220	22,000	29,260	40,280	44,030
		401〜450	11,340	16,250	25,130	33,440	46,020	50,310
		451〜500	12,060	17,260	26,700	35,520	48,880	53,440
	30	20〜50	1,140	−	−	−	−	−
		51〜100	1,630	2,620	−	−	−	−
		101〜150	3,000	4,070	7,750	−	−	−
		151〜200	5,900	7,490	10,260	15,360	−	−
		201〜250	8,210	9,970	14,760	19,410	26,610	−
		251〜300	9,720	11,790	14,550	20,540	26,130	32,630
		301〜350	11,670	14,140	20,700	26,010	37,760	39,140
		351〜400	13,610	16,490	24,140	30,330	44,030	45,630
		401〜450	15,560	18,840	27,580	34,660	50,310	52,140
		451〜500	17,500	20,010	31,030	38,980	56,580	58,640

■穴加工費

穴加工付 Type	¥穴加工費 N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H・2HL	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

■穴加工付タイプ価格算出方法

穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 のとき　(標準タイプ単価) + (穴加工費) = 穴加工タイプ単価

PTFE4H − 300 − 200 − 10 − F240 − G160 − N8　7,700 + 600 = 8,300円

Alteration 追加工

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 − (XC・YC・CRA…etc.)

PTFE2H − 200 − 100 − 3 − F100 − G50 − N3 − XC10

PTFE − 100 − 50 − 8 − CRA10 − CRB10

CRA・CRB・CRC・CRDは 5 日目出荷

	コーナーのR加工	コーナーカット	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
Alterations				
Code	CRA・CRB・CRC・CRD	CCA・CCB・CCC・CCD	XC	YC
Spec.	任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位　10≦A(B)−R(2R) 5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例)AとCのコーナーをR10加工 CRA10−CRC10 標準タイプのみ適用可	任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A−C(2C)またはB−C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5−CCD5 標準タイプのみ適用可	XC=指定0.5mm単位 (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A−F−d(d1)/2−2.5 (6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A−2F−d(d1)/2−2.5	YC=指定0.5mm単位 d(d1)/2+2.5≦YC≦B−G−d(d1)/2−2.5 2Hタイプは適用不可
¥/1Code	5≦R≦20: 200/コーナー 25≦R≦50: 300/コーナー 55≦R≦100: 450/コーナー	5≦C≦20: 200/コーナー 25≦C≦50: 300/コーナー	400	400

45 透明樹脂・ガラス 鏡・エンプラプレート

ミスミ FA メカ 2015　商品名から型番検索!　ミスミ FA　検索