


● CADデータフォルダ名: 34_Screws

● CADデータフォルダ名: 34_Screws

■箱販売




Type	材質	強度区分
BOX-GUTB	SUS304相当	A2-70相当



M×P (並目)	A	E	B	d
3×0.5	5.5	3	2.5	2.2
4×0.7	7	4	3	3
5×0.8	8.5	5	4	3.9
6×1.0	10	6	5	4.5
8×1.25	13	8	6	6.3

■社在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がおすすめです。

型式				¥基準単価 1～10箱		箱入数
Type	M	ℓ	L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-GUTB (ステンレス)	3	4	10	51	10,200	200本/箱
			12			
			15			
			20			
	4	3	8	44	8,800	
			10			
			12			
			15			
		5	10			
			12			
			15			
			20			
	5	6	12	47	9,400	
			15			
			20			
			25			
	6	8	20	49	9,800	
			25			
30						
30						
8	10	30	60	12,000		
		40				

カバーをフレームからはずしたとき
ボルトがカバーから抜け落ちません。
(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)

●単品販売もごさいます。(下記参照)

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-70
引張強さの最小値が700N/mm²
であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。Order
注文例

型式

BOX-GUTB5-6-20

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■単品販売



GUTB

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	—
2.6	4.5	2.5	2	1.8	—
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

GUTBN (ナイロンワッシャ付)

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	—
2.6	4.5	2.5	2	1.8	—
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

カバーをフレームからはずしたとき
ボルトがカバーから抜け落ちません。
(但し、カバーにはタップ加工が必要
になります)

強度区分: A2-70相当

材質 SUS304相当

型式	Type	M (並目)	ℓ	L	¥基準 単価 1~29本	¥スライド 単価 30~500本
GUTB	2	2.5	4	6 8 10 12 15	130	100
			2.6	3 6 8 10 12 15		
	3	3.5	4	6 8 10 12 15	120	95
			4	8 10 12 15 20		
	4	4	3	6 8 10 12 15	100	86
			5	10 12 15 20		
	5	5	6	8 10 12 15 20	110	90
			6	12 15 20 25		
	6	6	4	8 10 12 15 20	110	90
			8	12 15 20 25 30		
	8	8	5	8 10 12 15 20	130	100
			10	12 15 20 25 30 40		

型式	Type	M (並目)	ℓ	L	¥基準 単価 1~29本	¥スライド 単価 30~500本
GUTBN	3	3.5	4	6 8 10 12 15	165	135
			4	8 10 12 15 20		
	4	4	3	6 8 10 12 15	180	150
			5	10 12 15 20		
	5	5	3	8 10 12 15 20	190	160
			6	12 15 20 25		
	6	6	4	8 10 12 15 20	190	160
			8	12 15 20 30		
	8	8	5	8 10 12 20	210	180
			10	15 20 30 40		

Alteration
追加加工

型式

GUTB5 - MC5-LC10

3 日目出荷

●GUTBのみに適用

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
MC	MC	ねじ部長さ、寸法変更 1mm単位で指定できます。 指定方法 MC3-LC10	300
		M MC LC	
		2 2~6 4~15	
		2.6 2~8 6~15	
		3 2~9 4~20	
		4 3~12 6~20	
		LC-MC≥1	

Order
注文例

型式

GUTB5 - 6 - 12

GUTBN3 - 4 - 12

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り


●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■数量に応じて最大70%割引を実現しました。

■極低頭タイプ



GUTBG

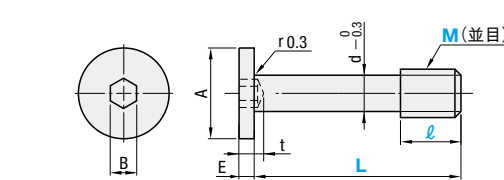

参考 引張破断荷重 (N)

M3	1160
M5	2520

※上記は参考値であり、
保証値ではありません。


材質 SUS304相当

型式	Type	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~300本
GUTBG	3	3	2	5 6 8 10	6	1.3	1.5	2.2	2	330	220
			3.5	6 8 10							
			4	8 10							
			4	6 8 10 12							
	4	4	3	8 10 12 16	8	1.5	2	3	2.5	300	210
			5	10 12							
			6	12 16							
			8	10 12 16 20			3	3.9	3	330	220
	5	5	4	8 10 12 16 20	9		3	4.5	4	360	250
			8	12 16 20 25			4	6.3	5	520	400
			10	10 12 16 20							
			10	12 16 20 25							

■低頭タイプ



GUTBT

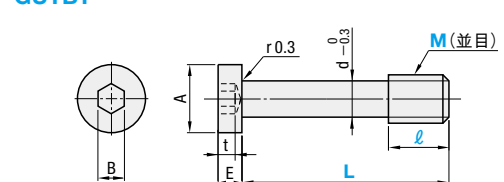

参考 引張破断荷重 (N)

M3	1390
M5	4300

※上記は参考値であり、
保証値ではありません。

材質 SUS304相当

型式	Type	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~300本
GUTBT	3	3	2	6 8	5.5	2	2	2.2	1.5	230	160
			3.5	6 8 10 12							
			4	8 10 12 16							
			4	6 8 10 12 16							
	4	4	3	10 12 16 20	7	2.8	2.5	3	2.3	220	150
			5	12 16 20 25							
			6	12 16							
			8	12 20 25 30							
	5	5	6	12 16 20 25	8.5	3.5	3	3.9	2.7	230	160
			4	12 16							
			8	12 20 25 30	10	4	4	4.5	3	260	180
			10	10 12 16							
	8	8	5	20 30 40	13	5	5	6.3	3.8	360	250
			10								

Order
注文例

型式

GUTBG5 - 3 - 16

GUTBT8 - 10 - 20

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●GUTBG・GUTBT


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~300	301~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ボタンボルトタイプ



CBBT

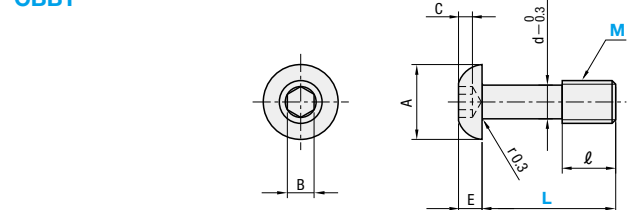

強度区分: A2-50相当

材質 SUS304相当

型式	Type	M	L	ℓ	A	E (最大)	B	C (最小)	d	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~50本
CBBT	3	3	8	4	5.5	1.6	2	1.04	2.2	320	230
			10	5	7.5	2.2	2.5	1.3	3	330	240
			12	6	9.5	2.7	3	1.56	3.9	340	250
			15	8	10.5	3.3	4	2.08	4.5	350	250
			20	10	14	4.4	5	2.6	6.3	380	270
			25								

Order
注文例

型式

CBBT5 - 20

