


## 防音材(A・B寸フリー指定)

■制振材を複合したタイプを5mm単位でご指定いただけます。



No.	Type	効果	■材質
	シール付		
① FBS2FS	FBS2F	吸音	ウレタンフォーム
② FBS4FS	FBS4F		ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
③ FBS140FS	FBS140F	制振・吸音	ウレタンフォーム
④ FBSKYU	—	制振	ウレタンフォーム+酢酸ビニル
⑤ FBSES	—		酢酸ビニル
⑥ FBSYA	—	制振・遮音	ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
⑦ FBSKYKAA	—	制振・吸音	ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+酢酸ビニル
⑧ FBSKYKAY	—	制振・吸音・遮音	ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+ブチルゴム
⑨ FBSKYKA	—	吸音	ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)

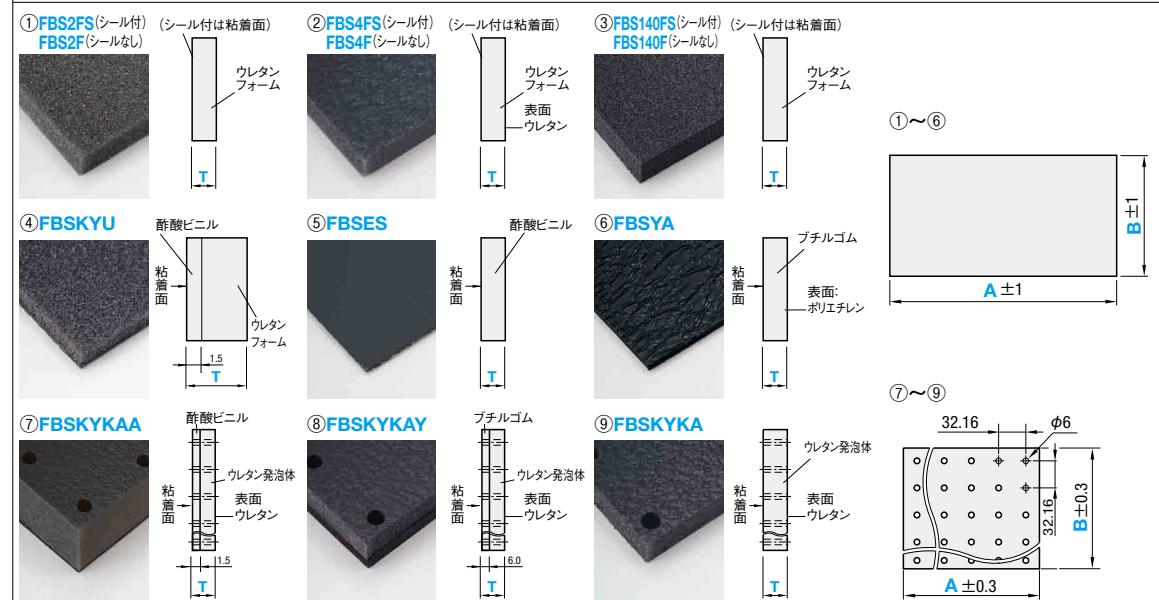

Type	T選択	指定5mm単位(A≥B)		使用推奨温度(°C)	耐熱温度(°C)	最小曲げR(mm)	面密度(kg/m²)
① FBS2FS(シール付)	FBS2F(シール無)	10	20	30	50~1000	50~500	0~30 70 — 0.75 <sup>*5</sup>
② FBS4FS(シール付)	FBS4F(シール無)						0~30 70 — 0.69 <sup>*5</sup>
③ FBS140FS(シール付)	FBS140F(シール無)						0~30 70 — 4.2 <sup>*5</sup>
④ FBSKYU	6.5 11.5 16.5 21.5 31.5	50~1000	50~800	0~30	70	200 <sup>*1</sup> 3.20 <sup>*1</sup>	
⑤ FBSES	1.5	50~1000	50~800	0~30	70	100 2.7	
⑥ FBSYA	3 6 10	50~800	50~500	0~130	130	5 <sup>*2</sup> 12.00 <sup>*2</sup>	
⑦ FBSKYKAA	31.5	50~1000	50~800	0~30		3.45	
⑧ FBSKYKAY	16 26 36	50~800	50~500	0~70	70	平面貼り <sup>*3</sup> 12.75 <sup>*4</sup>	
⑨ FBSKYKA	10 20 30 50	50~1000	50~1000	0~70		0.75 <sup>*5</sup>	

- すべて難燃性の素材を使用しています。
- 裏に粘着剤がついておりセパレータ紙(1cm方眼付き)をはがして接着します。
- 接着する相手面の油・ごみをとった状態でお貼りください。
- カッターで切断できます。粘着面を上にして切断してください。
- 接着力(90度剥離強度): 19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)
- FBSYAは寸法長さに対して3%以内の伸び縮みがあります。
- FBSKYKA・FBSKYKAA・FBSKYKAYは、表皮があるので汚れが拭け耐久性に優れています。

\*1. T=21.5の時  
 \*2. T=6の時  
 \*3. 曲げる事は可能ですが粘着力が弱くなります。  
 \*4. T=36の時  
 \*5. T=30の時

Price  
価格

## ■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	お見積り	
数量 値引率	1~4 基準単価	5~9 10% 15%	10~49 20%	50~100 101~ お見積り

(※表示数量超えはWOSにてご確認ください。)

型式	A (A≥B)	¥基準単価						
		B						
① FBS2FS(シール付) FBS2F(シール無)	10	50~300	720	750	860	—	—	—
② FBS4FS(シール付) FBS4F(シール無)	20	305~500	820	880	1,040	1,220	1,440	—
価格係数 (シール無 × 0.9)	30	505~800	1,210	1,310	1,560	1,850	2,200	—
③ FBS140FS(シール付) FBS140F(シール無)	10	805~1000	1,430	1,440	1,700	2,030	2,430	—
価格係数 (シール無 × 0.9)	20	50~300	760	900	1,050	—	—	—
④ FBSKYU	30	305~500	1,010	1,100	1,300	1,550	1,840	—
⑤ FBSES	6.5	505~800	1,700	1,880	2,240	2,650	2,940	—
⑥ FBSYA	11.5	805~1000	2,010	2,240	2,650	3,150	3,540	—
⑦ FBSKYKAA	16.5	50~300	1,050	1,230	1,450	—	—	—
⑧ FBSKYKAY	21.5	305~500	3,060	3,900	4,580	—	—	—
⑨ FBSKYKA	31.5	505~800	3,840	4,570	5,420	6,450	7,680	—
⑩ FBSKYKA	31.5	805~1000	6,640	7,890	9,380	11,160	13,280	—
⑪ FBSKYKA	31.5	50~300	7,800	9,380	11,160	12,450	15,000	—
⑫ FBSKYKA	31.5	305~500	3,620	4,250	4,980	—	—	—
⑬ FBSKYKA	31.5	505~800	4,880	5,810	6,900	8,200	9,770	—
⑭ FBSKYKA	31.5	805~1000	9,030	10,740	12,780	15,210	18,090	21,020
⑮ FBSKYKA	31.5	50~300	570	870	1,350	—	—	—
⑯ FBSKYKA	31.5	305~500	700	1,220	2,070	2,150	2,270	—
⑰ FBSKYKA	31.5	505~800	900	1,720	2,850	2,940	3,050	3,400 3,900 4,560
⑱ FBSKYKA	31.5	805~1000	1,010	1,900	3,430	3,530	3,830	4,120 4,730 5,520
⑲ FBSKYKA	31.5	50~300	590	920	1,440	—	—	—
⑳ FBSKYKA	31.5	305~500	740	1,300	2,220	2,420	2,570	—
㉑ FBSKYKA	31.5	505~800	950	1,850	3,080	3,160	3,300	3,840 4,300 4,700
㉒ FBSKYKA	31.5	805~1000	1,060	2,060	3,700	3,800	4,120	4,640 5,200 5,690
㉓ FBSKYKA	31.5	50~300	600	950	1,540	—	—	—
㉔ FBSKYKA	31.5	305~500	770	1,370	2,370	2,540	2,620	—
㉕ FBSKYKA	31.5	505~800	1,020	1,970	3,310	3,440	3,540	4,000 4,460 4,920
㉖ FBSKYKA	31.5	805~1000	1,120	2,200	4,000	4,150	4,270	4,830 5,380 6,430
㉗ FBSKYKA	31.5	50~300	620	1,000	1,620	—	—	—
㉘ FBSKYKA	31.5	305~500	800	1,450	2,520	2,600	2,690	—
㉙ FBSKYKA	31.5	505~800	1,050	2,100	3,530	3,650	3,760	4,230 4,830 5,870
㉚ FBSKYKA	31.5	805~1000	1,160	2,320	4,240	4,400	4,530	5,120 5,930 7,120
㉛ FBSKYKA	31.5	50~300	700	1,120	1,800	—	—	—
㉜ FBSKYKA	31.5	305~500	900	1,640	2,820	2,970	3,120	—
㉝ FBSKYKA	31.5	505~800	1,220	2,390	3,960	4,170	4,370	4,920 5,900 7,260
㉞ FBSKYKA	31.5	805~1000	1,330	2,660	4,760	5,030	5,270	5,950 7,130 8,780
㉟ FBSKYKA	31.5	50~300	520	750	1,120	—	—	—
㉟ FBSKYKA	31.5	305~500	620	1,000	1,650	1,770	1,890	—
㉟ FBSKYKA	31.5	505~800	790	1,400	2,240	2,330	2,440	2,830 3,150 3,460
㉟ FBSKYKA	31.5	805~1000	890	1,600	2,780	2,890	3,030	3,430 3,810 4,200
㉟ FBSKYKA	3	50~300	570	990	1,690	—	—	—
㉟ FBSKYKA	3	305~500	770	1,490	2,670	2,720	2,770	—
㉟ FBSKYKA	3	505~800	1,050	2,200	3,730	3,740	3,770	—
㉟ FBSKYKA	6	50~300	750	1,300	2,220	—	—	—
㉟ FBSKYKA	6	305~500	1,000	1,950	3,500	3,590	3,640	—
㉟ FBSKYKA	6	505~800	1,390	2,900	4,910	4,930	4,960	—
㉟ FBSKYKA	10	50~300	940	1,640	2,650	—	—	—
㉟ FBSKYKA	10	305~500	1,250	2,470	4,020	4,400	4,600	—
㉟ FBSKYKA	10	505~800	1,740	3,650	5,280	5,840	6,280	—
㉟ FBSKYKA	31.5	50~300	1,240	1,830	2,610	—	—	—
㉟ FBSKYKA	31.5	305~500	1,650	2,640	3,820	4,540	5,040	—
㉟ FBSKYKA	31.5	505~800	2,300	3,690	5,260	6,090	6,840	7,700 8,640 9,460
㉟ FBSKYKA	31.5	805~1000	2,760	4,450	6,330	7,340	8,240	9,320 10,440 11,440
㉟ FBSKYKA	16	50~300	1,100	1,700	2,370	—	—	—
㉟ FBSKYKA	16	305~500	1,510	2,420	3,440	4,020	4,590	—
㉟ FBSKYKA	16	505~800	2,100	3,360	4,700	5,470	6,400	—
㉟ F								