PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

LOCATING PINS LARGE FLAT HEAD TYPE -TAPPED HOLE-

位置決めピン　大頭フラットタイプ

ーめねじー

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

2日目出荷 納期短縮

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名：22_Locating_Pins

■特長：大頭フラットタイプの裏からボルトで取付ける形状です。圧入に比べメンテナンス性が向上します。

材質No.	M材質	S表面処理	H硬度	Type P寸固定	Type P・L・B寸指定
①	SKS3相当	―	焼入硬度60～63HRC	JPDTA	FPDTC
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ	焼入硬度 50～55HRC メッキ硬度 750HV～	GJPDTA	GFPDTC
③	SKS3相当	―	―	―	BFPDTC
④	SUS304*	―	―	SJPDTA	SFPDTC
⑥	SUS440Cまたは13Crステンレス	―	焼入硬度50～55HRC	CJPDTA	―

*P寸固定タイプの場合、SUS304相当となります。

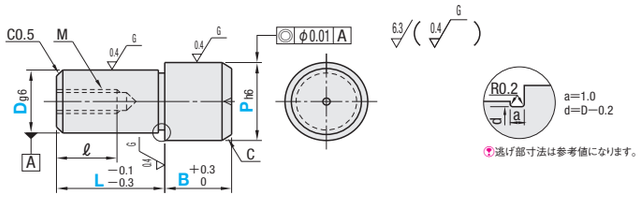

SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。

■P寸公差表

P	h6
5.50～6.00	0 −0.008
6.01～10.00	0 −0.009
10.01～18.00	0 −0.011
18.01～30.00	0 −0.013

■P寸固定タイプ

型式 Type	D	D寸公差g6	P選択	L	B	M（並目）	*締付トルク N・cm	ℓ	C
JPDTA GJPDTA SJPDTA CJPDTA	6	−0.004 −0.012	8・10	10	5	M3	98	5	1
	8	−0.005 −0.014	12	12	6	M5	461	8	1.5
	10		12・14	16	10				2
	12	−0.006 −0.017	16	20	20				
	13		18	22	22	M8	1911	12	3
	16		25	24	25				
	20	−0.007 −0.020	30	32	30				

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

型式 Type	D	D寸公差g6	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	M（並目）	*締付トルク N・cm	ℓ	C
FPDTC GFPDTC BFPDTC SFPDTC	5	−0.004 −0.012	5.50～8.00	5～10	1.5～15.0	M2	―	3	1
	6		6.50～10.00	6～12	1.5～15.0	M3	98	5	
	6T					M2.6	―	4	
	8	−0.005 −0.014	8.50～15.00	8～16	1.5～30.0	M5	461	8	1.5
	8T			6～16		M4	225	6	
	10		11.00～17.00	10～20	3.0～30.0	M5	461	8	2
	10T			6～16		M4	225	6	
	12	−0.006 −0.017	13.00～18.00	12～24	3.0～30.0	M5	461	8	
	12T			8～18		M4	225	6	
	13		14.00～20.00	13～26	5.0～30.0	M8	1911	12	3
	13T			8～20		M6	784	9	
	16		17.00～27.00	16～32	5.0～35.0	M8	1911	12	
	16T			10～24		M6	784	9	
	20	−0.007 −0.020	22.00～30.00	20～40	5.0～40.0	M8	1911	12	
	20T			12～30		M6	784	9	

D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。(D寸はTをとった数字となります。)
首下部の強度に注意 P.1692　下穴深さ(P.1692)をご確認ください。穴が貫通する場合があります。
*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ P.2505参照)　ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

Order 注文例

型式	P	L	B
JPDTA10	14		
FPDTC12T	P14.25	L18	B8.6

Delivery 出荷日

●P寸固定 材質No.①④⑥
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●P・L・B寸指定 材質No.①③④
2 日目出荷

●P寸固定 材質No.②/P・L・B寸指定 材質No.②
3 日目出荷

●2日目・3日目共通　ご注文締切
ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行　PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 500円/1本　PM 6:00迄　P.134
ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
材質No.②硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●④SUS304以外

数量区分	標準対応 小口				標準対応 大口	個別対応 大口
数量	1～19	20～34	35～49	50～100	101～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	18%	お見積り
出荷日	通常				+7日	

長納期大口割（ストークL）
ストークについては、P.135をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

●④SUS304

数量区分	標準対応 小口				標準対応 大口		個別対応 大口
数量	1～4	5～19	20～49	50～100	101～300	301～500	501～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	40%	50%	お見積り
出荷日	通常				+5日		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品は、51コ以上お見積りとなります。

■P寸固定タイプ

D	¥基準単価 ①SKS3焼 JPDTA	②SKS3硬質 GJPDTA	④SUS304 SJPDTA	⑥ SUS440Cまたは13Crステンレス CJPDTA
6	670	900	860	910
8	680	910	880	940
10	700	940	910	970
12	720	970	940	―
13	740	990	―	―
16	890	1,200	1,200	―
20	1,050	1,410	―	―

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価 ①SKS3焼 FPDTC	②SKS3硬質 GFPDTC	③SKS3 BFPDTC	④SUS304 SFPDTC
5	1,280	1,560	1,050	2,230
6	1,330	1,590	1,070	2,270
6T	1,330	1,590	1,070	2,270
8	1,380	1,650	1,100	2,350
8T	1,380	1,650	1,100	2,350
10	1,430	1,720	1,140	2,430
10T	1,400	1,680	1,110	2,380
12	1,480	1,770	1,180	2,520
12T	1,450	1,730	1,150	2,460
13	1,530	1,830	1,220	2,590
13T	1,490	1,790	1,190	2,530
16	1,920	2,290	1,530	3,090
16T	1,880	2,240	1,490	3,020
20	2,330	2,790	1,870	3,500
20T	2,280	2,730	1,830	3,430

Alteration 追加工

型式	P	L	B	(RC・CN・RAC・LAC)
SFPDTC8	P10.00	L8	B5.0	CN

5 日目出荷　P寸固定タイプは、追加工適用不可

Alterations	首下R加工	C面取りサイズ変更	六角穴追加工	レンチ穴追加工
				
Code	RC	CN	RAC	LAC
Spec.	首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC P−D≧2の場合に適用 RAC・LAC併用不可	P寸部C面取りを0.5以下に変更します。 D寸部には適用いたしません。	六角穴を加工します。指定方法 RAC D / 適用寸法 L B / 六角穴寸法 E S 5 8～ 8.0～ 2 2 6 6T 10～ 8.0～ 2 3 8 8T 10～ 12.5～ 2.5 4 10 10T 12～ 13.0～ 3 5 12 12T 12～ 16.0～ 4 6 13 13T 15～ 19.0～ 16 16T 16～ 20.0～ 5 8 20 20T 20～ 20.0～ RC・LAC併用不可	レンチ穴を加工します。指定方法 LAC D / 適用寸法 B / レンチ穴寸法 P Q 5 8.0～ / 5.50～9.99 2 6 6T 8.0～ / 10.00～16.99 3.5 8 8T 9.0～ / 17.00～ 5 10 10T 9.0～ 12 12T 9.0～ 13 13T 14.0～ 16 16T 15.0～ 20 20T 15.0～ RC・RAC併用不可
¥/1Code	300	無料	600	300