

位置決めスイッチ

ー防水タイプ/先端樹脂付きタイプー



● CADデータフォルダ名: 30_Sensors

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297


■防水タイプ (保護構造IP67)



MSTKD-ND (LED付)

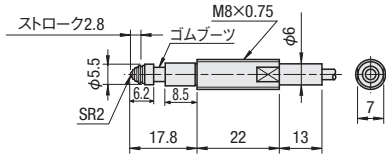

△ 検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)



- ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- ・コード口に曲げやひねりの力が加わらないようにご注意ください。

コンタクト部		ネジ部	コード	△付属品
材質	硬度	材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3.2 対辺10)

△ DC24V/10mA以下で
お使いください。

RoHS10

型式	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20
MSTKD-ND	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	4,930	4,680




■特長: 先端が樹脂なので、傷をつけたくないワークの有無検出に適しています。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297

■先端樹脂付きタイプ (保護構造IP65)



MSTKD-BR N-MSTKD-BRD (LED付)

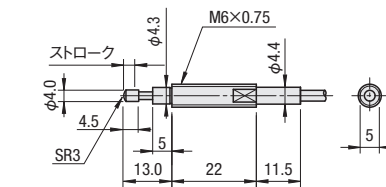

- ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		本体	コード	△付属品
材質	硬度	材質		
ポリアセタール		SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3.2 対辺8)

△ 検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)

△ DC24V/10mA以下で
お使いください。

① 先端の樹脂が摩耗した場合、ストロークがその分減少します。

型式	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	MSTKD-BR		N-MSTKD-BRD	
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20	1~9コ	10~20
MSTKD-BR N-MSTKD-BRD	2.8	先端から 0.3	1	NO (常時開)	4,130	3,920	4,370	4,150



Order
注文例

型式

MSTKD-ND
N-MSTKD-BRD



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 P133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

位置決めスイッチ

ー先端形状選択タイプ/偏角許容タイプー



● CADデータフォルダ名: 30_Sensors

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297


■先端形状選択タイプ (保護構造IP65)



MSTKD-F N-MSTKD-FD (LED付)

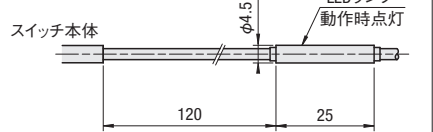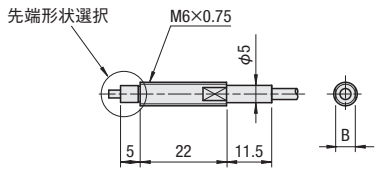


●先端形状パターン

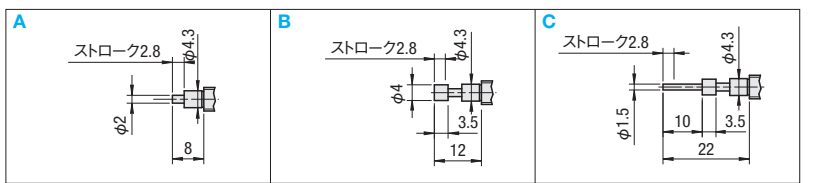

△ 検出体はスイッチに対して
まっすぐあててください。
(偏角±3°以内)

△ DC24V/10mA以下で
お使いください。



- ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		ネジ部	コード	△付属品
材質	硬度	材質		
SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個・M6 厚3.2 対辺8

型式		ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	B	MSTKD-F		N-MSTKD-FD	
Type	先端形状						¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20
MSTKD-F N-MSTKD-FD	A B C	2.8	先端から 0.3	1	NO (常時開)	5	4,110	3,900	4,340	4,120


■特長: 軸受にボールベアリングを使用していますので、全方向からの接触が可能です。

機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297

■偏角許容タイプ (保護構造IP65)



N-MSTKE (LED付)

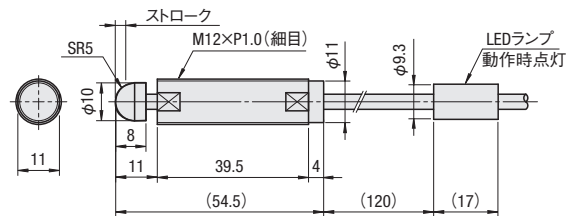

△ DC24V/10mA以下で
お使いください。

検出体が摺動体、
回転体、偏角当たり、
オフセット当たりの
ときに適します。

- ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

コンタクト部		ネジ部	コード	△付属品
材質	硬度	材質		
SUS440C	50~55HRC	SUS303	φ4耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7	六角ナット2個 (厚3 対辺17)

型式	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20
N-MSTKE	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1.5	NO (常時開)	5,250	4,980



Order
注文例

型式

MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 P133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。