

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -CASTING FLANGE TYPE-

シャフトホルダ -フランジ型スリット(铸造品)-

-スタンダードタイプ・ガイドロングタイプ-




■特長: 最も安価で一般的です。精度を必要とする使用の場合は機械加工品をおすすめします。

■スタンダードタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHFT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHFM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHFSS	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHF	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHFD	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎タイプとサイズにより、切欠が2ヶ所のものがあります。

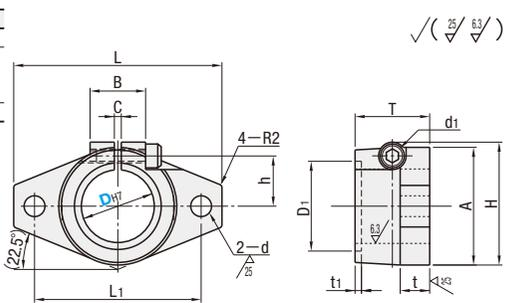

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価				
																	SHFT	SHFM	SHFSS	SHF	SHFD
D8~16-20~50 SHFT SHFM SHFSS	3	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	—	
	4															940	—	—	—	—	
	5															940	—	—	—	—	
	6															940	—	—	—	—	
	8															940	—	—	—	—	
	10															940	—	—	—	—	
D3~50 SHF	12	47	13	7	28	25	36	5.5	9	12	1.5	18	2	11	M4	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050
	13															29(10)	890	1,150	1,490	860	1,050
	15															52(18)	890	1,150	1,490	860	1,050
	16															52(18)	890	1,150	1,490	860	1,050
	18															64(22)	960	1,240	1,530	980	—
	20															64(22)	960	1,240	1,530	900	1,100
D8~16-20~30 SHFD	25	60	20	8	37	34	48	7	10	24	2	2.5	15	M5	110(38)	—	—	—	1,060	—	
	28														110(38)	1,080	1,430	1,670	980	1,190	
	30														179(62)	1,240	1,660	1,940	1,130	1,400	
	35														278(96)	1,330	1,800	2,070	1,200	1,460	
	40														350(121)	2,010	2,510	3,420	1,370	—	
	50														500(173)	2,670	3,340	4,790	1,660	—	

◎()内は、アルミ製品の質量

■特長: ミスミオリジナル商品。スタンダードタイプに比べてガイド部が長く、倒れ強さが向上します。


■ガイドロングタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHFTL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHFML	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHFSSL	SUS304相当	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHFL	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト2本
SHFDL	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト2本

◎D寸8・10は、付属品のボルト1本となります。

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

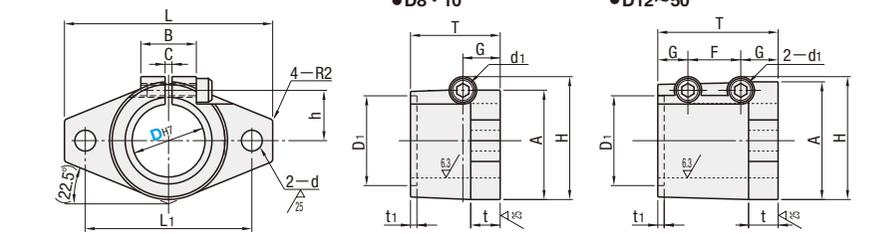

型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	G	F	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価																					
																			SHFTL	SHFML	SHFSSL	SHFL	SHFDL																	
D8~50 SHFTL SHFML SHFSSL	8	43	20	5	25.5	20	32	5.5	10	10	1.5	18	2	10.5	10	—	M5	51(18)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790																	
	10																	47(17)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790																	
	12																	91(32)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000																	
	13																	87(30)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000																	
	15																	114(41)	1,880	2,320	2,720	2,050	—																	
	16																	112(39)	1,880	2,320	2,720	2,050	2,260																	
D8~13-16~30 SHFDL	30	80	12	50	64	9	12	35	15	40	3	22	2.5	15	10	20	M5	191(66)	2,020	2,530	2,900	2,280	2,510																	
	35																	300(104)	2,630	3,140	3,310	2,850	3,140																	
	40																	450(156)	2,850	3,460	3,640	3,450	3,800																	
	50																	592(205)	4,020	4,790	6,430	4,780	—																	
	30																	80	60	12	50	64	9	12	35	15	40	3	22	2.5	17	12.5	25	M6	450(156)	2,850	3,460	3,640	3,450	3,800
	35																	92	70	14	58	50	72	15	40	25.5	17.5	35	M8	592(205)	4,020	4,790	6,430	4,780	—					
40	102	80	16	67	56	80	12	18	30	20	40	M10	831(288)	5,400	6,460	9,030	6,450	—																						
50	122	90	19	83	70	96	14	20	38	22.5	45	M12	1446(410)	8,040	9,590	13,770	9,580	—																						

◎()内は、アルミ製品の質量

Order 注文例: SHFTL16 SF-SHFSS20

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

脱脂洗浄サービス P130

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上
値引率	基準単価	3%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●SHFDL

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●左記以外

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダ -T型スリット(铸造品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



■特長: 最も安価で一般的です。肉厚タイプは、スタンダードタイプと比べてガイド部が長く、保持が安定します。


■スタンダードタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHAT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHAM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHASS	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHASH	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHAKD	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

◎鑄出し文字部がない場合もあります。

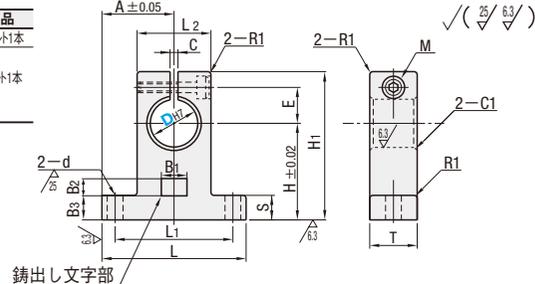

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	E	C	(B1)	(B2)	(B3)	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価				
																			SHAT	SHAM	SHASS	SHASH	SHAKD
SHAT SHAM SHASS SHASH SHAKD	3	20	32.8	14	32	5.5	18	21	6	7.8	2	8	2	M4	8	2	M4	69(24)	—	—	—	830	970
	4																	69(24)	—	—	—	830	970
	5																	69(24)	—	—	—	830	970
	6																	69(24)	—	—	—	830	970
	*815																	58(20)	860	970	1,310	830	970
	*8																	69(24)	860	970	1,310	750	970
	*10																	69(24)	860	970	1,310	720	980
	*1220																	69(24)	900	1,040	1,400	880	1,040
	*12																	69(24)	900	1,040	1,400	760	1,040
	*1320																	69(24)	900	1,040	1,400	880	1,040
	*13																	87(30)	900	1,040	1,400	760	1,040
	*15																	116(40)	—	—	—	900	1,060
	*1625																	121(42)	950	1,080	1,440	900	1,060
	*16																	116(40)	950	1,080	1,440	780	1,060
	*18																	202(70)	—	—	—	980	1,150
	*2025																	191(66)	1,180	1,310	1,530	980	1,150
	*2030																	214(74)	1,180	1,310	1,530	980	1,150
	*20																	202(70)	1,180	1,310	1,530	850	1,150
	*2530																	381(132)	1,330	1,600	1,800	1,170	1,370
	*25																	376(130)	1,330	1,600	1,800	1,080	1,370
*3030	474(164)	1,570	1,760	1,940	1,250	1,470																	
*30	520(180)	1,570	1,760	1,940	1,170	1,470																	
35	780(270)	—	—	—	1,320	1,760																	
40	1213(420)	—	—	—	1,610	2,210																	
50	2167(750)	—	—	—	2,150	3,010																	

◎()内は、アルミ製品の質量


◎SHAT・SHAM・SHASSは、*印のみ適用となります。

■肉厚タイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHATN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHAMN	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHASSN	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHASN	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

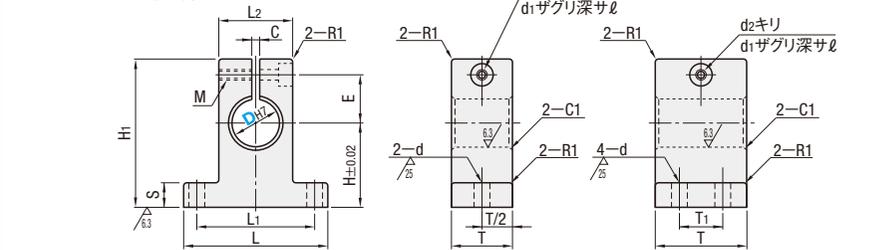

型式 Type	D	H	L	H1	T	T1	L1	d	L2	S	E	C	締付ボルト M	d1	d2	ℓ	質量 g	¥基準単価				
																		SHATN	SHAMN	SHASSN	SHASN	
SHATN SHAMN SHASSN SHASN	10	20	44	40	20	—	32	6.6	18	8	13	2	6	11	6.6	6.5	129(44)	1,760	1,760	3,220	1,760	
	12																	124(43)	1,850	1,850	3,750	1,850
	16																	244(84)	2,680	2,720	4,360	2,720
	20																	408(140)	3,370	3,410	6,130	3,410
	25																	526(181)	3,490	3,530	6,440	3,530
	30																	790(272)	4,480	4,520	7,160	4,520

◎()内は、アルミ製品の質量

Order 注文例: SHASSN30 SHATN20 SHAMN16 SHASN

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

脱脂洗浄サービス P130

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●SHASSN

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	