


フレーム取付用マグネットキャッチセット

CADデータフォルダ名: 41_Accessories


■フレーム取付用 マグネットキャッチセット

*マグネット部のみご希望の場合は、
P.1266のHMEN-Tをご覧ください。


RoHS10

部品	材質	S表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング マグネット	SUS304 フェライト
		ダークブラウン塗装 —

■HMEN-T マグネットキャッチ



■受皿








■MG5-5プレート

■MG6-5プレート

■MG8-5プレート

■MG6-6プレート

■MG8-6プレート



型式		構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単価
Type	No.	マグネット	保持力 N (kgf)	マグネット側				扉側(フレーム側)				1~4コ	5~50
				取付け プレート	取付け ネジ	取付け ボルト	取付け ナット	取付け ボルト	取付け ナット				
HMEN	5-5	HMEN-T	29.4 (3)	MG5-5	トラスネジ M4-5	2	SCB5-25	HNTT5-5	M3-6	HNTT5-3	1	680	651
	6-5			MG6-5			SCB5-22	HNTT6-5				695	670
	8-5			MG8-5			SCB5-15	HNTT8-5				750	718
	6-6			MG6-6			SCB5-10	HNTT6-5				810	775
	8-6			MG8-6			SCB5-12	HNTT8-5				855	817
	8-8			MG8-5			SCB5-12	HNTT8-5				M3-10	HNTJ8-3

選定基準				
扉側プレート	本体側フレーム			
	20角	30角	40・45角	
	20角	HMEN5-5	HMEN6-5	HMEN8-5
	30角	—	HMEN6-6	HMEN8-6
40角	—	—	HMEN8-8	

■フレーム取付用マグネットキャッチセット

*マグネット部のみご希望の場合は、
P.1265のMGCEをご覧ください。

RoHS10





部品	材質	S表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング マグネット	アルミ合金 フェライト
		アルマイト処理 —
	吸着板	SPCC ニッケルメッキ

■ME5-5プレート

■ME6-5プレート

■ME6-6プレート

■MGCE1



型式		構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単価	
Type	No.	フレーム側								扉側		1~9コ	10~20コ	
		マグネット	取付けプレート	取付けボルト	個数	ナット	個数	取付けネジ	個数	取付けネジ	個数			ナット
HMGCE	5-5	MGCE1	ME5-5	SCB4-6	2	HNTT5-4	2	SCB3-6	2	HFBCM3-6	2	HNTT5-3	790	715
	ME6-5		SCB4-8	HNTT6-4		HFBCM3-6		HNTT6-3		830		750		
	ME6-6		HNTT6-4	HFBCM3-8		HNTT6-3		890		800				

Order 注文例
HMEN6-6
HMGCE5-5

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

ご希望によりPM6.00迄、
当日出荷受付致します。


HMEN
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HMGCE
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~200 201~
出荷日 通常 お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

横線式パネル取付用マグネットキャッチ/フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■横線式パネル取付用 マグネットキャッチセット (写真はHMGAR)



本体とプレートが吸着の時
白-赤が導通
本体とプレートが離れた時
白-黒が導通


最大接点容量
AC250V3A
DC125V0.4A

RoHS10


部品名	材質	S表面処理
本体	ポリエチレン	—
プレート	SPCC	三価クロメート

Example 使用例

〈従来品〉



〈新商品〉



・配線が横から出ており、フレームの溝に這わせ易くなっています。
・配線を無理に曲げる必要がなくなり、フレームからはみ出しを防ぐことができます。

マグネット側	M5用取付プレート	M6・M8用取付プレート	扉側プレート
HMGAR (右出し) (図はHMGAL) HMGAL (左出し) 2-6.5x3.4長穴 24.5 2 15 3 38 52 43 60 φ1.6 (150)	4-C4 19 35 2-M3 2-φ6 10 16 板厚 3.2mm	4-C4 10 7 2-M3 19 52 76 80 6.6 7 7.11 25 2-長穴 板厚 3.2mm	2-M3用サラ穴 38 22 15 板厚 1.6mm

型式		構成部品										¥基準 単価	¥スライド 単 価	
Type	No.	保持力N (kgf)	取付 プレート	マグネット側						扉側			1〜4コ	5〜100
				マグネット取付用		フレーム取付用				扉側 プレート	取付ネジ	袋 ナット		
				取付ネジ	個数	ボルト	個数	先入れナット	個数					
HMGAR (右出しタイプ) HMGAL (左出しタイプ)	5	9.8 (1)	S5	M3×6	2	SCB5-8	2	HNTT5-5	2	Sプレート	M3×8	2	1,500	1,350
	6		S6			SCB6-10		HNTT6-6			M3×10			
	8		S8			SCB6-15		HNTT8-6						


■フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット

*マグネット部のみご希望の場合は、
P.1267のMGCBUをご覧ください。


RoHS10

部品	材質	S表面処理
マグネットキャッチ	ハウジング マグネット	ABS樹脂 フェライト
	吸着板	SPCC クロムメッキ


■MB5-5



■MB6-6




■MGCBU

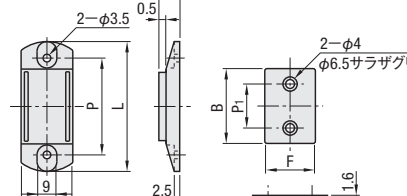


Example 使用例

■6-6取付例



■5-5取付例



型式		構成部品																			¥基準 単価	¥スライド 単 価
		フレーム側											扉側									
Type	No.	マグネット	L	P	A	t	F	B	P1	取付け プレート	取付ネジ	個数	ナット	個数	取付ネジ	個数	取付ネジ	個数	ナット	個数	1~9コ	10~200
HMBCE	5-5	MGCBU49	49	34	17	6.5	16.5	24	13	MB5-5	SCB4-6	2	HNTT5-4	2	SCB3-6	4	HFBCM3-6	2	HNTT5-3	2	790	715
	6-6	MGCBU59	59	44	23.5	6.7	23	34	20	MB6-6	SCB4-8	2	HNTT6-4	2	SCB3-6	4	HFBCM3-8	2	HNTT6-3	2	830	750

Order 注文例
HMGAR5
HMBCE6-6

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

ご希望によりPM6.00迄、
当日出荷受付致します。

HMGAR・HMGAL
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~100 101~
出荷日 通常 お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HMBCE
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~200 201~
出荷日 通常 お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。