


追加加工価格も数量スライド適用 ㊦ P.49

RoHS	型式		ツバ厚	P公差
	Type	Character		
	EPHB	□M	4mm (T4)	0 -0.005
	EPHJB	□MR	6・8mm (JIS)	
	EPHBE	(連番指定)	4mm (T4)	-0.01
	EPHJBE		6・8mm (JIS)	-0.02

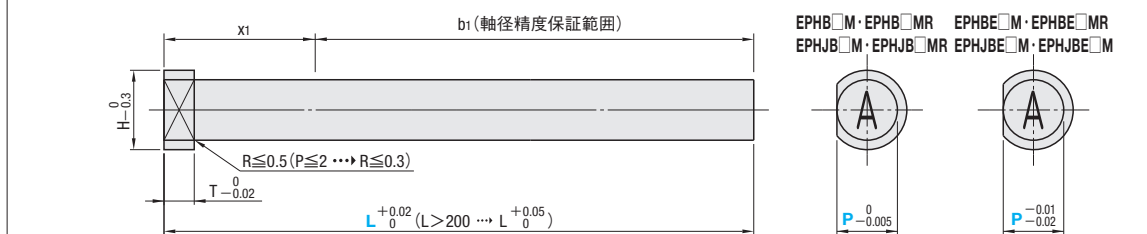

① 刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

軸径精度保証範囲(詳細 ㊦ P.1507)  
T4 → x1 max.30 (L>200 → x1 max.=110)  
JIS → x1 max.35 (L>200 → x1 max.=110)

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 ㊦ P.1509)

1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
0.40 ≤ P ≤ 11.99	1.50 ≤ P ≤ 11.99	2.80 ≤ P ≤ 11.99	3.60 ≤ P ≤ 11.99	4.50 ≤ P ≤ 11.99

② 成形品の文字順序でご発注ください。③ 文字フォントは ㊦ P.122をご参照ください。

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		刻印文字 (丸ゴシック体)	
H	T	H	T	Type	Character	No.	L		
3				EPHB (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	-	0.6	40.00~100.00	0.40~0.59	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4						1	40.00~150.00	0.60~0.99	
5						1.5	40.00~200.00	1.00~1.49	
6						2		1.50~1.99	
7						2.5		2.00~2.49	
8	4	8				3		2.50~2.99	
9		9	6			3.5		3.00~3.49	
10		10				4		3.50~3.99	
11		11				4.5		4.00~4.49	
15		15	8			5		4.50~4.99	
17		17				5.5	40.00~250.00	5.00~5.49	
						EPHJB (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	-	6	
				7				6.00~6.49	
				8				6.50~6.99	
				9				7.00~7.99	
				10				8.00~9.99	
				EPHBE (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	-	11		10.00~11.99	
						12			

④ (スラッシュ)は¥で、-(マイナス)は#で、□(スペース)は%で、・(ナカグロ)は@で、.(ピリオド)は&で指定ください。

⑤ 1MR、2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。

⑥ 1MRの場合、「9」の次は「0」、「Z」の次は「A」となります。

⑦ 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目「9」、「Z」の次は二桁目を繰り上げ、「0」、「A」から連番します。

⑧ 1MR・2MRの場合、数字・アルファベット以外のご指定いただけません。

1MR(例) ● EPHB1MR2-150-P1.8-1を5本発注の場合、刻印文字「1 2 3 4 5」  
● EPHB1MR3-150-P2.8-Zを3本発注の場合、刻印文字「Z A B」

2MR(例) ● EPHB2MR4-100-P3.8-01を4本発注の場合、刻印文字「01 02 03 04」  
● EPHB2MR4-100-P3.8-A8を4本発注の場合、刻印文字「A8 A9 B0 B1」  
● EPHB2MR6-150-P5.8-1Xを6本発注の場合、刻印文字「1X 1Y 1Z 2A 2B 2C」

文字数と軸径(P)	
文字数	P
1M・1MR (1文字)	0.40~11.99
2M・2MR (2文字)	1.50~11.99
3M (3文字)	2.80~11.99
4M (4文字)	3.60~11.99
5M (5文字)	4.50~11.99

Order 注文例

型式: Type Character No. L P 刻印文字 (0~9, A~Z) / (><+-□・.)

EPHB 3M 7 - 65.00 - P6.80 - 923  
EPHB 5M 8 - 125.00 - P7.58 - >#&%<

Delivery 出荷日: 3 日目発送 (P0.40~0.59) / 3 日目発送 (P0.60以上)

Alterations 追加加工: 型式 L P 刻印文字 (AKC・AWC...etc.)  
EPHB3M 7 - 65.00 - P6.80 - 923 - TC2

㊦ NHC・NHN・GCB・GCD・ECはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ AKCOは指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T, P≥1.5 (L寸法は指定寸法通り) T-TC≤Lmax-L	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3, P≥1.5	400
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ㊦ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ㊦ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	GCB	GCB=指定1°単位 60≤GCB<90 L≤200, P≥2に適用 GCDとの併用不可	1,000
	GCD	GCD=指定1°単位 60≤GCD<90 L≤200, P≥2に適用 GCBとの併用不可	1,000
	EC	刻印文字深さ変更 0.05~0.1 P≥1に適用 GCB、GCDとの併用不可	300

■ 軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W
1M 1MR (1文字)	0.40~0.49	0.25	0.13
	0.50~0.59	0.35	0.18
	0.60~0.79	0.4	0.2
	0.80~0.99	0.6	0.3
	1.00~1.29	0.8	0.4
	1.30~1.49	1.0	0.5
	1.50~1.99	1.2	0.6
	2.00~2.49	1.5	0.8
	2.50~3.49	2.0	1.0
	3.50~4.49	3.0	1.5
	4.50~5.49	4.0	2.0
	5.50~11.99	5.0	2.5
2M 2MR (2文字)	1.50~1.99	0.7	1.1
	2.00~2.29	0.8	1.2
	2.30~2.99	1.0	1.3
	3.00~3.99	1.5	2.0
	4.00~4.99	2.0	2.6
	5.00~5.99	2.5	3.3
	6.00~7.99	3.0	3.9
	8.00~11.99	4.0	5.2
	2.80~3.09	0.8	1.8
	3.10~4.49	1.0	2.1
	4.50~5.49	1.5	3.2
	5.50~6.99	2.0	4.2
7.00~11.99	2.5	5.3	
3M (3文字)	3.60~3.89	0.8	2.4
	3.90~5.49	1.0	2.9
	5.50~6.99	1.5	4.4
	7.00~11.99	2.0	5.8
	4.50~4.99	0.8	3.0
	5.00~6.99	1.0	3.7
	7.00~11.99	1.5	5.6

■ 数量スライド価格 (① 1円未満切り捨て) ㊦ P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超後は 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

Price 価格

エジェクタピン	成形品
逆文字(凹文字)	正文字(凸文字) 浮き出し文字
刻印詳細図	刻印溝幅(a) 0.1x0~0.2x0 抜勾配(b') 35°±2° P≤0.99の時 0.03±0.01 P≥1.00の時 0.05±0.02 EC追加加工時 0.1±0.02

型式	¥基準単価 1~4本										
	Type	Character	L	1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)			
EPHB EPHBE	EPHB EPHBE	0.6	2,490								
		1	1,770								
		1.5	1,350	1,370							
		2	1,430	1,450	1,690	1,710					
		2.5	1,400	1,420	1,660	1,680					
		3	1,400	1,420	1,660	1,680	1,970	1,990			
		3.5	1,450	1,470	1,710	1,730	2,050	2,070			
		4	1,450	1,470	1,710	1,730	2,050	2,070	2,380	2,400	
		4.5	1,510	1,550	1,770	1,800	2,100	2,140	2,440	2,480	
		5									2,750 2,750
		5.5	1,540	1,580	1,790	1,830	2,130	2,170	2,470	2,510	2,810 2,850
		6									
6.5	1,580	1,620	1,920	1,960	2,250	2,300	2,590	2,640	2,930 2,980		
7	1,600	1,650	1,940	1,990	2,280	2,330	2,620	2,670	2,960 3,010		
8	1,660	1,730	2,000	2,070	2,330	2,400	2,680	2,740	3,020 3,080		
10	1,770	1,840	2,110	2,180	2,450	2,510	2,790	2,860	3,120 3,190		
12	2,140	2,200	2,480	2,540	2,730	2,800	3,070	3,130	3,410 3,470		