

ハイス鋼
SKH51

大型用
カシメタイプ
P・W_{-0.02}⁰

RECTANGULAR EJECTOR PINS FOR LARGE MOLDS


大型用角エジェクタピン

ーカシメ・フリー指定タイプー

追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型 式	ツバ厚	L公差	P・W公差
ERHK-F (フリー指定タイプ)	6・8mm (JIS)	+0.1 0 (L≥630.1…L ^{+0.5} ₀)	0 -0.02

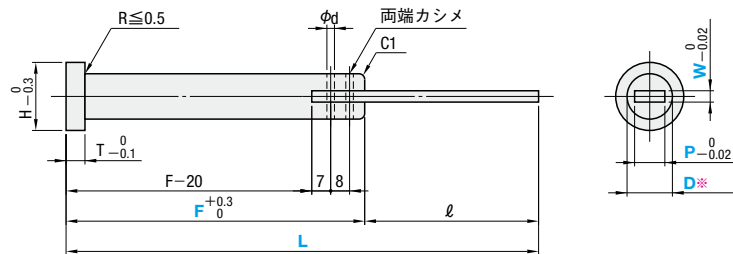

(※) l max.		
P	W	l max.
4.0~ 8.0	1.0~2.5	280
8.1~15.0	1.0~2.5	380
	4.0~6.0	380

D	公差
6~12	-0.01 -0.02
16	-0.01 -0.03

※ 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)

材質 SKH51(平板部)
SK4(保持径部)
硬度 58~60HRC(平板部)
SK4は生材

⚠ 平板を保持径部に挿入しカシメてありますが、カシメの跡は突起防止に磨いて整えています。

H	T	d	型 式		指定0.1mm単位		W	F
			Type	D	L	P	選択	指定10mm単位
10	6	*2	ERHK—F	6	80.0～680.0	4.0～ 6.0	1.0	※60～400
11		7		1.5				
13	*3	8		1.8				
15	8	*4		10	80.0～780.0	6.0～10.0	2.5	※60～500
17				12	80.0～880.0	8.0～12.0	4.0	
21				16	10.0～15.0	6.0		

※ l max.をご確認の上ご指定ください。 ※ 4≤P<6の場合d=2、6≤P<8の場合d=3、P≥8の場合d=4となります。

Order 注文例 型 式 - L - P - W - F
ERHK-F12 - 300.0 - P11.5 - W1.2 - F160

Delivery 出荷日 5 日日出荷

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47					
数量区分	標準対応	個別対応大口			
数量	1~4	5~12	13~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

型 式		¥基準単価 1~4本									
Type	D	P	L80.0 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~500.0	L500.1 ~650.0	L650.1 ~700.0	L700.1 ~750.0	L750.1 ~800.0	L800.1 ~880.0
ERHK-F	6	4.0~ 6.0	3,480	3,680	4,160	4,620	4,760	4,810			
	7	4.0~ 6.0	3,520	3,880	4,480	4,710	4,900	5,130			
	8	4.0~ 6.0	3,560	3,930	4,640	4,910	5,110	5,280			
		6.1~ 8.0	3,910	4,360	4,980	5,040	5,240	5,740			
	10	6.0~ 8.0	3,980	4,450	5,110	5,130	5,830	6,550	6,560	7,380	
		8.1~10.0	4,430	5,010	5,200	5,250	6,180	6,930	7,740	8,800	
	12	8.0~10.0	4,720	5,210	5,450	5,550	6,480	7,250	8,130	9,230	10,390
		10.1~12.0	5,100	5,360	5,580	5,680	6,600	7,390	8,280	9,410	10,580
	16	10.0~12.0	6,080	6,280	6,850	7,100	7,290	7,680	8,600	9,780	10,990
		12.1~15.0	6,680	6,880	7,100	7,230	7,480	8,430	9,430	10,710	12,050

Alterations 追加加工 型 式 - L - P - W - F(FC) - (AKC・AWC…etc.)
ERHK-F12 - 300.0 - P11.5 - W1.2 - FC165 - AKC80

追加工詳細 P.199

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ※ 0≤AKC<360	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ※ 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ※ 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ※ 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ※ 0<KGA<360	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KGD	KGD=指定1°単位 ※ 0<KGD<360	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 ※ D+1≤HC<H	200
	TC	TC=指定0.1mm単位 ※ T/2≤TC<T ※ T-TC≤Lmax.-L L寸法は指定寸法通り。F寸法は(T-TC)分短くなります。 (FCコード併用時はF寸法は指定寸法通り)	200
	FC	FC=指定1mm単位 ※ 40<FC<Fmax.	200

ハイス鋼
SKH51


RECTANGULAR EJECTOR BLANKS FOR LARGE MOLDS

大型用角エジェクタブランク

追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型 式	P・W公差
ERKB	0 -0.02



型 式	L 指定10mm単位	P	W
ERKB	30~300	6 8	1.0 1.2 1.5 2.0
	30~400	10 12 15	1.0 1.2 1.5 2.0

Order 注文例

型 式 - L - P - W
ERKB - 300 - P10 - W1.2

Delivery 出荷日

3 日日出荷 ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48
※3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~4	5~12
値引率	基準単価	5% 10% 15% お見積り

型 式	P	W	¥ 基準単価 1～4本				
			L30～100	L110～150	L160～200	L210～300	L310～400
ERKB	6	1.0	710	1,030	1,410	2,060	—
		1.2					
		1.5					
		2.0					
	8	1.0	770	1,090	1,540	2,190	—
		1.2					
		1.5					
		2.0					
	10	1.0	840	1,220	1,670	2,440	—
		1.2					
		1.5					
		2.0					
	12	1.0	900	1,350	1,800	2,700	—
		1.2					
		1.5					
		2.0					
	15	1.0	1,030	1,480	2,060	2,960	4,110
		1.2					
		1.5					
		2.0					
	1.0	900	1,290	1,800	2,570	—	
	1.2						
	1.5						
	2.0						
	1.0	960	1,410	1,930	2,830	3,860	
	1.2						
	1.5						
	2.0						
	1.0	1,160	1,740	2,310	3,470	4,630	
	1.2						
	1.5						
	2.0						
	1.0	1,160	1,740	2,310	3,470	—	
	1.2						
	1.5						
	2.0						
	1.0	1,220	1,800	2,440	3,600	4,890	
	1.2						
	1.5						
	2.0						
	1.0	1,290	1,930	2,570	3,860	5,140	
	1.2						
	1.5						
	2.0						

Alterations 追加加工

型 式 - L(LC) - P - W
ERKB - LC293.4 - P10 - W1.2

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	LC=指定0.1mm単位 ※ 30<LC<Lmax.	200