


# ステンレスバッフル板

—テーパスクリュープラグ付—

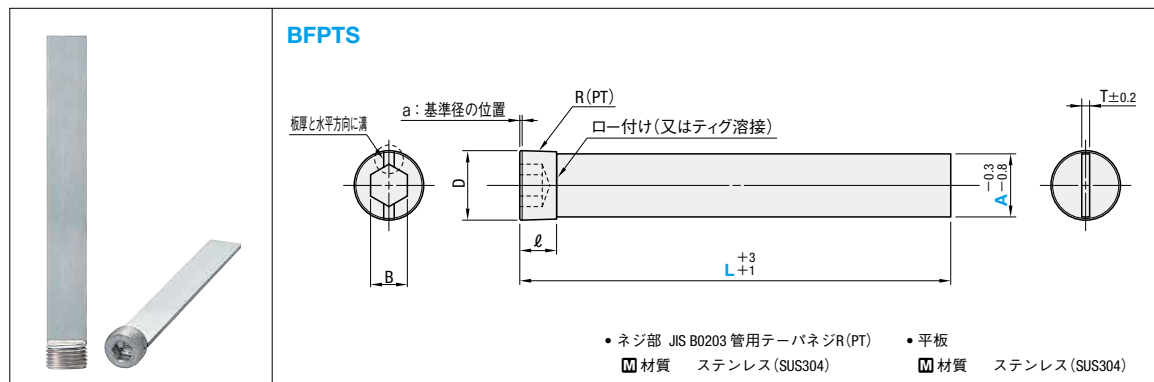

●ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT) ●平板  
 □材質 ステンレス (SUS304) □材質 ステンレス (SUS304)

T	D (参考)	a	l	B	R (PT)	型 式		L 指定5mm単位
						Type	A	
3	21.0	0.9	12	10	1/2	BFPTS	18	50~600
	26.4		14	14	3/4		20	
	33.2	17	17	1	24		30	

型 式	¥ 基準単価 1~4本					
	Type	A	L50~150	L160~300	L310~450	L460~600
BFPTS	18		940	1,380	1,540	1,700
	20		950	1,410	1,570	1,740
	24		1,520	1,970	2,150	2,340
	30		2,000	2,500	2,710	2,940



Order 注文例  
 型 式 - L  
 BFPTS 20 - 200




Delivery 出荷日  
 3 日日出荷




Price 価格  
 ■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47  
 在庫 A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.48  
 ●3本以上で1明細行当たり一律810円  
 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example 使用例

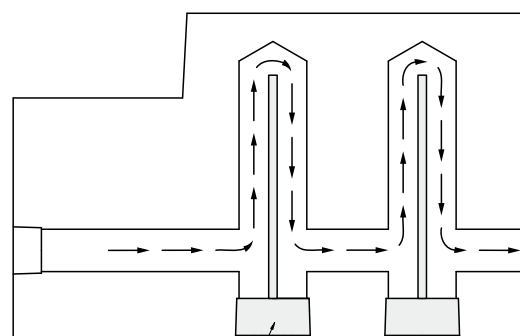


ステンレス製のため錆びにくく、テーパスクリュープラグと一体化しているためメンテナンスが容易です。

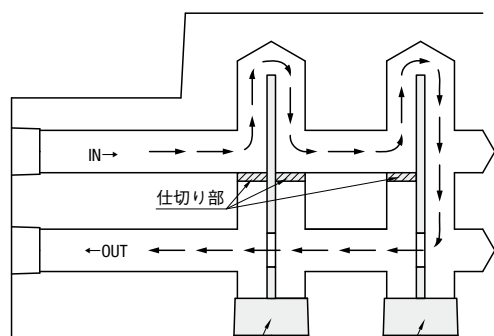

冷却用水穴(横穴)の先にエジェクタピンや傾斜スライドがあり、横穴が貫通できない場合、縦方向の水穴内を仕切り、バッフル板途中に穴を設けることで、IN-OUTを同一面上に設置する構造がとれます。

# 仕切付きステンレスバッフル板

—テーパスクリュープラグ付—

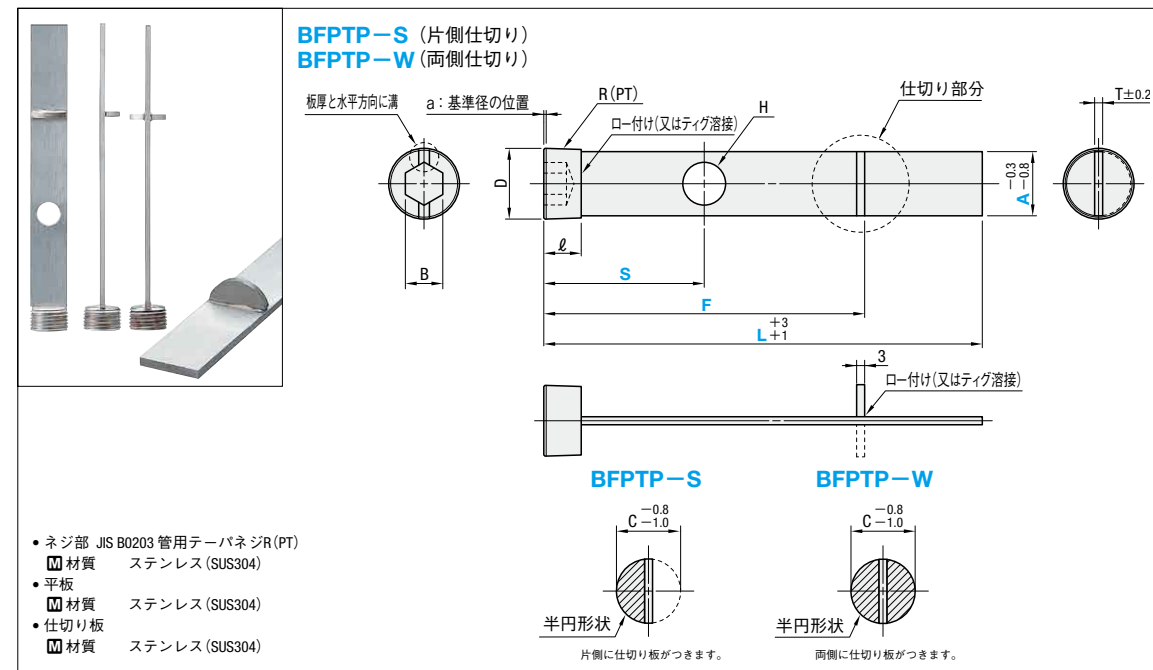

●ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)  
 □材質 ステンレス (SUS304)  
 ●平板  
 □材質 ステンレス (SUS304)  
 ●仕切り板  
 □材質 ステンレス (SUS304)

T	D (参考)	a	l	B	R (PT)	H	C	型 式		L 指定10mm単位	F 指定10mm単位	S 指定10mm単位
								Type	A			
3	21.0	0.9	12	10	1/2	11	18	BFFTP-S (片側仕切り) BFFTP-W (両側仕切り)	18	100~600	50~590	30~(F-10)
	26.4		14	14	3/4	12	20		20			
	33.2	17	17	1	18	30	24		30			

●水穴と仕切り板は10mm以上離れるように設定してください。(S≤F-H/2-13)

型 式	¥ 基準単価 1~4本					
	Type	A	L100~150	L160~300	L310~450	L460~600
BFFTP-S	18		1,340	1,790	1,950	2,120
	20		1,360	1,820	2,000	2,180
	24		1,940	2,410	2,590	2,790
	30		2,480	2,980	3,220	3,450
BFFTP-W	18		1,590	2,050	2,210	2,380
	20		1,620	2,080	2,260	2,430
	30		2,210	2,670	2,860	3,060



Order 注文例  
 型 式 - L - F - S  
 BFFTP-S 20 - 500 - F400 - S100



Delivery 出荷日  
 3 日日出荷



Price 価格  
 ■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47  
 数量区分 標準対応 個別対応大口  
 数量 1~4 5~9 10~14 15~20 21~  
 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。