ダイセット用ローラガイドポストセット

RGBL（ストッパ無し）　RGSL（可動ストッパ用）　RGKL（固定ストッパ用）　RoHS

型式	構成部品						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
RGBL	○	○	○	○	○	—	—
RGSL	○	○	○	○	○	○	—
RGKL	○	○	○	○	○	—	○

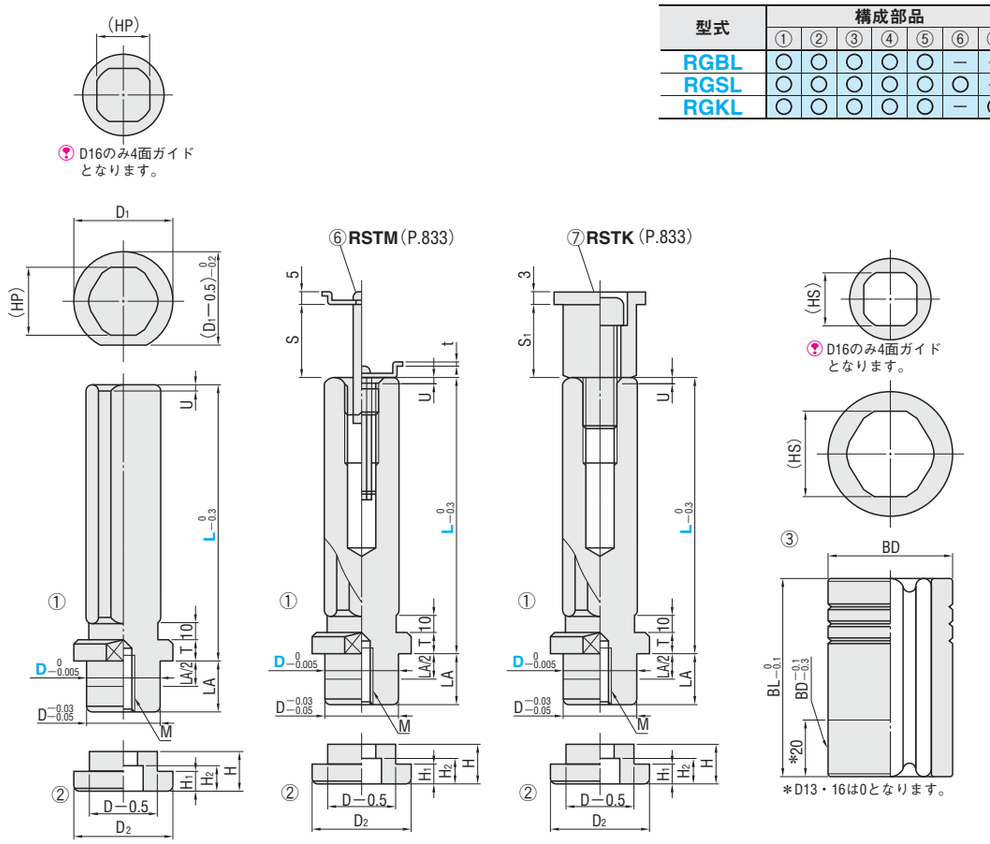

名　称	M材　質	H硬　度
① ガイドポスト	SKS3	60 ～ 62HRC
② 締付座金	S45C	—
③ ガイドブシュ	SKS3	60 ～ 62HRC
④ ローラリテーナ	SUJ2 スーパーエンプラ	—
⑤ スプリング	SWP−B	
⑥ 可動ストッパ	S45C SPC−1	
⑦ 固定ストッパ	S45C	

④ローラリテーナ　⑤スプリング　⑥可動ストッパ
⑦固定ストッパの4点は単体でも販売しております。
P.833

④RBJ (P.833)



⑤RSWP (P.834)



組立ての際には、P.830の「ローラガイド・ダイセットの精度基準」に準拠した精度で組立ててください。

追加工価格も数量スライド適用 P.39

D	ポスト														ブシュ				
	D_1	D_2	LA	H	H_1	H_2	(HP)	T	M	付属ボルト	U	t	S	S_1	BD		BL	(HS)	溝数
13	19	17	12	7	3	5.5	11.0	5	5× 8	CB 5×10	2.5	—	—	—	23	0 −0.006	40	15	3
16	24	22	16	10	4	6.5	14.6	6	6×10	CB 6×10	4.3	1.2	11	14	30			18.6	
20	29	28	16	14	7	8.5	19	8	8×20	CB 8×15	3.0	1.6	20	23	37	0 −0.007	60	23	
25	35	35	18				24				3.5		25	28	45		70	28	
28	37	36	20	16	8	10.5	26.7		10×20	CB10×20			27	30	47		75	31.7	
32	42	40	23				31	10	10×25				28	31	55		78	36	4
40	54	50	35	18	9	12.5	39		12×30	CB12×25	4.0	2.0	33	36	68	0 −0.008	92	45	5
50	64	60	35				48.6	12			5.0		35	38	80		96	54.6	
60	74	72	42	20	12	14.5	58.4	15	14×30	CB14×30			51	54	95		120	66.4	6

型式 Type	D	指定5mm単位 L	指定5mm単位 FL	¥基準単価 1～9セット RGBL	¥基準単価 1～9セット RGSL・RGKL
RGBL（ストッパ無し） RGSL（可動ストッパ用） RGKL（固定ストッパ用）	13	70 ～ 100	30 ～ 100	31,400	—
		105 ～ 120		31,600	
	16	75 ～ 100	30 ～ 110	32,300	36,100
		105 ～ 120		32,500	36,300
		125 ～ 135		32,800	36,600
	20	75 ～ 100	40 ～ 120	33,200	37,200
		105 ～ 120		33,400	37,400
		125 ～ 140		33,700	37,700
	25	95 ～ 120	60 ～ 140	35,500	39,800
		125 ～ 140		35,700	40,000
		145 ～ 160		36,000	40,300
	28	95 ～ 120	50 ～ 140	38,300	42,700
		125 ～ 140		38,500	42,900
		145 ～ 160		38,800	43,200
	32	115 ～ 140	70 ～ 155	43,800	48,300
		145 ～ 160		44,000	48,500
		165 ～ 180		44,300	48,800

型式 Type	D	指定10mm単位 L	指定10mm単位 FL	¥基準単価 1～9セット RGBL	¥基準単価 1～9セット RGSL・RGKL
RGBL（ストッパ無し）	40	120 ～ 140	70 ～ 200	58,500	63,100
		150 ～ 170		59,000	63,600
		180 ～ 200		59,400	64,000
		210 ～ 220		59,800	64,400
RGSL（可動ストッパ用）	50	150 ～ 170	90 ～ 230	69,900	74,600
		180 ～ 200		70,400	75,100
		210 ～ 230		70,800	75,500
		240 ～ 250		71,200	75,900
RGKL（固定ストッパ用）	60	150 ～ 170	70 ～ 210	86,500	91,300
		180 ～ 200		87,000	91,800
		210 ～ 230		87,500	92,300
		240 ～ 250		88,000	92,800

Order 注文例　型式 — L — FL
RGBL 25 — 120 — FL80

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.37

数　量	1 ～ 9	10 ～ 20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加工　型式 — L(LC) — FL — (LAC)
RGBL 20 — LC78 — FL40

Delivery 出荷日
- φD13 ～ 32　5 日目発送
- φD40 ～ 60　8 日目発送

ストークB　1,500円/1本　P.38
同一サイズ3本以上は一律4,050円

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	ポスト長L変更 D: 指定1mm単位 13: 70<LC<120 16: 75<LC<135 20: 75<LC<140 25: 95<LC<160 28: 95<LC<160 32: 115<LC<180 40: 120<LC<220 50: 150<LC<250 60: 150<LC<250	2,000

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LAC	LA寸法変更 LA/2+1≦LAC<LA 指定1mm単位 タップ長さは短くなります。	D≦32 1,000円 5 日目発送 D≧40 1,200円 8 日目発送

■ガイドポストの長さ(ロング)指定タイプ

型式 Type	D	指定5mm単位 LC	指定10mm単位 FL	¥基準単価 1～9本
RGBL	20	145 ～ 200	110 ～ 200	38,700
	25	165 ～ 200	120 ～ 190	40,400
	28	165 ～ 200	120 ～ 190	43,200
	32	185 ～ 240	140 ～ 230	49,000

Order 注文例　型式 — LC — FL
RGBL 25 — LC200 — FL160

Delivery 出荷日　5 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.37

数　量	1 ～ 9	10 ～ 20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

基準単価は追加工後のポスト本体価格です。

ミスミ プレス 2009　WEBなら素早く部品検索!　http://jp.misumi-ec.com/press/　お問合せ窓口 P.1269