
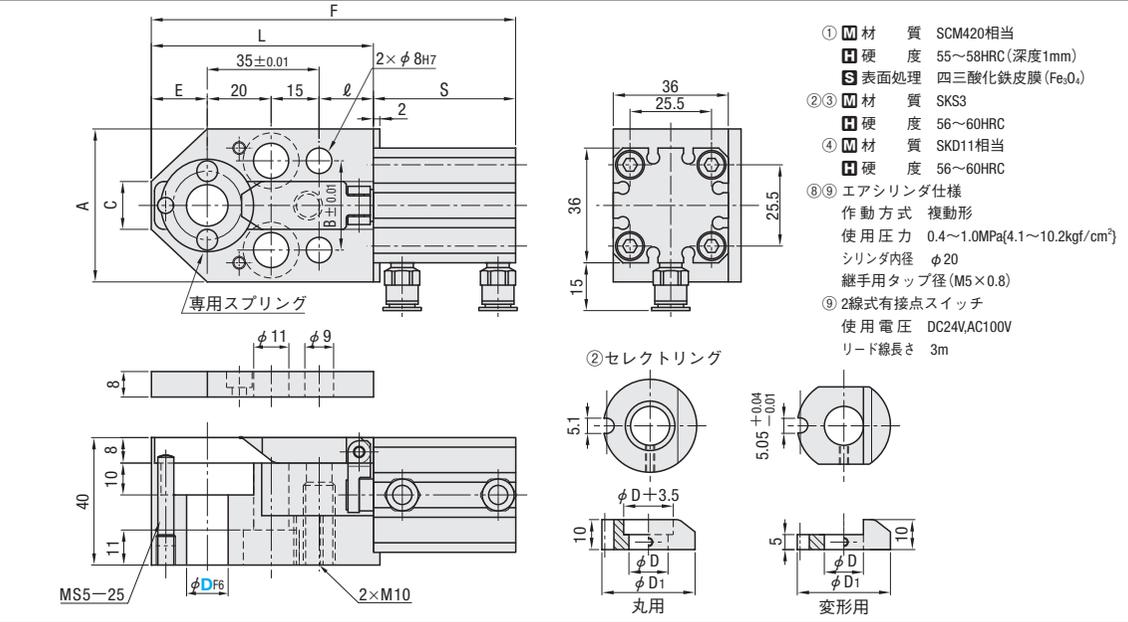


セレクトリテーナセット

-コンパクトタイプ・エア式-

特許取得済

●P.927の注意事項及びP.928のセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。

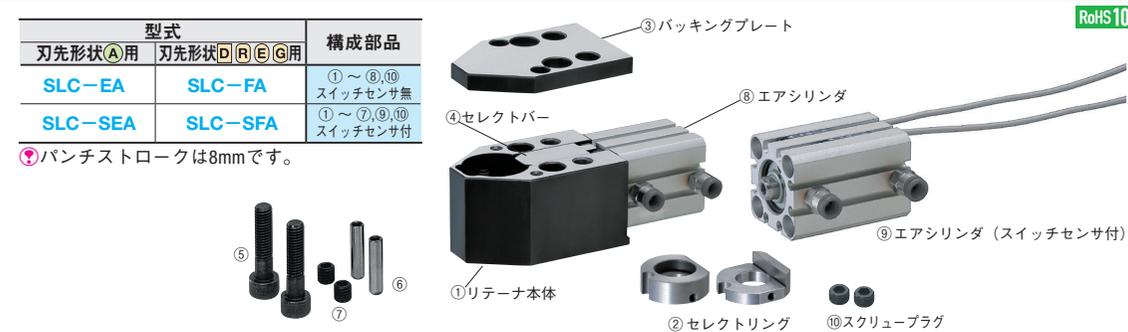

型式 Type	D	A	B	C	E	L	ℓ	D ₁	センサ無		センサ付		A 付属品
									S	F	S	F	
スイッチセンサ無タイプ A用 SLC-EA B用 SLC-FA	10	44	24	12	17	67	15	25	44.5	111.5	54.5	121.5	⑤CB10-55
スイッチセンサ付タイプ A用 SLC-SEA B用 SLC-SFA	13	48	28	15	20	78	23	31	49.5	127.5	59.5	137.5	⑥MSTM8-40
	16												⑦スクリュープラグM10
	20	50	30	20	22	87	30	35	54.5	141.5	64.5	151.5	⑩スクリュープラグM3

Order 注文例
型式 SLC-EA10

Delivery 出荷日 2 日日出荷
急 ストック A

- 注意事項
- ・SLSシリーズとは取付ピッチは同一ですが、バックングプレートの厚みが違うため、パンチの長さの選定にご確認ください。
 - ・ツバ厚5^{+0.03}/_{+0.01}のパンチをご使用ください。詳細はP.927の特長をご確認ください。
 - ・セレクトリテーナの取付ボルトを適正締め付けトルク以上の力で締め付けると、パンチの摺動穴が弾性変化してパンチの作動不良が発生する場合がございます。(推奨締め付けトルクP.1766参照)
 - ・配管用チューブは外径6mm、内径4mmのものをご使用ください。(エア式)

Alterations 追加加工
型式 (JLC・JNC・TLC・BPC)
SLC-EA10 - JLC



追加加工	記号	詳細
	JLC	付属のワンタッチ管継手をL型(エルボ)タイプに変更します。(KQ2VS06-M5A)
	JNC	配管用継手なし
	TLC	継ぎ手位置変更(シリンダの向きを変更します) 標準位置 TLC90 TLC180 TLC270
	BPC	セレクトバーにボールプランジャを取付け、バックングプレートに凹み加工をします。 ●ボールプランジャ (型式BSJT6 プラ型用カタログ)

セレクトリテーナセット

-標準タイプ・エア式-

特許取得済

●P.927の注意事項及びP.928のセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。

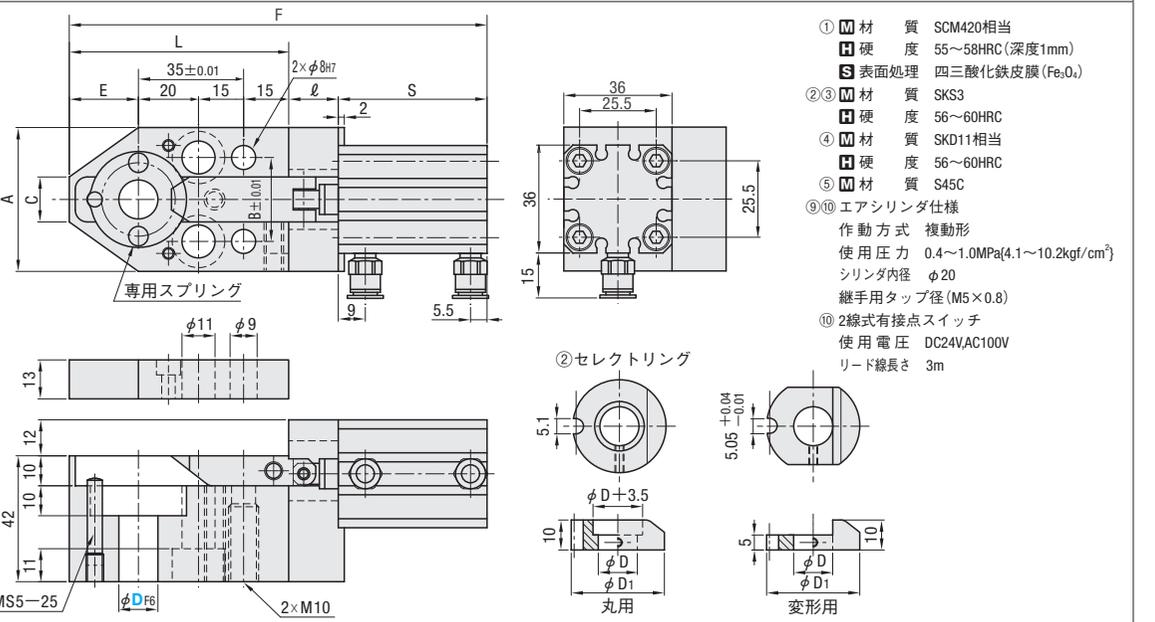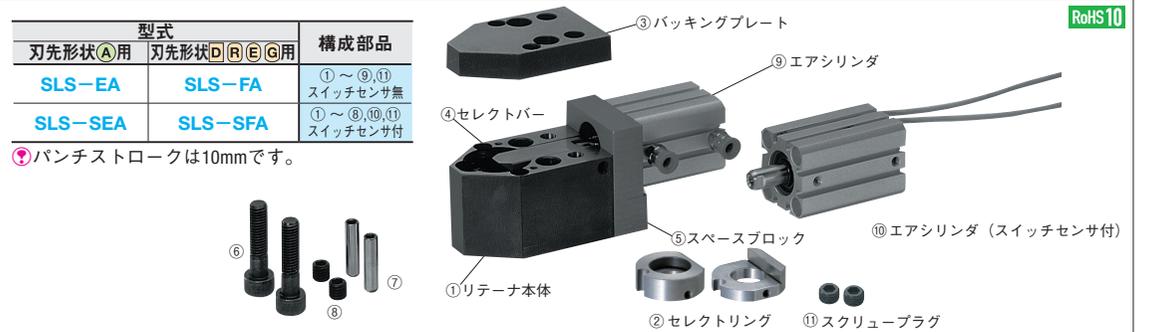

型式 Type	D	A	B	C	E	L	ℓ	D ₁	センサ無		センサ付		A 付属品
									S	F	S	F	
スイッチセンサ無タイプ A用 SLS-EA B用 SLS-FA	10	44	24	12	20	70	13.5	25	49.5	133	59.5	143	⑥CB10-60
スイッチセンサ付タイプ A用 SLS-SEA B用 SLS-SFA	13	48	28	15	23	73	16.5	31	54.5	139	64.5	149	⑦MSTM8-45
	16												⑧スクリュープラグM10
	20	50	30	20	25	75	28.5	35	59.5	163	69.5	173	⑩スクリュープラグM3
	25	58	38	25	27	77	31.5	40		168		178	
	32	68	48	32	31	81	44.5	47	69.5	195	79.5	205	

Order 注文例
型式 SLS-EA 10

Delivery 出荷日 2 日日出荷
急 ストック A

- 注意事項
- ・ツバ厚5^{+0.03}/_{+0.01}のパンチをご使用ください。詳細はP.927の特長をご確認ください。
 - ・セレクトリテーナの取付ボルトを適正締め付けトルク以上の力で締め付けると、パンチの摺動穴が弾性変化してパンチの作動不良が発生する場合がございます。(推奨締め付けトルクP.1766参照)
 - ・配管用チューブは外径6mm、内径4mmのものをご使用ください。(エア式)

Alterations 追加加工
型式 (JLC・JNC・TLC・BPC)
SLS-EA10 - JLC

追加加工	記号	詳細
	JLC	付属のワンタッチ管継手をL型(エルボ)タイプに変更します。(KQ2VS06-M5A)
	JNC	配管用継手なし
	TLC	継ぎ手位置変更(シリンダの向きを変更します) 標準位置 TLC90 TLC180 TLC270
	BPC	セレクトバーにボールプランジャを取付け、バックングプレートに凹み加工をします。 ●ボールプランジャ (型式BSJT6 プラ型用カタログ)